

N | PRODUKTER 2014 2015

Q-railing®







Your choice in raling systems



MOD 0775
14.0775.001.12 127



MOD 55
14.55xx.001.12 127



MOD 29
14.29xx.001.12 128



MOD 29
14.29xx.000.12 128



MOD 0774
14.0774.042.12 132
14.0774.048.12 132



MOD 8926
13.8926.233.12 130



MOD 9328
14.9328.033.12 129



MOD 9329
14.9329.033.12 129



MOD 9022
14.9022.051.12 125



MOD 0548
14.0548.054.12 124



MOD 3503
14.3503.054.00 125



MOD 9013
14.9013.051.12 124



MOD 4925 / 4900
14.4925.262.12 157
14.4900.262.12 157



MOD 4312
14.4312.262.12 158



MOD 4901
14.4901.063.12 154



MOD 5728
14.5728.063.12 154



MOD 4513
14.4513.063.12 155



MOD 4512
14.4512.063.12 155



MOD 4558
14.4558.063.12 155



MOD 5792
14.5792.262.00 158



MOD 280x
13.280x.000.12 205
14.280x.000.12 205



MOD 7401
13.7401.3xx.12 194
14.7401.3xx.12 194



MOD 7402
13.7402.3xx.12 194
14.7402.3xx.12 194



MOD 7403
13.7403.3xx.12 194
14.7403.3xx.12 194



MOD 0051
41.0051.242.12 266
41.0051.248.12 266

Mer enn 125 nye produkter

NEW



MOD 9322
14.9322.042.12 131
14.9322.048.12 131



MOD 9323
14.9323.042.12 131
14.9323.048.12 131



MOD 6940
14.6940.030.12 82



MOD 0142
13.0142.000.12 208



MOD 0520
13.0520.066.12 208
14.0520.066.12 208



MOD 0148
13.0148.000.12 215



MOD 0143 / 0144
13.014x.044.12 214
14.014x.044.12 214



Promobox
9000.0000.007.31 351
9000.0000.007.34 351



MOD 6906
19.6906.xxx.00 26



MOD 6906
16.6906.x00.18 26
16.6906.500.09 26



MOD 6915
16.6915.000.18 31
16.6915.500.18 31



MOD 6909
16.6909.500.18 36



MOD 6916
16.6916.500.18 40



MOD 4512
19.4512.124.15 340
19.4512.127.15 340



MOD 9003
10.9003.060.33 111



MOD 9004
10.9004.060.33 111



MOD 9025
10.9025.060.33 110



MOD 9522
10.9522.060.33 118



MOD 9523
10.9523.060.33 110



MOD 9545 / 9546
16.9545.060.33 110
16.9546.060.33 110



d line
HANDRAIL SYSTEM



D LINE

d lines elegante, slanke system med rekkverksstolper gjør at glasspanelene gir inntrykk av å være en ubrutt glassflate. De to runde utstansingene øverst på hver stolpe gjenspeiler designen som den danske designeren Knud Holscher utviklet for d line: Topp kvalitet, modulbasert og tidløs estetikk, uten synlige skruer.

Hvis du ønsker mer informasjon om d line eller vil bestille, kan du besøke nettsiden vår eller ringe din salgskonsulent.





reddot

Q-railing

INDEKS

1 REKKVERKSSYSTEMER I GLASS

13 - 100



DELER TIL GLASSREKKVERK

LINEÆRT FESTE



Toppmontert
Easy Glass® Pro
Easy Glass® Slim
Easy Glass® 3kN

26 - 30, 36 - 39
46 - 48
56 - 59



Sidemontert
Easy Glass® Pro
Easy Glass® Slim
Easy Glass® 3kN

31 - 35, 40 - 44
49 - 54
60 - 64

FYLLINGER



Q-glass (16,76 mm)

80

PUNKTFESTE



Toppmontert
Gulv-glassklemmer

66 - 68



Sidemontert
Glassadapter
- Blok
- Ø 50, 60, 70, □ 50 mm

69 - 74
75 - 78

DELER TIL U-PROFILER / HÅNDLØPERE



Kvadratiske
Rektangulære

82, 83 - 86
87 - 89



Ovale
Runde


90
91 - 100

2 REKKVERKSSYSTEMER

101 - 284



DELER TIL REKKVERKSBASER



Duo Line
Quickrail®
Linear Line
Square Line® 40x40

110 - 111
114
124 - 125
134 - 140

Square Line® 60x30
Q-line
Q-line poleret
Sveisedeler
Ultra Range (2205 rustfritt stål)

154 - 155
161 - 175
244 - 245
258 - 260
280

DELER TIL FYLLINGER

GLASSINNSATSER



Q-glass (8,76 mm)
Duo Line
Quickrail®
Glassrammerør
Linear Line

117, 180
111 - 112
116 - 118
127 - 128, 132

Q-line
Glassrammerør
Q-line poleret
Ultra Range (2205 rustfritt stål)
Glassklemmesystemer:

177 - 180
246 - 248
281
se kapittel 3

SPILESEGMENTER



Duo Line
Quickrail®
Linear Line
Square Line® 40x40

129 - 130
119 - 120
129 - 130
141

Square Line® 60x30
Q-line
Q-line poleret

141
182 - 191
249

WIRE



Quickrail®
Square Line® 40x40

121
193 - 199

Square Line® 60x30
Q-line

193 - 199
193 - 199

NETTING - EASY Q-WEB®



Square Line® 40x40
Square Line® 60x30


201 - 203
201 - 203

Q-line

201 - 203

DELER TIL FYLLINGER

PERFORERT PLATE



Square Line® 40x40	204 - 206	Q-line	204 - 206
Square Line® 60x30	204 - 206	Q-line poleret	250

DELER TIL HÅNDLØPERE



Duo Line	111	Q-line poleret	251 - 256
Quickrail®	122	Sveisedeler	260 - 264
Linear Line	131 - 132	Q-lights	266 - 271
Square Line® 40x40	142 - 149	Bendywood	273
Square Line® 40x10	151 - 152	Naturail	275 - 278
Square Line® 60x30	157 - 158	Ultra Range (2205 rustfritt stål)	282 - 284
Q-line	207 - 242		

3 GLASSKLEMMESYSTEMER 285 - 326



Glassklemmer	292 - 316
Glassklemmer Ultra Range (2205 rustfritt stål)	281
Glassklemmer poleret	246 - 248



Glasskoblinger	319
Hengsler	320
Dørlåser	321



Glassadapter	
- Spider	322 - 324
- Ø 25, Ø 30, Ø 50 mm	325 - 326

4 TILBEHØR 327 - 352



Gummiinnlegg	330 - 331
Nylon skrueskjulere	331
Sikkerhetspinner	331
Festemateriell	333 - 342
Tilbehør for rekkverk	343
Forbruksartikler	344

Stell og vedlikehold	345
Boring og gjenging	346
Verktøy	347 - 349
Displays	350 - 351
Markedsføringsmateriale	351 - 352

5 SERVICE 353 - 401



Prefix (prefabrikkerte produkter)	356 - 368
Boring, fresing	369 - 370, 397

Kapping	370 - 383
2D and 3D bøyning	385 - 401

INFORMASJON 108, 402 - 412

Testet/Statisk beregning (Rekkverksystemer)	108	Stikkordsregister	403 - 406
Bestillingskjemaer	402	Ikon index	411



Q-RAILING

Velkommen til Q-railing, din kilde til innovative rekkverkssystemer og glassrekkverk av høy kvalitet. Produktene våre fungerer som avgrensning og håndløpere langs trapper og trappeoppganger, og som en sikkerhetsbarriere rundt balkonger og mellom gulvnivåer.

Q-railing tilbyr komplette modulsystemer og over 4000 individuelle rekkverkdeler. Du kan velge koordinerte komponenter fra ett system, eller kombinere produkter fra alle de forskjellige systemene for å skape en helt unik look!

Sikkerhet – og den pålitelige kvaliteten som sikkerhet avhenger av – kommer alltid først. Q-railing er ISO 9001:2008 sertifisert. Våre produkter har blitt testet grundig av internasjonalt ledende

sertifiseringsorganer og leveres med flere kvalitetsmerker og sertifiseringer for forskjellige land. Alle våre produkter i rustfritt stål, aluminium og glass er CE kvalifisert. Det er ingen overraskelse at du vil finne våre rekkverkssystemer og rekkverk montert i private hjem, butikker og shoppingsenter, samt kontorer og offentlige bygninger, museer, stadioner, flyplasser og svømmebassenger.



Management System
ISO 9001:2008
ID 9105072449

HVORFOR Q-RAILING?

Kvalitet

Få den høye kvaliteten som prosjektene krever

- Konsekvente overflater og farger
- Ekstremt nøyaktige målinger og toleranser
- Ikke behov for bearbeiding

Enkel bestilling

Start monteringen uten forsinkelser

- Døgnåpen bestilling i vår webshop
- Bestilling via telefon og e-post tilgjengelig i åpningstiden

Stort utvalg

Velg blant en lang rekke rekkverksystemelementer

- Alt er modulært: bland og match blant stiler og systemer
- Designet slik at de er enkle å montere
- Runde, firkantede, ovale og flate fasonger
- Deler produsert av rustfritt stål 304, 316 eller 2205, aluminium, tre eller sink

Innovasjon

Gir et perfekt sluttresultat hver gang

- Cirka 150 nye produkter blir introdusert hvert år
- Vi utvikler nye design og nye løsninger slik at montering blir enda raskere og enklere
- Produktene er designet slik at sveising ikke er nødvendig

Sikkerhet

Alle produkter og systemer har blitt omfattende testet

- Produktene er testet i Q-railings eget testlaboratorium
- Sikkerheten er garantert med sertifiseringer fra internasjonale testinstitusjoner og internasjonalt ledende sertifiseringsorganer

Design

Designfokus gir fordeler

- Tidløs design og imponerende estetikk
- Enkle installasjonsmetoder som gir betydelige besparelser i byggeprosessen
- Sikkerhet og brukervennlighet er alltid sikret

Skreddersydd prefabrikering, kutting og bøyning

La oss gjøre det forberedende arbeidet for deg

- Ferdigfestede rekkverksstolper produsert etter deres nøyaktige spesifikasjoner
- Forhåndskuttede stolper, rør og baseprofiler, alt klart for montering
- Spesialbøyde rør i 2D eller 3D, helt uten risiko



DET DU HAR BEHOV FOR Å VITE OM VÅRE MATERIALER

Aluminium

Lav vekt og styrke, aluminium har et naturlig forekommende oksidasjonssjikt som beskytter metallet mot korrosjon. Dette laget kan ytterligere styrkes med eloksering for økt værbestandighet. Med mindre annet er angitt i katalogen vår, er alle Q-railing sine aluminiumprodukter børstet og eloksert, noe som gjør dem ideelle for både innendørs- og utendørsbruk.

Rengjøring: Aluminiumsprodukter kan rengjøres med varmt vann og såpe.

Sink

Robuste og rimelig, presstøpte sink-produkter kan være et kostnadseffektivt alternativ til andre metaller. Fordi de kan korrodere, bør disse produktene imidlertid være beskyttet av lakk eller et annet belegg, og anbefales bare for bruk innendørs.

Rengjøring: presstøpte sink-produkter kan rengjøres med varmt vann og såpe.

304, 316 or 2205?

Forskjellene mellom ulike kvalitetene av rustfritt stål ligger i de ulike elementene som har blitt tilsatt for å gjøre det motstandsdyktig mot korrosjon. Industristandarden for innendørs bruk er 304 kvalitet. 316 kvalitet er egnet for de fleste bruksområder utendørs, det inneholder 2% molybden for ekstra motstand mot korrosjon forårsaket av sprekker, spenninger og gravrust. For svømmehaller og kystnære områder, er Q-railing de første til å tilby en produktserie i rustfritt stål 2205. Med et høyere innhold av nitrogen og andre sporstoffer har dette stålet bedre motstandskraft mot den aggressive virkning av klor, salter og høy luftfuktighet.

Fordi rustfritt stål aldri er helt korrosjonsbestandig, **anbefaler vi at du behandler hele rekkverket med Q-ultra-clean så snart det er montert, for å fjerne eventuelle skadelige rester.** Gjenta dette med jevne mellomrom for sikre langvarig perfektjon.

Rengjøring

Rustfritt stål kan rengjøres med...

Q-ultra-clean fjerner urenheter og overflatekorrosjon, styrker det beskyttende overflatesjiktet;

Q-cleaner fjerner urenheter og øker glansen; og

Scotch®-Brite pussepapir for å fjerne riper.




HVILKE PRODUKTKVALITET HAR DU BEHOV FOR?

Q-INFO		Sink	Aluminium	304	316	2205
Kategori	Passer til					
Lav	Innvendig bruk (ikke våtrom).	✓	✓	✓	✓	✓
Moderat	Innvendig bruk uten merkbar påvirkning av klor eller svoveldioksid.	✓	✓	✓	✓	✓
Medium	Konstruksjoner med moderat eksponering av klor og /eller svoveldioksid (innlandet, mist 25 km fra kysten eller lignende miljøer).	✗	✓	✗		✓
Høy	Utendørs konstruksjoner utsatt for korrosjon grunnet påvirkning av klor og/eller svoveldioksid, høy luftfuktighet, påvirkning av skadelige stoffer (kystområder og svømmebassengområder).	✗	!	✗	!	
		✗	!	✗	!	

A close-up photograph of a modern architectural detail. It shows a light-colored, possibly aluminum, metal frame or ledge. A clear glass panel is attached to the frame, extending upwards and to the right. The background is a soft, out-of-focus light blue or teal color. The overall aesthetic is clean, minimalist, and industrial.

REKKVERKSSYSTEMER
I GLASS

1

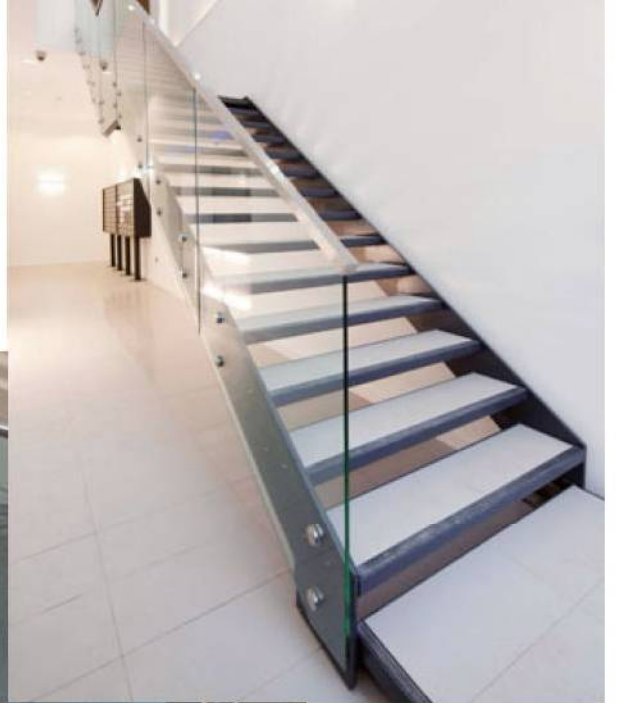

OPTIMALT TRANSPARENT, HAR ALDRI VÆRT ENKLERE

Med sin baseprofil, gulvglassklemmer og glassadaptere er dette systemet som gir deg ideell romfølelse. Kombiner profilene, klemmene og adapterne med en av våre Easy Glass® håndløperprofiler og Q-glass for å få et perfekt sluttresultat.


Når det gjelder glassrekkverkssystemer handler det om å oppnå den perfekte ubrutte glassflaten uten å ofre sikkerheten... og Q-railing har gjort nettopp dette med Easy Glass®. Easy Glass er godkjent for innendørs og utendørs installasjon og er tilgjengelig for lett, middels og ekstra stor belastning. Easy Glass-serien gir deg mange alternativer. Valgene inkluderer lineære festeprodukter, som baseprofiler, i tillegg til

punktfesteprodukter, som glassadaptere eller sokkelglassklemmer. Kombiner disse med runde, firkantede eller ovale rekkverk for å skape et komplett rekkverkssystem med maksimal mulig transparens.

Dette allsidige utvalget av rekkverkssystemer i glass gir deg et komplett system for enhver situasjon. Fordelene inkluderer:

- Besparelser: Enkel og smart installasjon (bare 1-2 timer per meter) sparer dere for tid og penger.
- Sikkerhet: I samsvar med nasjonale og internasjonale sikkerhetstiltak (testresultater er tilgjengelige).
- Fleksibilitet: Stort utvalg av alternativer som skaper looken dere ønsker.



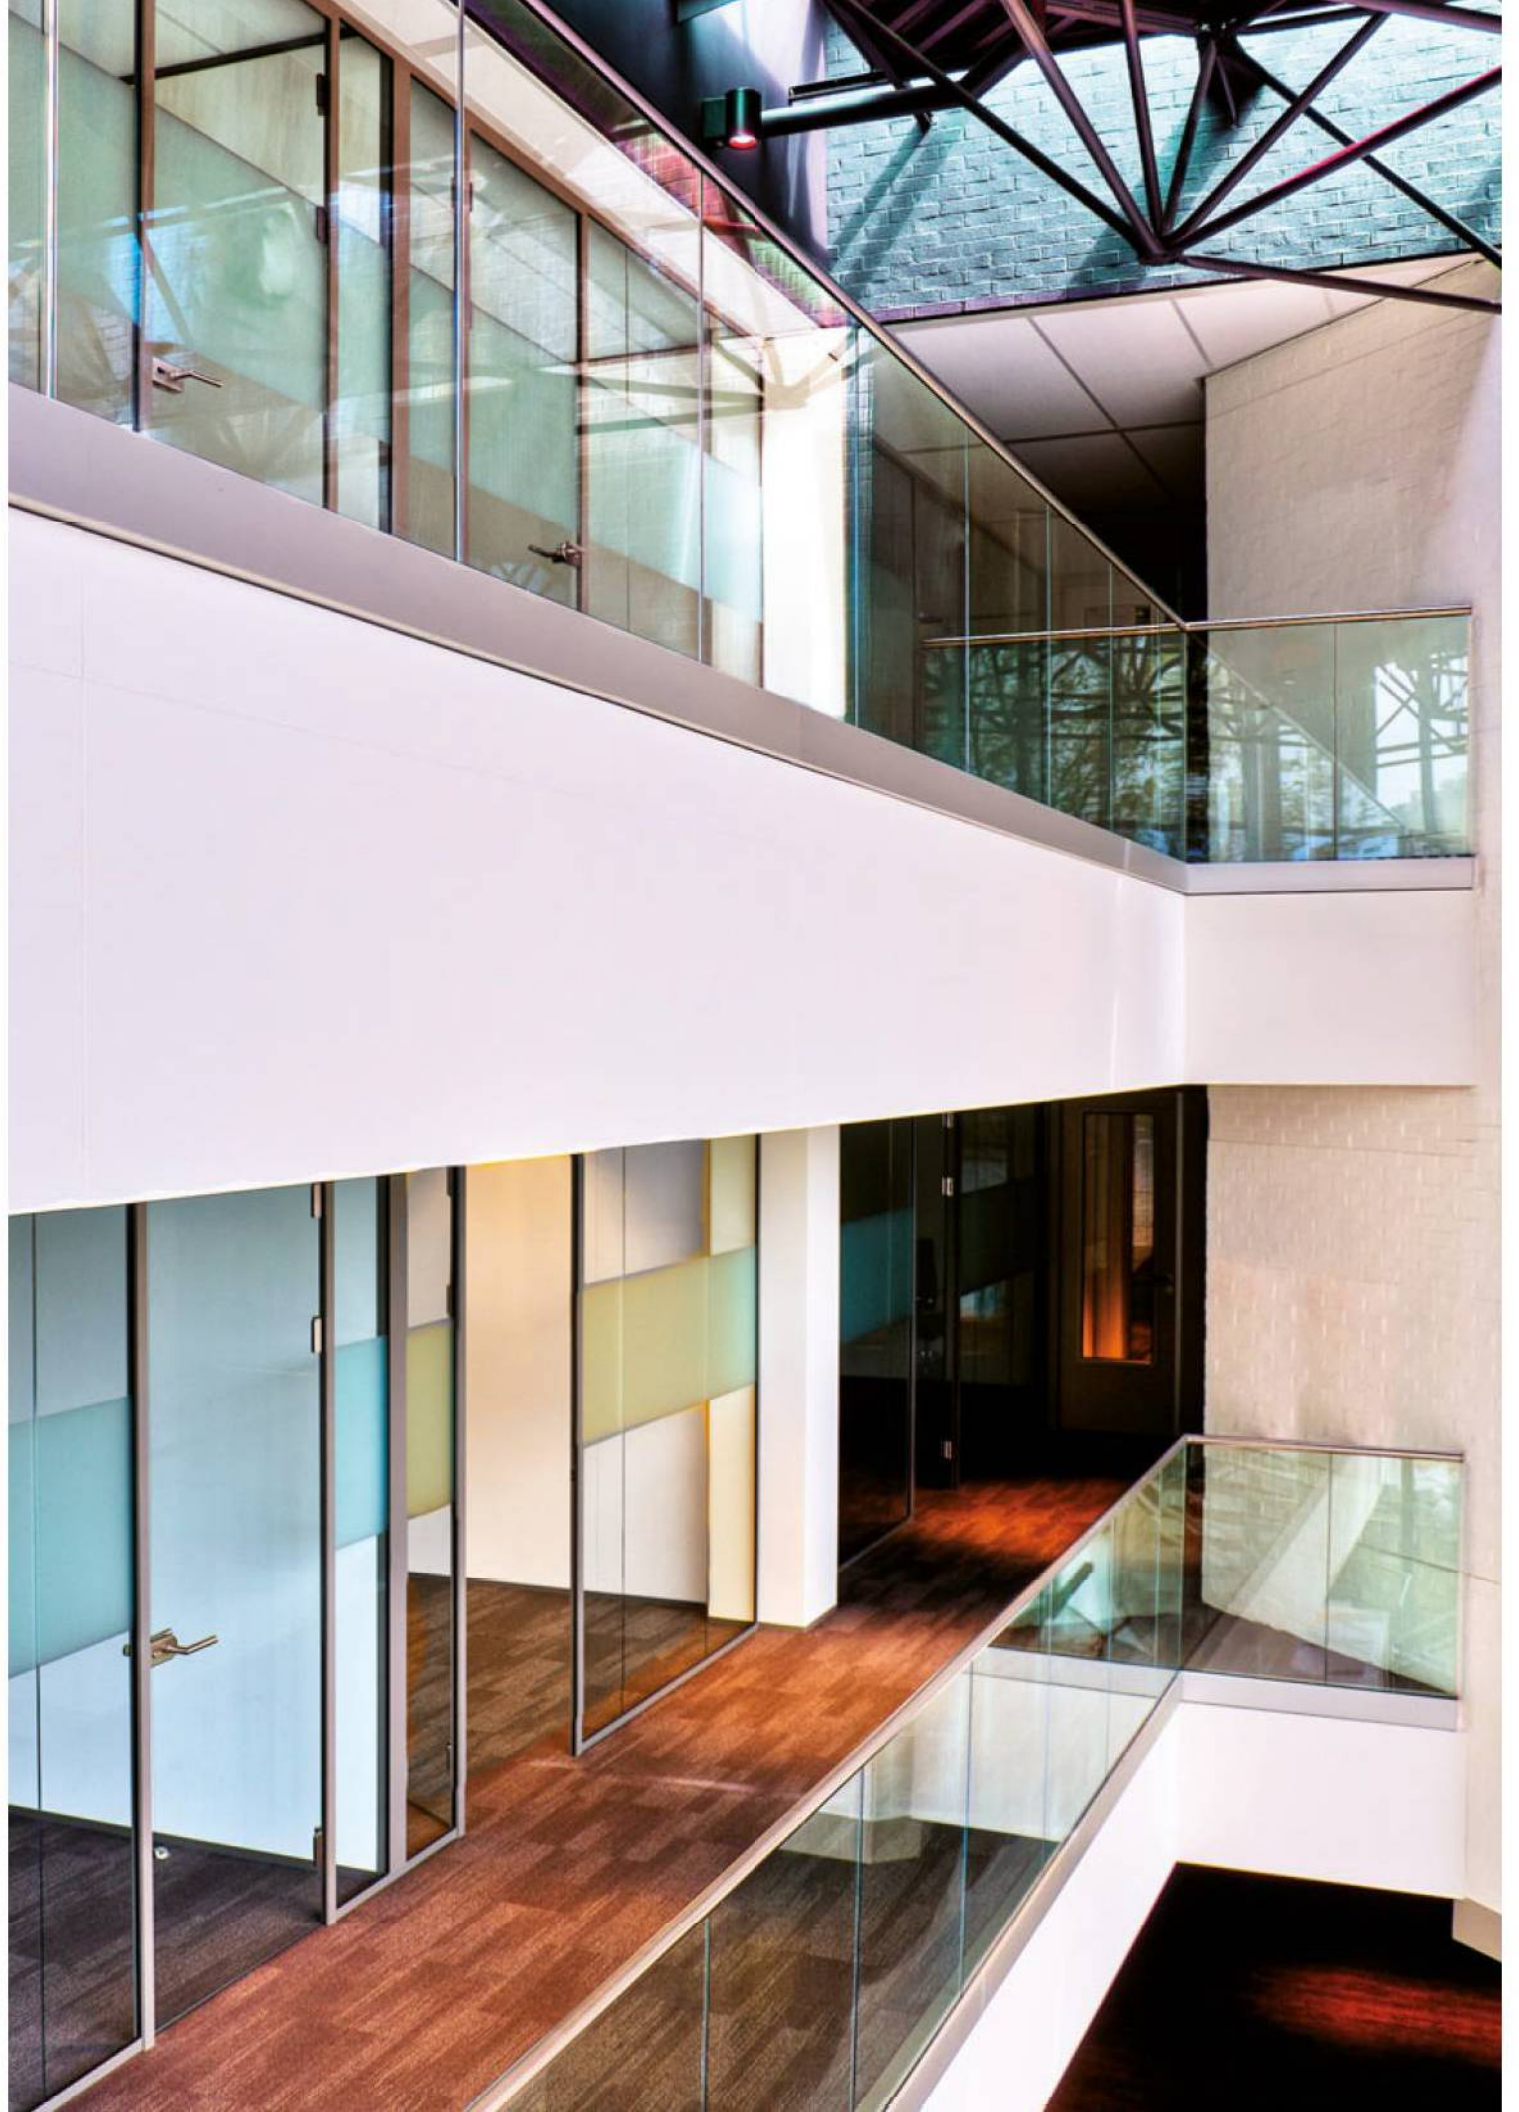

INDEKS

REKKVERKSSYSTEMER I GLASS

1

Rekkverkssystemer
i glass

Rekkverksbaser - lineært feste



18 - 19

Easy Glass®
Oversikt glasskinner



26 - 30

Easy Glass® Pro
Toppmontert



31 - 35

Easy Glass® Pro
Sidemontert



36 - 39

Easy Glass® Pro F
Toppmontert



40 - 44

Easy Glass® Pro Y
Sidemontert



46 - 48

Easy Glass® Slim
Toppmontert



49 - 54

Easy Glass® Slim
Sidemontert



56 - 59

Easy Glass® 3kN
Toppmontert



60 - 64

Easy Glass® 3kN
Sidemontert

Rekkverksbaser - punktfeste



66 - 68

Easy Glass®
Gulv-glassklemmer



69 - 74

Easy Glass® Blok
Glassadapter



75

Easy Glass®
Glassadapter



76

Easy Glass®
Glassadapter
Ø 50 mm



78

Easy Glass®
Glassadapter
Ø 60 / 70 mm

Fyllinger



80

Q-glass (16,76 mm)



82

U-profiler



83 - 88, 90 - 95

U-profiler / Koblinger
og endeavslutninger -
børstet



98 - 100

U-profiler / Koblinger
og endeavslutninger -
poleret



89, 96

U-profiler / Koblinger
og endeavslutninger -
tre

OVERSIKT EASY GLASS® GLASSKINNER

Hvilken profil passer best til ditt prosjekt?

Easy Glass® Pro



Bunnprofil som gjør perfekt justering av glass enkelt, for lett til middels bruk.

- For topp- og sidemontering
- Det er enkelt å justere glasset fra bare en side, ingen bolter, stramming av skruer eller stillas nødvendig
- Krever færre ankrer (Pro Top)
- Børstet overflate, eller med metalldeksel

		Bruk	Mulige glasstykkelser (ESG & VSG med ESG**)
Pro toppmonteret 16.6906.000.18 16.6906.500.18 16.6906.501.18 16.6906.500.09		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 16,76 - 21,52 mm
Pro F toppmonteret 16.6909.500.18		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 16,76 - 21,52 mm
Pro sidemonteret 16.6915.000.18 16.6915.500.18		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 16,76 - 21,52 mm
Pro Y sidemonteret 16.6916.500.18		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 16,76 - 21,52 mm
Slim toppmonteret 16.6904.500.18		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2 x ESG) 16,76 - 21,52 mm
Slim sidemonteret 16.6905.500.18		Lett og middels	ESG 12 - 19 mm VSG (2 x ESG) 16,76 - 21,52 mm
3kN toppmonteret 16.6908.000.18		Stor belastning	ESG 19 - 25 mm VSG (2 x ESG) 20,76 - 31,52 mm
3kN sidemonteret 16.6907.000.18		Stor belastning	ESG 19 - 25 mm VSG (2 x ESG) 20,76 - 31,52 mm

Easy Glass® Slim



Den kostnadseffektive løsningen for lett og middels bruk.

- For topp- og sidemontering
- Lett og enkel håndtering på montasjestedet
- Børstet overflate, eller med metalldeksel

Easy Glass® 3kN



Rekkverkssystemet av glass kan tåle tyngre belastning, for bruk i kjøpesentre, stadioner eller museer.

- For topp- og sidemontering
- I stand til å absorbere en linjelast på opptil 3kN
- Børstet overflate, eller med metalldeksel

Vekt	Monteringstid	Egnet i trapper	Vannrensning	Safety Wedge - Ingen Justering av glasset (fast montering)	Safety Wedge (For justering av glasset)	Dekkskive mulig	Sertifikat*	For glassykkelse (VSG med ESG**)	Sertifikat*	For glassykkelse (VSG med ESG**)	Side
6,80 kg/m	< 1,0 timer/m	✓	✓	✓	✓	-	AbP 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	STATISCHE BERECHNUNG GEMAB TRAV 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	26 - 30	
7,60 kg/m	< 1,0 timer/m	✓	✓	✓	✓	-	AbP 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	STATISCHE BERECHNUNG GEMAB TRAV 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	36 - 39	
7,40 kg/m	1,0 - 1,5 timer/m	✓	✓	✓	✓	✓	AbP 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	STATISCHE BERECHNUNG GEMAB TRAV 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	31 - 35	
8,50 kg/m	1,0 - 1,5 timer/m	✓	✓	✓	✓	✓	AbP 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	STATISCHE BERECHNUNG GEMAB TRAV 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	40 - 44	
6,16 kg/m	1,0 - 1,5 timer/m	✓	✓	✓	-	✓	AbP GOEDKEURING VOLGENDE BEZAIT 1.2.3.4.5.6.8.11 NEN 6702 NEN-EN 1991-1-1 CSTB 16,76 / 17,52 mm LGA Typen 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	STATISCHE BERECHNUNG GEMAB TRAV 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm APPROVED to BS 6180 15 / 16,76 / 19 / 21,52 mm	46 - 48		
5,96 kg/m	1,0 - 1,5 timer/m	✓	✓	✓	-	✓	AbP GOEDKEURING VOLGENDE BEZAIT 1.2.3.4.5.6.8.11 NEN 6702 NEN-EN 1991-1-1 CSTB 20,76 mm LGA Typen 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm APPROVED to BS 6180 15 / 19 / 21,52 mm	49 - 54		
12,92 kg/m	1,5 - 2 timer/m	✓	✓	✓	-	✓	AbP LGA Typen GOEDKEURING VOLGENDE BEZAIT 1.2.3.4.5.6.8.11 NEN 6702 NEN-EN 1991-1-1 CSTB 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 (1111) 20,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm 25,52 mm	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm APPROVED to BS 6180 20,76 / 21,52 mm 25 / 25,52 / 31,52 mm	56 - 59		
12,85 kg/m	1,5 - 2 timer/m	✓	✓	✓	-	✓	AbP LGA Typen GOEDKEURING VOLGENDE BEZAIT 1.2.3.4.5.6.8.11 NEN 6702 NEN-EN 1991-1-1 CSTB 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm 20,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm 25,52 mm	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm APPROVED to BS 6180 20,76 / 21,52 mm 25 / 25,52 / 31,52 mm	60 - 64		

*Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

**VSG (2 x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass





EASY GLASS® PRO

PERFEKT JUSTERING PÅ DEN ENKLE MÅTEN

Vi introduserer Easy Glass® Pro: Den eneste bunnsprofilen som lar deg finjustere justeringen av hvert glasspanel fra bare en side. Ingen bolter, stramning av skruer eller stillaser er nødvendig!



GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999-2011
NEN2608

**STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV**







Easy Glass® Pro øker farten på montasjen og sparer penger

Pro-serien er ny i vårt utvalg av Easy Glass® bunnprofiler og det beste av det beste. Den består av fire bunnprofiler: to for toppmontering og to for sidemontering. Pro er den ideelle løsningen for utfordrende konstruksjonssituasjoner, og har et nytt Safety Wedge-system. Her kan glasset enkelt justeres i alle retninger opptil 1 cm, fra bare en side! Dette betyr at på sidemonterte installasjoner kan du foreta alle justeringer fra balkongen - uten behov for stillas for å justere glasset fra den andre siden.




Systemet er enkelt å montere uten spesialverktøy, og kan demonteres når som helst. Glasset blir montert med vårt Easy Glass monteringsverktøy (uten behov for bolter!), mens bunnprofilen blir installert uten behov for spesialbolter. For de to toppmonterte bunnprofilene kan dere bruke færre ankrer enn dere kanskje er vant til å bruke for andre profiler.

Unikt for Pro er F bunnprofil (for toppmontering) og Y bunnprofil (for sidemontering). Disse leveres med integrerte hjørneprofiler, og gjør det mulig å installere disse bunnprofilene direkte på balkongen uten behov for en ekstra hjernekonstruksjon.



Finn baseprofil og festemateriell som passer til ditt prosjekt

Justerbart gummiset 19.6906.xxx.00 – for justering av glasset





System / profil	Høyde over ferdig gulvnivå (mm)	Linjelast (kN/m-1)	Glass struktur (mm) *SG(DxES)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	
INDOOR Pro Toppmontert 16.6906.501.18 16.6906.000.18 16.6906.500.18 16.6906.500.09 	Mekanisk anker (QS-561) Galvanisert											
	900	0,5	16,76	C20/25	5,9	60	200					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	1000	0,5	16,76	C20/25	5,32	60	200					
		0,8	20,76	C30/37	9,9	60	200					
	1100	0,5	16,76	C20/25	6,74	60	200					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	1200	0,5	16,76	C20/25	6,4	60	200					
		0,8	20,76	-	-	-	-					
	1500	0,5	20,76	-	-	-	-					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert											
			C20/25	5,9	60	200						
			C20/25	11,18	85	200						
			C20/25	6,17/10,64	65/80	200/400						
			C20/25	9,9	70	200						
			C20/25	12,34	100	200						
			C20/25	6,74/13,01	65/100	200/400						
			C20/25	13,5	105	200						
			C20/25	6,4/12,8	65/100	200/400						
			C20/25	10,26	75	200						
			C25/30	14,65	110	200						
			C20/25	6,75	65	200						
			C25/30	13,49	90	200						
OUTDOOR Pro Toppmontert 16.6906.000.18 16.6906.500.18 16.6906.500.09 	Mekanisk anker (QS-560) 316											
	900	0,5	16,76	C20/25	7,83	60	200					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	1000	0,5	16,76	C25/30	8,7	65	200					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	1100	0,5	16,76	C30/37	9,62	60	200					
		1,0	20,76	-	-	-	-					
	1200	0,5	16,76	-	-	-	-					
		0,8	20,76	-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
	Kjemisk anker (QS-557) 316											
			C20/25	7,83	60	200						
			C30/37	13,04	80	200						
			C20/25	8,7	60	200						
			C25/30	14,71	100	200						
			C20/25	9,62	70	200						
			C30/37	16,38	110	200						
			C20/25	10,5	80	200						
			C30/37	16,8	80	200						
			C35/45	18,08	110	200						
INDOOR Pro F Toppmontert 16.6909.500.18 	Mekanisk anker (QS-563) Galvanisert											
	900	0,5	16,76	C20/25	4,42	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	4,42	65	200					
	1000	0,5	16,76	C20/25	4,91	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	4,91	65	200					
	1100	0,5	16,76	C20/25	5,29	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	5,33	65	200					
	1200	0,5	16,76	C20/25	5,74	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	5,74	65	200					
	1500	0,5	16,76	C20/25	5,74	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	5,74	65	200					
	Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert											
			C20/25	4,42	70	400						
			C20/25	8,84	70	400						
			C20/25	4,91	70	400						
			C20/25	9,82	70	400						
			C20/25	5,29	70	400						
			C20/25	10,66	80	400						
			C20/25	5,74	70	400						
			C20/25	11,5	85	400						
			C20/25	5,74	70	400						
			C20/25	11,5	85	400						
OUTDOOR Pro F Toppmontert 16.6909.500.18 	Mekanisk anker (QS-562) 316											
	900	0,5	16,76	C20/25	6,6	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	5,4	65	200					
	1000	0,5	16,76	C20/25	7,36	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	6	65	200					
	1100	0,5	16,76	C20/25	7,85	65	400					
		1,0	20,76	C20/25	6,62	65	200					
	1200	0,5	16,76	C20/25	4,42	65	200					
		1,0	20,76	C20/25	7,25	65	200					
	Kjemisk anker (QS-557) 316											
				C20/25	6,6	70	400					
				C20/25	5,4	70	200					
			C20/25	7,36	70	400						
			C20/25	6	70	200						
			C20/25	7,85	70	400						
			C20/25	6,62	70	200						
			C20/25	4,42	70	200						
			C20/25	7,25	70	200						

Betongklasser C20/25

Betong er inndelt i styrkeklasser som henviser til betongens strekkfasthet og derigjennom dets evne til å holde på festemateriell. Derneft er betongens beskaffenhet av betydning; med eller uten bruddlinjer

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45





Fast gummiset, 19.6901.xxx.00 – ingen justering av glasset

System / profil	Høyde over ferebig gulvlinje (mm)	Limjela (kN/m ²)	Glass struktur (mm) *VSG(2xESG)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	
INDOOR Pro Toppmontert 16.6906.501.18 16.6906.000.18 16.6906.500.18 16.6906.500.09 	900	0,5	16,76	Mekanisk anker (QS-561) Galvanisert			Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert					
		1,0	20,76	C20/25	5,62	60	200	C20/25	5,65/11,31	65/85	200/400	
	1000	0,5	16,76	C20/25	-	-	-	C20/25	11,31	85	200	
		0,8	20,76	C20/25	6,24	60	200	C20/25	6,24/12,48	65/100	200/400	
	1100	1,0	20,76	C20/25	-	-	-	C20/25	9,98	70	200	
		0,5	16,76	C20/25	6,81	65	200	C20/25	12,48	100	200	
	1200	1,0	20,76	C20/25	-	-	-	C20/25	6,81/13,16	65/105	200/400	
		0,5	16,76	C20/25	7,41	60	200	C20/25	13,65	105	200	
	1500	0,8	20,76	C20/25	-	-	-	C20/25	7,41	65	200	
		1,0	20,76	C20/25	6,82	60	200	C20/25	11,86	90	200	
					C25/30	14,82	100	200	C20/25	14,82	100	200
					C20/25	6,82/13,64	65/105	200/400	C20/25	6,82/13,64	65/105	200/400
				C20/25	13,64	105	200	C20/25	13,64	105	200	
OUTDOOR Pro Toppmontert 16.6906.000.18 16.6906.500.18 16.6906.500.09 	900	0,5	16,76	Mekanisk anker (QS-560) 316			Kjemisk anker (QS-557) 316					
		1,0	20,76	C20/25	6,7	60	200	C20/25	13,19	60	400	
	1000	0,5	16,76	C20/25	-	-	200	C20/25	13,19	105	200	
		0,8	20,76	C20/25	7,44	60	200	C20/25	7,44	65	200	
	1100	1,0	20,76	C25/30	-	-	-	C25/30	14,87	110	200	
		0,5	16,76	C25/30	-	-	-	C20/25	9,72	65	200	
	1200	1,0	20,76	C20/25	-	-	-	C30/37	16,55	110	200	
		0,5	16,76	C20/25	-	-	-	C20/25	9,14	70	200	
					C20/25	-	-	C25/30	14,62	110	200	
					C20/25	-	-	-	C25/30	14,62	110	200
					C20/25	-	-	-	C35/45	18,28	110	200
					C20/25	-	-	-	C20/25	18,28	110	200
INDOOR Pro F Toppmontert 16.6909.500.18 	900	0,5	16,76	Mekanisk anker (QS-563) Galvanisert			Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert					
		1,0	20,76	C20/25	4,55	60	400	C20/25	4,55	60	400	
	1000	0,5	16,76	C20/25	4,55	60	200	C20/25	4,55	60	200	
		0,5	16,76	C20/25	5,05	60	400	C20/25	5,05	60	400	
	1100	1,0	20,76	C20/25	5,05	60	200	C20/25	10,1	70	400	
		0,5	16,76	C20/25	5,43	60	400	C20/25	5,43	60	400	
	1200	1,0	20,76	C20/25	5,48	60	200	C20/25	5,48/10,96	60/80	200/400	
		0,5	16,76	C20/25	5,91	60	400	C20/25	5,91	60	400	
	1500	1,0	20,76	C20/25	5,91	60	200	C20/25	5,91	60	200	
		0,5	16,76	C20/25	5,91	60	400	C20/25	5,91	60	400	
					C20/25	5,91	60	400	C20/25	5,91	60	400
					C20/25	5,91	60	200	C20/25	5,91	60	200
OUTDOOR Pro F Toppmontert 16.6909.500.18 	900	0,5	16,76	Mekanisk anker (QS-562) 316			Kjemisk anker (QS-557) 316					
		1,0	20,76	C20/25	6,66	65	400	C20/25	6,66	65	400	
	1000	0,5	16,76	C20/25	5,55	65	200	C20/25	11,1	85	400	
		0,5	16,76	C20/25	7,4	65	400	C20/25	7,4	65	400	
	1100	1,0	20,76	C20/25	6,16	65	200	C20/25	6,16/12,32	65/100	200/400	
		0,5	16,76	C20/25	4,06	65	200	C25/30	8,05	65	400	
	1200	1,0	20,76	C20/25	6,8	65	200	C20/25	6,8	65	200	
		0,5	16,76	C20/25	4,42	65	200	C20/25	4,43	65	200	
					C20/25	7,46	65	200	C20/25	4,43	65	200
					C20/25	7,46	65	200	C20/25	7,46	65	200

* VSG (2xESG) 16,76 mm = 8-0,76-8
20,76 mm = 10-0,76-10

Finn baseprofil og festemateriell som passer til ditt prosjekt

Justerbart gummiset 19.6906.xxx.00 – for justering av glasset





System / profil	Høyde over ferdig gulvnivå (mm)	Linjelast (kN/m-1)	Glass struktur (mm) *SG(DxES)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	Betongklasser (sprukket)	Strekfasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)
INDOOR Pro Sidemonter 16.6915.000.18 16.6915.500.18 			Mekanisk anker (QS-561) Galvanisert				Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert				
	900	0,5	16,76	C20/25	5,35	60	400	C20/25	5,35	60	400
		1,0	20,76	C20/25	5,35	60	200	C20/25	10,7	80	400
	1000	0,5	16,76	C20/25	5,95	60	400	C20/25	5,95	60	400
		1,0	20,76	C20/25	5,95	60	200	C20/25	11,9	90	400
	1100	0,5	16,76	C20/25	6,54	60	400	C20/25	6,54	50	400
		1,0	20,76	C20/25	6,54	60	200	C20/25	12,77	70	400
	1200	0,5	16,76	C20/25	6,96	60	400	C20/25	6,96	50	400
		1,0	20,76	C20/25	7,05	60	200	C20/25	7,05	50	200
	1500	0,5	16,76	C20/25	6,96	60	400	C20/25	6,96	50	400
		1,0	20,76	C20/25	7,05	60	200	C20/25	7,05	50	200
	OUTDOOR Pro Sidemonter 16.6915.000.18 16.6915.500.18 			Mekanisk anker (QS-560) 316				Kjemisk anker (QS-557) 316			
900		0,5	16,76	C20/25	8	60	400	C20/25	8	60	400
		1,0	20,76	C20/25	6,66	60	200	C20/25	13,32	105	400
1000		0,5	16,76	C25/30	8,9	65	400	C20/25	8,9	60	400
		1,0	20,76	C20/25	7,4	60	200	C25/30	14,8	110	400
1100		0,5	16,76	C30/37	9,63	60	400	C20/25	9,63	50	400
		1,0	20,76	C20/25	8,12	60	200	C20/25	8,12	50	200
1200		0,5	20,76	C20/25	-	-	200	C20/25	-	-	200
		1,0	20,76	C25/30	8,9	60	200	C20/25	8,9	60	200
1500		0,5	20,76	C20/25	5,7	60	200	C20/25	11,4	85	400
		1,0	20,76	C30/37	9,33	60	200	C20/25	9,33	60	200
INDOOR Pro Y Sidemonter 16.6916.500.18 				Mekanisk anker (QS-563) Galvanisert				Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert			
	900	0,5	16,76	C20/25	5,4	65	400	C20/25	5,4	65	400
		1,0	20,76	C20/25	5,4	65	200	C20/25	5,4/10,8	65/80	200/400
	1000	0,5	16,76	C20/25	6	65	400	C20/25	7,32	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6	65	200	C20/25	6,0/12	65/90	200/400
	1100	0,5	16,76	C20/25	6,2	65	400	C20/25	6,2/12,4	65/100	200/400
		1,0	20,76	C20/25	6,61	65	200	C20/25	6,6/12,2	65/100	200/400
	1200	0,5	16,76	C20/25	7,1	65	400	C20/25	7,1	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,1	65	200	C25/30	7,1/14,2	65/100	200/400
	1500	0,5	20,76	C20/25	7,1	65	400	C20/25	7,1	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,1	65	200	C25/30	7,1/14,2	65/100	200/400
	OUTDOOR Pro Y Sidemonter 16.6916.500.18 			Mekanisk anker (QS-562) 316				Kjemisk anker (QS-557) 316			
900		0,5	16,76	C20/25	8	65	400	C20/25	8	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6,76	65	200	C20/25	6,76/13,52	65/105	200/400
1000		0,5	16,76	C20/25	4,58	65	200	C20/25	9,6	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,51	65	200	C20/25	7,51	65	200
1100		0,5	16,76	C30/37	9,28	65	400	C20/25	9,28	65	400
		1,0	20,76	C25/30	8,26	65	200	C20/25	8,26	65	200
1200		0,5	16,76	C20/25	5,55	65	200	C20/25	5,55/11,1	65/85	200/400
		1,0	20,76	C30/37	9,02	65	200	C20/25	9,02	65	200
1500		0,5	20,76	-	-	-	-	C20/25	5,8/11,6	65/85	200/400
		1,0	20,76	-	-	-	-	C20/25	9,49	65	200

Betongklasser C20/25

Betong er inndelt i styrkeklasser som henviser til betongens strekkfasthet og derigjennom dets evne til å holde på festemateriell. Derneft er betongens beskaffenhet av betydning; med eller uten bruddlinjer.

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45


Fast gummiset, 19.6901.xxx.00 – ingen justering av glasset

System / profil	Høyde over ferebig gulvlinje (mm)	Limjelaast (kN/m ²)	Glass struktur (mm) *VSG(2xESG)	Betongklasser (sprukket)	Strekkefasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)	Betongklasser (sprukket)	Strekkefasthet (kN)	Min. kantavstand (mm)	Senteravstand bolter (mm)
INDOOR Pro Sidemonter 16.6915.000.18 16.6915.500.18 				Mekanisk anker (QS-561) Galvanisert				Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert			
	900	0,5	16,76	C20/25	5,13	65	400	C20/25	5,13	65	400
		1,0	20,76	C20/25	5,13	65	200	C20/25	10,26	80	400
	1000	0,5	16,76	C20/25	6,84	65	400	C20/25	6,84	65	400
		1,0	20,76	C20/25	5,7	65	200	C20/25	11,4	85	400
	1100	0,5	16,76	C20/25	6,28	65	400	C20/25	6,28	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6,28	65	200	C20/25	12,51	95	400
	1200	0,5	16,76	C20/25	6,83	65	400	C25/30	13,66	95	400
		1,0	20,76	C20/25	6,77	65	200	C25/30	13,54	95	400
	1500	0,5	16,76	C20/25	6,83	65	400	C25/30	13,66	95	400
		1,0	20,76	C20/25	6,77	65	200	C25/30	13,54	95	400
	OUTDOOR Pro Sidemonter 16.6915.000.18 16.6915.500.18 				Mekanisk anker (QS-560) 316				Kjemisk anker (QS-557) 316		
900		0,5	16,76	C20/25	7,56	60	400	C20/25	7,56	60	400
		1,0	20,76	C20/25	6,3	60	200	C20/25	6,3	60	200
1000		0,5	16,76	C25/30	8,5	65	400	C20/25	8,5	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7	60	200	C25/30	14	95	400
1100		0,5	16,76	C20/25	-	-	200	C20/25	9,45	70	400
		1,0	20,76	C20/25	7,7	60	200	C20/25	7,7	60	200
1200		0,5	20,76	C20/25	-	-	200	C20/25	10,27	80	400
		1,0	20,76	C25/30	8,56	65	200	C20/25	8,56	65	200
1500		0,5	20,76	C20/25	5,4	60	200	C20/25	10,8	80	400
		1,0	20,76	C25/30	9	65	200	C20/25	9	65	200
INDOOR Pro Y Sidemonter 16.6916.500.18 					Mekanisk anker (QS-563) Galvanisert				Kjemisk anker (QS-558) Galvanisert		
	900	0,5	16,76	C20/25	5,5	65	400	C20/25	5,5	65	400
		1,0	20,76	C20/25	5,4	65	200	C20/25	5,4/10,8	65/80	200/400
	1000	0,5	16,76	C20/25	6,1	65	400	C20/25	6,1	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6	65	200	C25/30	6,0/12	65/90	200/400
	1100	0,5	16,76	C20/25	6,8	65	400	C20/25	6,8	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6,58	65	200	C20/25	6,58/13,16	65/105	200/400
	1200	0,5	16,76	C20/25	6,64	65	400	C20/25	6,64	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,07	65	200	C25/30	7,07/14,14	65/100	200/400
	1500	0,5	20,76	C20/25	6,64	65	400	C20/25	6,64	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,07	65	200	C25/30	7,07/14,14	65/100	200/400
	OUTDOOR Pro Y Sidemonter 16.6916.500.18 				Mekanisk anker (QS-562) 316				Kjemisk anker (QS-557) 316		
900		0,5	16,76	C25/30	8,24	65	400	C20/25	8,24	65	400
		1,0	20,76	C20/25	6,75	65	200	C20/25	6,75/13,5	65/105	200/400
1000		0,5	16,76	C20/25	4,56	65	200	C20/25	9,12	65	400
		1,0	20,76	C20/25	7,48	65	200	C20/25	7,48	65	200
1100		0,5	16,76	C20/25	4,8	65	200	C20/25	9,26	65	400
		1,0	20,76	C25/30	8,23	65	200	C20/25	8,23	65	200
1200		0,5	16,76	C20/25	4,5	65	200	C20/25	9	65	400
		1,0	20,76	C25/30	8,99	65	200	C20/25	8,99	65	200
1500		0,5	20,76	C20/25	-	-	-	C20/25	5,8/9,45	65/70	200/400
		1,0	20,76	C20/25	-	-	-	C20/25	9,45	65	200

* VSG (2xESG) 16,76 mm = 8-0,76-8
20,76 mm = 10-0,76-10

Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Bunnprofil, toppmontert

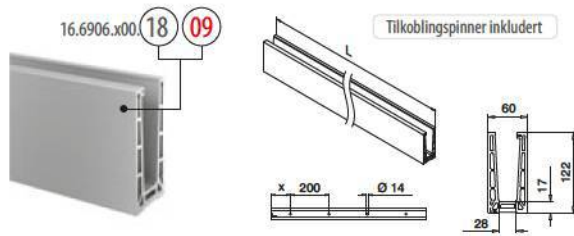

MOD 6906

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR	X			
16.6906.000.18	50	QS-557	340 / QS-560	342 L = 2500 mm
16.6906.500.18	100	QS-557	340 / QS-560	342 L = 5000 mm
Aluminium	Rustfri effekt IX			
16.6906.500.09	100	QS-557	340 / QS-560	342 L = 5000 mm

15 µ eloksering

Aluminium	Rustfri effekt			
INDOOR	X			
16.6906.501.18	100	QS-558	340 / QS-561	342 L = 5000 mm



Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Tilkoblingspinner



MOD 3005

316		
OUTDOOR		
14.3005.000.00	6	



Q-INFO MOD 6906


18
Rustfri effekt

09
Rustfri effekt IX
Nyutviklet overflate

Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glasset

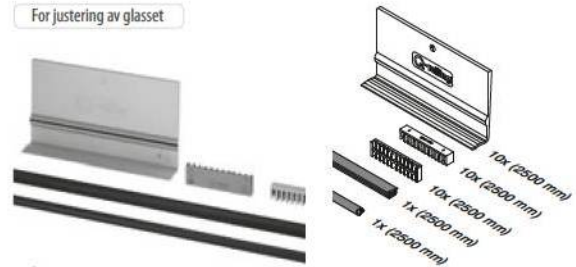

MOD 6906

	T	
19.6906.012.00	12	L = 2500 mm
19.6906.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.015.00	15	L = 2500 mm
19.6906.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.019.00	19	L = 2500 mm
19.6906.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.912.00	12	L = 5000 mm
19.6906.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.915.00	15	L = 5000 mm
19.6906.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.919.00	19	L = 5000 mm
19.6906.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.512.00	12	L = 25 m
19.6906.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6906.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6906.515.00	15	L = 25 m
19.6906.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6906.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6906.519.00	19	L = 25 m
19.6906.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6906.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m











International Design Model Protection

Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Q-INFO MOD 6906

Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjøring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om "Kapping" på side 376-378, 382.

Q-INFO

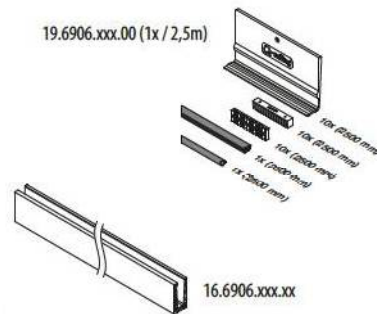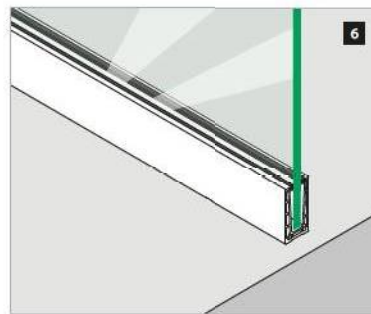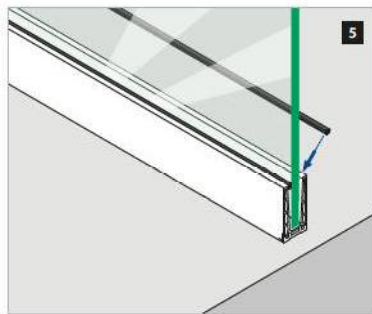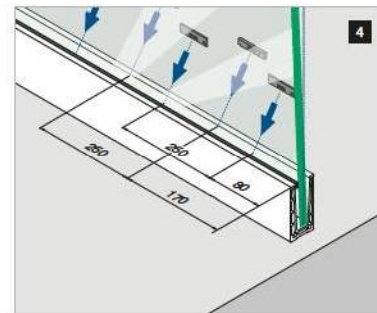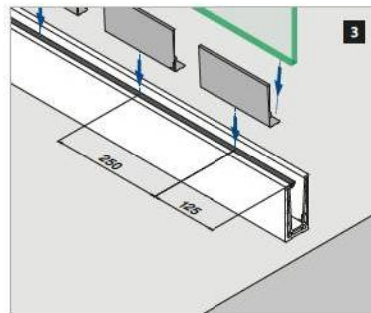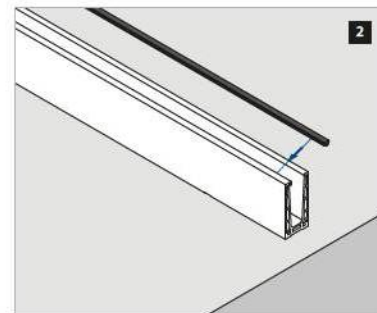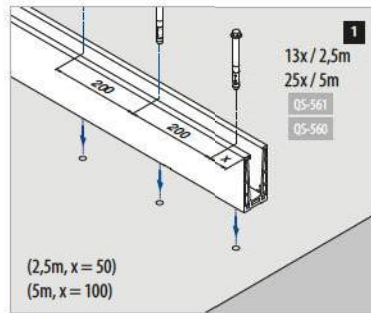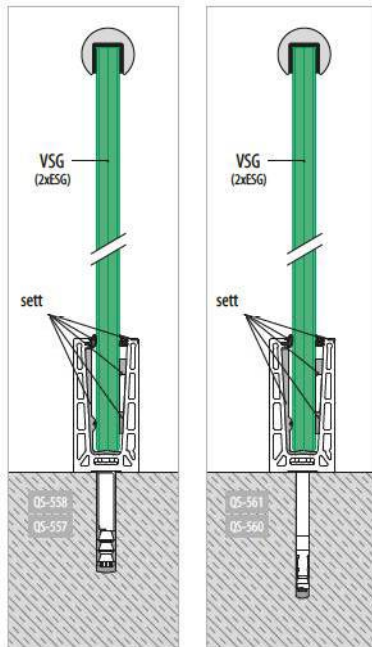




VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com




Q-INFO

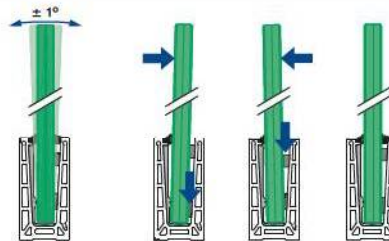

Q-INFO




05-558 | 05-557



05-561 | 05-560

Se side 22-25 for å velge ankeret dere trenger til konstruksjonssituasjonen.

Ingen justering av glasset (fast montering)

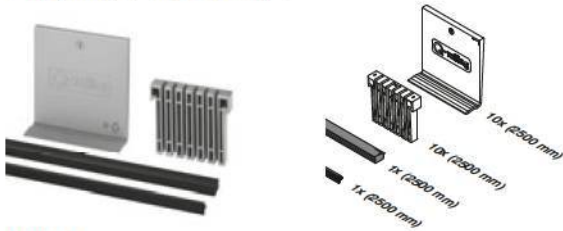

MOD 6901

Tilbehør		
	T	☐
19.6901.012.00	12	L = 2500 mm
19.6901.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.015.00	15	L = 2500 mm
19.6901.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.019.00	19	L = 2500 mm
19.6901.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6901.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm


19.6901.912.00	12	L = 5000 mm
19.6901.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.915.00	15	L = 5000 mm
19.6901.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.919.00	19	L = 5000 mm
19.6901.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6901.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm

19.6901.512.00	12	L = 25 m
19.6901.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6901.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6901.515.00	15	L = 25 m
19.6901.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6901.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6901.519.00	19	L = 25 m
19.6901.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6901.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

NEW


International Design Model Protection

Q-INFO

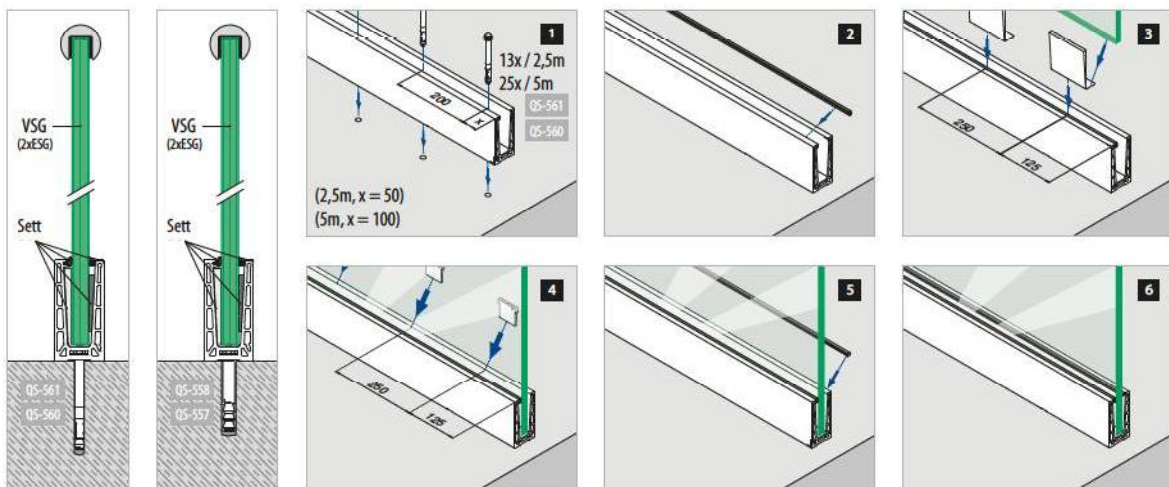

EASY GLASS® PRO - Hjørner, toppmontert

Innvendig hjørne




MOD 6313

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
16.6313.006.18	QS-557	340 / QS-560	342	1
Aluminium	Rustfri effekt IX			
16.6313.006.09	QS-557	340 / QS-560	342	1



Utvendig hjørne



MOD 6314

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
16.6314.006.18	QS-557	340 / QS-560	342	1
Aluminium	Rustfri effekt IX			
16.6314.006.09	QS-557	340 / QS-560	342	1



Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy




MOD 6920

Tilbehør	Q		
19.6920.000.00	Q-71		1

International Design Model Protection

Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Deksel/mellomliggende gummi

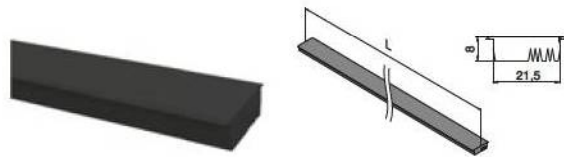

MOD 6901

Tilbehør			
19.6901.001.00		L = 2500 mm	



Q-INFO MOD 6313 / 6314



Rustfri effekt




Rustfri effekt IX
Nytviklet overflate

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 6313 / 6314



Innvendig hjørne


Utvendig hjørne

Q-INFO MOD 6901

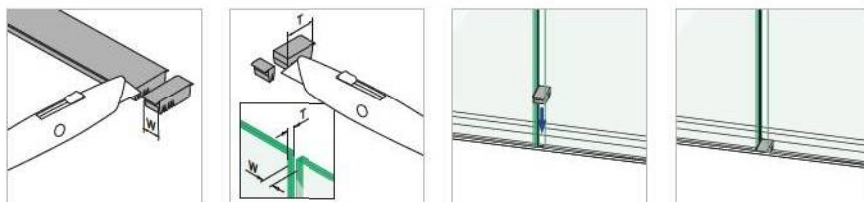

Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Endelokk, toppmontert

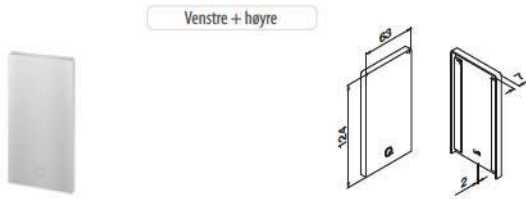


MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.006.18		1
Aluminium	Rustfri effekt IX	
16.6734.006.09		1



International Design Model Protection

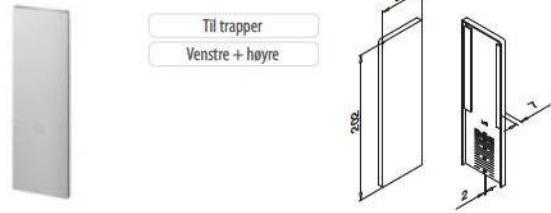

MOD 6736


Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6736.006.18		1
Aluminium	Rustfri effekt IX	
16.6736.006.09		1



International Design Model Protection




Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Dreneringsprofiler, toppmontert

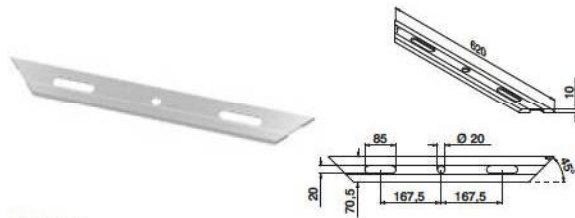


MOD 6948

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6948.006.18		4

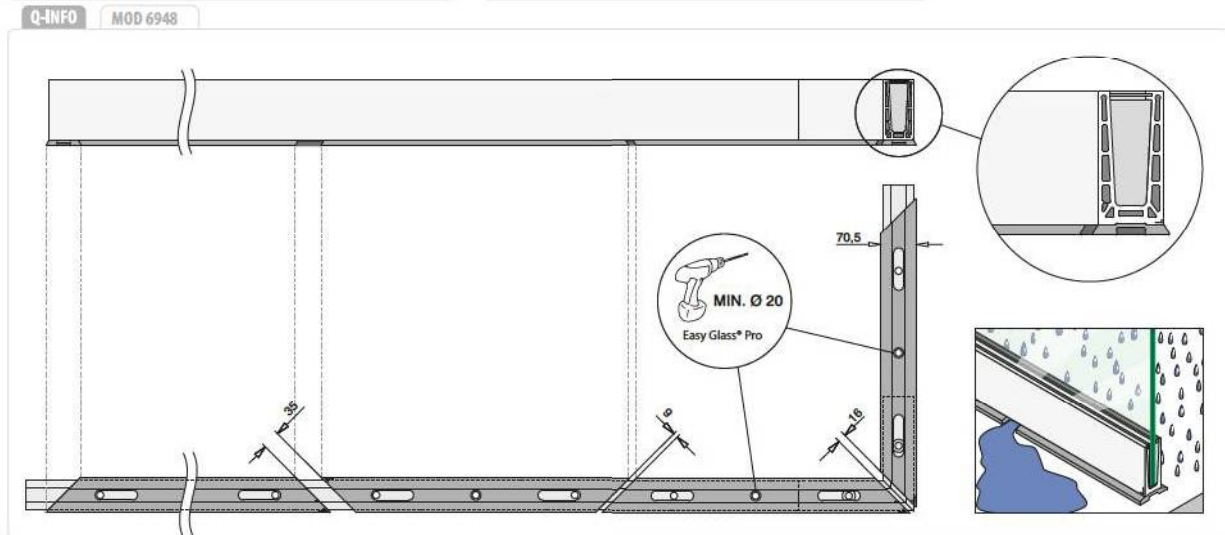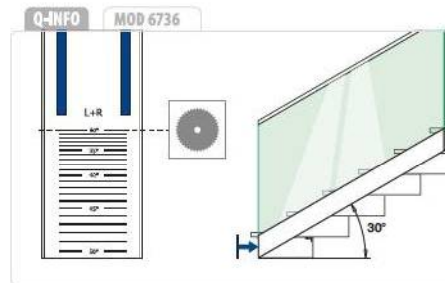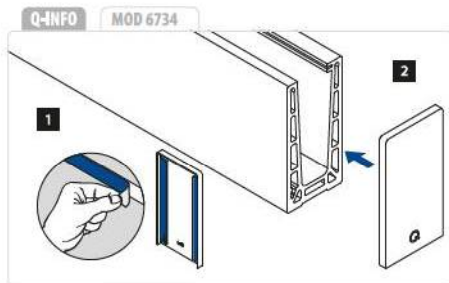

EASY GLASS® PRO - Bunnprofil, sidemontert

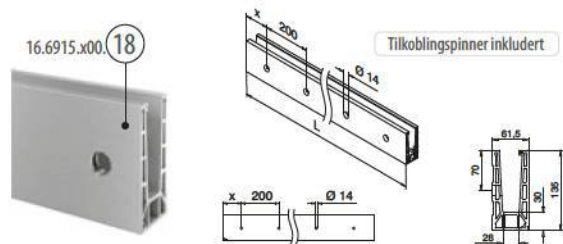

MOD 6915

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR	X	Q5-557	340 / Q5-560	342
16.6915.000.18	50			L = 2500 mm
16.6915.500.18	100			L = 5000 mm

NEW



International Design Model Protection

EASY GLASS® PRO - Tilkoblingspinner



MOD 3005


316		
OUTDOOR		
14.3005.000.00		6

NEW



EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glasset

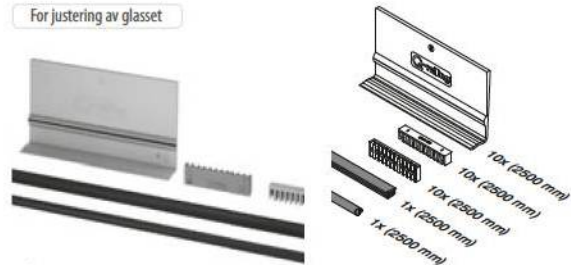


MOD 6906

Tilbehør	T	
19.6906.012.00	12	L = 2500 mm
19.6906.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.015.00	15	L = 2500 mm
19.6906.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.019.00	19	L = 2500 mm
19.6906.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.912.00	12	L = 5000 mm
19.6906.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.915.00	15	L = 5000 mm
19.6906.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.919.00	19	L = 5000 mm
19.6906.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.512.00	12	L = 25 m
19.6906.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6906.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6906.515.00	15	L = 25 m
19.6906.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6906.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6906.519.00	19	L = 25 m
19.6906.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6906.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m


NEW

International Design Model Protection

Q-INFO

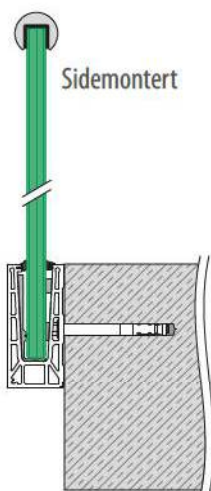

Q-INFO MOD 3005




Q-INFO MOD 6915




Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjæring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om 'Kapping' på side 379-381, 383.

Q-INFO MOD 6915

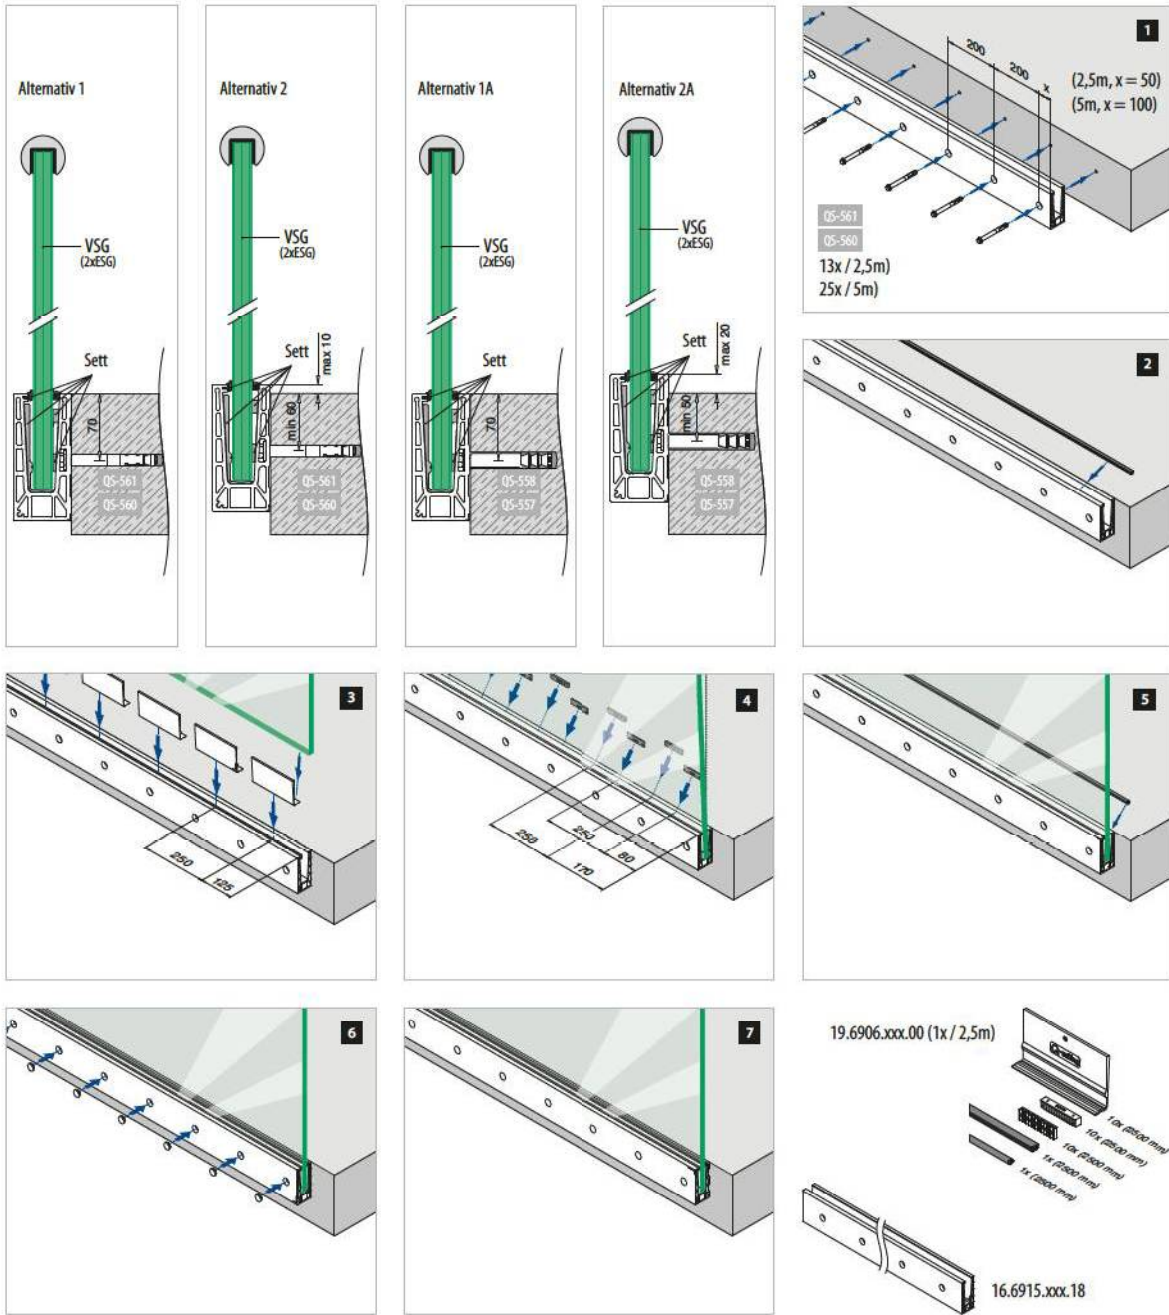


VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG: Herdet glass
 Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.


Du finner mer informasjon på vår nettside:
www.q-railing.com

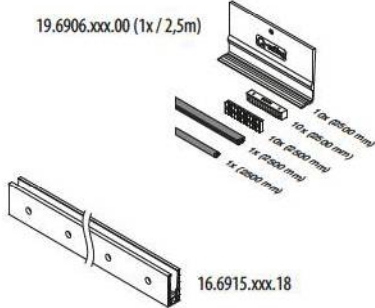

Q-INFO

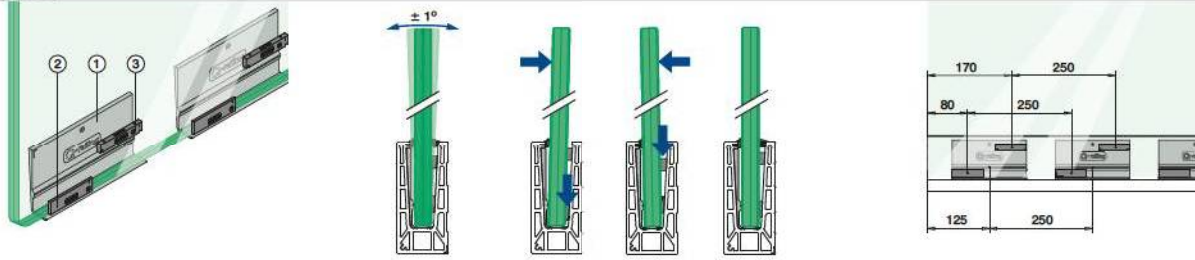

Ingen justering av glasset (fast montering)

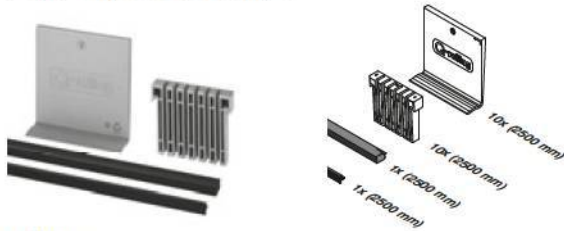

MOD 6901

Tilbehør		
	T	☐
19.6901.012.00	12	L = 2500 mm
19.6901.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.015.00	15	L = 2500 mm
19.6901.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.019.00	19	L = 2500 mm
19.6901.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6901.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm

19.6901.912.00	12	L = 5000 mm
19.6901.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.915.00	15	L = 5000 mm
19.6901.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.919.00	19	L = 5000 mm
19.6901.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6901.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm

19.6901.512.00	12	L = 25 m
19.6901.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6901.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6901.515.00	15	L = 25 m
19.6901.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6901.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6901.519.00	19	L = 25 m
19.6901.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6901.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

NEW


International Design Model Protection

Q-INFO




Se side 22-25 for å velge ankeret dere trenger til konstruksjonssituasjonen.

Q-INFO

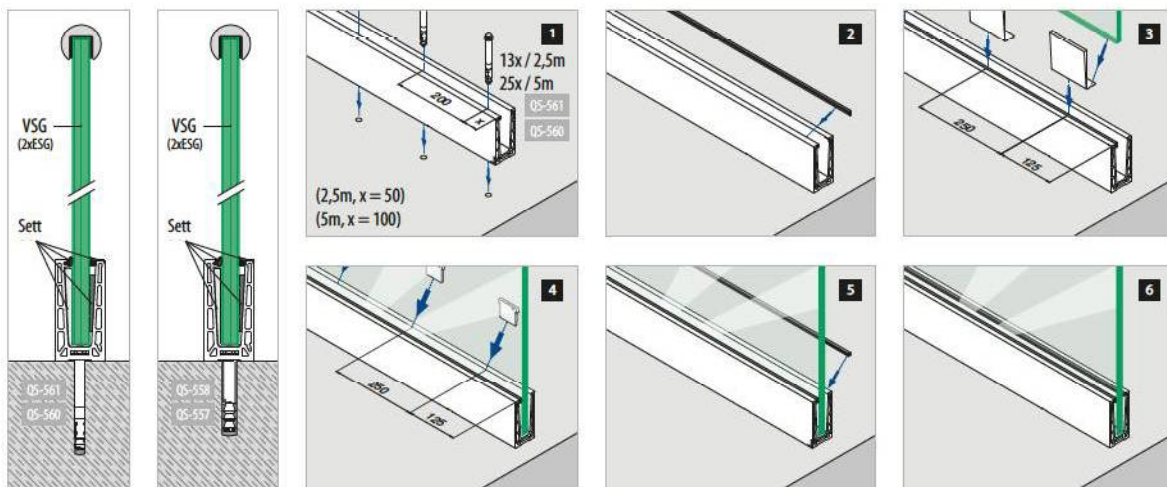

EASY GLASS® PRO - Hjørner, sidemontert

Innvendig hjørne

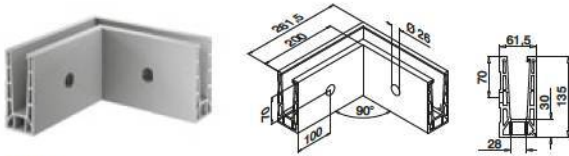


MOD 6315

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
16.6315.015.18	OS-557	340 / OS-560	342	1



Utvendig hjørne

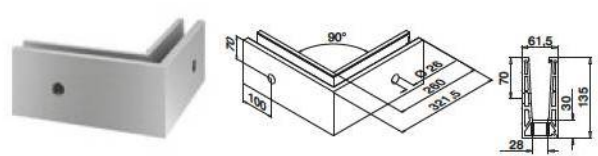


MOD 6316

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
16.6316.015.18	OS-557	340 / OS-560	342	1



EASY GLASS® PRO - Deksel/mellomliggende gummi

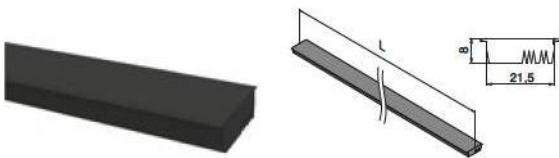


MOD 6901

Tilbehør				
19.6901.001.00		L = 2500 mm		



EASY GLASS® PRO - Dekkskinner, sidemontert

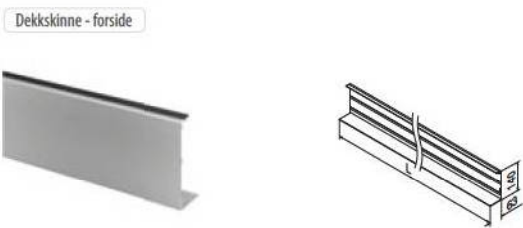

MOD 6920

Aluminium	Rustfri effekt			
OUTDOOR				
16.6920.515.18		L = 5000 mm		



EASY GLASS® PRO - Dekklukk for sidemontering

Benyttes uten dekkskinne




MOD 6915


ABS plast				
OUTDOOR				
24.6915.026.36				10




Q-INFO MOD 6915




Q-INFO MOD 6920

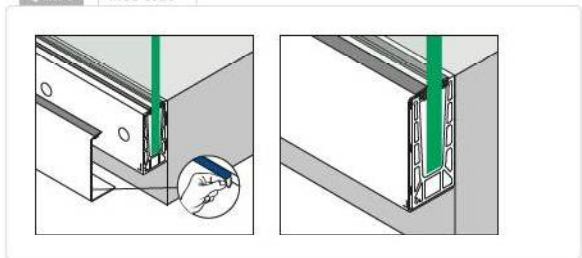

Q-INFO MOD 6315 / 6316



Q-INFO MOD 6901

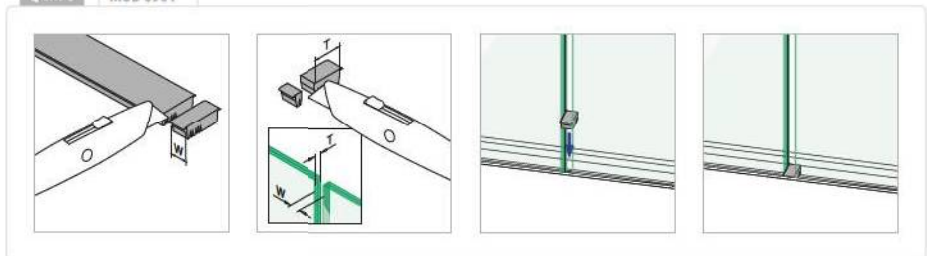

EASY GLASS® PRO - Endelokk, sidemontert



MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.015.18		1

NEW



MOD 6736

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6736.015.18		1


NEW



MOD 6735

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6735.015.18		1

NEW

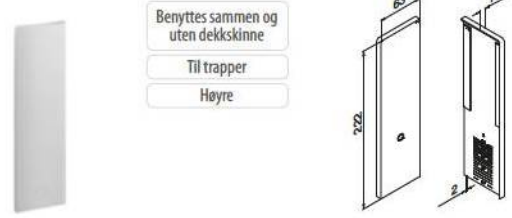

MOD 6737

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6737.015.18		1

NEW



Tilbehør


EASY GLASS® - Multiverktøy



MOD 6920


Tilbehør		
	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1

International Design Model Protection

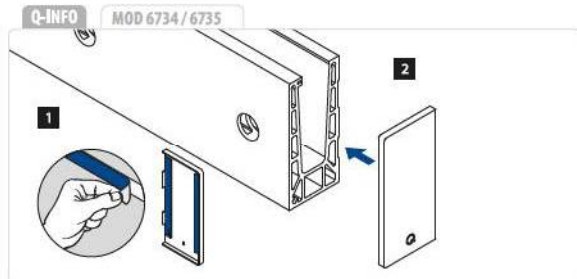

Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO F - Bunnprofil, toppmontert

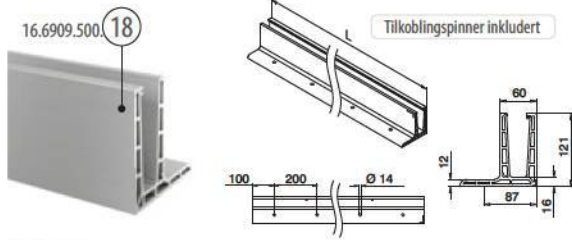

MOD 6909

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6909.500.18	QS-562 342 / QS-563 342	L = 5000 mm



International Design Model Protection

Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO - Tilkoblingspinner




MOD 3005

316	
OUTDOOR	
14.3005.000.00	6



Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO - Deksel/mellomliggende gummi




MOD 6901

Tilbehør	
19.6901.001.00	L = 2500 mm







Q-INFO MOD 6909




Se side 22-25 for å velge ankeret dere trenger til konstruksjonssituasjonen.

Q-INFO MOD 6901




Q-INFO MOD 3005



Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glasset

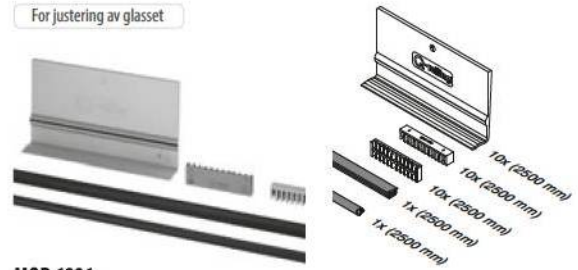

MOD 6906

Tilbehør	T	
19.6906.012.00	12	L = 2500 mm
19.6906.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.015.00	15	L = 2500 mm
19.6906.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.019.00	19	L = 2500 mm
19.6906.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.912.00	12	L = 5000 mm
19.6906.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.915.00	15	L = 5000 mm
19.6906.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.919.00	19	L = 5000 mm
19.6906.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.512.00	12	L = 25 m
19.6906.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6906.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6906.515.00	15	L = 25 m
19.6906.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6906.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6906.519.00	19	L = 25 m
19.6906.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6906.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6909



Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjøring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om 'Kapping' på side 376-378, 382.


Q-INFO

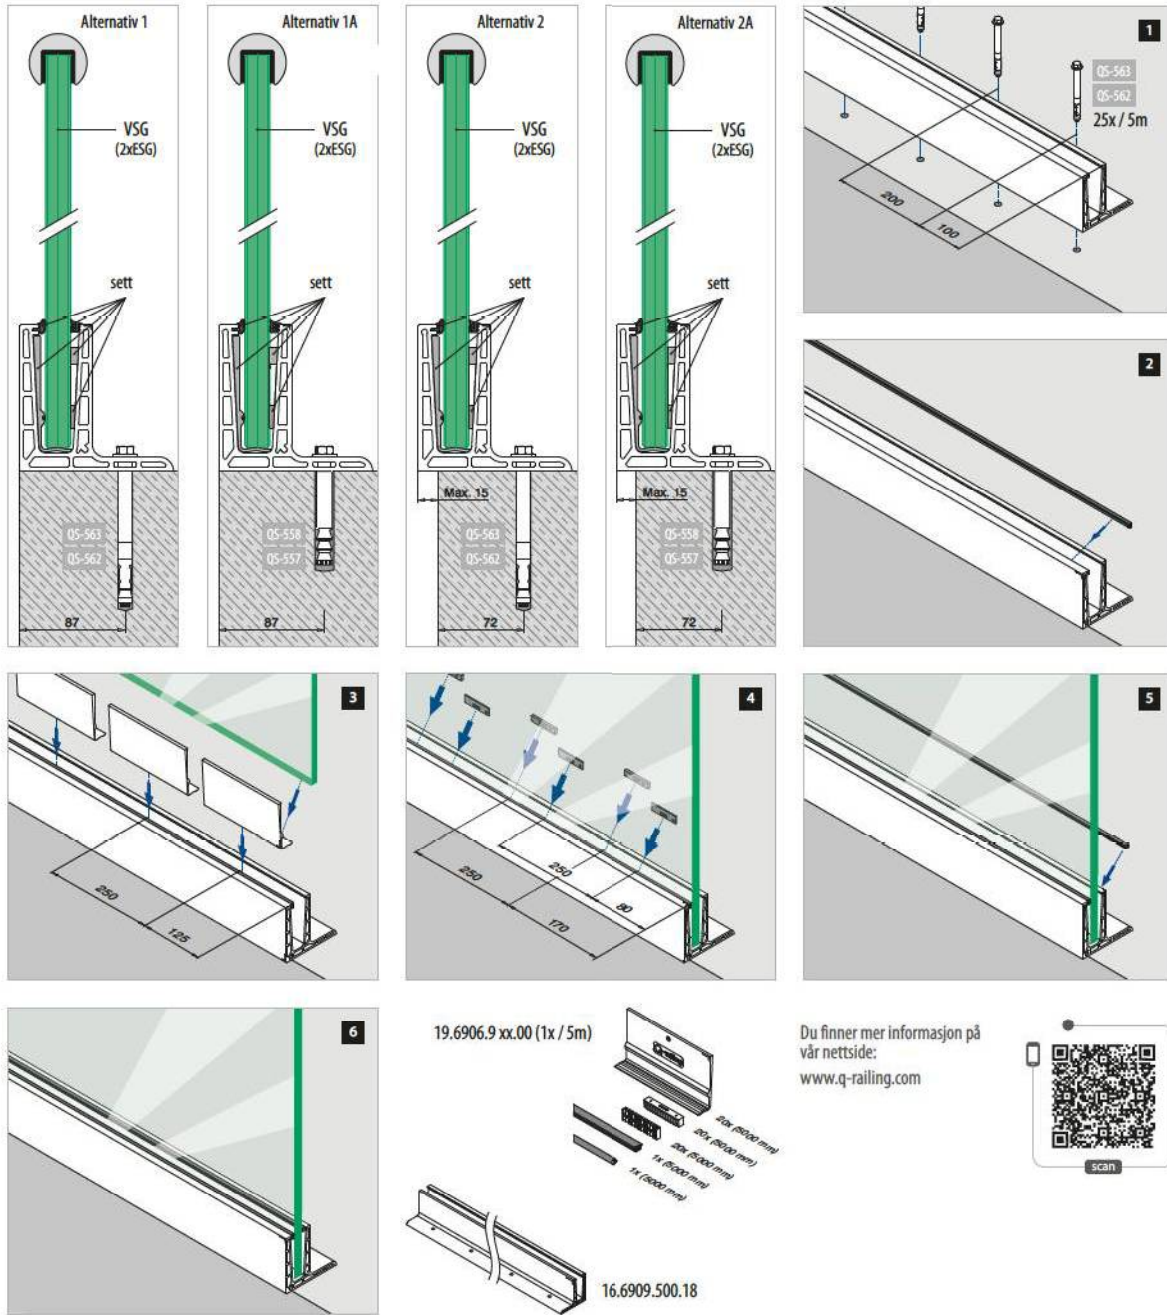


VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
 ESG : Herdet glass


Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

Q-INFO

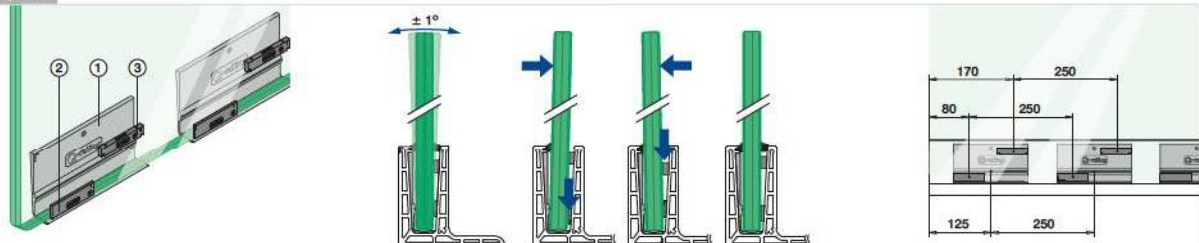

Ingen justering av glasset (fast montering)

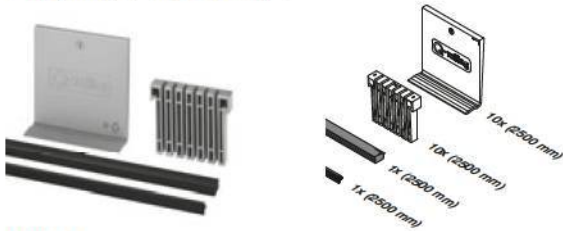**MOD 6901****Tilbehør**

	T	
19.6901.012.00	12	L = 2500 mm
19.6901.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.015.00	15	L = 2500 mm
19.6901.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.019.00	19	L = 2500 mm
19.6901.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6901.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm








19.6901.912.00	12	L = 5000 mm
19.6901.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.915.00	15	L = 5000 mm
19.6901.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.919.00	19	L = 5000 mm
19.6901.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6901.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm

19.6901.512.00	12	L = 25 m
19.6901.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6901.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6901.515.00	15	L = 25 m
19.6901.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6901.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6901.519.00	19	L = 25 m
19.6901.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6901.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

NEW


International Design Model Protection

Q-INFO

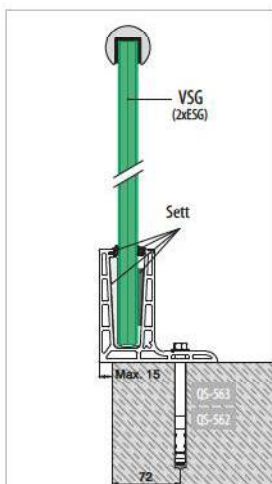

EASY GLASS® PRO F - Hjørner, toppmontert

Innvendig hjørne

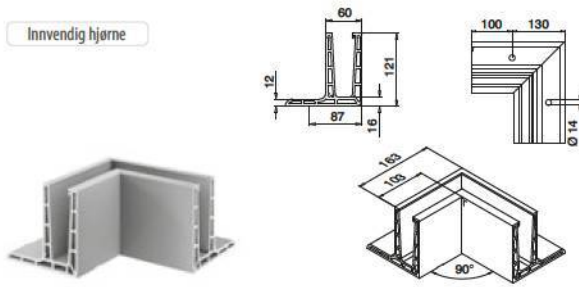


MOD 6313

Aluminium	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
16.6313.009.18	OS-562 342 / OS-563 342		1



Utvendig hjørne

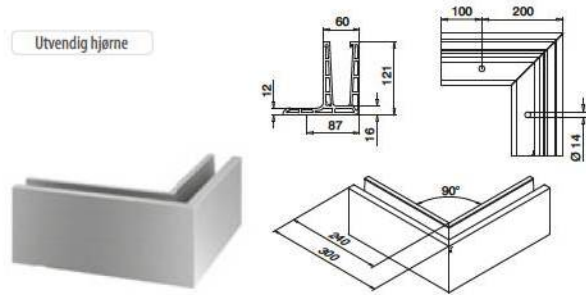


MOD 6314

Aluminium	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
16.6314.009.18	OS-562 342 / OS-563 342		1




EASY GLASS® PRO F - Endelokk, toppmontert

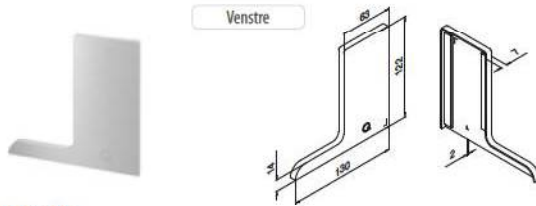

MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
16.6734.009.18			1

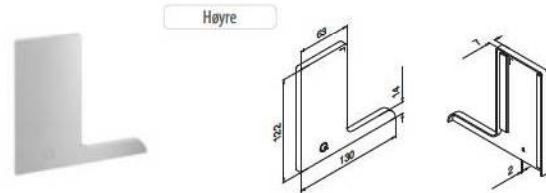


MOD 6735

Aluminium	Rustfri effekt		
OUTDOOR			
16.6735.009.18			1



Q-INFO MOD 6313 / 6314



Q-INFO MOD 6920



Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy




MOD 6920

Tilbehør	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1


International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6734 / 6735

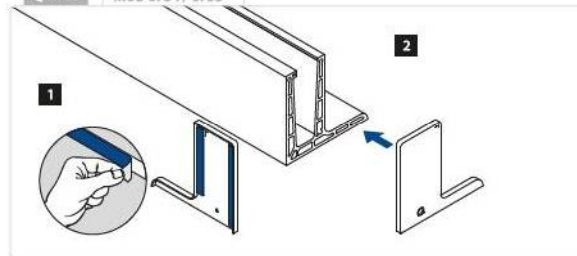

Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO Y - Bunnprofil, sidemontert

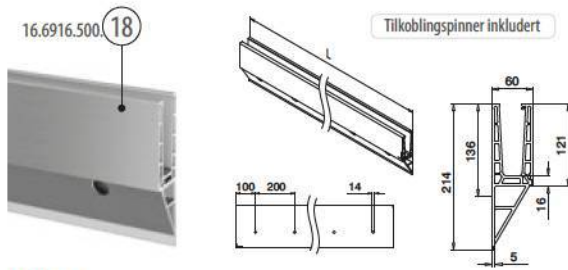

Tilkoblingspinner inkludert

MOD 6916

Aluminium Rustfri effekt
OUTDOOR
16.6916.500.18 QS-560 342 / QS-561 342 L = 5000 mm



International Design Model Protection

Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO - Tilkoblingspinner



MOD 3005


316
OUTDOOR
14.3005.000.00 6



Rekverksbaser

EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glasset

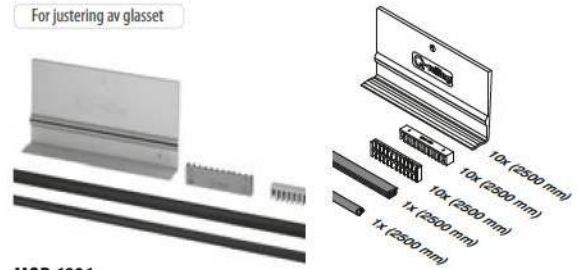


MOD 6906

Tilbehør	T	L
19.6906.012.00	12	L = 2500 mm
19.6906.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6906.015.00	15	L = 2500 mm
19.6906.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6906.019.00	19	L = 2500 mm
19.6906.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6906.912.00	12	L = 5000 mm
19.6906.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6906.915.00	15	L = 5000 mm
19.6906.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6906.919.00	19	L = 5000 mm
19.6906.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6906.512.00	12	L = 25 m
19.6906.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6906.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6906.515.00	15	L = 25 m
19.6906.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6906.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6906.519.00	19	L = 25 m
19.6906.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6906.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m




International Design Model Protection

Q-INFO

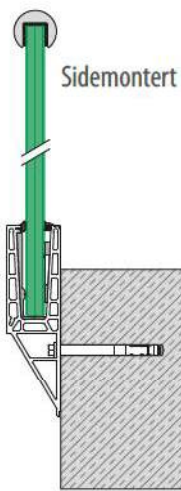


Q-INFO

MOD 3005



Q-INFO









MOD 6916



Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjøring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om "Kapping" på side 379-381, 383.

Q-INFO

MOD 6916

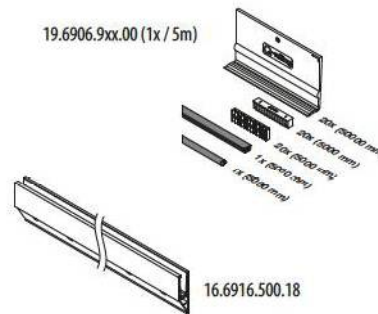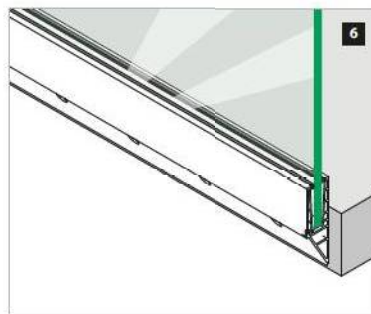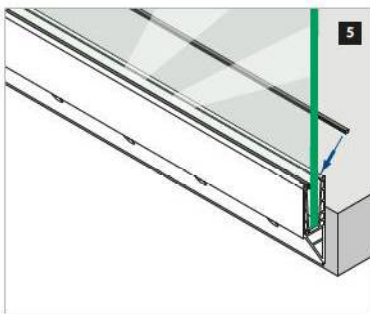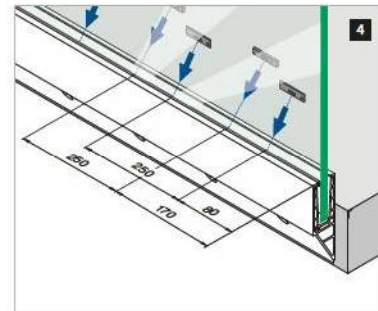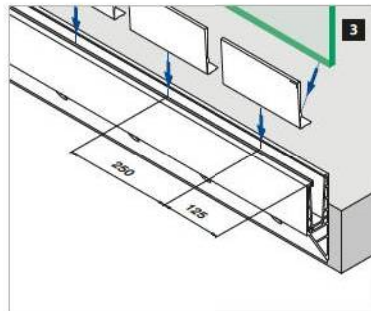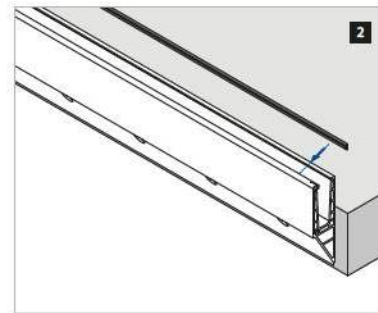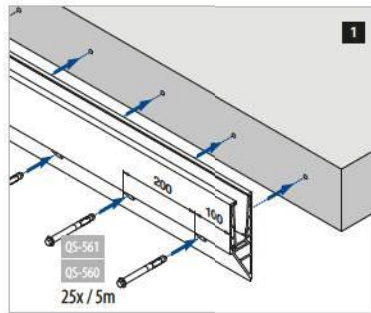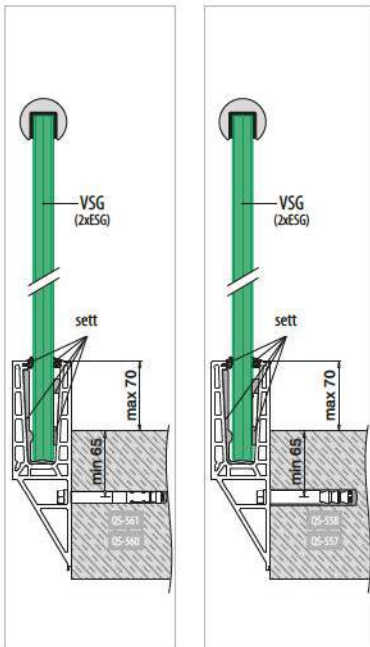




VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.


Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com



Q-INFO

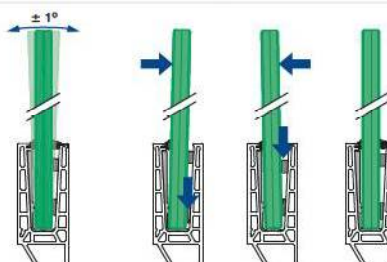


Q-INFO



Se side 22-25 for å velge ankeret dere trenger til konstruksjonssituasjonen.

Ingen justering av glasset (fast montering)

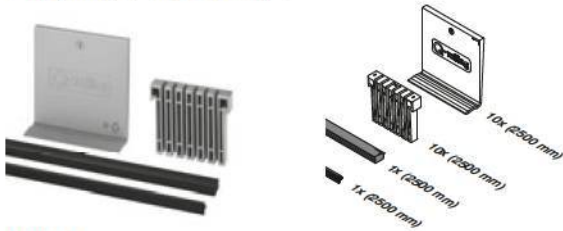

MOD 6901

Tilbehør	T	☐
19.6901.012.00	12	L = 2500 mm
19.6901.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.014.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 2500 mm
19.6901.015.00	15	L = 2500 mm
19.6901.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 2500 mm
19.6901.019.00	19	L = 2500 mm
19.6901.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6901.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm


19.6901.912.00	12	L = 5000 mm
19.6901.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6901.915.00	15	L = 5000 mm
19.6901.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6901.919.00	19	L = 5000 mm
19.6901.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6901.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm

19.6901.512.00	12	L = 25 m
19.6901.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6901.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6901.515.00	15	L = 25 m
19.6901.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6901.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6901.519.00	19	L = 25 m
19.6901.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6901.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

NEW

International Design Model Protection

Q-INFO

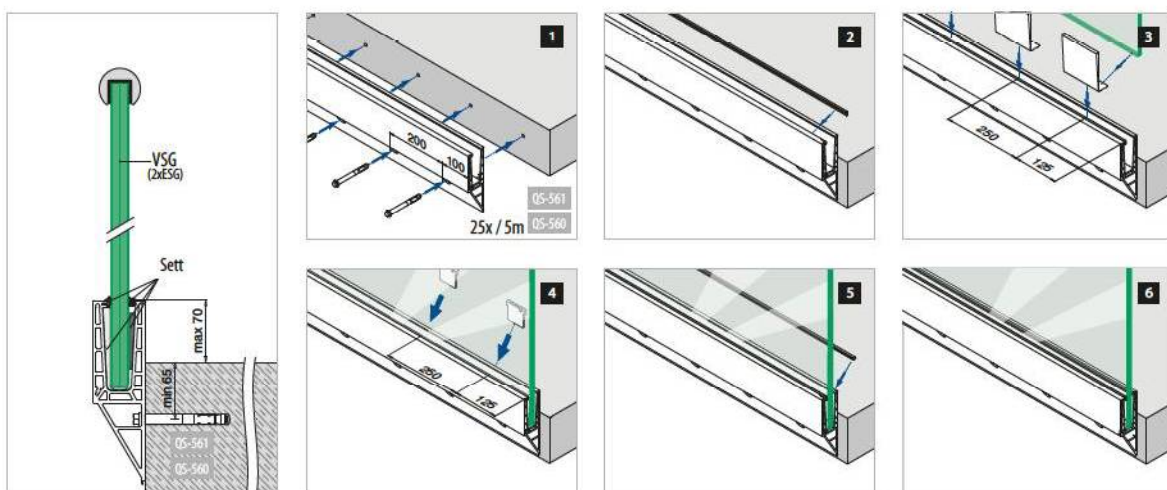

EASY GLASS® PRO Y - Dekkskiner, sidemontert

Dekkskinne - forside



MOD 6920

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6920.516.18

L = 5000 mm



Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO - Deksel/mellomliggende gummi



MOD 6901

Tilbehør

19.6901.001.00

L = 2500 mm



Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy



MOD 6920

Tilbehør

19.6920.000.00


Q-71

1

International Design Model Protection


Q-INFO

MOD 6901

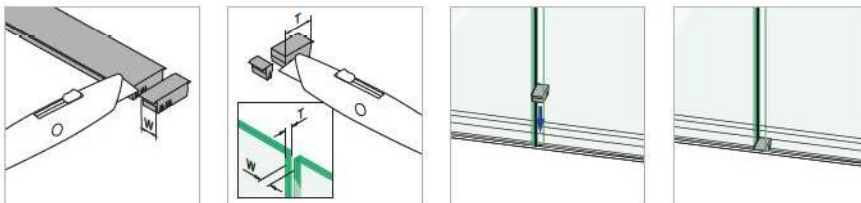

Q-INFO

MOD 6920

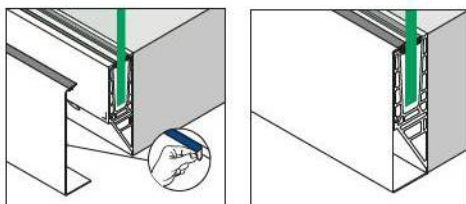

Q-INFO



MOD 6920



Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO Y - Hjørner, sidemontert

Innvendig hjørne



MOD 6315

Aluminium



Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6315.016.18 QS-560 342 / QS-561 342 1



Utvendig hjørne



MOD 6316

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6316.016.18 QS-560 342 / QS-561 342 1




Rekkverksbaser

EASY GLASS® PRO Y - Endelukk, sidemontert



Benyttes sammen og uten dekkskinne

Venstre



MOD 6734

Aluminium

Rustfri effekt


OUTDOOR

16.6734.016.18 1



Benyttes sammen og uten dekkskinne

Høyre



MOD 6735

Aluminium


Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6735.016.18 1



Q-INFO MOD 6734 / 6735

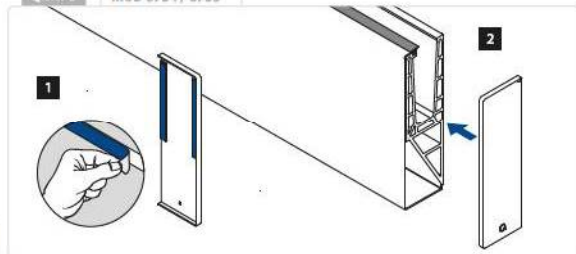


Q-INFO MOD 6315 / 6316






EASY GLASS® SLIM

Dette er den prisgunstige løsningen i vårt utvalg av minimalistiske rekkverkssystemer i glass. Easy Glass® Slim sin lave vekt gjør at profilen er lett å håndtere på montasjestedet. Ved hjelp av Safety Wedge-systemet, sikres raskt utført montering. Slim er en komplett og rimelig løsning som inkluderer en integrert vannkanal for praktisk bruk. Den er egnet for 12-21,52 mm glass, og ser flott ut når den fullføres med en håndløper.



EASY GLASS® SLIM - Bunnprofil, toppmontert

25 µ eloksering

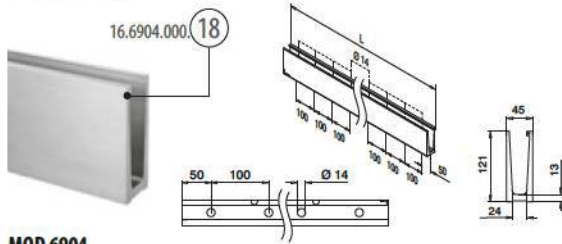

MOD 6904


Aluminium	Rustfri effekt
OUTDOOR	
16.6904.500.18	05-519 341 L = 5000 mm



MOD 6904

Tilbehør	T	
19.6904.912.00	12	L = 5000 mm
19.6904.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6904.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6904.915.00	15	L = 5000 mm
19.6904.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6904.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6904.919.00	19	L = 5000 mm
19.6904.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6904.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6904.512.00	12	L = 25 m
19.6904.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6904.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6904.515.00	15	L = 25 m
19.6904.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6904.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6904.519.00	19	L = 25 m
19.6904.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6904.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

Uten hull

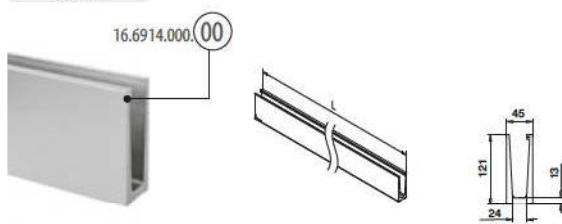


MOD 6914

Aluminium	Ubehandlet
INDOOR	
16.6914.500.00	L = 5000 mm








Safety Wedge System:
Glasset blir klemt. Ikke behov for å bore.

Q-INFO MOD 6904

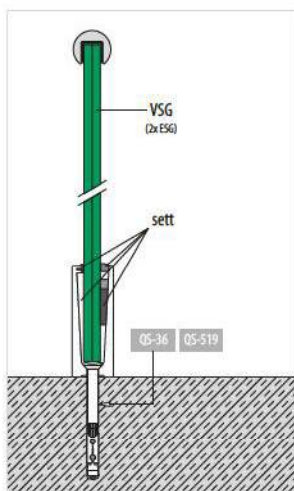


VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

EASY GLASS® SLIM - Hjørner, toppmontert

Innvendig hjørne



MOD 6313

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6313.004.18

QS-519 341

1



Utvendig hjørne



MOD 6314

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6314.004.18


QS-519 341

1



EASY GLASS® SLIM - Dekkskiner, toppmontert

Dekkskinne - forside



MOD 6920

304

INDOOR

13.6920.004.12

L = 2500 mm

316

OUTDOOR

14.6920.504.12

L = 5000 mm



Dekkskinne - bakside



MOD 6921 / 6922

304

INDOOR

13.6921.124.12

T

12

L = 2500 mm

13.6921.134.12

12,76 - 13,52

L = 2500 mm

13.6921.154.12

15

L = 2500 mm

13.6921.174.12

16,76 - 17,52

L = 2500 mm

13.6921.194.12

19

L = 2500 mm

13.6921.214.12

20,76 - 21,52

L = 2500 mm

316

OUTDOOR

14.6922.124.12

T

12

L = 5000 mm

14.6922.134.12

12,76 - 13,52

L = 5000 mm

14.6922.174.12

16,76 - 17,52

L = 5000 mm

14.6922.214.12


20,76 - 21,52

L = 5000 mm




Q-INFO

MOD 6313 / 6314



Q-INFO



MOD 6904 / 6914



Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjæring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om 'Kapping' på side 376-378, 382.


Q-INFO

MOD 6920 / 6921 / 6922



EASY GLASS® SLIM - Endeløkk og dreneringsprofiler, toppmontert


Benyttes uten dekkskinne
Venstre + høyre



MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.004.18		1

Benyttes sammen med
dekkskinne i rustfritt
Venstre + høyre



MOD 6734


Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.6734.004.20		1

Benyttes uten dekkskinne
Til trapper
Venstre + høyre



MOD 6736

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6736.004.18		1

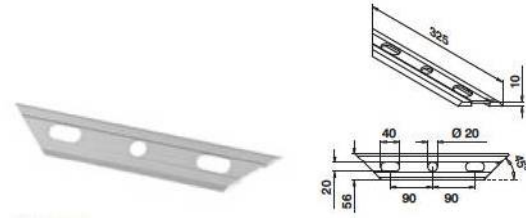


MOD 6948

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6948.004.18		8




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 6734

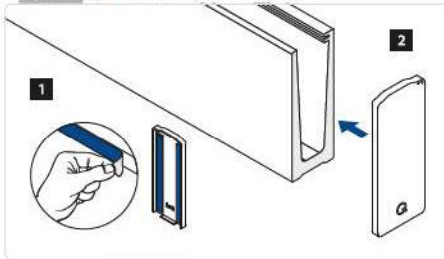


Q-INFO MOD 6736

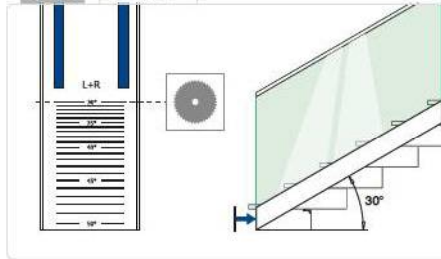

Q-INFO MOD 6948

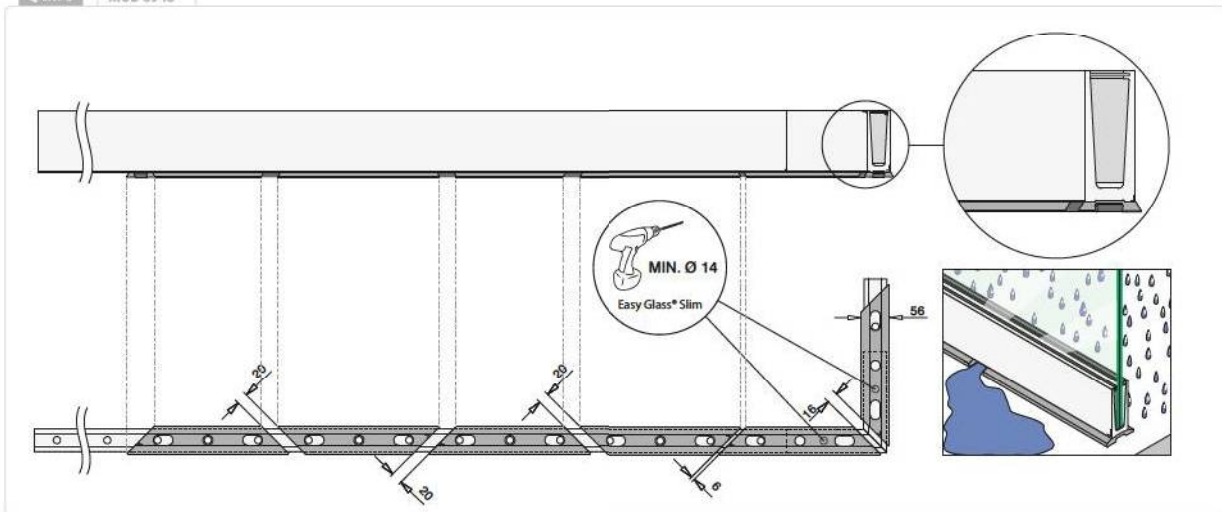

EASY GLASS® SLIM - Bunnprofil, sidemontert

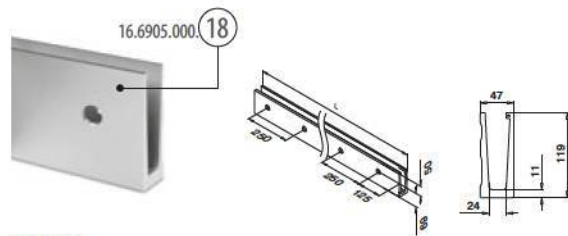

MOD 6905

Aluminium	Rustfri effekt
OUTDOOR	
16.6905.500.18	OS-519 341 L = 5000 mm



Safety Wedge System:
Glasset blir klemt. Ikke behov for å bore.

Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy



MOD 6920

Tilbehør	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1

International Design Model Protection




MOD 6904

Tilbehør	T	
19.6904.912.00	12	L = 5000 mm
19.6904.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6904.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6904.915.00	15	L = 5000 mm
19.6904.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6904.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6904.919.00	19	L = 5000 mm
19.6904.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6904.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm


19.6904.512.00	12	L = 25 m
19.6904.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m
19.6904.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m
19.6904.515.00	15	L = 25 m
19.6904.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
19.6904.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
19.6904.519.00	19	L = 25 m
19.6904.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6904.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m

Q-INFO

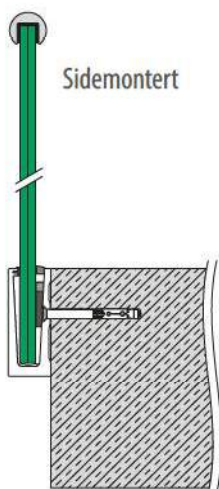

Q-INFO

MOD 6905



Q-INFO

MOD 6905



Vi kan kappe denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjøring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om 'Kapping' på side 379-381, 383.











Q-INFO

MOD 6920



Q-INFO MOD 6905

Mulige løsninger
Sidemontert

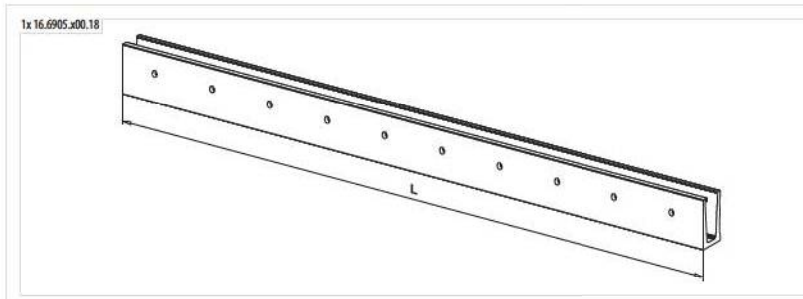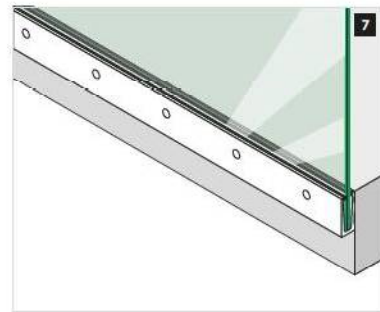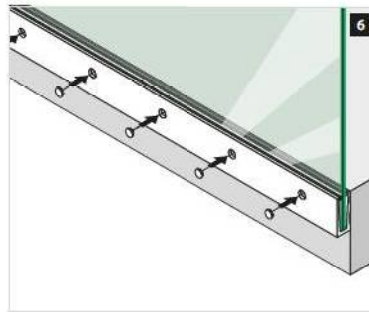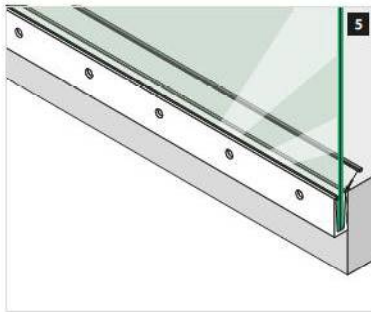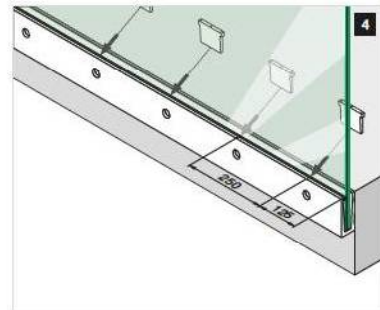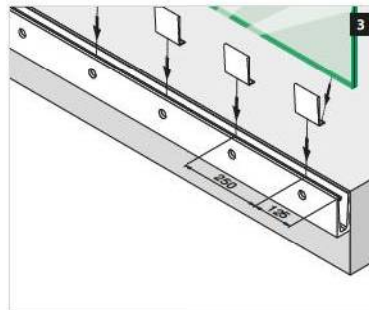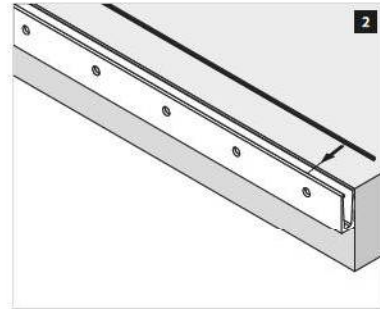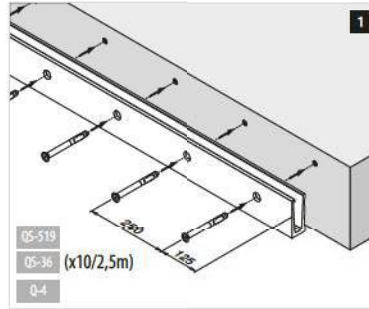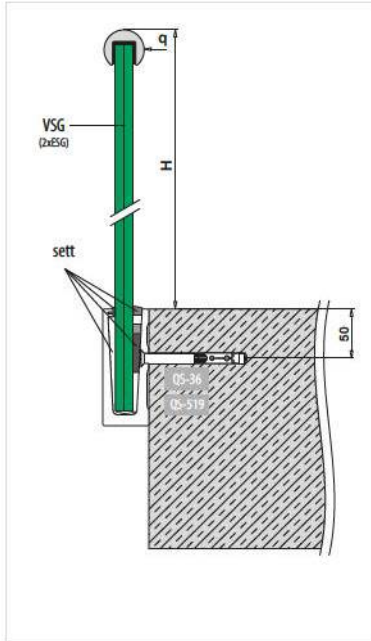



VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

Du finner mer informasjon på vår nettside:
www.q-railing.com




Q-INFO MOD 6921



EASY GLASS® SLIM - Hjørner, sidemontert

Innvendig hjørne

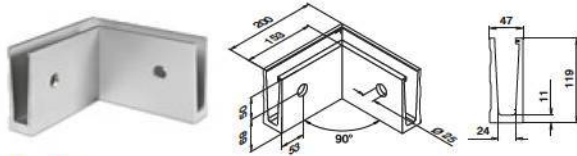

MOD 6315

Aluminium


Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6315.005.18 OS-36 341 / OS-519 341 1



Utvendig hjørne

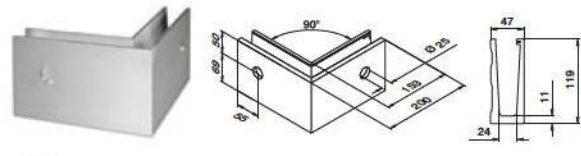

MOD 6316

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6316.005.18 OS-520 339 / OS-521 339 1



EASY GLASS® SLIM - Dekkskiner, sidemontert

Dekkskinne - forside



MOD 6920

304

INDOOR

13.6920.005.12 L = 2500 mm

316

OUTDOOR

14.6920.505.12 L = 5000 mm



Dekkskinne - forside



MOD 6920

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6920.005.18 L = 2500 mm

EASY GLASS® SLIM - Dekklukk for sidemontering




MOD 6922

ABS plast


OUTDOOR

24.6922.007.36 10

Q-INFO MOD 6315 / 6316



Q-INFO MOD 6922



EASY GLASS® SLIM - Endeløkk, sidemontert



For alu dekkskinne
Venstre

MOD 6734


Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.105.18		1



For alu dekkskinne
Høyre

MOD 6735

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6735.105.18		1

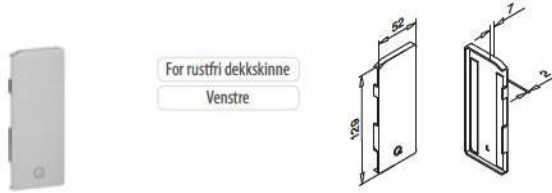

For rustfri dekkskinne
Venstre

MOD 6734


Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.6734.105.20		1



For rustfri dekkskinne
Høyre

MOD 6735

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.6735.105.20		1

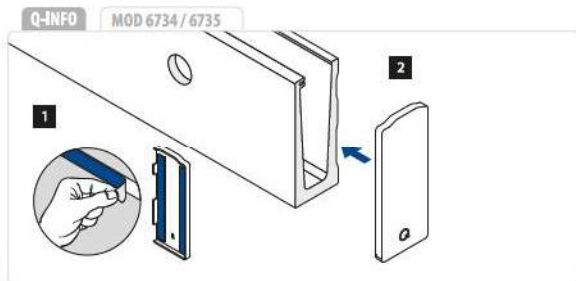

EASY GLASS® SLIM - Endeløkk, sidemontert




MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.005.18		1




MOD 6735

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6735.005.18		1

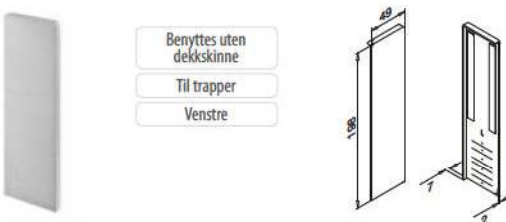



MOD 6736

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6736.005.18		1

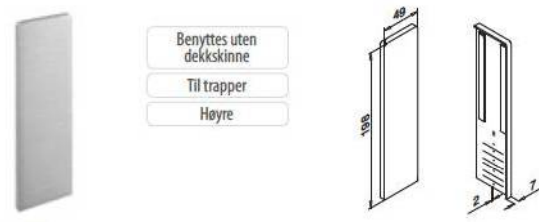


MOD 6737

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6737.005.18		1

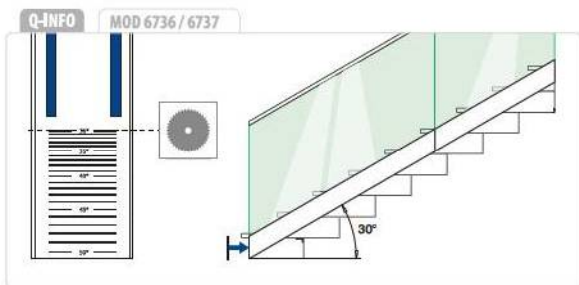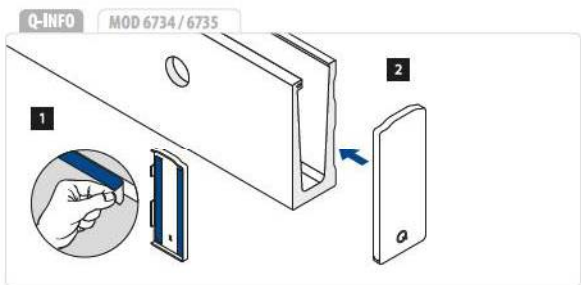


EASY GLASS® SLIM - Monteringsplater, sidemontert

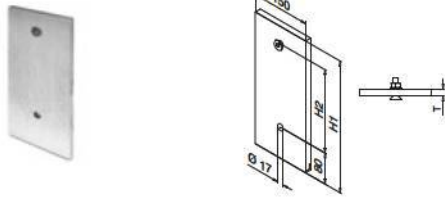

MOD 6951

Galvanisert


		H1	H2	T	
19.6951.250.15	QS-507 339	250	125	12	1
19.6951.340.15	QS-507 339	340	215	15	1

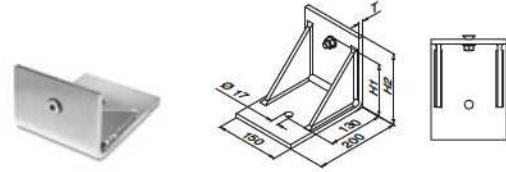

MOD 6952

Galvanisert

		H1	H2	T	
19.6952.120.15	QS-60 339 / QS-61 339	75	120	10	1
19.6952.170.15	QS-60 339 / QS-61 339	125	170	10	1

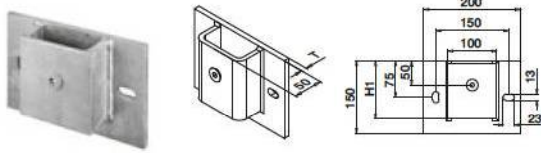




MOD 6953


Galvanisert

		H1	T	
19.6953.150.15	QS-60 339 / QS-61 339	120	10	1

Q-INFO

MOD 6951 / 6952 / 6953

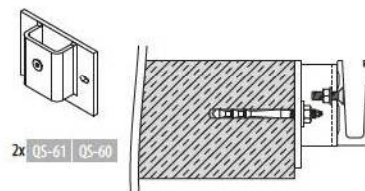

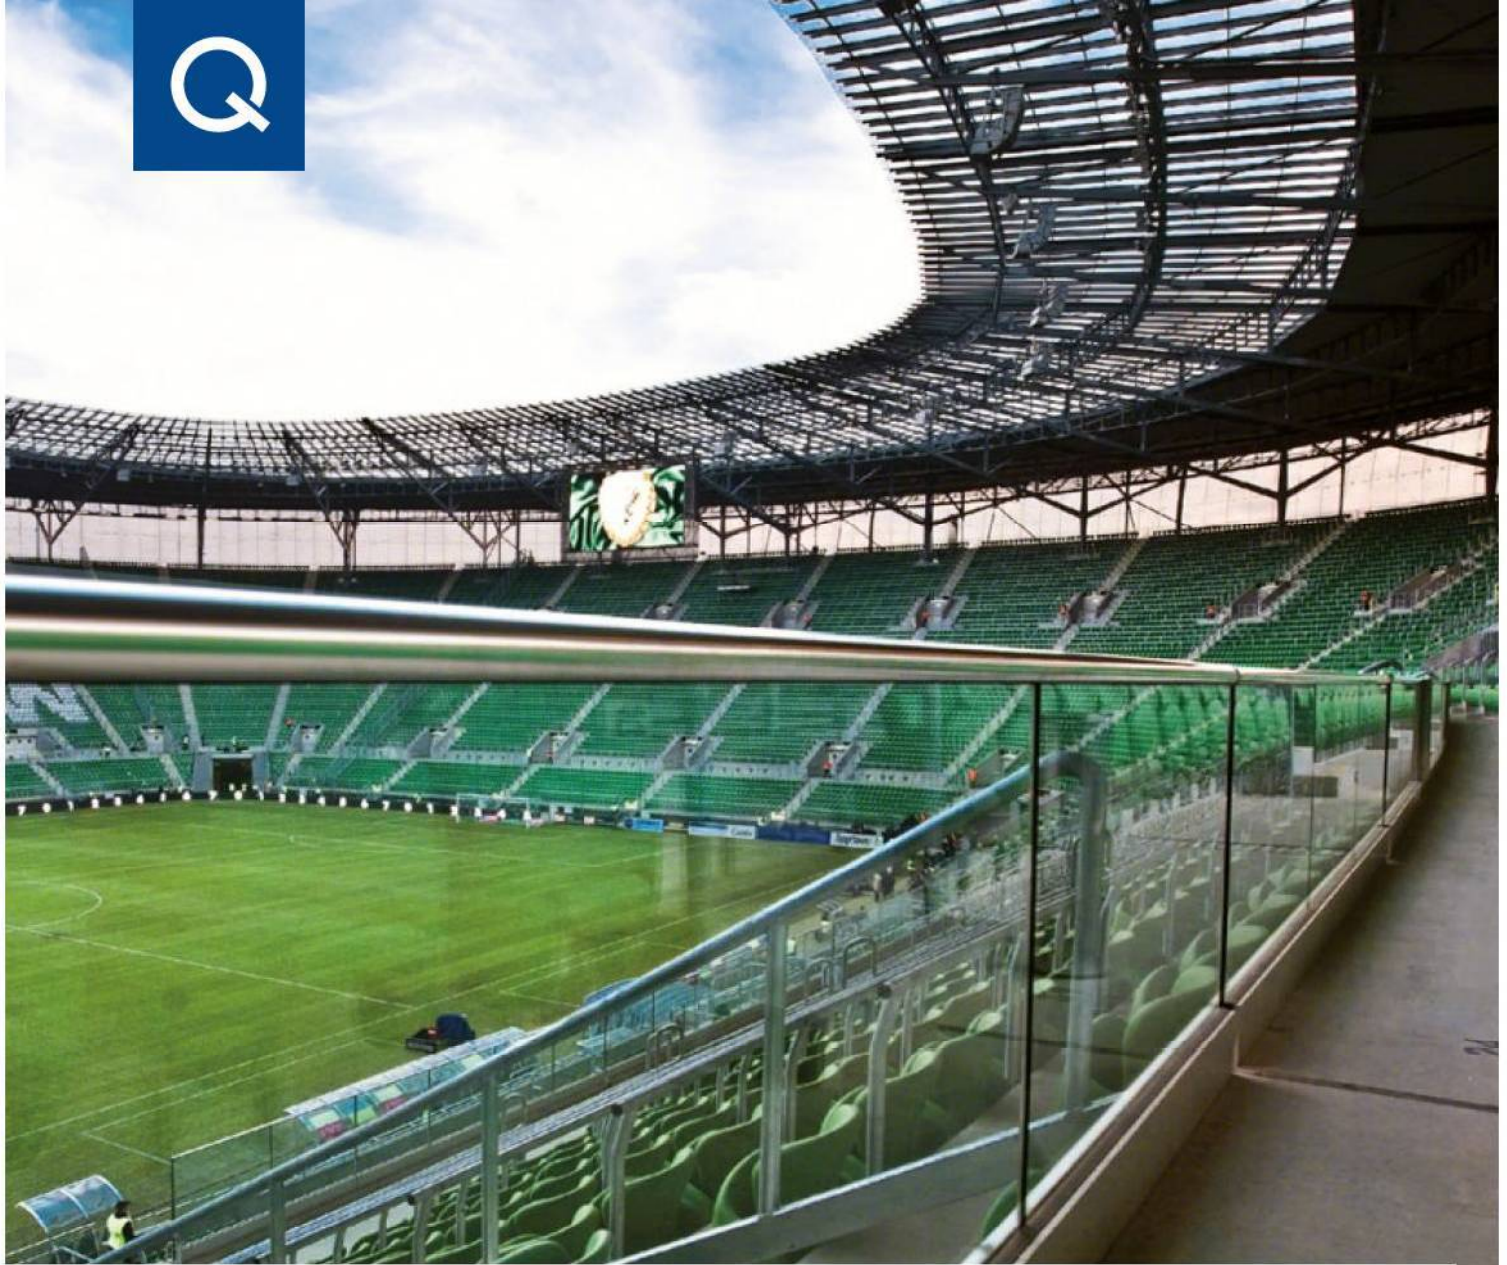


EASY GLASS® 3KN

Q-railings 3kN ble designet for å tåle tung belastning. Samtidig gir den transparens og romfølelse. Systemet er egnet for 19 - 31,52 mm glass og kan ta opp lineære sidekrefter opp til 3 kN, samtidig som det oppfyller sikkerhets- og byggeforskrifter i hele verden. Systemet monteres enkelt på stedet, uten behov for sveising - vårt 'Safety Wedge'-system garanterer den perfekte forbindelsen mellom glasset og sokkelen under. Rekkverket kan avsluttes med håndøper på toppen. Disse finnes i en rekke materialer og størrelser.



EASY GLASS® 3KN - Bunnprofil, toppmontert

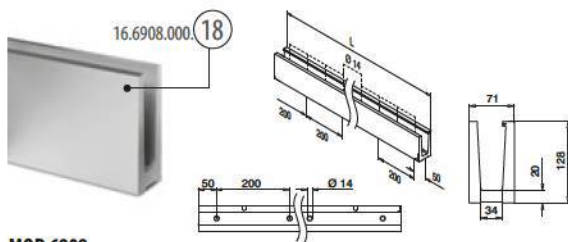

MOD 6908

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6908.000.18	05-73 339 / 05-74 335	L = 2500 mm



Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy



MOD 6920

Tilbehør	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1



MOD 6907


Tilbehør	T	
19.6907.919.00	19	L = 5000 mm
19.6907.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6907.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6907.924.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 5000 mm
19.6907.925.00	25	L = 5000 mm
19.6907.926.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 5000 mm
19.6907.932.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 5000 mm

19.6907.519.00	19	L = 25 m
19.6907.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6907.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m
19.6907.524.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 25 m
19.6907.525.00	25	L = 25 m
19.6907.526.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 25 m
19.6907.532.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 25 m






International Design Model Protection

Safety Wedge System:
Glasset blir klemt. Ikke behov for å bore.

Q-INFO MOD 6908

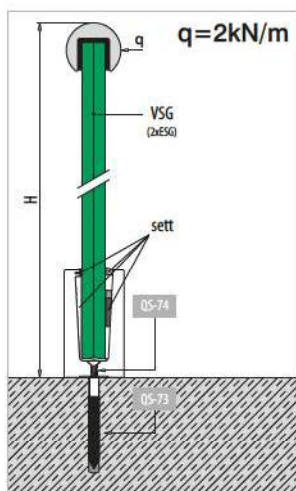


VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
ESG : Herdet glass



Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

EASY GLASS® 3KN - Hjørner, toppmontert

Innvendig hjørne



MOD 6313

Aluminium


Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6313.008.18	QS-73	339 / QS-74	335	1
----------------	-------	-------------	-----	---



Utvendig hjørne



MOD 6314

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6314.008.18	QS-73	339 / QS-74	335	1
----------------	-------	-------------	-----	---



EASY GLASS® 3KN - Dekkskiner, toppmontert

Dekkskinne - forside



MOD 6920

304

INDOOR

13.6920.008.12	L = 2500 mm
----------------	-------------

Dekkskinne - bakside



MOD 6921


304

INDOOR

INDOOR	T	L = 2500 mm
13.6921.198.12	19	L = 2500 mm
13.6921.218.12	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
13.6921.258.12	24,76 - 25,52	L = 2500 mm
13.6921.328.12	31,52	L = 2500 mm

Q-INFO



MOD 6908



Vi kan kutte denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjæring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om 'Kutting' på side 376-378, 382.


Q-INFO

MOD 6920 / 6921



Q-INFO

MOD 6313 / 6314



Q-INFO



Q-23

Q-cleaner


300 ml

19.0601.000.00

EASY GLASS® 3KN - Endelokk, toppmontert

Benyttes uten dekkskinne

Venstre + høyre



MOD 6734

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6734.008.18



1

Benyttes sammen med dekkskinne i rustfritt

Venstre + høyre



MOD 6734

Sink

Rustfri effekt

OUTDOOR

10.6734.008.20




1

Benyttes uten dekkskinne

Til trapper

Venstre + høyre



MOD 6736

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6736.008.18




1




Q-INFO MOD 6734

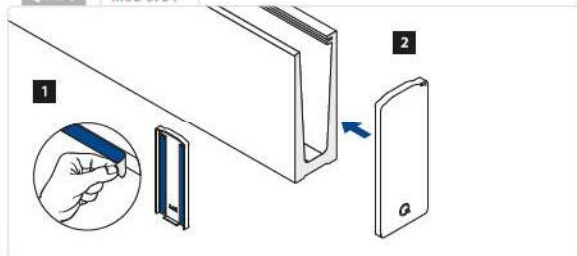

Q-INFO MOD 6736

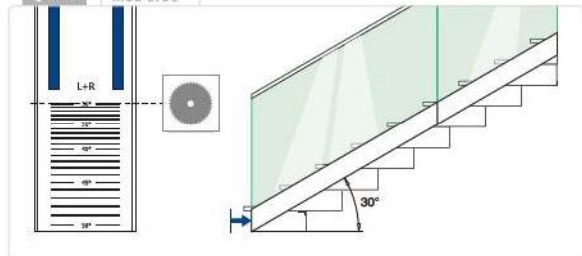

EASY GLASS® 3KN - Monteringsplater, toppmontert

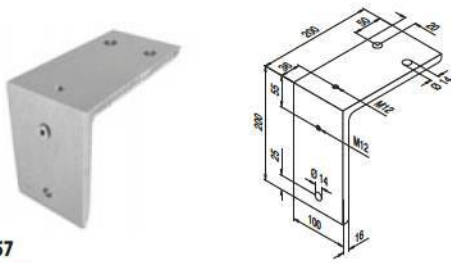


MOD 6957

Galvanisert

19.6957.200.15	QS-507 339
	1



EASY GLASS® 3KN - Dreneringsprofiler, toppmontert

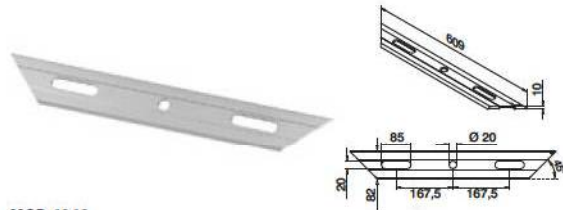

MOD 6948

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR

16.6948.008.18





4

International Design Model Protection


Q-INFO

MOD 6957

3kN





3x QS-507




Q-INFO

MOD 6948

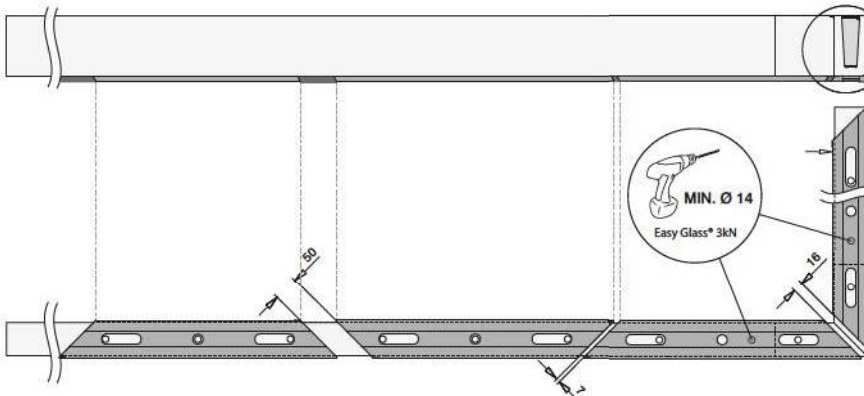

Rekkverksbaser

EASY GLASS® 3KN - Bunnprofil, sidemontert

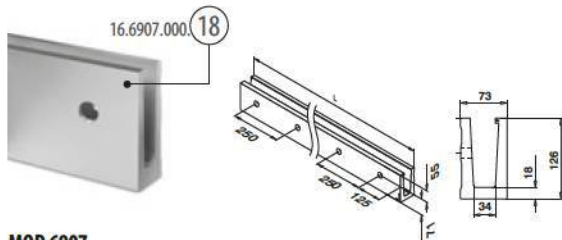

MOD 6907

Aluminium Rustfri effekt
OUTDOOR

16.6907.000.18 QS-73 339 / QS-74 335 L = 2500 mm

Tilbehør

EASY GLASS® - Multiverktøy



MOD 6920

Tilbehør		
	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1



MOD 6907

Tilbehør		
	T	
19.6907.919.00	19	L = 5000 mm
19.6907.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6907.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6907.924.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 5000 mm
19.6907.925.00	25	L = 5000 mm
19.6907.926.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 5000 mm
19.6907.932.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 5000 mm
19.6907.519.00	19	L = 25 m
19.6907.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
19.6907.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m
19.6907.524.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 25 m
19.6907.525.00	25	L = 25 m
19.6907.526.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 25 m
19.6907.532.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 25 m


Safety Wedge System:
Glasset blir klemt. Ikke behov for å bore.

International Design Model Protection

Rekkverksbaser

EASY GLASS® 3KN - hjørner, sidemontert

Innvendig hjørne

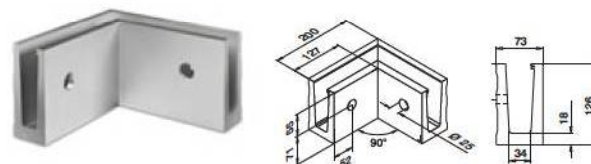


MOD 6315

Aluminium Rustfri effekt
OUTDOOR

16.6315.007.18 QS-73 339 / QS-74 335 1



Utvendig hjørne

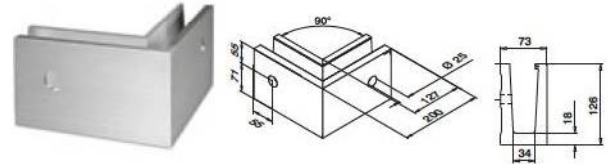

MOD 6316

Aluminium Rustfri effekt
OUTDOOR

16.6316.007.18 QS-73 339 / QS-74 335 1



Q-INFO MOD 6907

Vi kan kutte denne artikkelen for dere basert på deres spesifikasjoner for lengde og gjøring. Kontakt oss for detaljer eller se informasjon om "Kutting" på side 379-381, 383.

EASY GLASS® 3KN - Dekkskinner, sidemontert

Dekkskinne - forside



MOD 6920

304

INDOOR

13.6920.007.12

L = 2500 mm

Dekkskinne - forside



MOD 6920

Aluminium

Rustfri effekt

OUTDOOR


16.6920.007.18

L = 2500 mm

EASY GLASS® 3KN - Endelokk, sidemontert



Benyttes uten dekkskinne
Venstre



MOD: 6734

Aluminium

Rustfri effekt


OUTDOOR

16.6734.007.18

1



Benyttes uten dekkskinne
Høyre



MOD: 6735

Aluminium

Rustfri effekt


OUTDOOR

16.6735.007.18

1



Benyttes uten dekkskinne
Til trapper
Venstre



MOD 6736

Aluminium

Rustfri effekt


OUTDOOR

16.6736.007.18

1



Benyttes uten dekkskinne
Til trapper
Høyre



MOD 6737

Aluminium

Rustfri effekt


OUTDOOR

16.6737.007.18


1



Q-INFO MOD 6734 / 6735

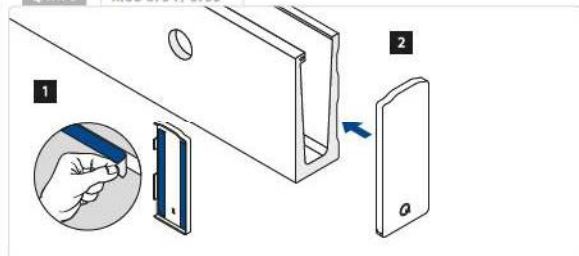


Q-INFO MOD 6736 / 6737

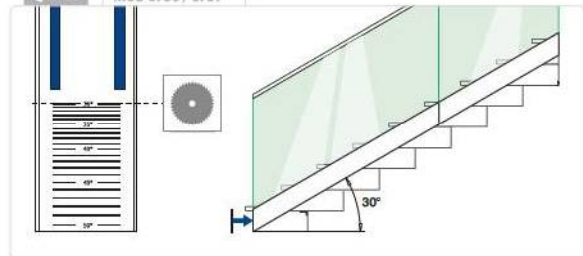

Rekkverksbaser


EASY GLASS® 3KN - Endelokk, sidemontert

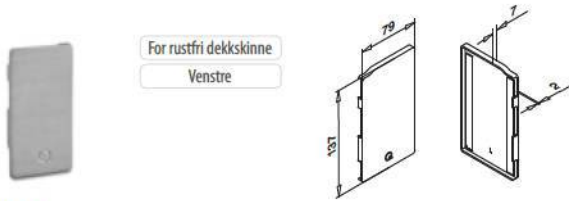

For rustfri dekkskinne
Venstre

MOD 6734


Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.6734.107.20		1

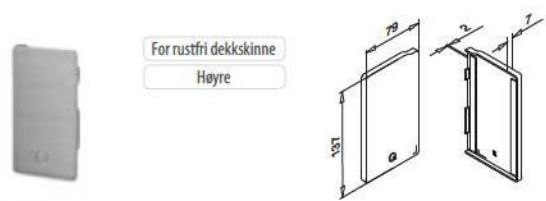

For rustfri dekkskinne
Høyre

MOD 6735

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.6735.107.20		1

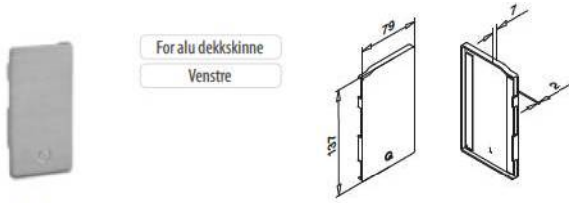

For alu dekkskinne
Venstre

MOD 6734

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6734.107.18		1



For alu dekkskinne
Høyre

MOD 6735

Aluminium	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
16.6735.107.18		1

Rekkverksbaser

EASY GLASS® 3KN - Dekklokk, sidemontert


Benyttes uten
dekkskinne




MOD 6922

ABS plast		
OUTDOOR		
24.6922.007.36		10


Q-INFO MOD 6922



Q-INFO MOD 6734 / 6735

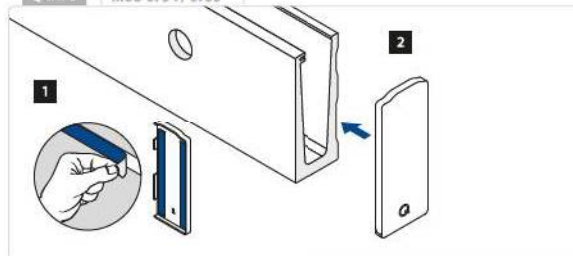


EASY GLASS® 3KN - Monteringsplater, sidemontert

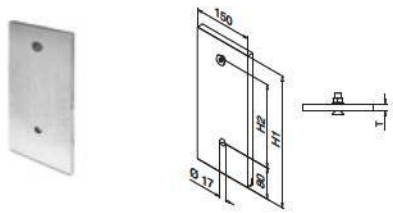

MOD 6954

Galvanisert


		H1	H2	T	
19.6954.250.15	QS-507 339	250	120	20	1
19.6954.340.15	QS-507 339	340	210	20	1

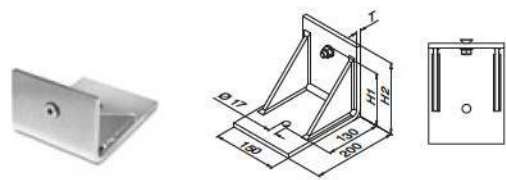

MOD 6955

Galvanisert

		H1	H2	T	
19.6955.175.15	QS-507 339	130	175	15	1

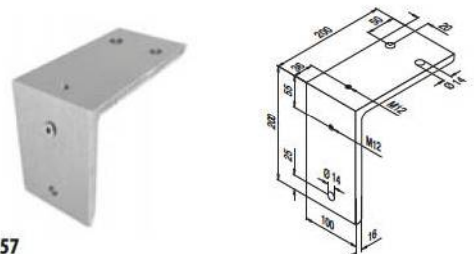

MOD 6957




Galvanisert

19.6957.200.15	QS-507 339	1





Q-INFO MOD 6957

3kN












Q-INFO MOD 6954 / 6955



Mulige løsninger



Sidemontert

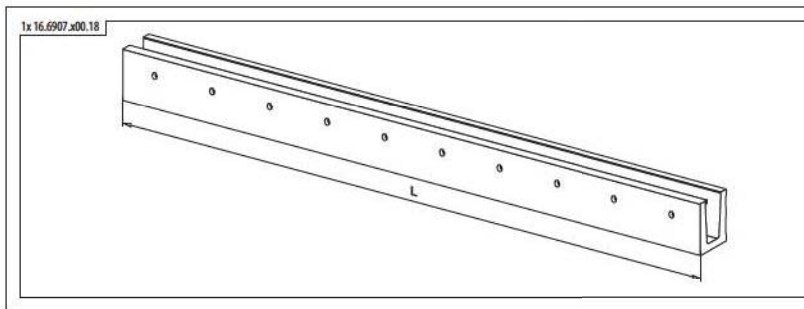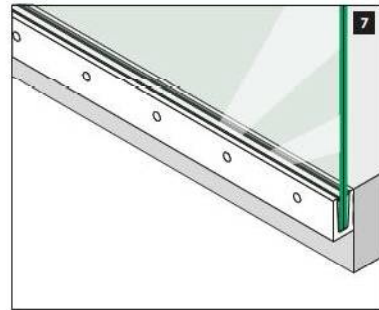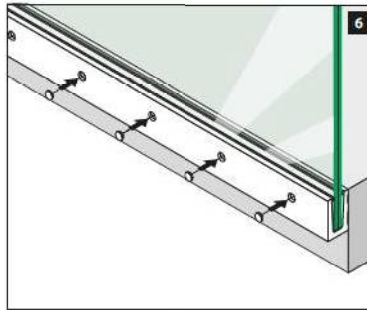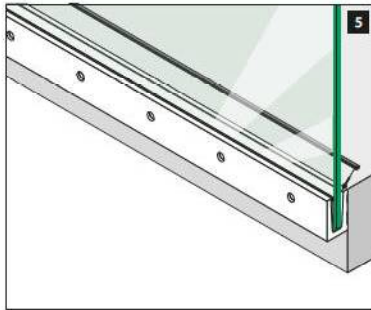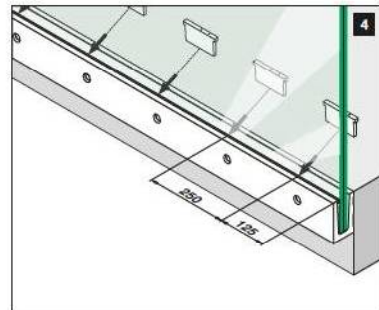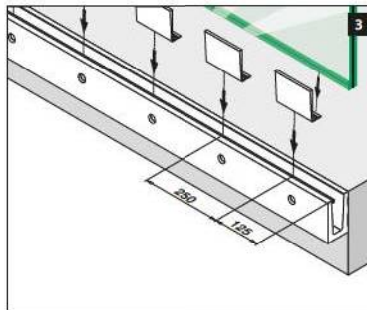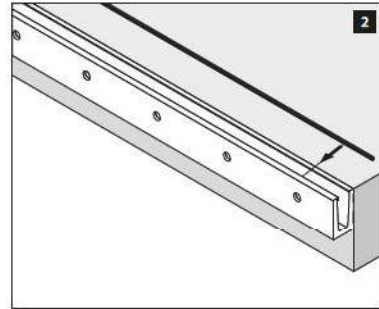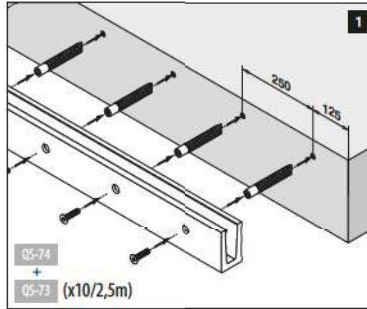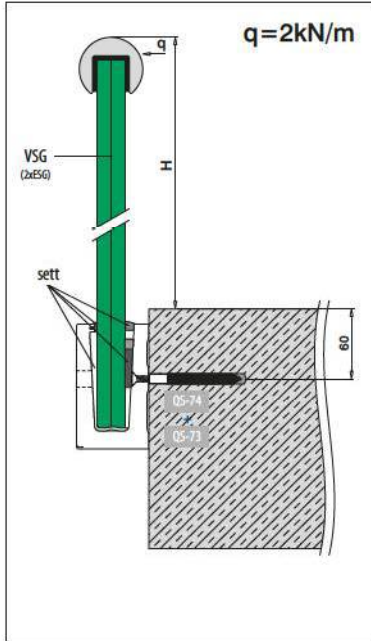

VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
 ESG : Herdet glass

Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se respektive sertifikater.

Du finner mer informasjon på vår nettside:
www.q-railing.com






DESIGN
product

Q-railing®



Toppmontert




MOD 61

316				
OUTDOOR		T	Q5-519	341
14.6112.000.12	12		Q5-519	341
14.6113.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		Q5-519	341
14.6114.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)		Q5-519	341
14.6115.000.12	15		Q5-519	341
14.6117.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)		Q5-519	341
14.6118.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)		Q5-519	341




Montasje i dekket




MOD 61

316				
OUTDOOR		T		
14.6112.100.12	12			1
14.6113.100.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)			1
14.6114.100.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)			1
14.6115.100.12	15			1
14.6117.100.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)			1
14.6118.100.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)			1



MOD 0512

316				
OUTDOOR		Ø	D	
14.0512.048.12	48,3	Ø 105		2




MOD 0517


316				
OUTDOOR		Ø		
14.0517.048.12	48,3			2



Q-INFO MOD 611x.000

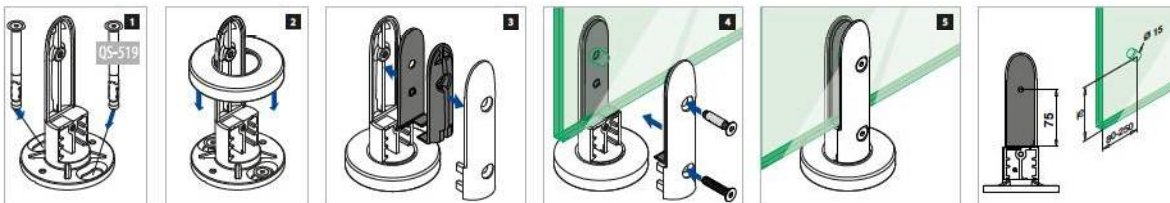


Q-INFO MOD 611x.100

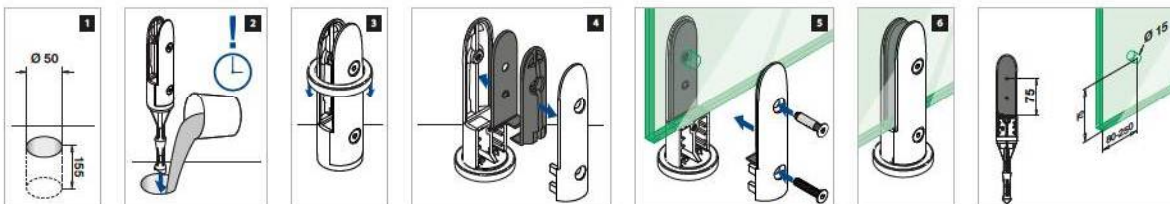




Toppmontert



MOD 62

316	T		
OUTDOOR			
14.6212.000.12	12	OS-519	341
14.6213.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)	OS-519	341
14.6214.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)	OS-519	341
14.6215.000.12	15	OS-519	341
14.6217.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)	OS-519	341
14.6218.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)	OS-519	341




MOD 4511

316	
OUTDOOR	
14.4511.050.12	2




Montasje i dekket



MOD 62

316	T	
OUTDOOR		
14.6212.100.12	12	1
14.6213.100.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)	1
14.6214.100.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)	1
14.6215.100.12	15	1
14.6217.100.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)	1
14.6218.100.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)	1




MOD 4517

316	
OUTDOOR	
14.4517.050.12	2


Q-INFO



MOD 621x.000

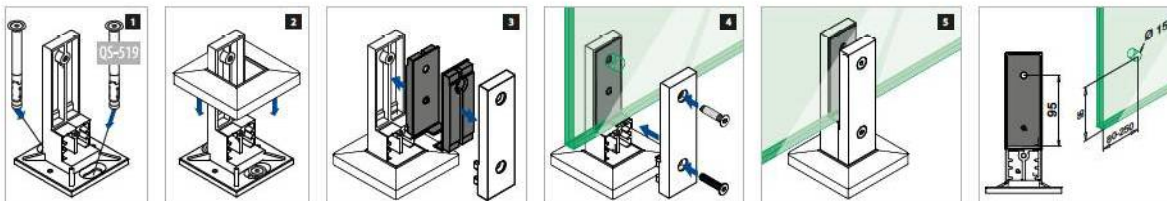

Q-INFO

MOD 621x.100

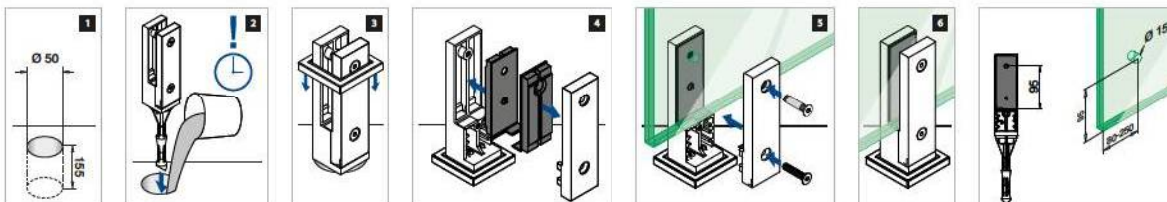



Sikkerhedsstifter til glassklemmer, valgfri bruk til modell 6000

MOD 5015

Tilbehør	For MOD	L	
19.5015.030.00	6000	30	4

MOD 6000

316	OUTDOOR	T			
14.6012.000.12		12	QS-60	339	1
14.6013.000.12		12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-60	339	1
14.6014.000.12		13,52 (6 - 1,52 - 6)	QS-60	339	1
14.6015.000.12		15	QS-60	339	1
14.6017.000.12		16,76 (8 - 0,76 - 8)	QS-60	339	1
14.6018.000.12		17,52 (8 - 1,52 - 8)	QS-60	339	1




DESIGN product

International Design Model Protection





OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO MOD 5015

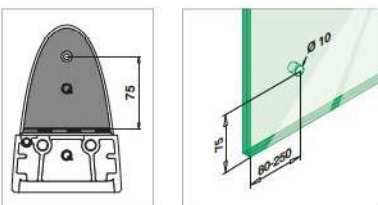

Q-INFO MOD 6000

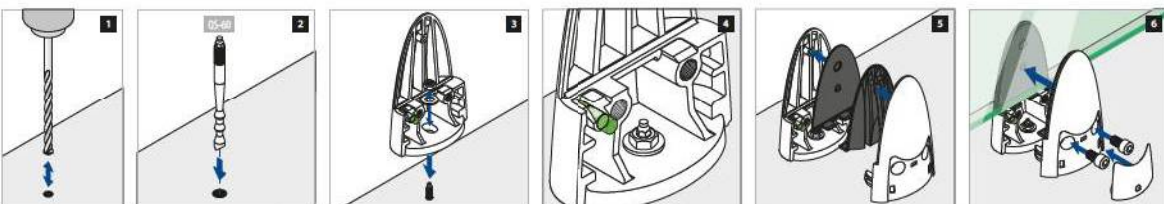

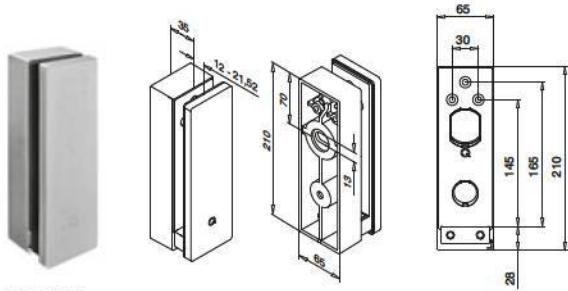**MOD 0763****304****INDOOR**

13.0763.000.12



Q5-61 339



1

316**OUTDOOR**

14.0763.000.12





Q5-60 339



1












International Design Model Protection

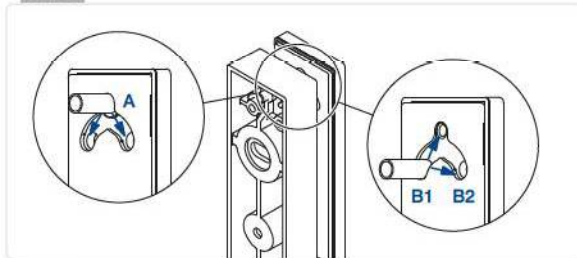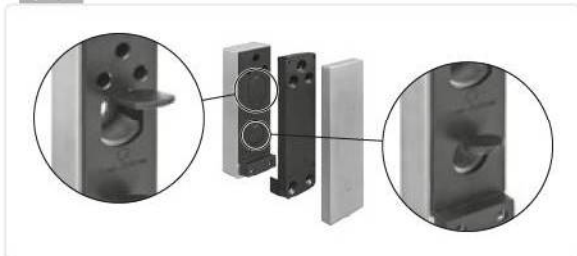Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com**Q-INFO****Q-INFO**



Q-INFO

Mulige løsninger


Sidemontert

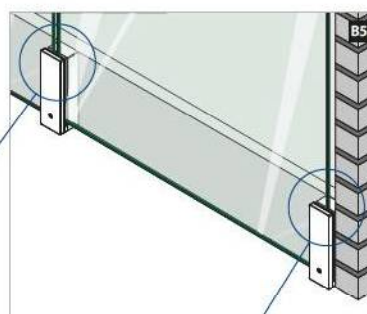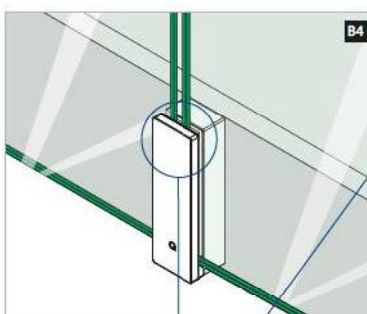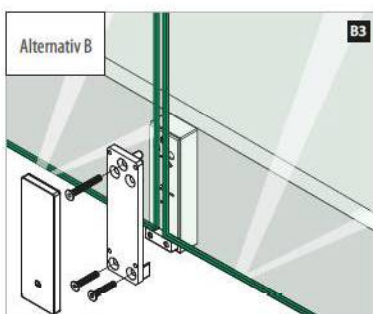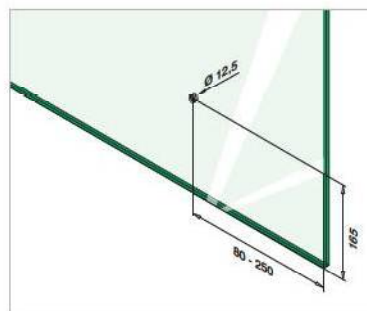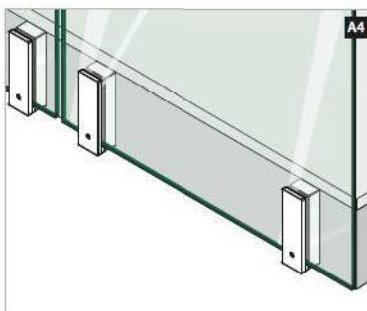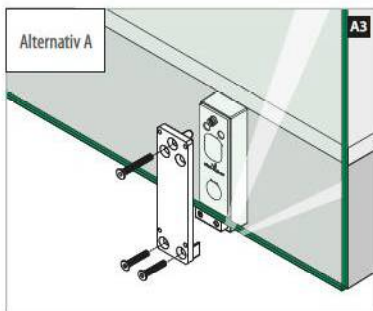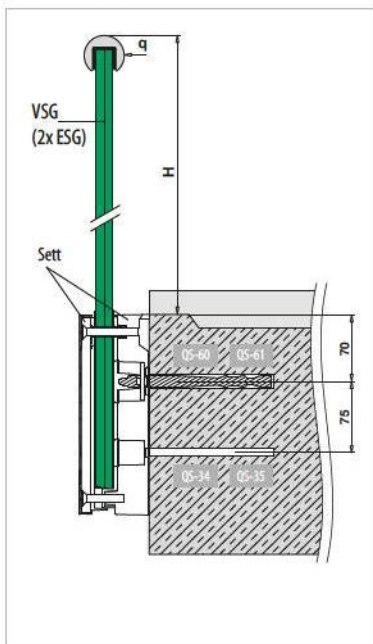

VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass
 ESG : Herdet glass





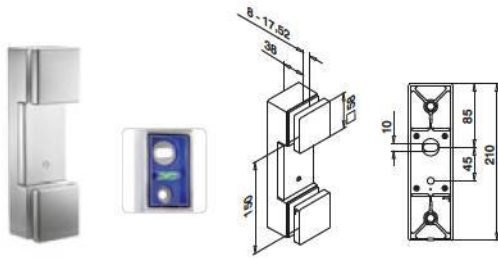

MOD 4762

316

OUTDOOR

14.4762.000.12


OS-64 338

1




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO

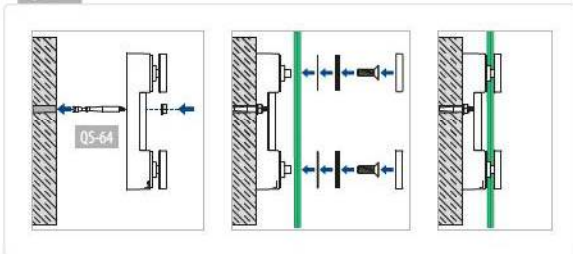

Q-INFO

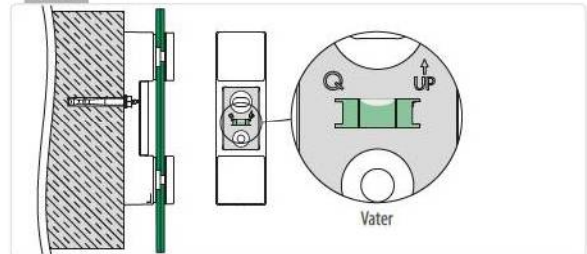

IKKE justerbar vinkel



MOD 0762


304		
INDOOR		
13.0762.000.12	Q5-63	339 1
316		
OUTDOOR		
14.0762.000.12	Q5-62	339 1



DESIGN product

International Design Model Protection

IKKE justerbar vinkel



MOD 0761


304		
INDOOR		
13.0761.000.12	Q5-75	339 1
316		
OUTDOOR		
14.0761.000.12	Q5-75	339 1



DESIGN product

International Design Model Protection

IKKE justerbar vinkel



MOD 0760


304		
INDOOR		
13.0760.000.12	Q5-61	339 1
316		
OUTDOOR		
14.0760.000.12	Q5-60	339 1




DESIGN product

International Design Model Protection


Q-INFO

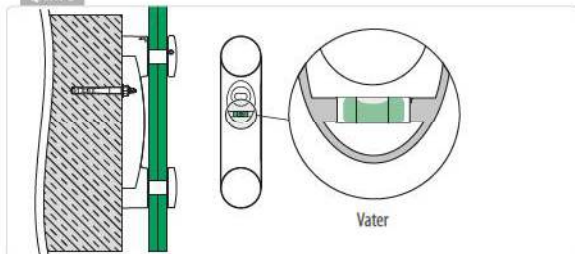

Q-INFO

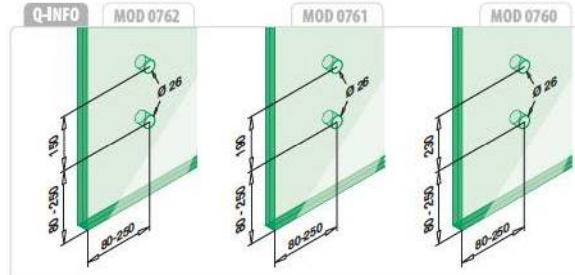

Justerbar vinkel




MOD 0766

304		
INDOOR		
13.0766.000.12	QS-528	339 / QS-29 335 1
316		
OUTDOOR		
14.0766.000.12	QS-529	339 / QS-30 335 1



International Design Model Protection

Justerbar vinkel




MOD 0765

304		
INDOOR		
13.0765.000.12	QS-521	339 / QS-67 335 1
316		
OUTDOOR		
14.0765.000.12	QS-520	339 / QS-68 335 1



International Design Model Protection

Justerbar vinkel



MOD 0764

304		
INDOOR		
13.0764.000.12	QS-505	339 / QS-551 335 1
316		
OUTDOOR		
14.0764.000.12	QS-73	339 / QS-552 335 1




International Design Model Protection

Q-INFO


MOD 0766

MOD 0765


MOD 0764

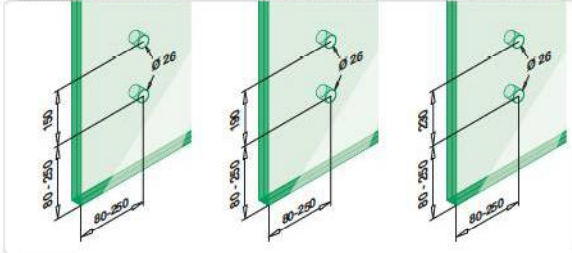

Q-INFO

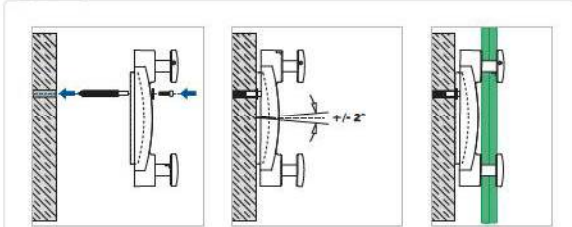

Flat - glass



MOD 0747

304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0747.000.12	10	50	10	2
13.0747.300.12	30	80	20	2
13.0747.400.12	40	80	10	2
13.0747.500.12	50	90	10	2


316				
OUTDOOR	H	L	L1	
14.0747.000.12	10	50	10	2
14.0747.300.12	30	80	20	2
14.0747.400.12	40	80	10	2
14.0747.500.12	50	90	10	2

Sink	Råsink	H	L	L1	
INDOOR		10	50	10	2

Sink	Rustfri effekt	H	L	L1	
OUTDOOR		10	50	10	2



Flat - glass




MOD 0748

316		
OUTDOOR		
14.0748.350.12	2	



Flat - glass



MOD 0749

304							
INDOOR	H	T					
13.0749.300.12	30	8 - 18	05-521	339	05-532	335	2
13.0749.400.12	40	8 - 21,52	05-521	339	05-532	335	2
13.0749.500.12	50	8 - 21,52	05-521	339	05-532	335	2

316							
OUTDOOR	H	T					
14.0749.300.12	30	8 - 18	05-520	339	05-533	335	2
14.0749.400.12	40	8 - 21,52	05-520	339	05-533	335	2
14.0749.500.12	50	8 - 21,52	05-520	339	05-533	335	2




Fyllinger

BØRSTET

Glasskoblinger

Glass - glass




MOD 0742

304		
INDOOR		
13.0742.050.12	2	


316		
OUTDOOR		
14.0742.050.12	2	




Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0748.350




Q-INFO MOD 0742




Q-INFO MOD 0749

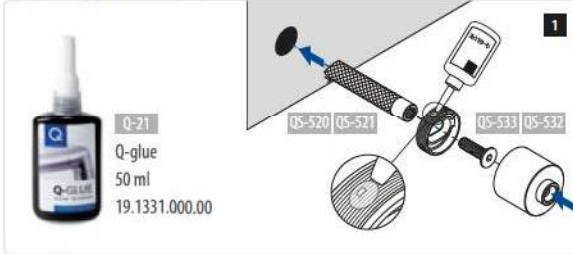

Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



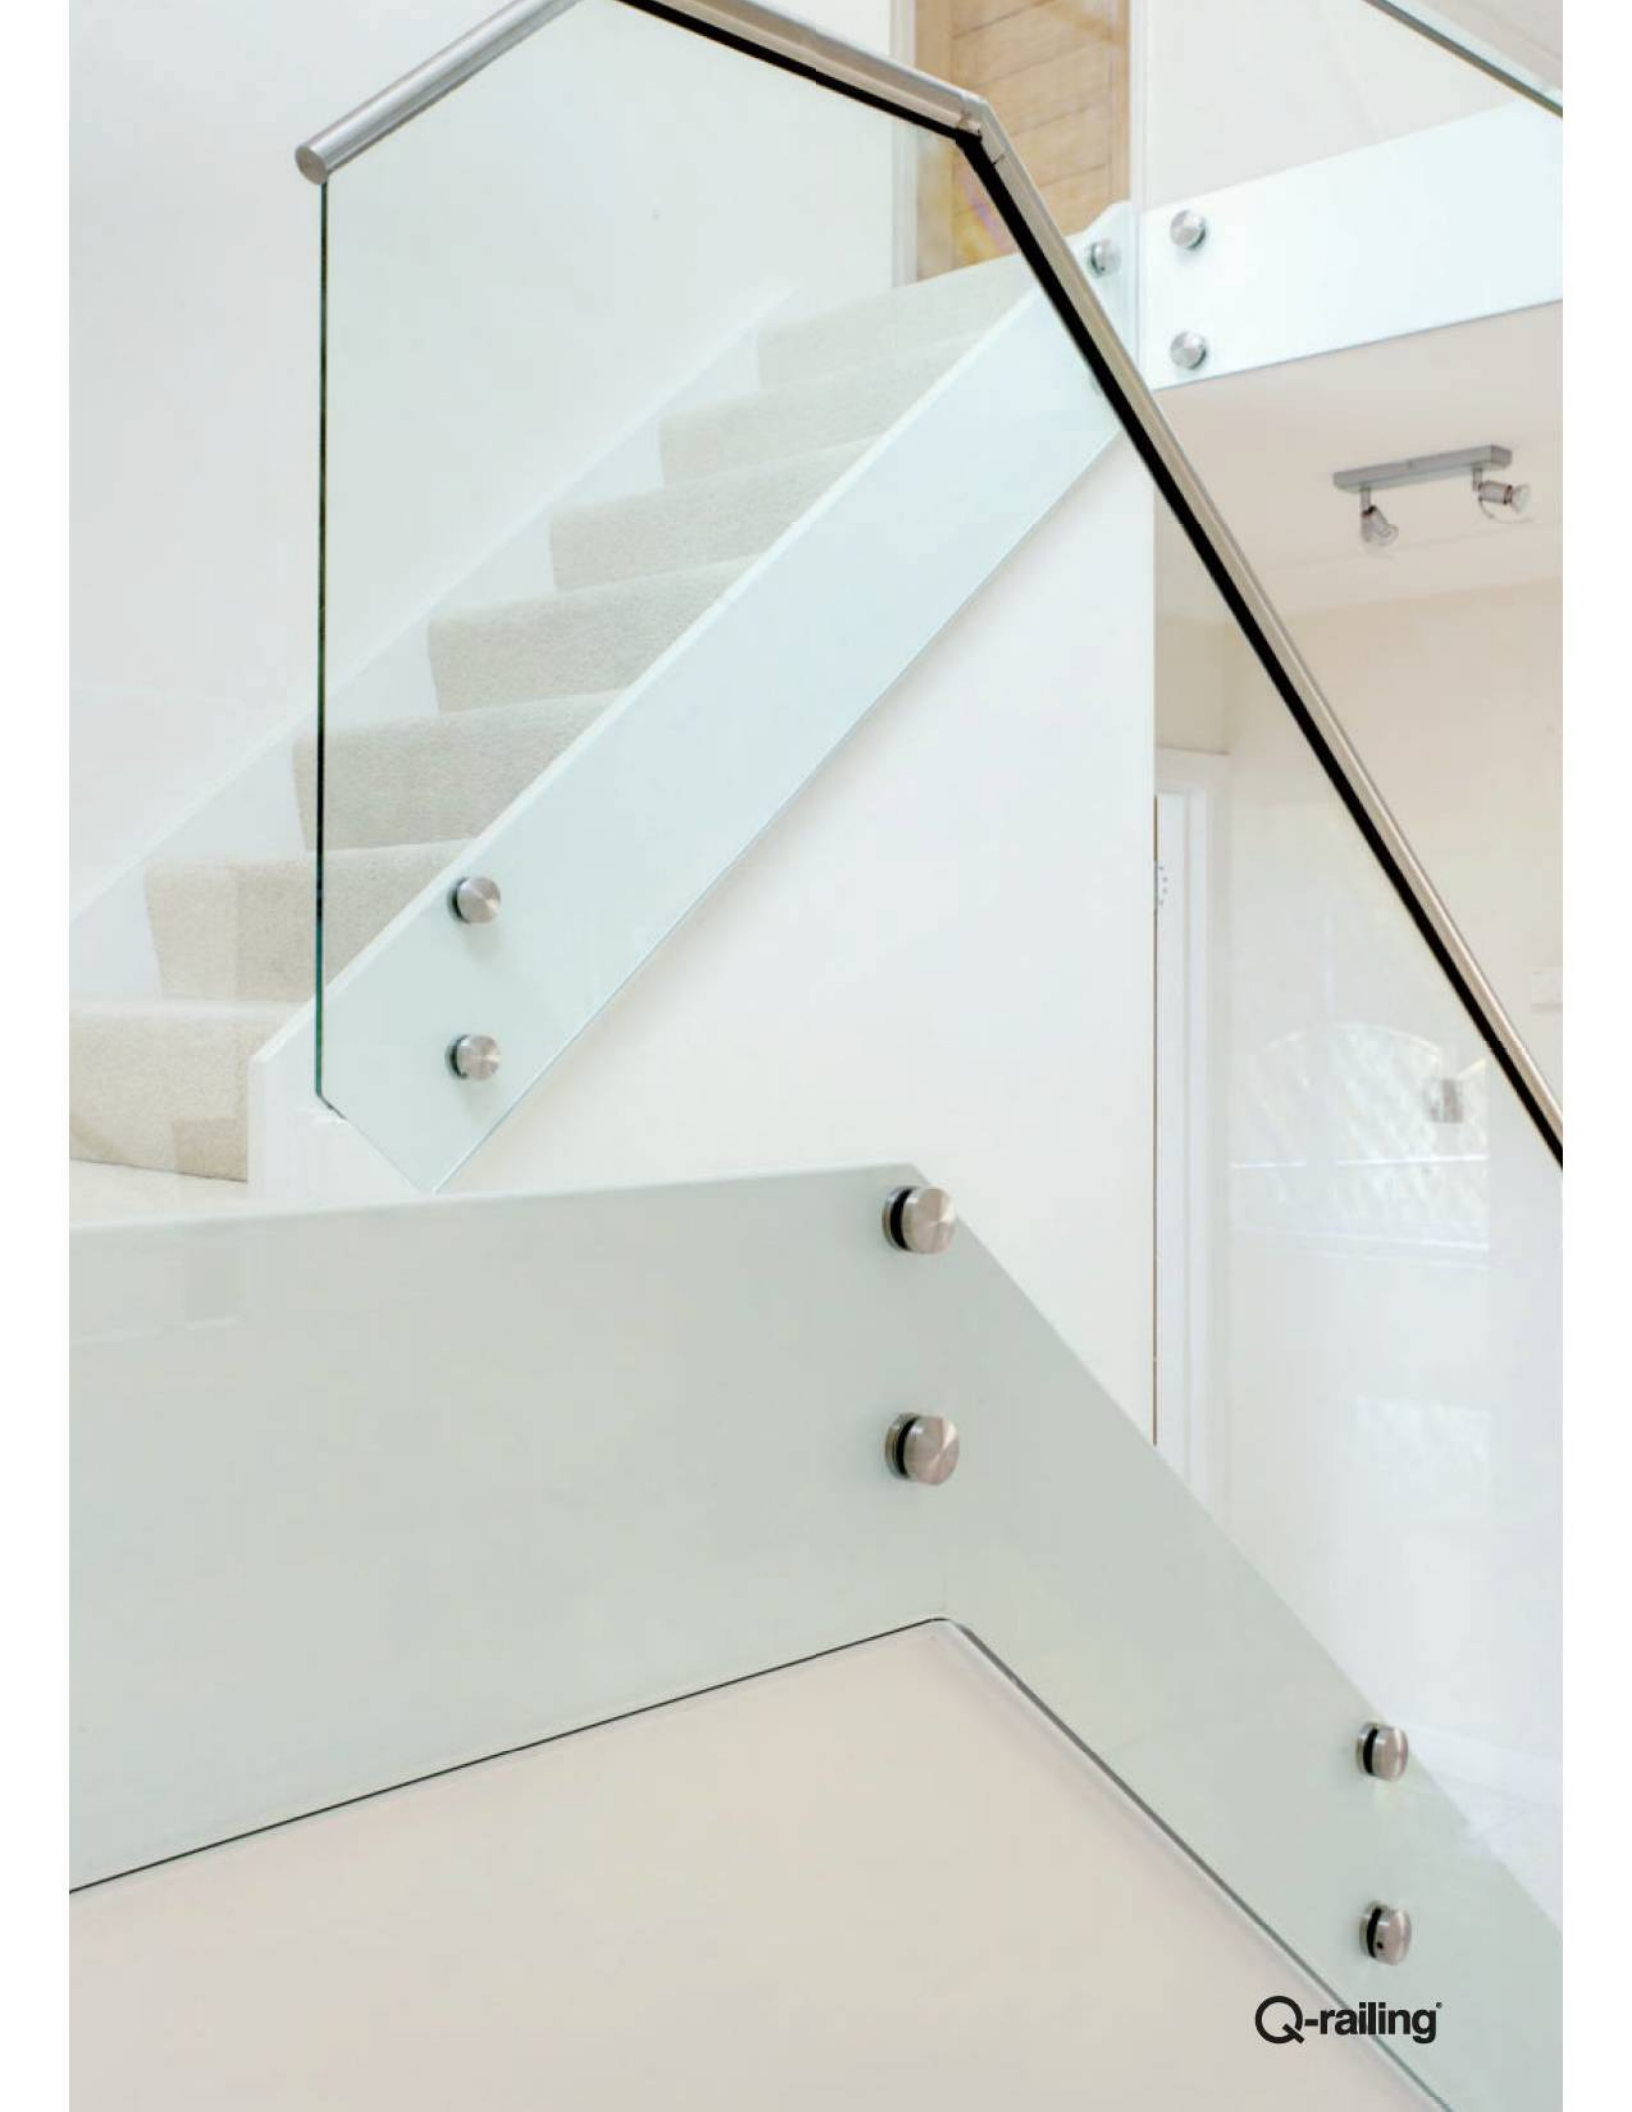


Rekverksbaser

BØRSTET

EASY GLASS® - Glassadapter, runde - Ø 60 mm

Flat - glass




MOD 0745

304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0745.300.12	30	90	27	2
13.0745.400.12	40	100	27	2
13.0745.500.12	50	110	27	2
316				
OUTDOOR	H	L	L1	
14.0745.300.12	30	90	27	2
14.0745.400.12	40	100	27	2
14.0745.500.12	50	110	27	2



Flat - glass



MOD 0745

304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0745.000.12	10	70	27	2
316				
OUTDOOR	H	L	L1	
14.0745.000.12	10	70	27	2




Rekverksbaser

BØRSTET

EASY GLASS® - Glassadapter, runde - Ø 70 mm

Flat - glass




MOD 0748

304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0748.300.12	30	90	28	2
13.0748.400.12	40	100	28	2
13.0748.500.12	50	110	28	2
316				
OUTDOOR	H	L	L1	
14.0748.300.12	30	90	28	2
14.0748.400.12	40	100	28	2
14.0748.500.12	50	110	28	2



Flat - glass




MOD 0748


304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0748.000.12	10	70	28	2
316				
OUTDOOR	H	L	L1	
14.0748.000.12	10	70	28	2



Q-INFO MOD 0748.x00




Q-INFO 0745.000




Q-33

Q-INFO 0745.x00




Q-33

Q-INFO 0748.000




Q-51

Q-INFO 0748.x00



Q-51


TEMPERED LAMINATED GLASS - TEMPERED LAMINATED GLASS
CE
Q-GLASS
TEMPERED LAMINATED GLASS

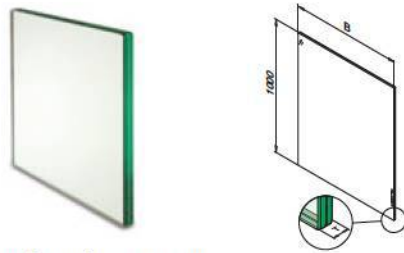

MOD 10 - VSG (2x ESG)* - H=1000 mm




Glass		
OUTDOOR	B	T
50.1001.082.00	100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1002.082.00	200	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1003.082.00	300	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1004.082.00	400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1005.082.00	500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1006.082.00	600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1007.082.00	700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1008.082.00	800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.082.00	900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1009.582.00	950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1010.082.00	1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00	1100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00	1200	16,76 (8 - 0,76 - 8)

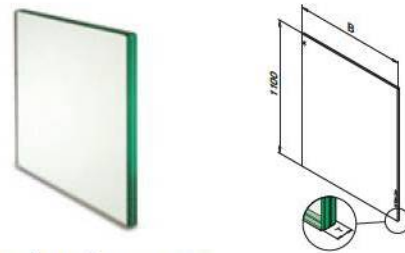

MOD 11 - VSG (2x ESG)* - H=1100 mm



Glass		
OUTDOOR	B	T
50.1101.082.00	100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1102.082.00	200	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1103.082.00	300	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1104.082.00	400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1105.082.00	500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1106.082.00	600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1107.082.00	700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1108.082.00	800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.082.00	900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1109.582.00	950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1110.082.00	1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)

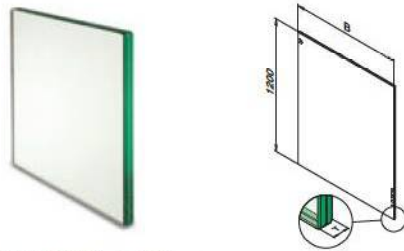

MOD 12 - VSG (2x ESG)* - H=1200 mm



Glass		
OUTDOOR	B	T
50.1201.082.00	100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1202.082.00	200	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1203.082.00	300	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1204.082.00	400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1205.082.00	500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1206.082.00	600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1207.082.00	700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1208.082.00	800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.082.00	900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1209.582.00	950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
50.1210.082.00	1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)



* VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass


Q-INFO

Utregning



$$H \text{ (m)} \times B \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$

Eksempel

H	B	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO



- Glatt
- Avrundet kant
- Polert
- Avrundede hjørner




Q-railing

U-profiler

BØRSTET

EASY GLASS® - U-profiler og gummiinnlegg, firkantet




MOD 6940

316

OUTDOOR

14.6940.030.12

L = 5000 mm




MOD 50

Tilbehør

	U	T	📦
19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm

U-profiler

EASY GLASS® - U-profiler, firkantet



MOD 6945 / 6940

Aluminium



Rustfri effekt

OUTDOOR	U	T	H	📦
16.6945.013.18	13,25	12,76	15	L = 2500 mm
16.6940.013.18	13,25	12,76	15	L = 5000 mm
16.6945.018.18	18	16,76 - 17,52	20	L = 2500 mm
16.6940.018.18	18	16,76 - 17,52	20	L = 5000 mm
16.6945.022.18	22	21,52	20	L = 2500 mm
16.6940.022.18	22	21,52	20	L = 5000 mm




Q-INFO

MOD 6940.013/018/022





Q-INFO



Q-INFO

MOD 6940.030





Q-24

Q-seal

310 ml

19.1340.310.00






MOD 6925 / 6920

304

INDOOR	□	
13.6925.040.12	40 x 40	L = 2500 mm
13.6920.040.12	40 x 40	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	□	
14.6925.040.12	40 x 40	L = 2500 mm
14.6920.040.12	40 x 40	L = 5000 mm



MOD 50 - □ 40 x 40 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm

19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm

19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Q-INFO

MOD 6925 / 6920



Basiskalkulasjon for u-profiler

calculated by


	□ (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.6925.040.12 / 13.6920.040.12	40 x 40	3,00	4,95	6,80	2,31	3,40	2,40	23	54
14.6925.040.12 / 14.6920.040.12	40 x 40	3,00	4,95	6,80	2,31	3,40	2,40	24	53

A = diameterflate W_x/W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
 I_x/I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet


Q-INFO




Q-24 Q-seal, 310ml
19.1340.310.00




Q-21 Q-glue, 50 ml
19.1331.000.00






MOD 6303

304			
INDOOR	□	H	
13.6303.040.12	40 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6303.040.12	40 x 40	30	2



MOD 6313

304			
INDOOR	□		
13.6313.040.12	40 x 40		2
316			
OUTDOOR	□		
14.6313.040.12	40 x 40		2




MOD 6320

316			
OUTDOOR	□		
14.6320.040.12	40 x 40		1



25–55°
Nedover




MOD 6302

304			
INDOOR	□	H	
13.6302.040.12	40 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6302.040.12	40 x 40	30	2



25–55°
Oppover




MOD 6312

304			
INDOOR	□	H	
13.6312.040.12	40 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6312.040.12	40 x 40	30	2



Q-INFO MOD 6320

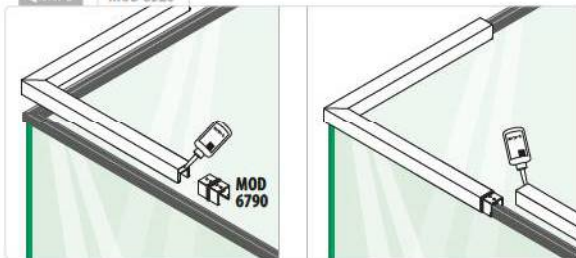




MOD 6790

304			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
13.6790.040.12	40 x 40	2	
316			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
14.6790.040.12	40 x 40	2	



MOD 6732

304			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
13.6732.040.12	40 x 40	2	
316			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
14.6732.040.12	40 x 40	2	

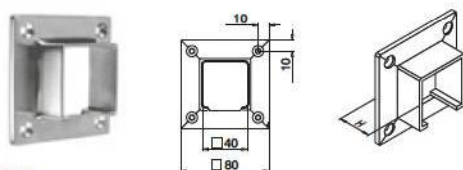

MOD 6505

304					
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H			
13.6505.040.12	40 x 40	29	OS-7	334	2
316					
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H			
14.6505.040.12	40 x 40	29	OS-50	334	2



Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00




MOD 6507

316				
OUTDOOR	□			
14.6507.040.12	40 x 40	OS-64	338	2



International Design Model Protection






MOD 6508

316				
OUTDOOR	□			
14.6508.040.12	40 x 40	OS-64	338	2



International Design Model Protection

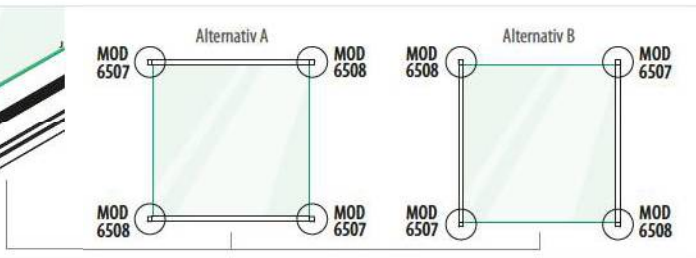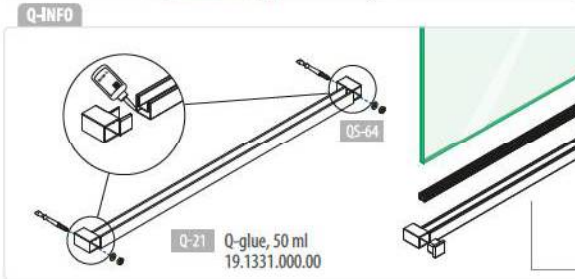




MOD 6925 / 6920

304

INDOOR	□	
13.6925.640.12	60 x 40	L = 2500 mm
13.6920.640.12	60 x 40	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	□	
14.6925.640.12	60 x 40	L = 2500 mm
14.6920.640.12	60 x 40	L = 5000 mm



MOD 50 - □ 60 x 40 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm

19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm

19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Q-INFO

MOD 6925 / 6920



Basiskalkulasjon for u-profiler

calculated by


	□ (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.6925.640.12 / 13.6920.640.12	60 x 40	3,60	7,18	15,90	3,40	5,30	2,90	23	54
14.6925.640.12 / 14.6920.640.12	60 x 40	3,60	7,18	15,90	3,40	5,30	2,90	24	53

A = diameterflate W_x/W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
I_x/I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet


Q-INFO



Q-24 Q-seal, 310ml
19.1340.310.00




Q-21 Q-glue, 50 ml
19.1331.000.00



Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

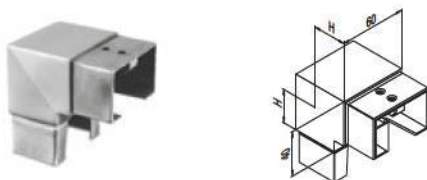

MOD 6303

304			
INDOOR	□	H	
13.6303.640.12	60 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6303.640.12	60 x 40	30	2



MOD 6313

304			
INDOOR	□		
13.6313.640.12	60 x 40		2
316			
OUTDOOR	□		
14.6313.640.12	60 x 40		2



MOD 6302

304			
INDOOR	□	H	
13.6302.640.12	60 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6302.640.12	60 x 40	30	2



MOD 6312

304			
INDOOR	□	H	
13.6312.640.12	60 x 40	30	2
316			
OUTDOOR	□	H	
14.6312.640.12	60 x 40	30	2




MOD 6790

304			
INDOOR	□		
13.6790.640.12	60 x 40		2
316			
OUTDOOR	□		
14.6790.640.12	60 x 40		2



MOD 6732

304			
INDOOR	□		
13.6732.640.12	60 x 40		2
316			
OUTDOOR	□		
14.6732.640.12	60 x 40		2

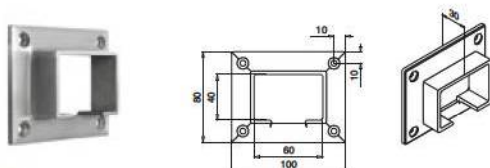


MOD 6505

304			
INDOOR	□		
13.6505.640.12	60 x 40	QS-7 334	2
316			
OUTDOOR	□		
14.6505.640.12	60 x 40	QS-50 334	2




**EASY GLASS® -
U-profiler, rektangulære**



MOD 6920 - Bøk, lakkert


Tre			
INDOOR			
20.6920.640.40	60 x 40	L = 2500 mm	




MOD 50 - □ 60 x 40 mm

Tilbehør			
	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm
19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm
19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920

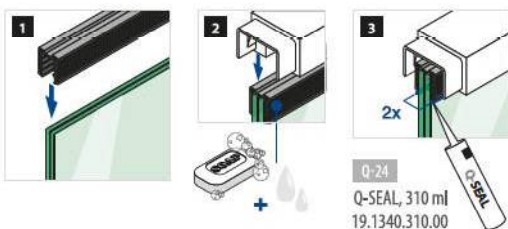

Q-INFO MOD 6313 / 6790 / 6729

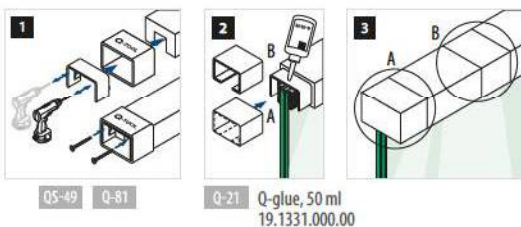


**EASY GLASS® -
Koblinger og endavs slutninger, rektangulære**




MOD 6313

304			
INDOOR			
20.6313.640.12	60 x 40	Q5-49 334	2





MOD 6790

304			
INDOOR			
20.6790.640.12	60 x 40	Q5-49 334	2



MOD 6729

304			
INDOOR			
20.6729.640.12	60 x 40	Q5-49 334	2



MOD 6505

304			
INDOOR			
13.6505.640.12	60 x 40	Q5-7 334	2




Monteringsværktøj

MOD 0710


Tilbehør			
	Q		
19.0710.640.35	Q-81		1

Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.




MOD 6925 / 6920 - 80 / 110 mm

304			
INDOOR	B	U	
13.6925.080.12	80	33	L = 2500 mm
13.6920.080.12	80	33	L = 5000 mm
<hr/>			
13.6925.110.12	110	33	L = 2500 mm
13.6920.110.12	110	33	L = 5000 mm



MOD 51 - 80 / 110 mm

Tilbehør			
	U	T	
19.5110.008.00	33	8 - 11	L = 5000 mm
19.5110.011.00	33	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5110.016.00	33	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5110.022.00	33	20,5 - 21,5	L = 5000 mm
19.5110.024.00	33	24,76 - 25,52	L = 5000 mm



MOD 6732

304		
INDOOR	B	
13.6732.080.12	80	2
13.6732.110.12	110	2



Q-INFO MOD 6925 / 6920




Basiskalkulasjon for u-profiler

calculated by

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.6925.080.12 / 13.6920.080.12	80 x 40	3,56	4,75	19,82	1,80	4,90	2,82	23	54
13.6925.110.12 / 13.6920.110.12	110 x 40	4,22	7,73	42,38	3,09	7,70	3,47	23	54



A = diameterflate W_x / W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
I_x / I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet

Q-INFO



Q-24 Q-Seal, 310ml
19.1340.310.00

Q-21 Q-glue, 50 ml
19.1331.000.00

**MOD 6925 / 6920**

Ø 42,4 mm

304

INDOOR	Ø	U	H	H1	
13.6925.042.12	42,4	24	37	24	L = 2500 mm
13.6920.042.12	42,4	24	37	24	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	Ø	U	H	H1	
14.6925.042.12	42,4	24	37	24	L = 2500 mm
14.6920.042.12	42,4	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304

INDOOR	Ø	U	H	H1	
13.6925.048.12	48,3	27	42,6	30	L = 2500 mm
13.6920.048.12	48,3	27	42,6	30	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	Ø	U	H	H1	
14.6925.048.12	48,3	27	42,6	30	L = 2500 mm
14.6920.048.12	48,3	27	42,6	30	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304

INDOOR	Ø	U	H	H1	
13.6925.060.12	60,3	34	53	34	L = 2500 mm
13.6920.060.12	60,3	34	53	34	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	Ø	U	H	H1	
14.6925.060.12	60,3	34	53	34	L = 2500 mm
14.6920.060.12	60,3	34	53	34	L = 5000 mm

**MOD 50**

Ø 42,4 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm

19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm

19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Ø 48,3 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5048.008.00	27	8 - 11	L = 5000 mm
19.5048.011.00	27	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5048.015.00	27	15 - 17,5	L = 5000 mm
19.5048.019.00	27	19	L = 5000 mm
19.5048.022.00	27	20,5 - 21,5	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5060.008.00	34	8 - 11	L = 5000 mm
19.5060.011.00	34	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5060.016.00	34	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5060.019.00	34	19	L = 5000 mm
19.5060.022.00	34	20,5 - 21,5	L = 5000 mm
19.5060.024.00	34	24,76 - 25,52	L = 5000 mm
19.5060.031.00	34	31,52	L = 5000 mm

Q-INFO

MOD 6925 / 6920

Basiskalkulasjon for u-profiler

calculated by


	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg / m)	R _{p0,2} (kN / cm ²)	R _m (kN / cm ²)
13.6925.042.12	42,4	2,58	2,80	5,11	1,66	2,41	2,02	23	54
13.6920.042.12	42,4	2,58	2,80	5,11	1,66	2,41	2,02	24	53
14.6925.042.12	42,4	2,58	2,80	5,11	1,66	2,41	2,02	23	54
14.6920.042.12	42,4	2,58	2,80	5,11	1,66	2,41	2,02	24	53
13.6925.048.12	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	23	54
13.6920.048.12	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	24	53
14.6925.048.12	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	23	54
14.6920.048.12	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	24	53
13.6925.060.12	60,3	3,69	8,65	14,94	3,15	4,96	2,90	23	54
13.6920.060.12	60,3	3,69	8,65	14,94	3,15	4,96	2,90	24	53

A = diameterflate

W_x / W_y = motstandsmomentR_{p0,2} = tillatt spenningI_x / I_y = flatetregghetsmoment


M = vekt

R_m = minimum strekkfasthet




MOD 6303

304				
INDOOR	Ø	H		
13.6303.042.12	42,4 x 1,5	30		2
13.6303.048.12	48,3 x 1,5	35		2
13.6303.060.12	60,3 x 1,5	40		2
316				
OUTDOOR	Ø	H		
14.6303.042.12	42,4 x 1,5	30		2
14.6303.048.12	48,3 x 1,5	35		2



MOD 6313

304				
INDOOR	Ø	H		
13.6313.042.12	42,4 x 1,5	30		2
13.6313.048.12	48,3 x 1,5	35		2
13.6313.060.12	60,3 x 1,5	40		2
316				
OUTDOOR	Ø	H		
14.6313.042.12	42,4 x 1,5	30		2
14.6313.048.12	48,3 x 1,5	35		2

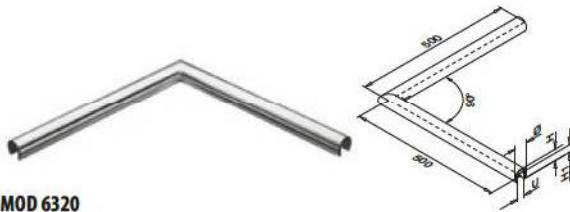


MOD 6320

304						
INDOOR	Ø	U	H	H1		
13.6320.042.12	42,4 x 1,5	24	37	24		1
316						
OUTDOOR	Ø	U	H	H1		
14.6320.042.12	42,4 x 1,5	24	37	24		1
14.6320.048.12	48,3 x 1,5	27	42,6	30		1

NEW



25–55°
Nedover




MOD 6302

304				
INDOOR	Ø	H		
13.6302.042.12	42,4 x 1,5	30		2
13.6302.048.12	48,3 x 1,5	35		2
13.6302.060.12	60,3 x 1,5	40		2
316				
OUTDOOR	Ø	H		
14.6302.042.12	42,4 x 1,5	30		2
14.6302.048.12	48,3 x 1,5	35		2



25–55°
Oppover



MOD 6312

304				
INDOOR	Ø	H		
13.6312.042.12	42,4 x 1,5	30		2
13.6312.048.12	48,3 x 1,5	35		2
13.6312.060.12	60,3 x 1,5	40		2
316				
OUTDOOR	Ø	H		
14.6312.042.12	42,4 x 1,5	30		2
14.6312.048.12	48,3 x 1,5	35		2



Q-INFO




Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Forbruk pr limfuge ca. 1 ml

Q-Video www.q-railing.com

**MOD 6790**

304		
INDOOR	Ø	
13.6790.042.12	42,4 x 1,5	2
13.6790.048.12	48,3 x 1,5	2
13.6790.060.12	60,3 x 1,5	2
316		
OUTDOOR	Ø	
14.6790.042.12	42,4 x 1,5	2
14.6790.048.12	48,3 x 1,5	2



**MOD 6792 - EASY HIT®**

304			Råsink
INDOOR	Ø		
13.6792.042.00	for 42,4 x 1,5	2	
13.6792.048.00	for 48,3 x 1,5	2	
13.6792.060.00	for 60,3 x 1,5	2	
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6792.042.00	for 42,4 x 1,5	2	
14.6792.048.00	for 48,3 x 1,5	2	
14.6792.060.00	for 60,3 x 1,5	2	




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6792




Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Q-INFO

EASY HIT®

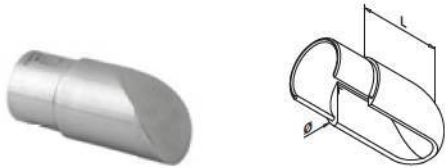

MOD 6738

304

INDOOR	Ø	L	
13.6738.042.12	42,4 x 1,5	60	2
13.6738.048.12	48,3 x 1,5	65	2


NEW
NEW

316

OUTDOOR	Ø	L	
14.6738.042.12	42,4 x 1,5	60	2
14.6738.048.12	48,3 x 1,5	65	2



International Design Model Protection

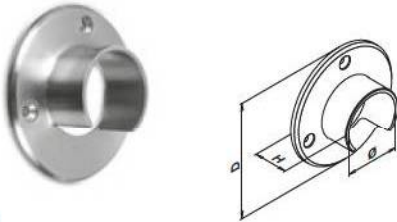

MOD 6505

304

INDOOR	Ø	D	H		
13.6505.042.12	42,4	90	30	OS-5	334 2
13.6505.048.12	48,3	95	35	OS-5	334 2
13.6505.060.12	60,3	107	35	OS-5	334 2

316

OUTDOOR	Ø	D	H		
14.6505.042.12	42,4	90	30	OS-6	334 2
14.6505.048.12	48,3	95	35	OS-6	334 2



MOD 6732

304

INDOOR	Ø	
13.6732.042.12	42,4 x 1,5	2
13.6732.048.12	48,3 x 1,5	2
13.6732.060.12	60,3 x 1,5	2

316

OUTDOOR	Ø	
14.6732.042.12	42,4 x 1,5	2
14.6732.048.12	48,3 x 1,5	2



MOD 6727

304


INDOOR	D	Ø		
13.6727.042.12	42,4	42,4 x 1,5	OS-26	335 2

316


OUTDOOR	D	Ø		
14.6727.042.12	42,4	42,4 x 1,5	OS-27	335 2




Q-INFO MOD 6738

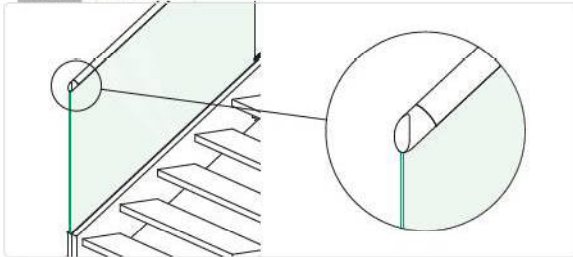

Q-INFO MOD 6727

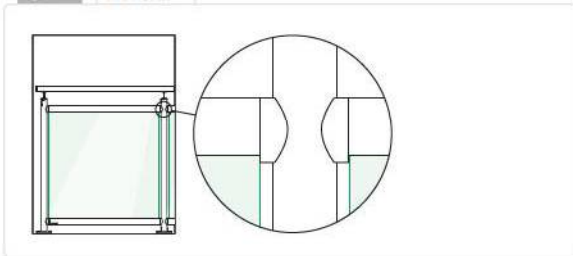




MOD 6507

316					
OUTDOOR		Ø	H		
14.6507.042.12	42,4	37	05-64	338	2
14.6507.048.12	48,3	43	05-64	338	2



International Design Model Protection






MOD 6508

316					
OUTDOOR		Ø	H		
14.6508.042.12	42,4	37	05-64	338	2
14.6508.048.12	48,3	43	05-64	338	2




International Design Model Protection

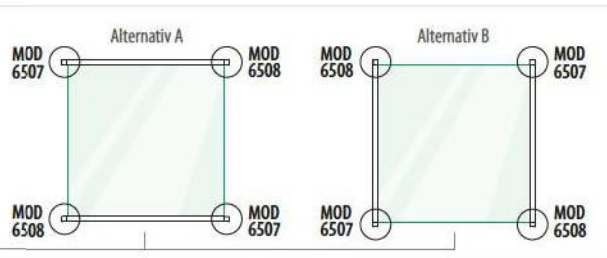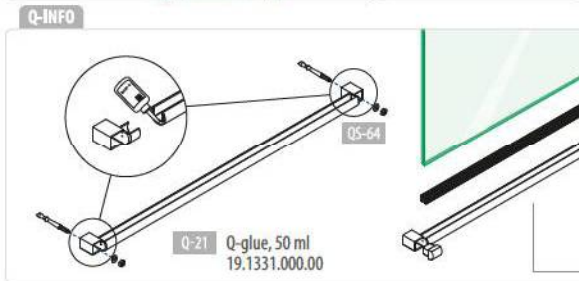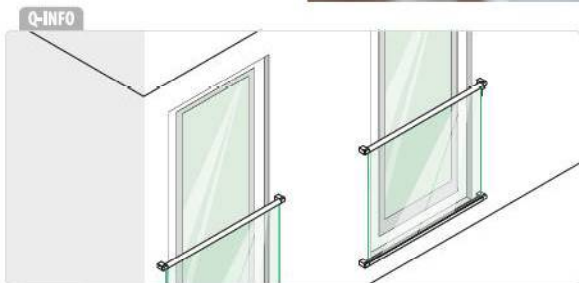

U-profiler / håndløpere tre


TRE

**EASY GLASS® -
U-profiler, runde**




MOD 6925 - Bøk, lakkert

Tre			
INDOOR	Ø		
20.6925.042.40	42,0		L = 2500 mm




MOD 6925 - Eik, lakkert

Tre			
INDOOR	Ø		
20.6925.042.43	42,0		L = 2500 mm



MOD 6925 - Bøk, P11 beiset og lakkert

Tre			
INDOOR	Ø		
20.6925.042.41	42,0		L = 2500 mm



MOD 50 - Ø 42,0 mm

Tilbehør			
	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm
19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm
19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

U-profiler / håndløpere tre


BØRSTET

**EASY GLASS® -
Koblinger og endeavslutninger, runde**



MOD 6729

304			
INDOOR	Ø		
20.6729.042.12	42,0		OS-49 334 2



MOD 6790

304			
INDOOR	Ø		
20.6790.042.12	42,0		OS-49 334 2




Monteringsværktøj

MOD 0710




Tilbehør			
	Q		
19.0710.042.12	Q-20		1

Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.

Q-INFO MOD 6925



Q-INFO MOD 6790 / 6729





OS-49 Q-20

Q-21 Q-glu, 50 ml
19.1331.000.00



Q-railing®

**MOD 6925 / 6920**

Ø 42,4 mm

304

INDOOR	Ø	U	H	H1	
13.6920.042.10	42,4	24	37	24	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	Ø	U	H	H1	
14.6920.042.10	42,4	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304

INDOOR	Ø	U	H	H1	
13.6925.048.10	48,3	27	42,6	30	L = 2500 mm
13.6920.048.10	48,3	27	42,6	30	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	Ø	U	H	H1	
14.6925.048.10	48,3	27	42,6	30	L = 2500 mm
14.6920.048.10	48,3	27	42,6	30	L = 5000 mm

**MOD 50**

Ø 42,4 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm

19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm

19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Ø 48,3 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5048.008.00	27	8 - 11	L = 5000 mm
19.5048.011.00	27	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5048.015.00	27	15 - 17,5	L = 5000 mm
19.5048.019.00	27	19	L = 5000 mm
19.5048.022.00	27	20,5 - 21,5	L = 5000 mm

Q-INFO


MOD 6925 / 6920

Basiskalkulasjon for u-profiler

calculated by **ONDRA**

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.6925.048.10 / 13.6920.048.10	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	23	54
14.6925.048.10 / 14.6920.048.10	48,3	3,02	4,48	7,71	2,33	3,19	2,37	24	53


A = diameterflate W_x / W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet

**MOD 6303****304**

INDOOR	Ø	H	
13.6303.042.10	42,4 x 1,5	30	2
13.6303.048.10	48,3 x 1,5	35	2

316


OUTDOOR	Ø	H	
14.6303.042.10	42,4 x 1,5	30	2
14.6303.048.10	48,3 x 1,5	35	2

**MOD 6313****304**

INDOOR	Ø	H	
13.6313.042.10	42,4 x 1,5	30	2
13.6313.048.10	48,3 x 1,5	35	2

316


OUTDOOR	Ø	H	
14.6313.042.10	42,4 x 1,5	30	2
14.6313.048.10	48,3 x 1,5	35	2

25–55°
Nedover**MOD 6302****304**

INDOOR	Ø	H	
13.6302.042.10	42,4 x 1,5	30	2
13.6302.048.10	48,3 x 1,5	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.6302.042.10	42,4 x 1,5	30	2
14.6302.048.10	48,3 x 1,5	35	2

25–55°
Oppover**MOD 6312****304**

INDOOR	Ø	H	
13.6312.042.10	42,4 x 1,5	30	2
13.6312.048.10	48,3 x 1,5	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.6312.042.10	42,4 x 1,5	30	2
14.6312.048.10	48,3 x 1,5	35	2


**Q-INFO**Q-21
Q-glue
50 ml

19.1331.000.00



Forbruk pr limfuge ca. 1 ml

Q-Video www.q-railing.com



MOD 6790

304			
INDOOR	Ø		
13.6790.042.10	42,4 x 1,5		2
13.6790.048.10	48,3 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6790.042.10	42,4 x 1,5		2
14.6790.048.10	48,3 x 1,5		2




MOD 6792 - EASY HIT®

304				Råsink
INDOOR	Ø			
13.6792.042.00	for 42,4 x 1,5			2
13.6792.048.00	for 48,3 x 1,5			2
316				
OUTDOOR	Ø			
14.6792.042.00	for 42,4 x 1,5			2
14.6792.048.00	for 48,3 x 1,5			2



International Design Model Protection



MOD 6505

304						
INDOOR	Ø	D	H			
13.6505.042.10	42,4	90	30	OS-S	334	2
13.6505.048.10	48,3	95	35	OS-S	334	2
316						
OUTDOOR	Ø	D	H			
14.6505.042.10	42,4	90	30	OS-G	334	2
14.6505.048.10	48,3	95	35	OS-G	334	2





MOD 6732

304			
INDOOR	Ø		
13.6732.042.10	42,4 x 1,5		2
13.6732.048.10	48,3 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6732.042.10	42,4 x 1,5		2
14.6732.048.10	48,3 x 1,5		2




Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Q-INFO MOD 6792



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



STOLPE-
REKKNVERKSSYSTEMER

2

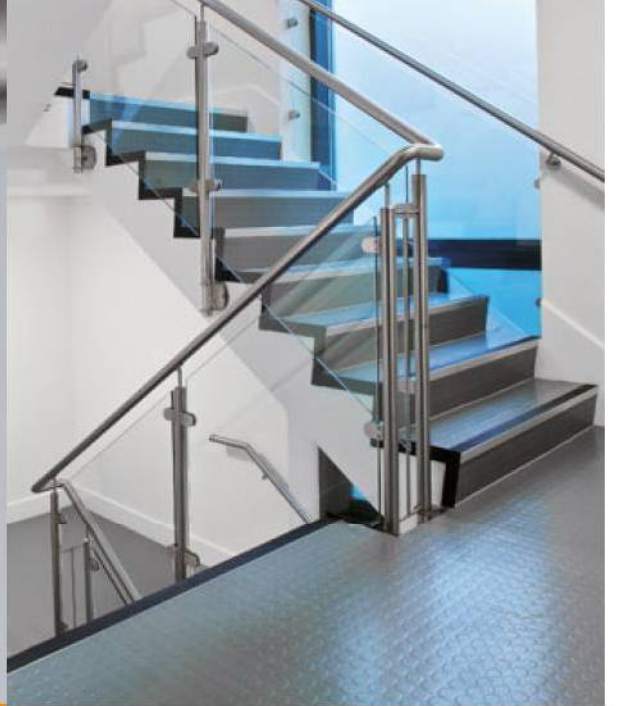

SKAP DIN EGEN VISJON

Du har full kontroll over rekkverkets utførelse, takket være våre mange designløsninger. Rundt, firkantet eller flat, trehåndløpere, glassfylling eller stålwire, mulighetene er uendelige.

Modulære og helt kompatible systemer

Q-railing komponenter kan kombineres i utallige ulike kombinasjoner, du kan enkelt utforme et eget, unikt design tilpasset dine behov. Trange hjørner, ujevnt gulv, eller kronglete montasjesteder byr ikke på problemer - våre produkter gir deg en praktisk løsning på enhver utfordring.

Smart montering

Rekkverkløsningene våre monteres raskt og enkelt, det er dette våre kvalitetsprodukter står for. Det er ikke behov for kostbar og tidkrevende sveising, ettersom montering oppnås med bare liming, skruing og klemming. Våre løsninger er omfattende. Uansett hva dere trenger under montering, kan Q-railing levere. Og dere kan holde rekkverkssystemet i god stand i mange år framover med vårt komplette utvalg av vedlikeholds- og rengjøringsprodukter, spesielt skreddersydd hvert bruksområde.



INDEKS

DUO LINE

Stolper



110
Rekkverksstolper
og tilbehør



110
Dekkapper



110
Rekkverksholdere



111
Tilkoblinger
for rekkverksstolper



112
Adaptere
for glassadapter

QUICKRAIL®

Stolper



114
Rekkverksstolper



114
Rekkverksholdere

Fyllinger



116 - 118
Glassfyllinger



119 - 120
Spilesegment



121
Wire


Håndløpere



122
Håndløperholdere

LINEAR LINE

Stolper



124
Rekkverksstolper



124
Dekkapper



125
Flenser for
rekkverksstolper



125
Rekkverksholdere



127
Adaptere

Fyllinger



127 - 128
Glassfyllinger



129 - 130
Spilesegment

Håndløpere



131
Håndløperholdere



131
Håndløperadapter




132
Adaptere



132
Adaptere for rør

SQUARE LINE® 40x40

Stolper



134
Rekkverksstolper
og tilbehør



136
Gulvflens til stolpe



134, 136
Dekkapper



136
Trappeflens for liming



138 - 140
Rekkverksholdere



141
Spiler

Fyllinger

Håndløpere



142 - 145
Håndløperholdere



146
Håndløperadapter



146
Håndløper tilbehør



147
Rør



147 - 148
Koblinger



149
Endelokk

SQUARE LINE® 40x10

Håndløpere



151
Håndløperholdere



151
Rør




152
Koblinger



152
Endelokk

SQUARE LINE® 60x30

Stolper



154
Rekkverksstolper



154
Flenser for
rekkverksstolper



155
Dekkapper



154
Endelokk



154
Rør



155
Rekkverksholdere

Håndløpere



157
Håndløperholdere



157
Håndløperadapter



157
Rør



158
Koblinger



158
Endelokk

INDEKS

Q-LINE BØRSTET


Stolper



161
Rekkverksstolper
Extra Strong



161 - 163
Rekkverksstolper
og tilbehør



164 - 166
Stolperør (forboret
med gjenger)



166 - 167
Gulvflens til stolpe



168
Trappeflens for liming



169
Rekkverksstolper
og tilbehør for trapper

Fyllinger



167, 174 - 175
Dekkapper



171 - 173
Rekkverksholdere



177 - 180
Glassfyllinger



181 - 191
Spilesegment



193 - 199
Wire



201 - 203
Netting

Håndløpere



204 - 206
Perforert plate



207 - 225
Håndløperholdere



222 - 223
Håndløperadapter



226 - 227
Håndløpertilbehør



228 - 230
Rør



231
Avstandsstykker



232 - 239
Koblinger



240 - 242
Endelokk

Q-LINE POLERET

Stolper



244
Rekkverksstolper
og tilbehør



245
Rekkverksholdere



244
Dekkapper

Fyllinger



246 - 248
Glassfyllinger



249
Spilesegment



250
Perforert plate

Håndløpere



251 - 253
Håndløperholdere



251
Dekkapper



254
Håndløperadapter



255
Rør



255 - 256
Koblinger



256
Endelokk

SVEISEDELER


Stolper



258 - 259
Flenser for rekkverksstolper



258 - 259
Rekkverksholdere



260
Endelokk til rekkverksstolper og rør

Håndløpere



261
Håndløperholdere



260
Flenser



262 - 264
Håndløpertilbehør

Q-LIGHTS

Håndløpere



266 - 268
LED-lys



269
Koblingsteknologi



270
Håndløperholdere



271
Håndløperadapter



271
Koblinger



271
Endelokk

BENDYWOOD

Håndløpere



273
Håndløpere

NATURAIL

Håndløpere



275
Håndløpere




276 - 278
Koblinger og endelokk

ULTRA RANGE

Stolper



280
Gulvflens til stolpe og tilbehør



280
Stolperør

Fyllinger



281
Glassfyllinger

Håndløpere



282 - 283
Håndløperholdere og håndløperadapter




283
Rør



284
Koblinger og endelokk

TESTET

Q-line




	Q	B (max)	f
MOD 0561	0,50 kN/m	1500 mm	≤ 25 mm
	0,74 kN/m	1500 mm	≤ 25 mm
	1,00 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm
	1,50 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm

British Standard BS 6399

BS 6399-1 : 1996 (Incorp. amendm. No. 1)


	Q	B (max)	f
MOD 0551.048	0,50 kN/m	1200 mm	≤ 25 mm
	0,74 kN/m	1200 mm	≤ 35 mm
MOD 0711.248	1,00 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm
MOD 0716.248	1,00 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm
	1,50 kN/m	1100 mm	≤ 35 mm
MOD 0914.248	0,50 kN/m	1300 mm	≤ 25 mm
	0,74 kN/m	1300 mm	≤ 35 mm

Duo Line (Statisk beregning)




	Q	F	Indoor		Outdoor		H (max)	f
			B (max)	B (max)	wind			
MOD 9545.060 / 9546.060	0,50 kN/m	-	1400 mm	1200 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1200 mm	1200 mm	2,34 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	
	1,00 kN/m	-	1000 mm	900 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1200 mm	1200 mm	2,34 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	

Linear Line (Statisk beregning)



	Q	F	Indoor		Outdoor		H (max)	f
			B (max)	B (max)	wind			
MOD 0547.054	0,50 kN/m	-	1400 mm	1150 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1100 mm	1100 mm	1,95 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	
	1,00 kN/m	-	850 mm	800 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1100 mm	1100 mm	1,95 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	

Square Line® 60x30 (Statisk beregning)



	Q	F	Indoor		Outdoor		H (max)	f
			B (max)	B (max)	wind			
MOD 4901.063	0,50 kN/m	-	1500 mm	1300 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1200 mm	1200 mm	1,79 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	
	1,00 kN/m	-	1000 mm	900 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm	
	0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1200 mm	1200 mm	1,79 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm	

* vind og linjelast kombinert





DUO LINE

Duo Line er et fleksibelt rekkverkssystem med klemmer, egnet for montering både innendørs og utendørs. Aluminiumsrekkverket som er pulverlakkert i antrasittgrå, er lett og meget rimelig. Du monterer fyllingen ved å enkelt dytte de pulverlakkerte sinkadapterne inn i stolpene og deretter montere holderne på adapterne. Velg blant stolper, netting, glassklemmer, glassholdere, glassadaptere eller glassrammerør for å skape utseendet dere ønsker!




GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999:2011
NEN2608

STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV



Stolper
PULVERLAKKERT **DUO LINE - Rekkverksstolper**

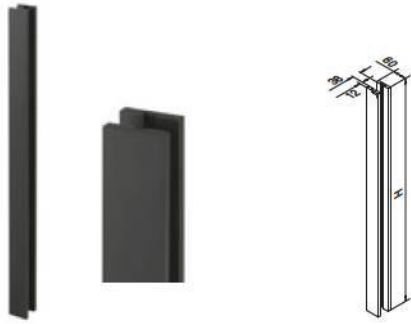

MOD 9545 / 9546

Aluminium	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR	H	
16.9545.060.33	1000 mm	1 Set Tested
16.9546.060.33	1300 mm	1 Set



Stolper
PULVERLAKKERT **DUO LINE - Endelokk**




MOD 9521

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9521.060.33		2




Kombiner Duo Line med våre andre velkjente produkter.

Stolper
PULVERLAKKERT **DUO LINE - Rekkverksholdere**

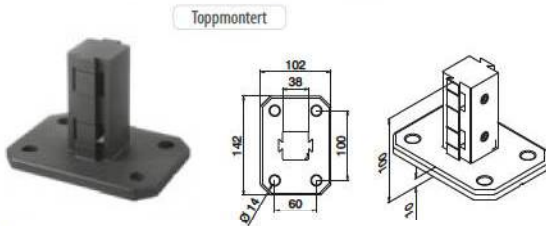

MOD 9023

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9023.060.33	Q5-559 340	1

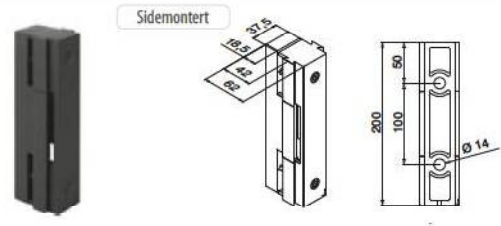

MOD 9025

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9025.060.33	Q5-559 340	1



Stolper
PULVERLAKKERT **DUO LINE - Dekkapper**




MOD 9522

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9522.060.33		2



MOD 9523

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9523.060.33		2

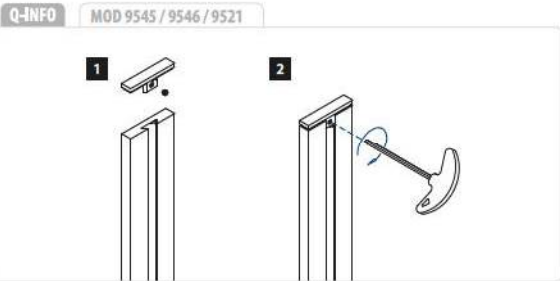

For fyllinger
Mellomliggende



MOD 9002


Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR	d	
10.9002.060.33	M6	2

MOD 9003

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR	d	
10.9003.060.33	M8	2



For håndlæperholdere
Topp

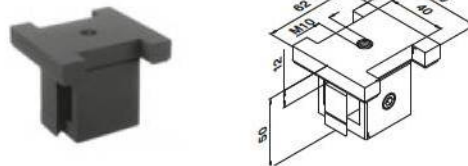


MOD 9004

Sink	Antrasittgrå RAL 7016	
OUTDOOR		
10.9004.060.33		2




Kombiner Duo Line med våre andre velkjente produkter.



Q-INFO MOD 9023 / 9545 / 9546 / 9522

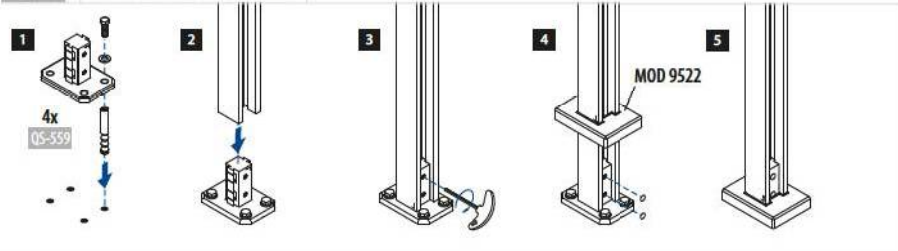


Q-INFO MOD 9002 / 9003




Q-INFO MOD 9545 / 9546 / 9523

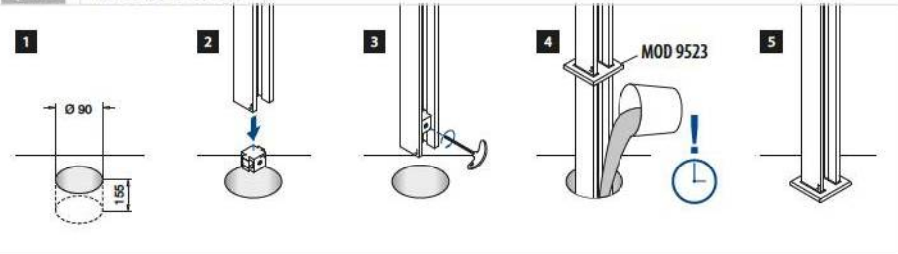

Q-INFO MOD 9025

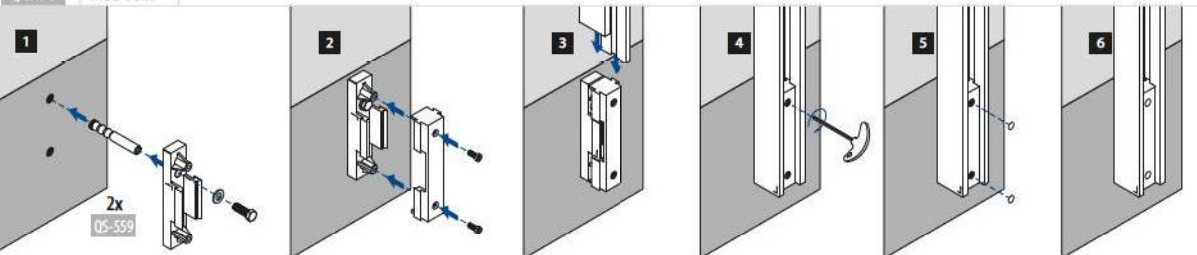

Q-INFO MOD 9545 / 9546



Duo Line (Statisk beregning)				Indoor		Outdoor		
	Q	F	B (max)	B (max)	wind	H (max)	f	
MOD 9545.060 / 9546.060		0,50 kN/m	-	1400 mm	1200 mm	0,70* kN/m²	1100 mm	< 25 mm
		0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1200 mm	1200 mm	2,34 kN/m²	1000 mm	< 20 mm
MOD 9545.060 / 9546.060		1,00 kN/m	-	1000 mm	900 mm	0,70* kN/m²	1100 mm	< 25 mm
		0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1200 mm	1200 mm	2,34 kN/m²	1000 mm	< 20 mm

*Vind og linjelast kombinert

Stolper

BØRSTET

DUO LINE - Adaptere for glassadapter Spider



MOD 4724

316

OUTDOOR

14.4724.000.12



OS-20 335



2

NEW

Tilbehør

DUO LINE - Retusjeringsblyant



Retusjeringsblyant for reparasjon av riper
RAL 7016

MOD 0800

Tilbehør

19.0800.050.33



1


NEW

Kombiner Duo Line med våre andre velkjente produkter.

Rekkverkssystemer

2


Q-INFO

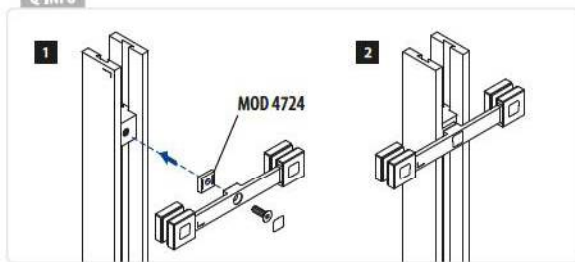


Fyllinger

DUO LINE - Fyllingsalternativer


Q-INFO

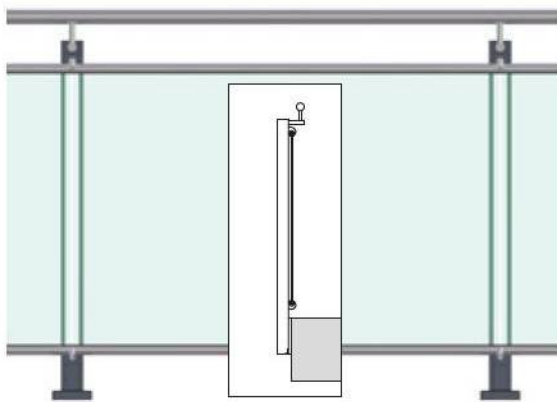


177 Glassrammesystem

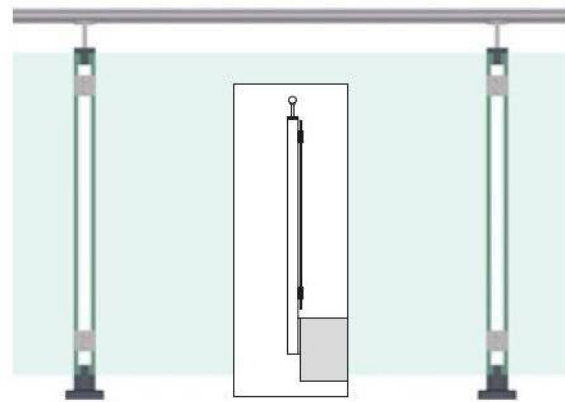

316 Glassklemmer - MOD 52

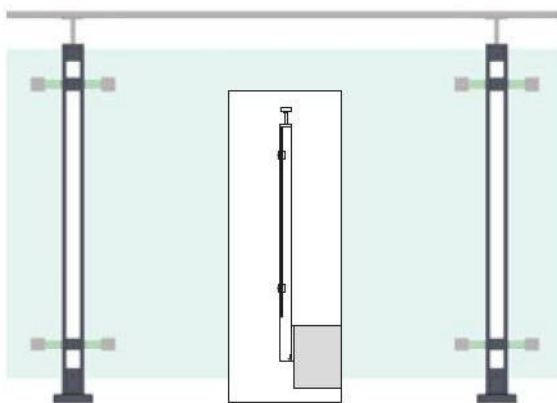

322 Glassadapter - Spider MOD 4752

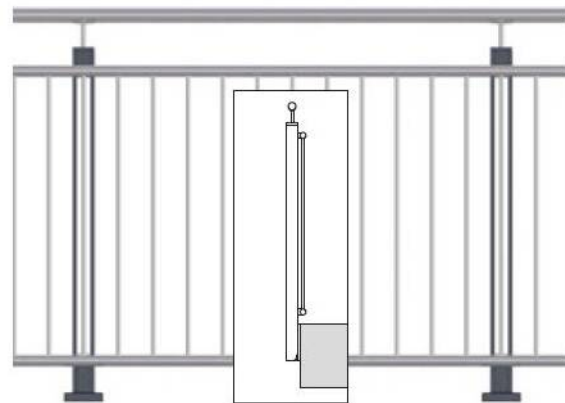


130 Spilerekkerk / vertikal stolpeinnsats



QUICKRAIL®


Når prosjektet ditt etterspør et symmetrisk, industrielt utseende med mange skarpe hjørner og synlige deler, leverer Quickrail. Montering er raskt og enkelt, uten behov for boring. Holderne dyttes helt enkelt inn i rekkverksstolpenes skjulte spor og låses på plass. Quickrail passer for glass-, wire eller stolpe.



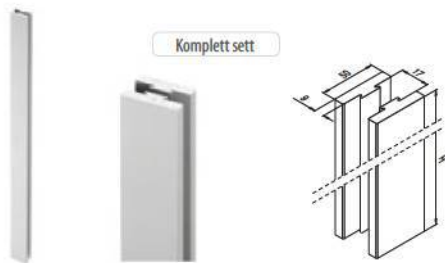

MOD 0545 / 0546

Aluminium	Rustfri effekt		
OUTDOOR	H		
16.0545.050.18	1000 mm	1 sett	
16.0546.050.18	1200 mm	1 sett	

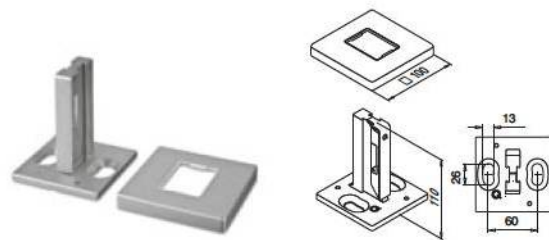


MOD 9011

304	INDOOR		
13.9011.050.12		Q5-36	341
			1
316	OUTDOOR		
14.9011.050.12		Q5-519	341
			1




Rekkverkssystemer

2

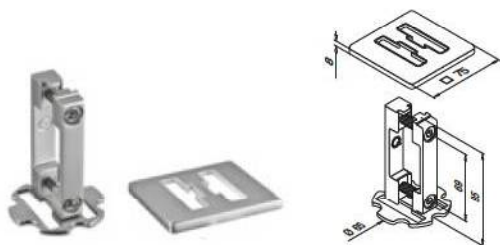




MOD 9012

304	INDOOR		
13.9012.050.12			1
316	OUTDOOR		
14.9012.050.12			1

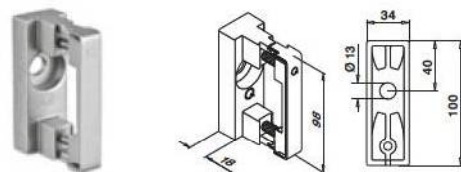


MOD 9021


304	INDOOR		
13.9021.050.12		Q5-33	338
			1
316	OUTDOOR		
14.9021.050.12		Q5-32	338
			1

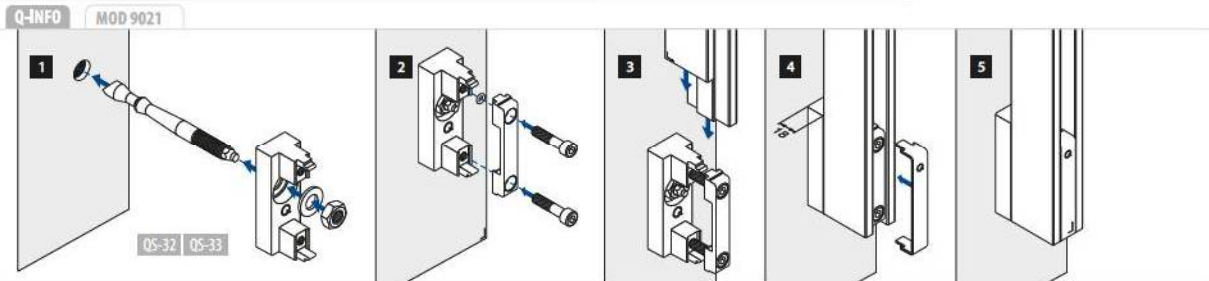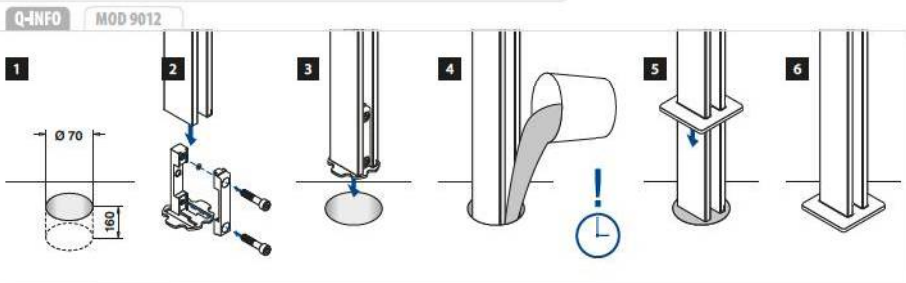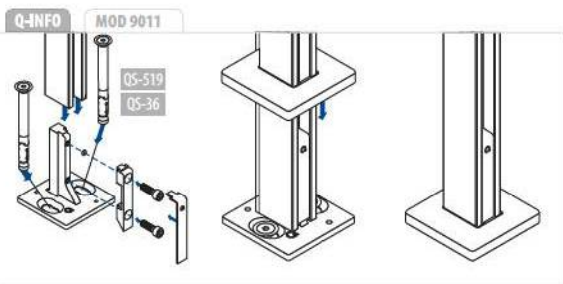


Q-INFO

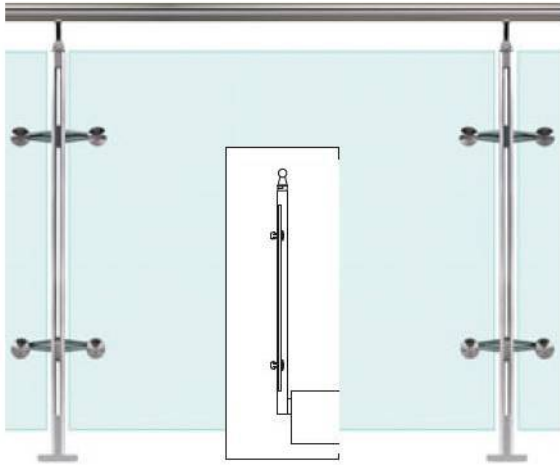


116 Glassadapter - Spider

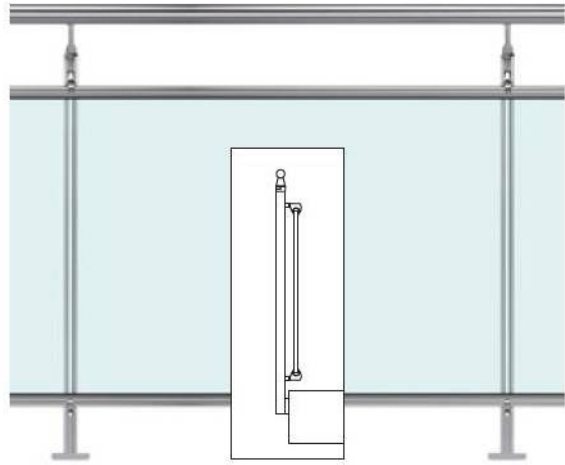

116-117 Glassrammesystem

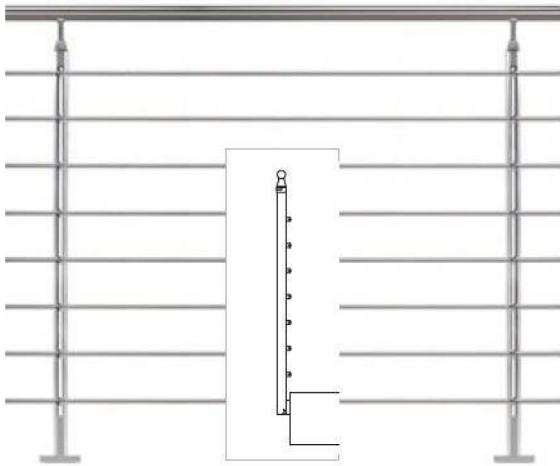


119-120 Bolt

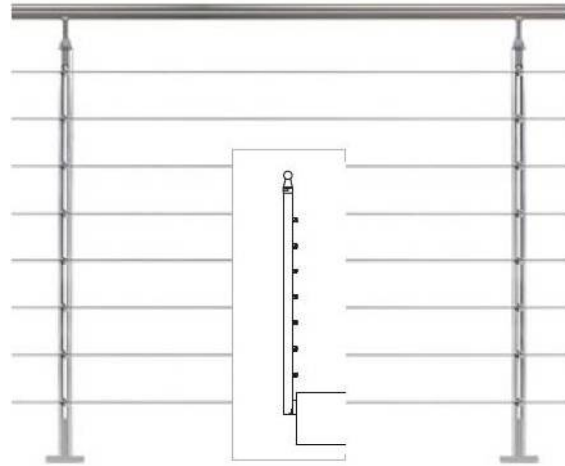

121 Wire

Q-INFO

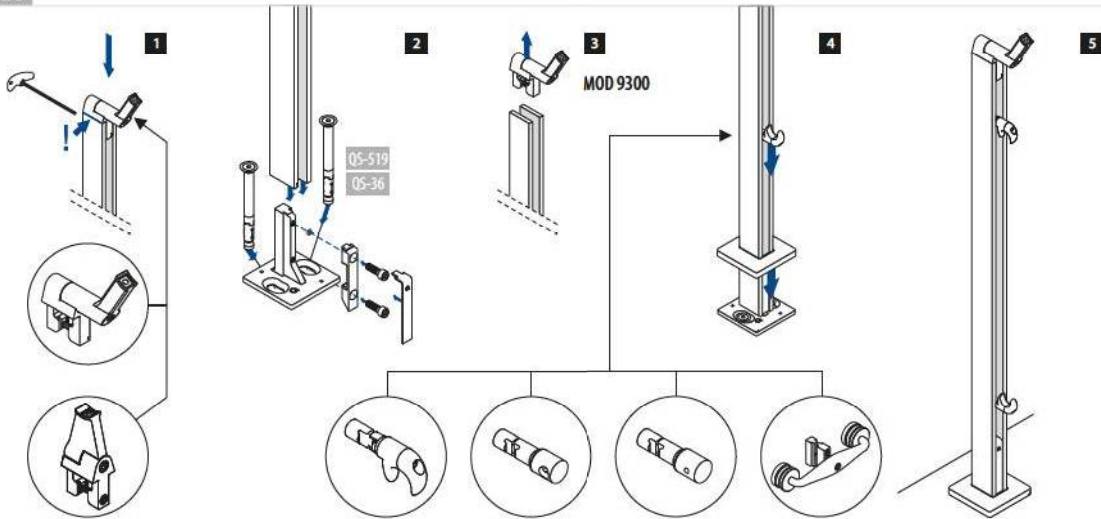

Fyllinger

BÖRSTET

QUICKRAIL® - Glassadapter - Spider

Quickrail® - glass




MOD 9110

304		
INDOOR		
13.9110.050.12	2	
316		
OUTDOOR		
14.9110.050.12	2	



Quickrail® - glass

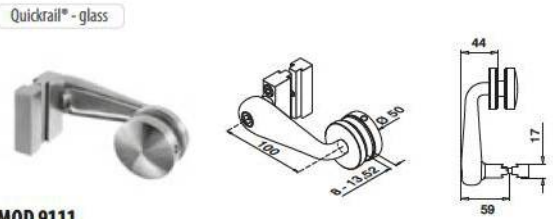

MOD 9111

304		
INDOOR		
13.9111.050.12	2	
316		
OUTDOOR		
14.9111.050.12	2	



Fyllinger

BÖRSTET

QUICKRAIL® - Glassrammerør - Holdere

Quickrail® - bolt




MOD 9860


304		
INDOOR	Ø	
13.9860.050.12	30	2
316		
OUTDOOR	Ø	
14.9860.050.12	30	2



Q-INFO

MOD 9110 / 9111






MOD 6925 / 6920 - Ø 30 mm

304

INDOOR	Ø	
13.6925.030.12	30	L = 2500 mm
13.6920.030.12	30	L = 5000 mm

316


OUTDOOR	Ø	
14.6925.030.12	30	L = 2500 mm
14.6920.030.12	30	L = 5000 mm



MOD 50 - Ø 30 mm

Tilbehør

	U	T	
19.5030.008.00	14	8 + 8,76	L = 5000 mm
19.5030.010.00	14	10 + 10,76	L = 5000 mm



MOD 08 - VSG (ESG) - H=800 mm





Glass	B (mm)	T
50.0801.042.00	100	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0802.042.00	200	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0803.042.00	300	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0804.042.00	400	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)



* VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass

Q-INFO




Q-INFO

Utgangspunkt

$$H \text{ (m)} \times B \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$

Eksempel

H	B	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

MOD 6925 / 6920

Basiskalkulasjon for u-profiler


calculated by ONDRA

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.6920.030.12 / 13.6925.030.12	30	1,82	1,08	1,66	0,78	1,11	1,46	23	54
14.6920.030.12 / 14.6925.030.12	30	1,82	1,08	1,66	0,78	1,11	1,46	24	53

A = diameterflate W_x / W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet

Q-INFO

MOD 08xx




- Glatt
- Avrundet kant
- Polert
- Avrundede hjørner



MOD 6790

304			
INDOOR	Ø		
13.6790.030.12	30 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6790.030.12	30 x 1,5		2



MOD 6313

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6313.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6313.030.12	30 x 1,5	25	2



MOD 6302

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6302.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6302.030.12	30 x 1,5	25	2



MOD 6312

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6312.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6312.030.12	30 x 1,5	25	2



MOD 6732

304			
INDOOR	Ø		
13.6732.030.12	30 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6732.030.12	30 x 1,5		2



Q-INFO




Q-21
Q-glu
50 ml
19.1331.000.00



Forbruk pr limfuge ca. 1 ml

Q-Video www.q-railing.com


Quickrail® - bolt

**MOD 9100**

304		
INDOOR		
13.9100.050.12	∅ 12	4
316		
OUTDOOR		
14.9100.050.12	∅ 12	4



Quickrail® - bolt

**MOD 9101**

304		
INDOOR		
13.9101.050.12	∅ 12	4
316		
OUTDOOR		
14.9101.050.12	∅ 12	4



Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00





MOD 8925 / 0900 - Ø 12 mm

304		
INDOOR	Ø	
13.8925.012.12	12	L = 2500 mm
13.0900.012.12	12	L = 5000 mm
316		
OUTDOOR	Ø	
14.8925.012.12	12	L = 2500 mm
14.0900.012.12	12	L = 5000 mm




MOD 0790

304		
INDOOR	Ø	
13.0790.112.12	12 x 1,0	4




ABS plast



MOD 5729 - EASY HIT®

ABS plast	Rustfri effekt	
INDOOR	Ø	
24.5729.112.19	12 x 1,0	4



MOD 8925 / 0900 - Ø 12 mm

304		
INDOOR	Ø	
13.8925.112.12	12	L = 2500 mm
13.0900.112.12	12	L = 5000 mm




MOD 5792 - EASY HIT®

304		
INDOOR	Ø	
13.5792.112.00	for 12 x 1,0	4



International Design Model Protection



MOD 5729 - EASY HIT®

304		
INDOOR	Ø	
13.5729.112.12	12 x 1,0	4



Q-INFO MOD 8925 / 0900

Basiskalkulasjon for bolt

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.8925.012.12 / 13.0900.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,88	23	54
14.8925.012.12 / 14.0900.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,88	24	53


Basiskalkulasjon for rør

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.8925.112.12 / 13.0900.112.12	12 x 1,0	0,34	0,09	0,12	0,28	23	54

calculated by ONDRA

A = diameterflate
 I_x / I_y = flateghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet

Quickrail® - wire




Senter

MOD 9450

304	
INDOOR	
13.9450.050.12	4
316	
OUTDOOR	
14.9450.050.12	4



Quickrail® - wire




Venstre

MOD 9452

304	
INDOOR	
13.9452.050.12	4
316	
OUTDOOR	
14.9452.050.12	4




Quickrail® - wire



Høyre


MOD 9453

304	
INDOOR	
13.9453.050.12	4
316	
OUTDOOR	
14.9453.050.12	4



MOD 7500

304	
INDOOR	
13.7500.003.12	4
316	
OUTDOOR	
14.7500.003.12	4




Ø 3,2 mm = (1 x 19)




MOD 7900

304		
INDOOR	Ø	
13.7900.003.12	3,2	10 m
13.7900.053.12	3,2	50 m
13.7900.103.12	3,2	100 m
316		
OUTDOOR	Ø	
14.7900.003.12	3,2	10 m
14.7900.053.12	3,2	50 m
14.7900.103.12	3,2	100 m

Q-INFO

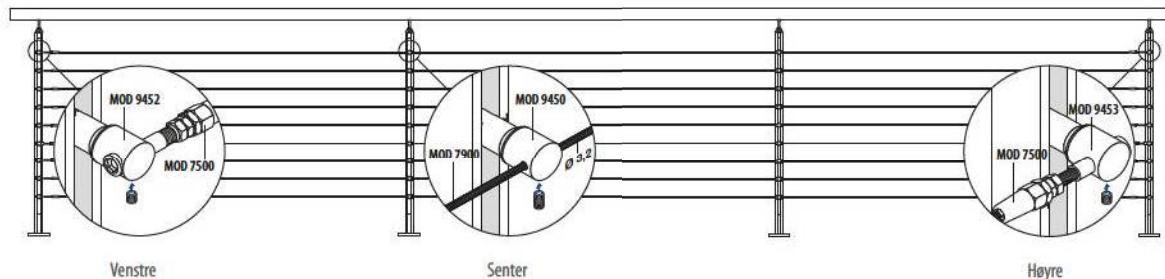

Quickrail® - rør

**MOD 9310****304**


INDOOR	Ø	H	🔧	📦
13.9310.042.12	42,4	75	OS-54 335	2
13.9310.048.12	48,3	75	OS-54 335	2

316

OUTDOOR	Ø	H	🔧	📦
14.9310.042.12	42,4	75	OS-70 335	2
14.9310.048.12	48,3	75	OS-70 335	2



Quickrail® - rør

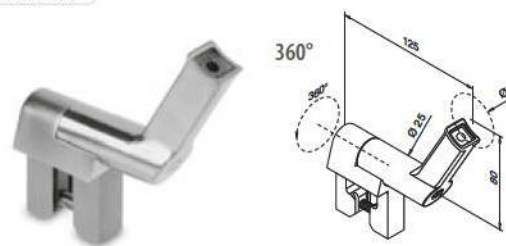**MOD 9300****304**

INDOOR	Ø	H	🔧	📦
13.9300.042.12	42,4	75	OS-25 335	2
13.9300.048.12	48,3	75	OS-25 335	2

316

OUTDOOR	Ø	H	🔧	📦
14.9300.042.12	42,4	75	OS-71 335	2
14.9300.048.12	48,3	75	OS-71 335	2

**MOD 8925, 0900**

228, 230



232 - 239




240 - 241



242

Q-INFO

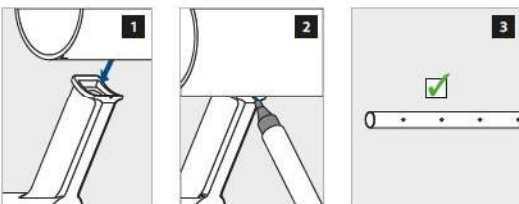



LINEAR LINE

Linear Line er et komplett system basert på strenge linjer og flate fasonger, uten synlige skruer som distraherer blikket. Fester av rustfritt stål klemmes på adaptere ved hjelp av en enkel mekanisme, mens adapterne helt enkelt dyttes på selve rekkverksstolpene. Velg vertikale stolpeholdere eller glass med enten glassklemmer eller glassholdere for å gi rekkverket det perfekte sluttresultatet.



GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999:2011
NEN2608

**STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV**



Stolper

BØRSTET

LINEAR LINE - Rekkverksstolper



Toppmontert



MOD 0547


316

OUTDOOR

14.0547.054.12 54 x 12 QS-559 340 1



Montasje i dekket
Sidemontert



MOD 0548

316

OUTDOOR

14.0548.054.12 54 x 12 1



Rekkverkssystemer

2


Stolper

BØRSTET

LINEAR LINE - Dekkapper for rekkverksstolper



Toppmontert



MOD 9013


316

OUTDOOR

14.9013.051.12 2



Montasje i dekket



MOD 9012

316


OUTDOOR

14.9012.051.12 2




Q-INFO

MOD 0547 / 9013

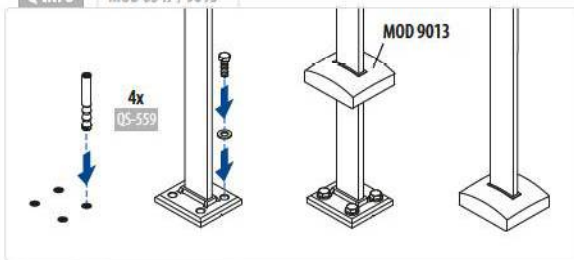

Q-INFO

MOD 0548 / 9012

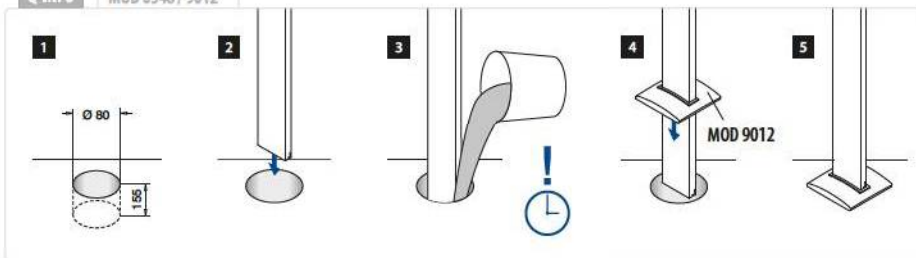


Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Toppmontert

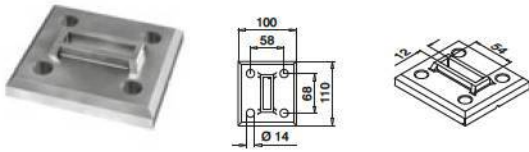

MOD 3503

316

OUTDOOR


14.3503.054.00

QS-559

340

2

NEW

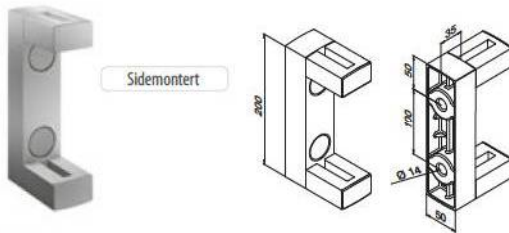

MOD 9022

316

OUTDOOR

14.9022.051.12

54 x 12

QS-559

340


1

NEW




Q-INFO

MOD 9022

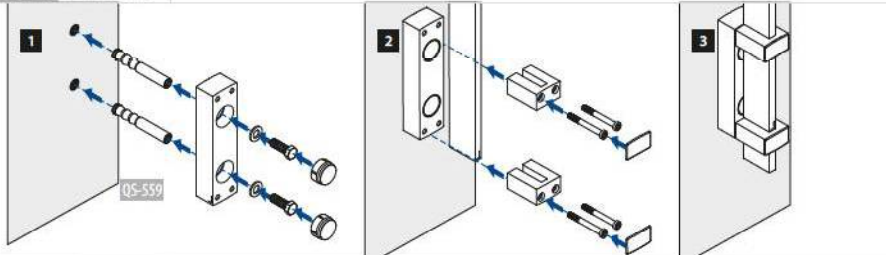

Q-INFO

MOD 0547




Linear Line (Statisk beregning)


MOD	Color	Linear Line (Statisk beregning)		Indoor		Outdoor		
		Q	F	B (max)	B (max)	wind	H (max)	f
0547.054	Red	0,50 kN/m	-	1400 mm	1150 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm
	Blue	0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1100 mm	1100 mm	1,95 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm
0547.054	Red	1,00 kN/m	-	850 mm	800 mm	0,70* kN/m ²	1100 mm	< 25 mm
	Blue	0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1100 mm	1100 mm	1,95 kN/m ²	1000 mm	< 20 mm

* vind og linjelast kombinert


Q-INFO

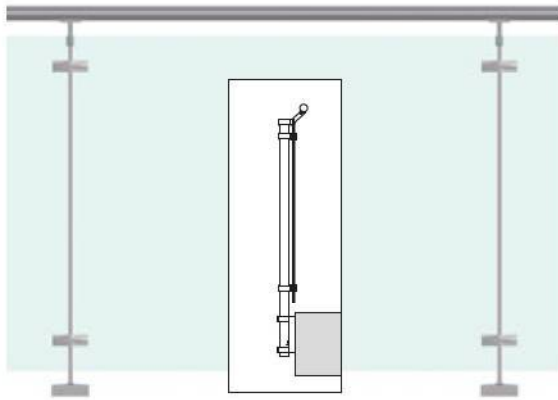

128 Glassklemmer - MOD 29

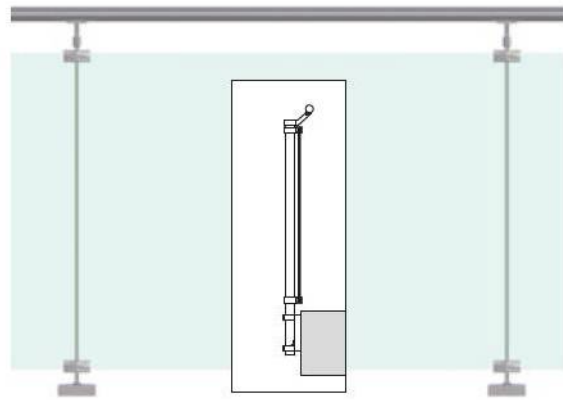


127 Glassholdere - MOD 55

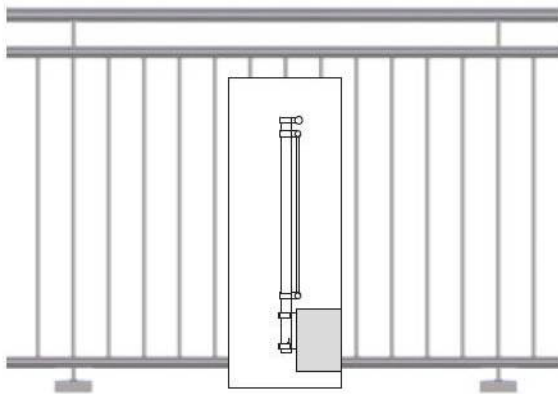


129-130 Spilerekkeværk / vertikal stolpeinnsett

Q-INFO

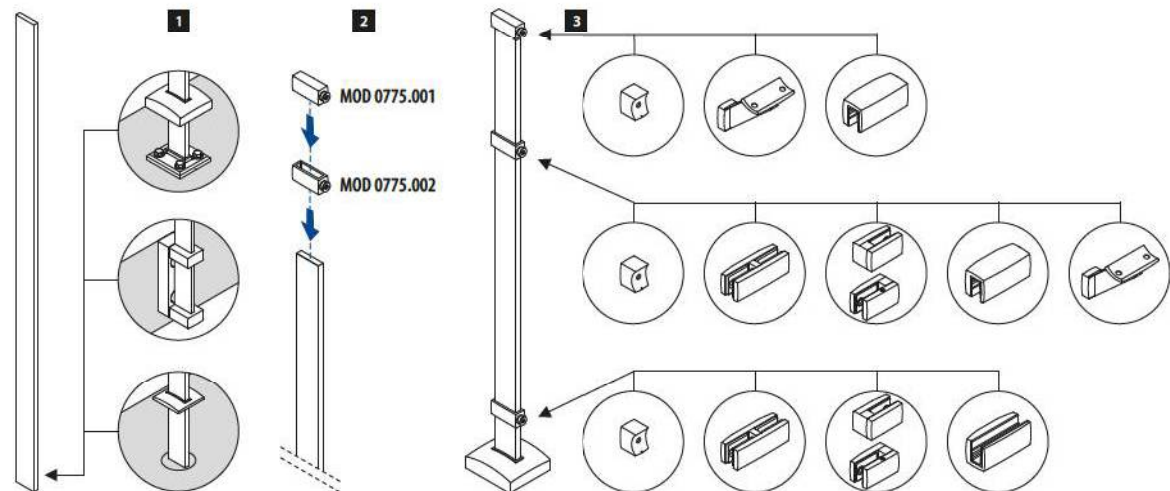

Topp




MOD 0775

316	
OUTDOOR	
14.0775.001.12	2



Mellomliggende




MOD 0775

316	
OUTDOOR	
14.0775.002.12	2



Topp




MOD 55

316		
OUTDOOR	T	
14.5508.001.12	8 - 8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
14.5544.001.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
14.5510.001.12	10 - 10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
14.5554.001.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
14.5512.001.12	12 - 12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
14.5564.001.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)	2



Bunn




MOD 55

316		
OUTDOOR	T	
14.5508.002.12	8 - 8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
14.5544.002.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
14.5510.002.12	10 - 10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
14.5554.002.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
14.5512.002.12	12 - 12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
14.5564.002.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)	2




Q-INFO


MOD 0775

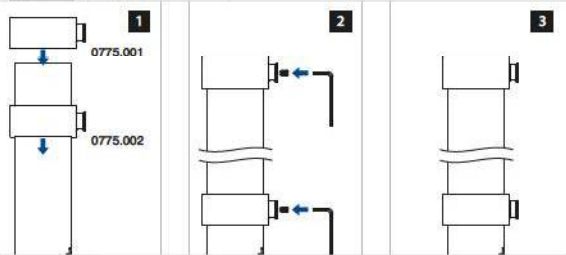

Q-INFO

MOD 55xxx.002

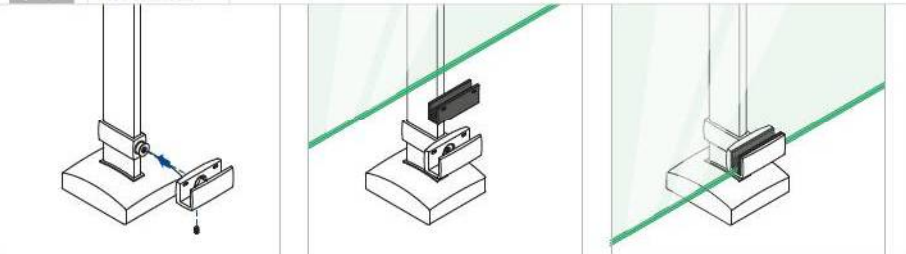

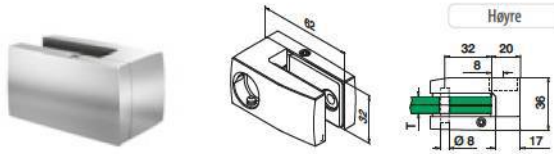


MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	2
			10	2
			12	2

LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	2

NEW

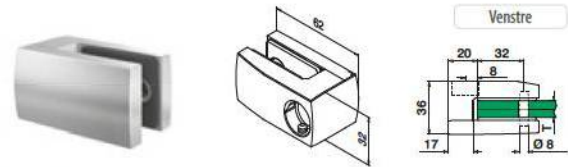


MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	2
			10	2
			12	2

LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	2

NEW

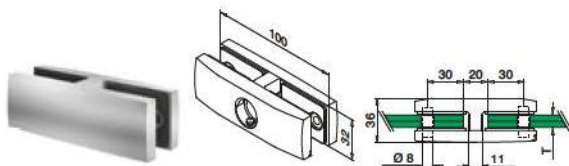

MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	2
			10	2
			12	2

LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	2

NEW



Tilbehør

Sikkerhetspinner for glassklemmer




Sikkerhetspinner for glassklemmer

MOD 5015


Tilbehør

	L	
19.5015.022.00	22	4


Q-INFO MOD 9329

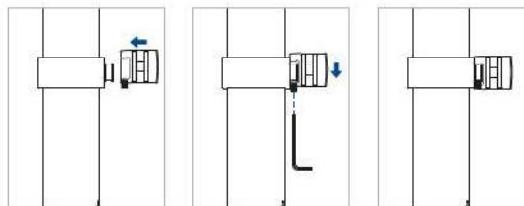

Q-INFO MOD 29xx.000

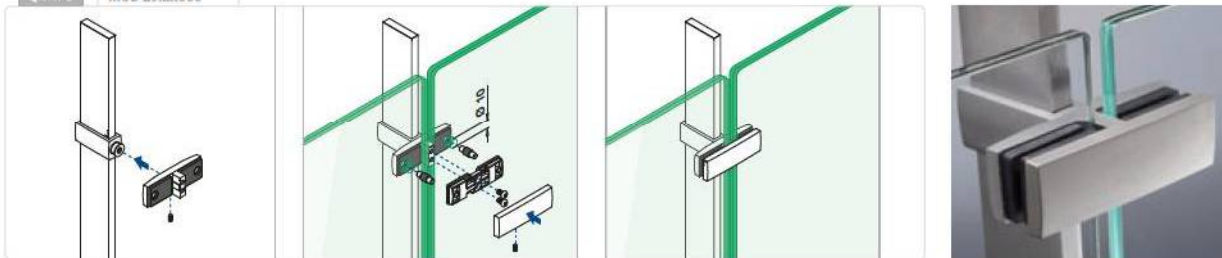

Topp




MOD 9328

316		
OUTDOOR	Ø	
14.9328.033.12	33,7	2



Mellomliggende



MOD 9329

316		
OUTDOOR	Ø	
14.9329.033.12	33,7	2



Q-TUBE



MOD 0900 / 8925

Ø 12 mm

304			
INDOOR	Ø		
13.8925.012.12	12		L = 2500 mm
13.0900.012.12	12		L = 5000 mm



Q-TUBE



MOD 0900 / 8925


Ø 12 mm

304			
INDOOR	Ø		
13.8925.112.12	12		L = 2500 mm
13.0900.112.12	12		L = 5000 mm



Q-INFO

MOD 9328

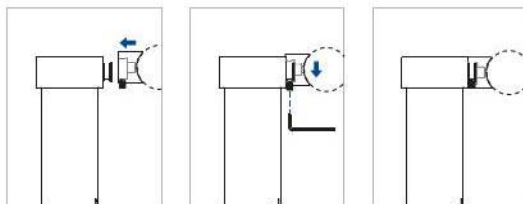

Q-INFO

Basiskalkulasjon for bolt

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.012.12 / 13.8925.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,89	23	54
14.0900.012.12 / 14.8925.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,89	24	53


Basiskalkulasjon for rør


	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.112.12 / 13.8925.112.12	12 x 1,0	0,34	0,05	0,09	0,27	23	54

calculated by

A = diameterflate
 I_x / I_y = flateregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet


Fyllinger
BØRSTET Rør til spilerekkverk




MOD 8926
 Ø 33,7 mm
304
INDOOR 
 13.8926.233.12 L = 2500 mm

NEW

Fyllinger
RÅ EASY HIT® - Koblinger




MOD 5792 - EASY HIT®
304
INDOOR Ø 
 13.5792.233.00 for 33,7 x 2,0 2


NEW



International Design Model Protection

Fyllinger
RUSTFRI EFFEKT Adaptere for spilerekkverk




MOD 0521
ABS plast
OUTDOOR D 
 24.0521.033.19 33,7 50

NEW



Q-INFO MOD 8926 / 0521

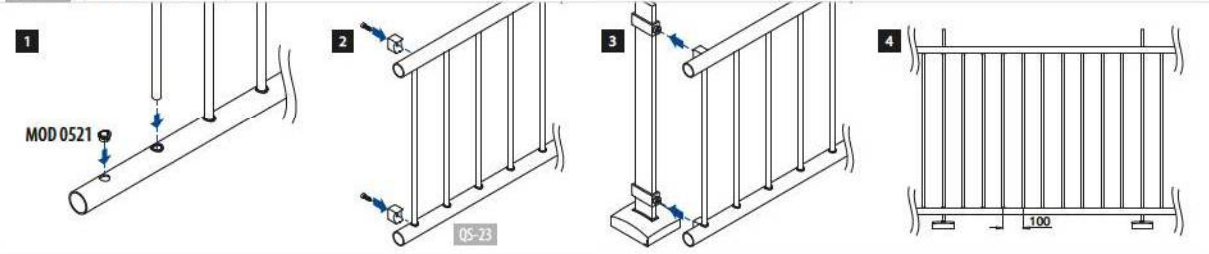

Q-INFO MOD 8926


Basiskalkulasjon for rør

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{ak,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.8926.233.12	33,7 x 2,0	1,69	2,46	1,68	1,46	1,00	1,54	23	54

A = diameterflate M = vekt
 I_x / I_y = flategghetsmoment R_{ak,2} = tillatt spenning
 W_x / W_y = motstandsmoment R_m = minimum strekkfasthet

Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Topp

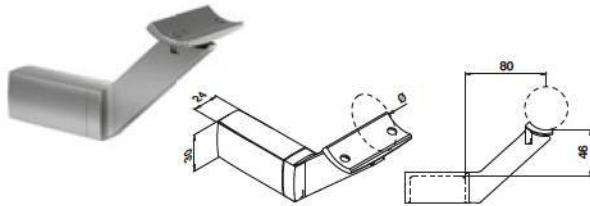

MOD 9322


316

OUTDOOR

	Ø		
14.9322.042.12	42,4	QS-89	335 2
14.9322.048.12	48,3	QS-89	335 2



Mellomliggende

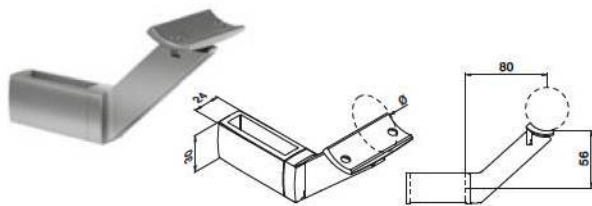


MOD 9323

316

OUTDOOR

	Ø		
14.9323.042.12	42,4	QS-89	335 2
14.9323.048.12	48,3	QS-89	335 2

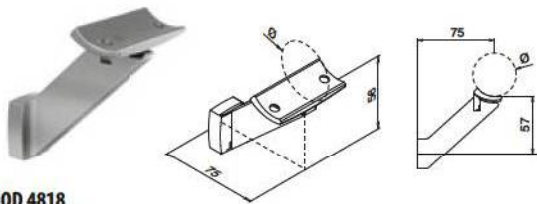

MOD 4818

316

OUTDOOR

	Ø		
14.4818.042.12	42,4	QS-89	335 2
14.4818.048.12	48,3	QS-89	335 2




Håndløpere

BØRSTET

LINEAR LINE - Rekkverksadaptere

Topp



MOD 9327

316

OUTDOOR

	Ø	
14.9327.042.12	42,4	2



Håndløpere

BØRSTET

LINEAR LINE - Adaptere for rør



MOD 0629

316


OUTDOOR

	Ø		
14.0629.033.12	33,7	QS-53	335 4
14.0629.042.12	42,4	QS-53	335 4




Q-INFO

MOD 9322 / 9323 / 4818

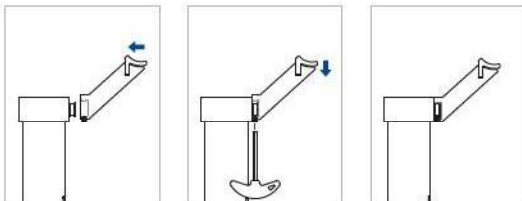


Q-INFO

MOD 9322 / 9323 / 4818




Q-INFO

MOD 4818



For veggmontering



MOD 0775

316

OUTDOOR


14.0775.000.12	05-2	334	4
----------------	------	-----	---

NEW



Fyllinger

For flatt rør



MOD 0774

316


OUTDOOR

14.0774.000.12	05-16	335	4
----------------	-------	-----	---

NEW



For rundt rør



MOD 0774

316


OUTDOOR

	Ø		
14.0774.042.12	42,4	05-16	335
14.0774.048.12	48,3	05-16	335

NEW



Fyllinger



MOD 0629

316


OUTDOOR

	Ø		
14.0629.033.12	33,7	05-53	335
14.0629.042.12	42,4	05-53	335


NEW



Q-INFO MOD 0774

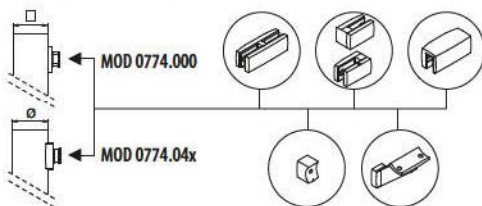

Q-INFO MOD 0775

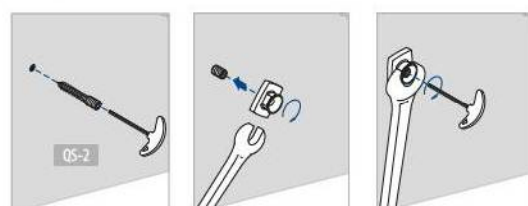




SQUARE LINE® 40x40

De skarpe linjene og hjørnene på dette rekkverksystemet gir et design med rettere og har mer moderne utseende. På grunn av modulariteten til alle Q-railingssystemer, kan du også kombinere komponenter i Square Line med komponenter fra andre Q-railingssystemer for å skape en helt unik look. Innsatsalternativer inkluderer kabler, glass med glassklemmer eller glassadaptere, stolper eller til og med netting.

**STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV**

**APPROVED
to BS 6180**



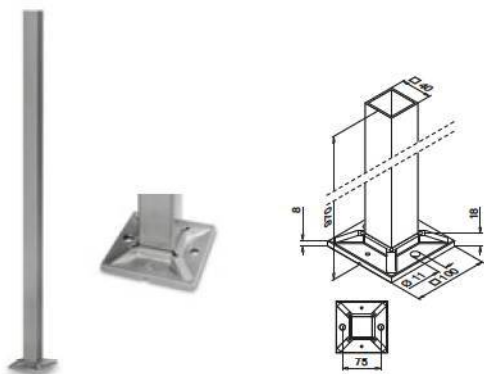

MOD 4913

304				
INDOOR				
13.4913.040.12	40 x 40 x 2,0	OS-59	342	1
316				
OUTDOOR				
14.4913.040.12	40 x 40 x 2,0	OS-58	342	1



MOD 4901

304				
INDOOR				
13.4901.040.12	40 x 40 x 2,0			1




MOD 4511

304				
INDOOR				
13.4511.040.12	108		H	2
316				
OUTDOOR				
14.4511.040.12	108		H	2

MOD 4512

304				
INDOOR				
13.4512.040.12	93		H	2


Q-INFO MOD 4913 / 4901

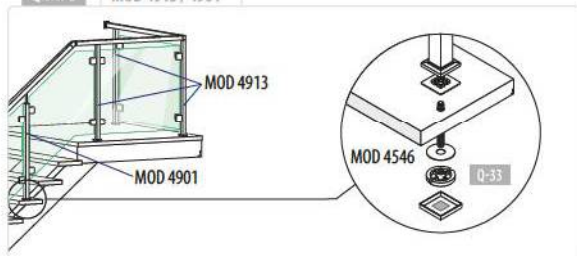



Q-railing

SQUARE LINE® 40x40 - Gulvflens til stolpe

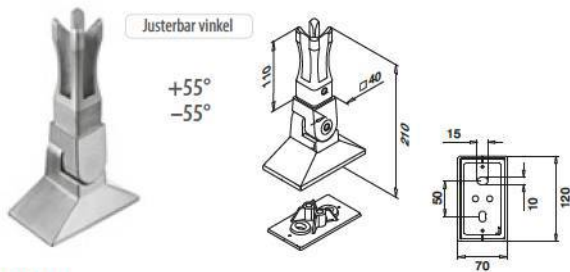


MOD 4943

304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
13.4943.040.12	40 x 40	OS-62	339	1
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
14.4943.040.12	40 x 40	OS-62	339	1



International Design Model Protection

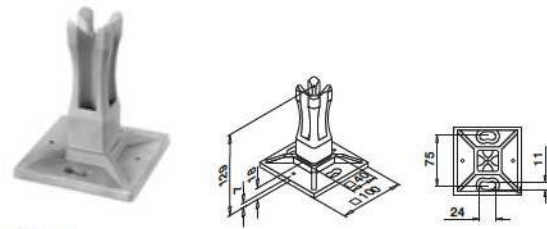


MOD 4942

304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
13.4942.040.00	40 x 40	OS-59	342	2
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
14.4942.040.00	40 x 40	OS-58	342	2



International Design Model Protection

SQUARE LINE® 40x40 - Trappflens for liming

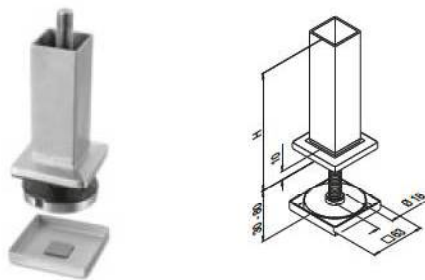

MOD 4546


304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H		
13.4546.040.12	40 x 40	100		1



MOD 4511


304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H		
13.4511.040.12	108	25		2
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H		
14.4511.040.12	108	25		2

Q-INFO MOD 4546

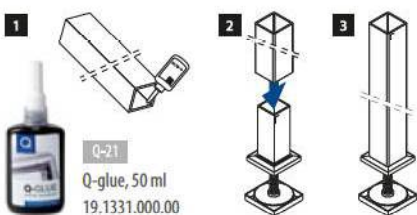


Q-21
Q-glue, 50 ml
19.1331.000.00

Q-INFO MOD 4942 / 4901

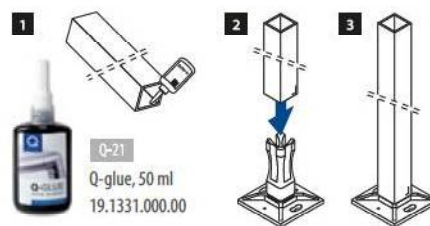

Q-21
Q-glue, 50 ml
19.1331.000.00


Q-INFO MOD 4943

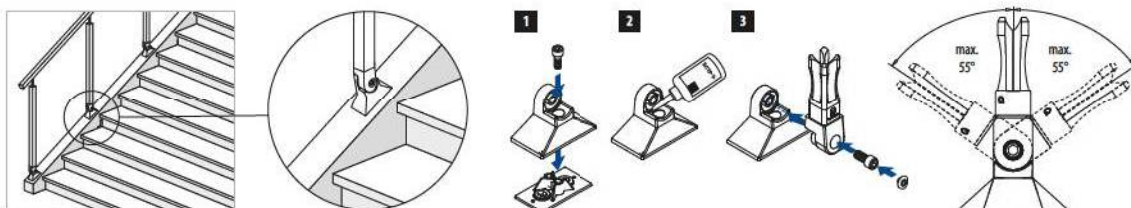




DESIGN
product

Q-railing®

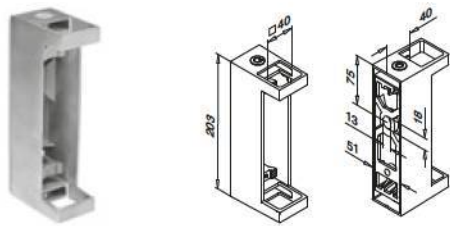


MOD 4558

304	<input type="checkbox"/>		
INDOOR			
13.4558.040.12	40 x 40	QS-33 / 338	1
316	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR			
14.4558.040.12	40 x 40	QS-32 / 338	1

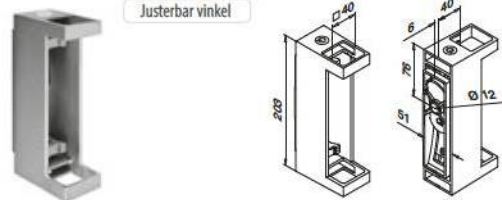

MOD 4556

316	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR			
14.4556.040.12	40 x 40	QS-73 / 339 / QS-552 / 335	1

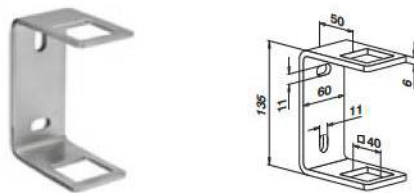


MOD 4550


304	<input type="checkbox"/>		
INDOOR			
13.4550.040.12	40 x 40	QS-65 / 338	1
316	<input type="checkbox"/>		
OUTDOOR			
14.4550.040.12	40 x 40	QS-64 / 338	1




Q-INFO MOD 4558

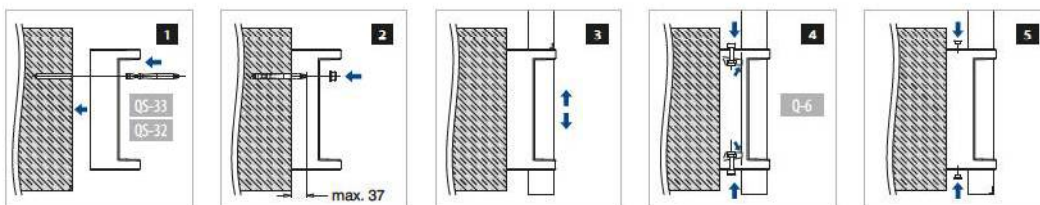

Q-INFO MOD 4556

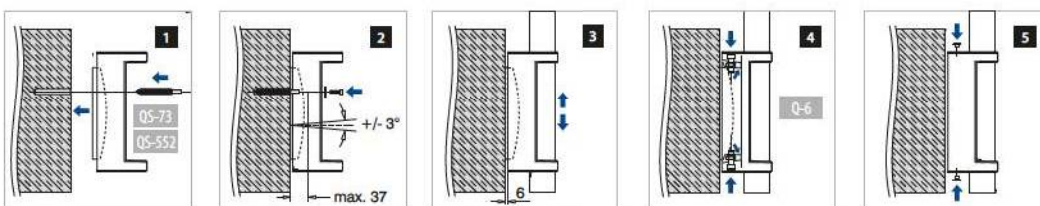

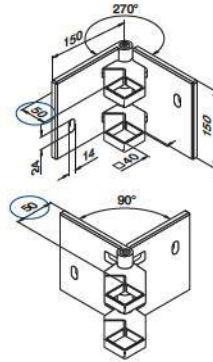

MOD 4555

304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
13.4555.040.12	40 x 40	05-33	338	1
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
14.4555.040.12	40 x 40	05-32	338	1




Vater

40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm


MOD 0500

Tilbehør				
	Q			
19.0500.000.00	Q-72			1



MOD 4551

304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
13.4551.040.12	40 x 40	05-33	338	1
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
14.4551.040.12	40 x 40	05-32	338	1



MOD 3507

304				
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
13.3507.040.12	40 x 40			2
316				
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
14.3507.040.12	40 x 40			2




**MOD 0550**


304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.0550.440.12	40 x 40	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.0550.440.12	40 x 40	2



Q-INFO

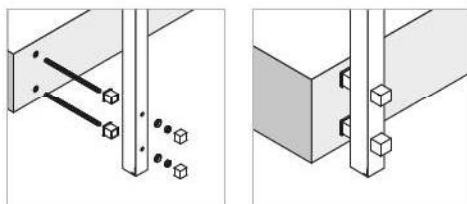

RUSTFRIT STÅL EFF. SQUARE LINE® 40x40 - Kryssholdere

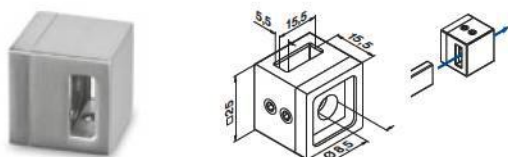


MOD 4820

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.4820.000.20	QS-20	335
		4



International Design Model Protection




MOD 4821

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.4821.000.20	QS-20	335
		4



International Design Model Protection

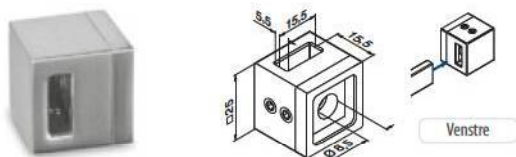


MOD 4822

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.4822.000.20	QS-20	335
		4



International Design Model Protection



MOD 4823

Sink	Rustfri effekt	
OUTDOOR		
10.4823.000.20	QS-20	335
		4



International Design Model Protection

2 Rekkverkssystemer

BØRSTET SQUARE LINE® 40x40 - Bolt

Q-TUBE



MOD 4925 / 4900


304	<input type="checkbox"/>	
INDOOR		
13.4925.015.12	15 x 5	L = 2500 mm
13.4900.015.12	15 x 5	L = 5000 mm
316	<input type="checkbox"/>	
OUTDOOR		
14.4925.015.12	15 x 5	L = 2500 mm
14.4900.015.12	15 x 5	L = 5000 mm



Har du spesifikke behov for prefabrickerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

10.xxxx.xxx.20 = outdoor

Q-INFO

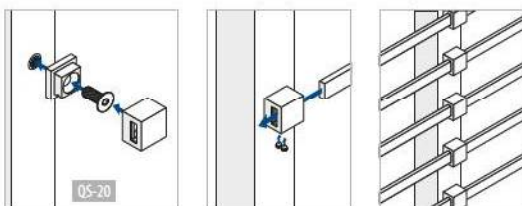

Q-INFO

MOD 4925 / 4900


Basiskalkulasjon for bolt

calculated by ONDRA

	□ (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{m,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.49xx.015.12	15 x 5	0,75	0,02	0,14	0,06	0,19	0,60	23	54
14.49xx.015.12	15 x 5	0,75	0,02	0,14	0,06	0,19	0,60	24	53

A = diameterflate
 I_x / I_y = flate-tregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{m,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet

Mur - flat



MOD 4112


304

INDOOR

13.4112.000.12 QS-5 334 / QS-54 335 2



Mur - rør



MOD 4112


304

INDOOR

13.4112.042.12 42,4 QS-5 334 / QS-54 335 2



Mur - flat



MOD 4111


304

INDOOR

13.4111.000.12 QS-1 334 / QS-54 335 2



Mur - rør



MOD 4111

304

INDOOR

13.4111.042.12 42,4 QS-1 334 / QS-54 335 2



MOD 4101

316

OUTDOOR

14.4101.000.12 QS-2 334 / QS-70 335 2



MOD 4101


316

OUTDOOR

14.4101.042.12 42,4 QS-2 334 / QS-70 335 2




Q-INFO

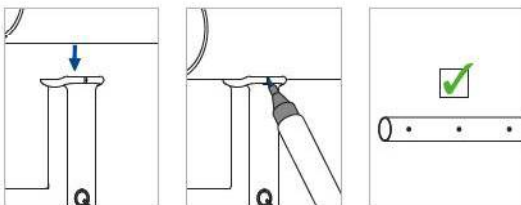


Q-INFO

MOD 4111.042 / 4101.042

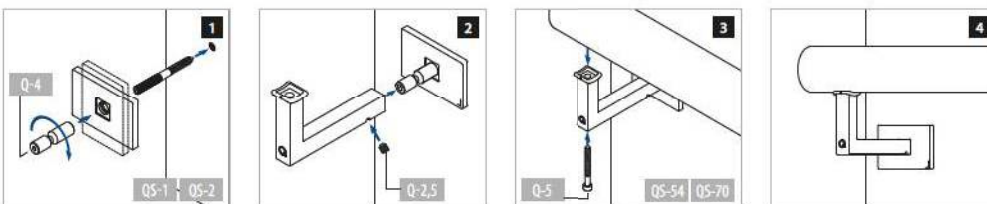

Mur - flat

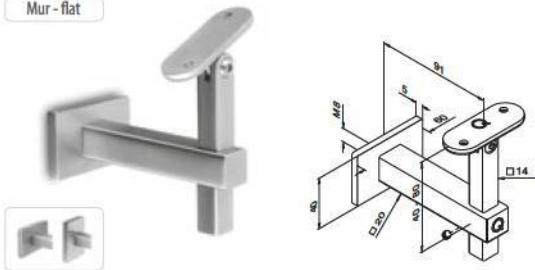

MOD 4145


304

INDOOR

13.4145.000.12 QS-1 334 / QS-12 335 2



Mur - rør

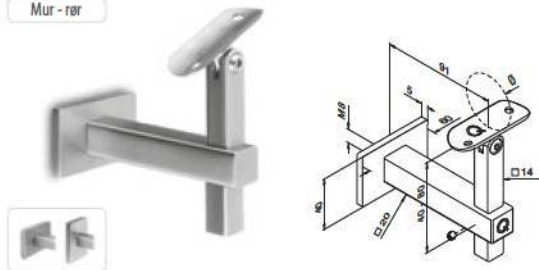

MOD 4145


304

INDOOR

13.4145.042.12 42,4 QS-1 334 / QS-10 334 2



Flat - flat

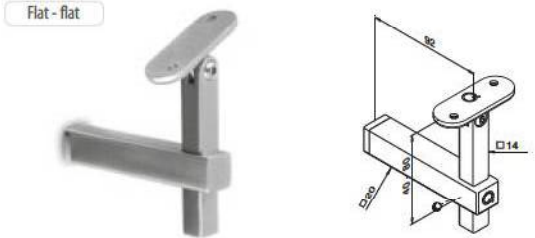

MOD 4133


304

INDOOR

13.4133.000.12 QS-21 335 / QS-12 335 2



Flat - rør

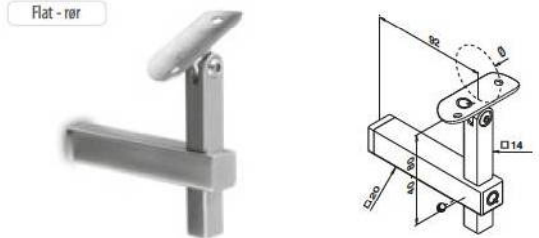

MOD 4133


304

INDOOR

13.4133.042.12 42,4 QS-21 335 / QS-10 334 2



Glass - Flat

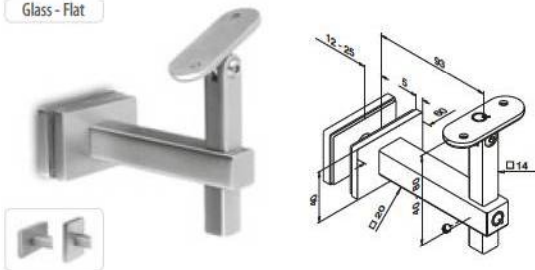

MOD 4155


304

INDOOR


13.4155.000.12 QS-12 335 2




Q-INFO MOD 4155

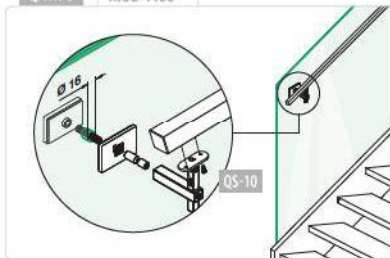


Q-INFO



Q-INFO

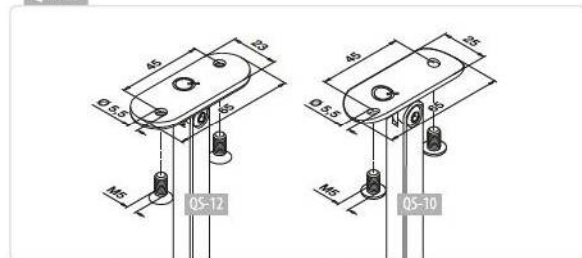

Rør - flat

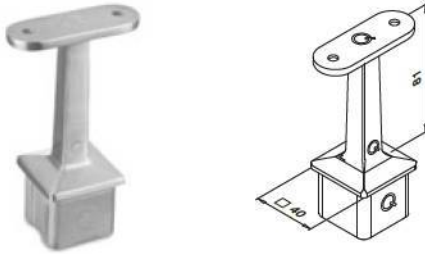


MOD 4710 - □ 40 x 40 mm

304			
INDOOR			
13.4710.000.12	OS-12	335	2
316			
OUTDOOR			
14.4710.000.12	OS-13	335	2



Rør - rør

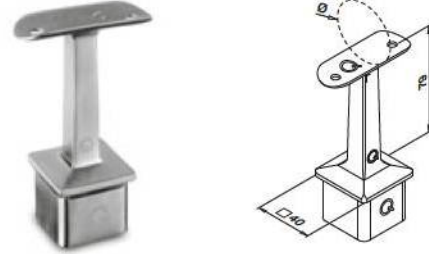


MOD 4710 - □ 40 x 40 mm

304			
INDOOR			
13.4710.042.12	Ø	OS-10	334
13.4710.048.12	48,3	OS-10	334
13.4710.048.12	48,3	OS-10	334
316			
OUTDOOR			
14.4710.042.12	Ø	OS-11	334
14.4710.048.12	48,3	OS-11	334
14.4710.048.12	48,3	OS-11	334



Rør - flat

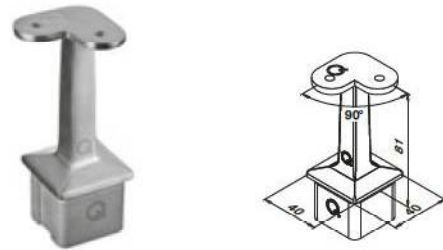


MOD 4710 - □ 40 x 40 mm

304			
INDOOR			
13.4710.800.12	OS-12	335	2
316			
OUTDOOR			
14.4710.800.12	OS-13	335	2



Rør - rør

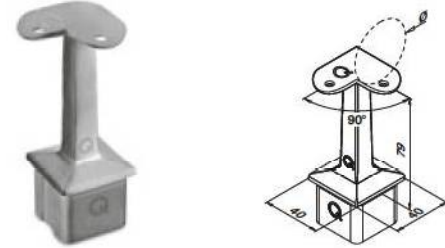


MOD 4710 - □ 40 x 40 mm


304			
INDOOR			
13.4710.842.12	Ø	OS-10	334
13.4710.842.12	42,4	OS-10	334
316			
OUTDOOR			
14.4710.842.12	Ø	OS-11	334
14.4710.842.12	42,4	OS-11	334




Q-INFO MOD 4710.000 / 4710.04x

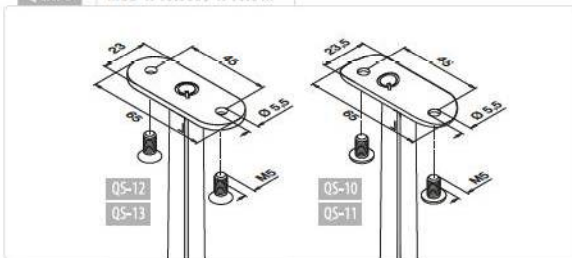


Q-INFO MOD 4710.8xx / 4710.84x

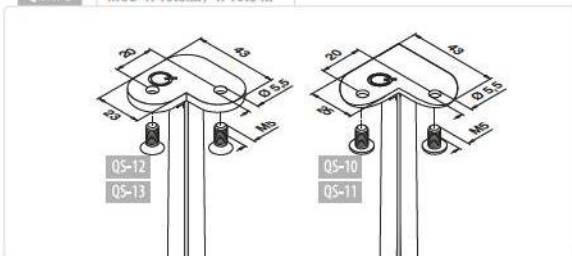


Q-INFO MOD 4710.800




Q-INFO MOD 4710.84x



Rør - flat

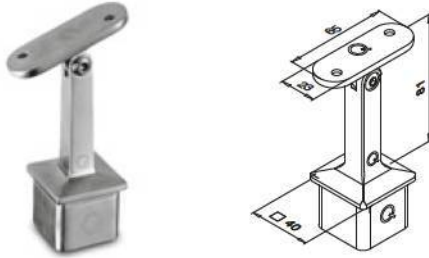**MOD 4718** - □ 40 x 40 mm**304****INDOOR**13.4718.000.12   213.4718.042.12   05-12  335**316****OUTDOOR**14.4718.000.12   214.4718.042.12   05-13  335


Rør - rør

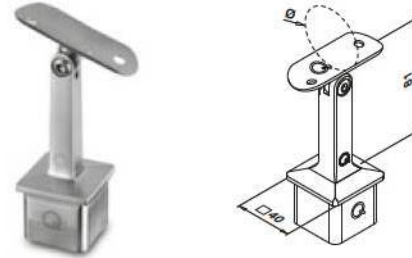**MOD 4718** - □ 40 x 40 mm**304****INDOOR**13.4718.042.12 \emptyset   213.4718.048.12 \emptyset  05-10  334**316****OUTDOOR**14.4718.042.12 \emptyset   214.4718.048.12 \emptyset  05-11  334

2

Rekkverkssystemer


Q-INFO

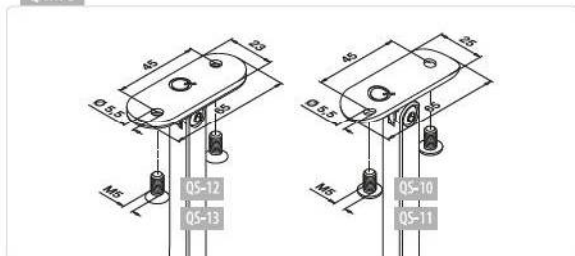

Håndløpere

BØRSTET

SQUARE LINE® 40x40 - Rekkverksadptere



MOD 4727

304

INDOOR

13.4727.000.12



Q5-26



335


2



Håndløpere

BØRSTET

SQUARE LINE® - Håndløpertilbehør



MOD 4733 - EASY HIT®


304

INDOOR

13.4733.040.12



2



MOD 4811

304

INDOOR

13.4811.068.12



Q5-48



335

2



MOD 1800

227



MOD 1801

227



MOD 1802

227


Q-INFO



EASY HIT®

Q-INFO

MOD 4811 / 4733



Q-INFO

MOD 4727





Q-21

Q-glue

50 ml

19.1331.000.00

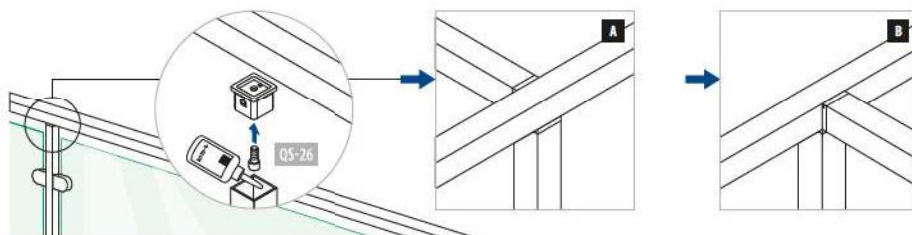





MOD 4925 / 4900

304

INDOOR		
13.4925.040.12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm
13.4900.040.12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm

316

OUTDOOR		
14.4925.040.12	40 x 40 x 2,0	L = 2500 mm
14.4900.040.12	40 x 40 x 2,0	L = 5000 mm



MOD 4790

304

INDOOR		
13.4790.040.12	40 x 40	2

316

OUTDOOR		
14.4790.040.12	40 x 40	2



MOD 5792 - EASY HIT®

316

Råsink




OUTDOOR		
14.5792.040.00	for 40 x 40	2



International Design Model Protection

Q-INFO

MOD 5792



Q-INFO

MOD 4925 / 4900

Basiskalkulasjon for rør

calculated by **ONDRA**


	□ (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.4900.040.12 / 13.4925.040.12	40 x 40	3,04	7,30	1,83	2,38	23	54
14.4900.040.12 / 14.4925.040.12	40 x 40	3,04	7,30	1,83	2,38	24	53

A = diameterflate W_x/W_y = motstandsmoment R_{p0,2} = tillatt spenning
 I_x/I_y = flatebrehetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet

Håndløpere


BØRSTET

SQUARE LINE® 40x40 - Koblinger



MOD 4301

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4301.040.12	40 x 40	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4301.040.12	40 x 40	2



MOD 4304


304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4304.040.12	40 x 40	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4304.040.12	40 x 40	2



Håndløpere


BØRSTET

SQUARE LINE® 40x40 - Koblinger, justerbare




MOD 4312

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4312.040.12	40 x 40	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4312.040.12	40 x 40	2



MOD 4317

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4317.040.12	40 x 40	2



MOD 4318

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4318.040.12	40 x 40	2




Q-INFO MOD 4317



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00

90°






Q-INFO MOD 4318




Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00

90°




**MOD 4505**

304		
INDOOR		
13.4505.040.12	OS-S 334	2
316		
OUTDOOR		
14.4505.040.12	OS-S 334	2

**MOD 4732**

304		
INDOOR		
13.4732.040.12		2
316		
OUTDOOR		
14.4732.040.12		2

**MOD 5728 - EASY HIT®**

316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.5728.040.12	40 x 40	2



Q-INFO MOD 5728



Q-INFO




Q-INFO







SQUARE LINE® 40x10

Den unike firkantede håndløperen, uten synlige skruer som distraherer blikket, er sømløse og edgy og har et eksklusivt design. Square Line håndløpere beviser hvor enkel god design kan være. Med matchende koblinger og endestykker blir alle detaljer riktige.

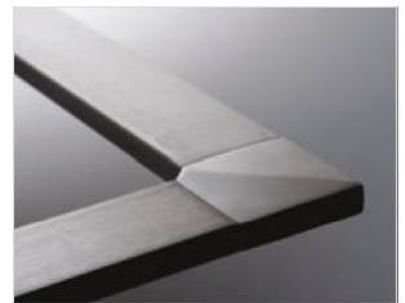



Mur - rør



MOD 4134 - □ 40 x 10 mm

304

INDOOR

13.4134.041.12	40 x 10 x 1,5	05-35	342 / 05-3	334	2
----------------	---------------	-------	------------	-----	---

316


OUTDOOR

14.4134.041.12	40 x 10 x 1,5	05-34	342 / 05-4	334	2
----------------	---------------	-------	------------	-----	---



International Design Model Protection

Q-TUBE



MOD 4925 / 4900 - □ 40 x 10 mm

304

INDOOR

13.4925.041.12	40 x 10 x 1,5	L = 2500 mm
13.4900.041.12	40 x 10 x 1,5	L = 5000 mm

316





OUTDOOR

14.4925.041.12	40 x 10 x 1,5	L = 2500 mm
14.4900.041.12	40 x 10 x 1,5	L = 5000 mm



Q-INFO

MOD 4134 / 4900 / 4925



Q-INFO

MOD 4925 / 4900

Basiskalkulasjon for rør

calculated by ONDRA


	□ (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{pe,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.4900.041.12 / 13.4925.041.12	40 x 10	1,38	0,22	2,28	0,44	1,14	2,4	23	54
14.4900.041.12 / 14.4925.041.12	40 x 10	1,38	0,22	2,28	0,44	1,14	2,4	24	53

A = diameterflate W_x / W_y = motstandsmoment R_{pe,2} = tillatt spenning
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment M = vekt R_m = minimum strekkfasthet

Håndløpere


BØRSTET

SQUARE LINE® 40x10 - Koblinger



MOD 4301

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4301.041.12	40 x 10 x 1,5	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4301.041.12	40 x 10 x 1,5	2



MOD 4790


304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4790.041.12	40 x 10 x 1,5	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4790.041.12	40 x 10 x 1,5	2



Håndløpere

BØRSTET

SQUARE LINE® 40x10 - Endelukk



MOD 4732

304		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
13.4732.041.12	40 x 10 x 1,5	2
316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
14.4732.041.12	40 x 10 x 1,5	2



Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



SQUARE LINE® 60x30

Dette er den robuste versjonen av Square Line®. Med en dybde på 60 mm, får rekkverket litt mer substans og kan derfor tåle enda sterkere belastning. Videre tilfører utseendet på Square Line 60x30 noe friskt og nytt til Square-serien. Du kan bruke vertikale stolper, glass med glassklemmer eller våre Spiderglass-adaptere.



GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999:2011
NEN2608


STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV



Stolper

BØRSTET

SQUARE LINE® 60x30 - Rekkverksstolper

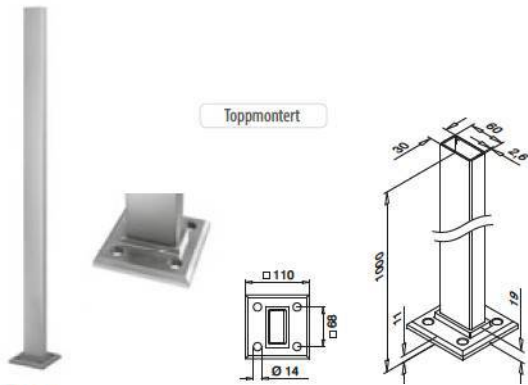

Toppmontert

MOD 4901

316

OUTDOOR

14.4901.063.12 60 x 30 x 2,6 QS-559 340 1

NEW



Montasje i dekket
Sidemontert

MOD 4902

316

OUTDOOR

14.4902.063.12 60 x 30 x 2,6 1


NEW



Stolper

BØRSTET

SQUARE LINE® 60x30 - Flenser



MOD 3503

316

OUTDOOR

14.3503.063.00 110 QS-559 340 2

NEW



Stolper

BØRSTET

SQUARE LINE® 60x30 - Endelokk



MOD 5728 - EASY HIT®

316

OUTDOOR

14.5728.063.12 60 x 30 x 2,6 2


NEW



Stolper

BØRSTET

SQUARE LINE® 60x30 - Rør

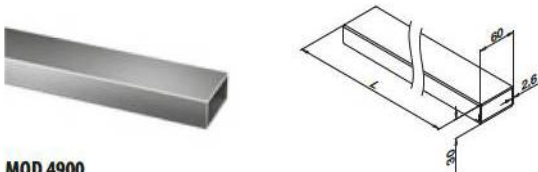

MOD 4900

316

OUTDOOR

14.4900.063.12 60 x 30 x 2,6 L = 5000 mm

NEW



Q-TUBE

Q-INFO



Q-23

Q-cleaner

300 ml

19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22


Q-ultra-clean

500 ml

19.0610.000.00

Q-INFO

MOD 4901

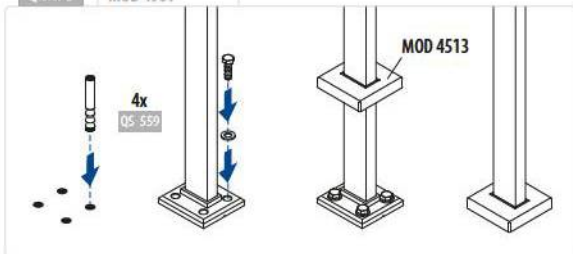

Q-INFO


MOD 5728



SQUARE LINE® 60x30 - Dekkapper



Toppmontert



MOD 4513

316

OUTDOOR

14.4513.063.12




2

NEW



Montasje i dekket



MOD 4512

316

OUTDOOR

14.4512.063.12





2

NEW

SQUARE LINE® 60x30 - Rekkverksholdere

Sidemontert



MOD 4558

316

OUTDOOR

14.4558.063.12 60 x 30



Q5-559 340








1

NEW




Q-INFO

MOD 4558



Q-INFO

MOD 4901




Square Line® 60x30 (Statisk beregning)


MOD 4901.063	Q	F	Indoor		Outdoor		
			B (max)	B (max)	wind	H (max)	f
	0,50 kN/m	-	1500 mm	1300 mm	0,70* kN/m²	1100 mm	< 25 mm
	0,50 kN/m	1,00 kN/1 min.	1200 mm	1200 mm	1,79 kN/m²	1000 mm	< 20 mm
	1,00 kN/m	-	1000 mm	900 mm	0,70* kN/m²	1100 mm	< 25 mm
	0,80 kN/m	1,00 kN/5 min.	1200 mm	1200 mm	1,79 kN/m²	1000 mm	< 20 mm

*Vind og linjelast kombinert


Q-INFO

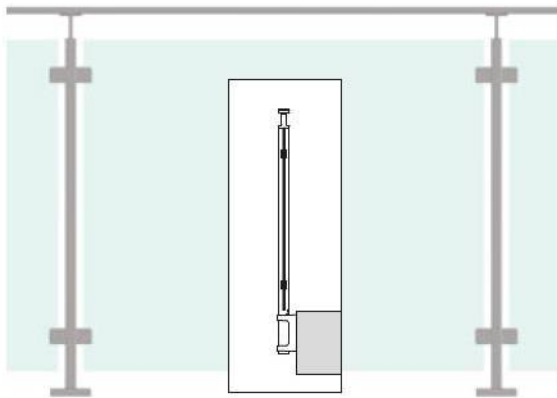


▣ 294-295 Glassklemmer - MOD 21

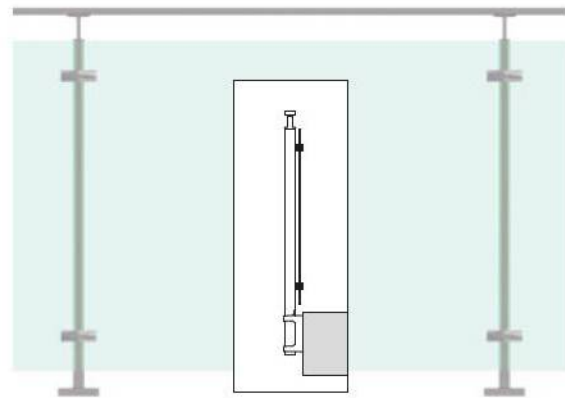


▣ 314 Glassklemmer - MOD 29

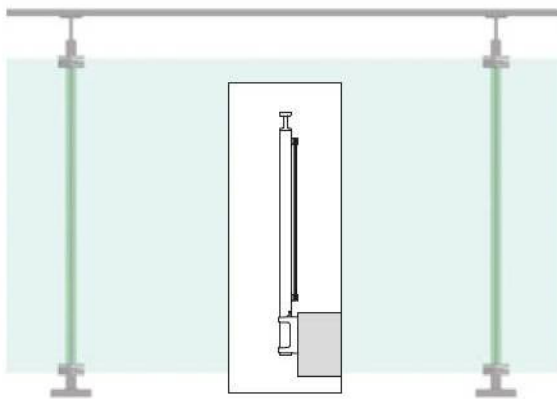

▣ 317 Glassholdere - MOD 55

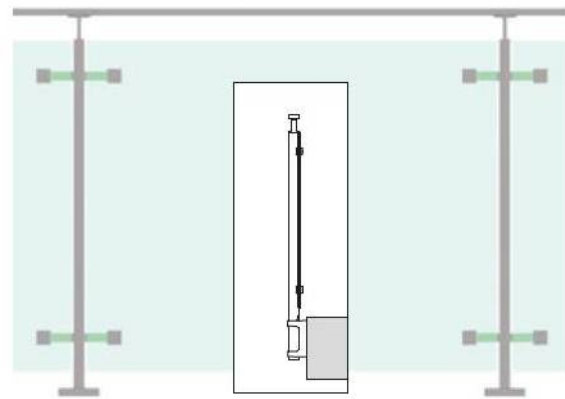


▣ 322 Glassadapter - Spider MOD 4752

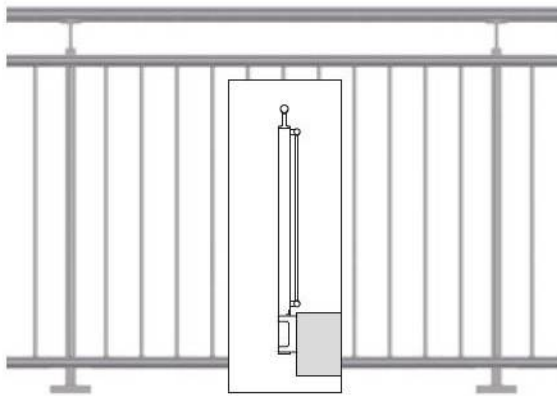

▣ 129-130 Spilerekkverk / vertikal stolpeinnsats

Kombiner Square Line 60x30 med våre andre velkjente produkter.

Rør - flat

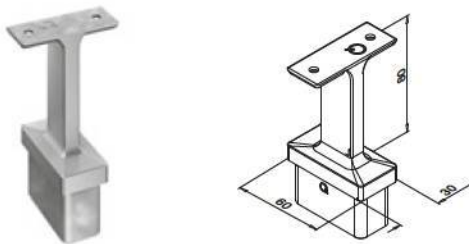


MOD 4711 - □ 60 x 30 x 2,6 mm

316			
OUTDOOR			
14.4711.000.12	QS-13	335	2




Rør - rør

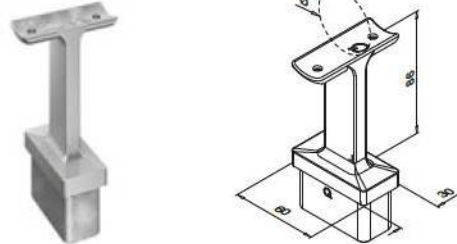


MOD 4711 - □ 60 x 30 x 2,6 mm

316			
OUTDOOR			
14.4711.042.12	Ø	QS-13	335
14.4711.048.12	42,4	QS-13	335
	48,3	QS-13	335
			2

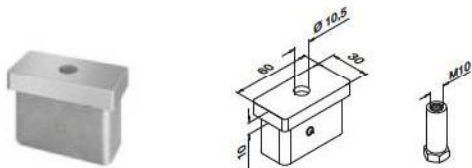

MOD 4725 - □ 60 x 30 x 2,6 mm

316			
OUTDOOR			
14.4725.063.12			2

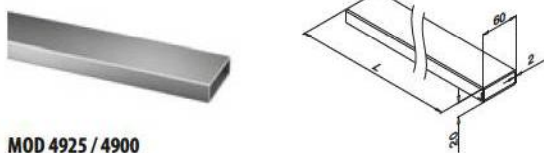


MOD 4925 / 4900


316			
OUTDOOR			
14.4925.262.12	□		L = 2500 mm
14.4900.262.12	60 x 20 x 2,0		L = 5000 mm



Q-INFO MOD 4711

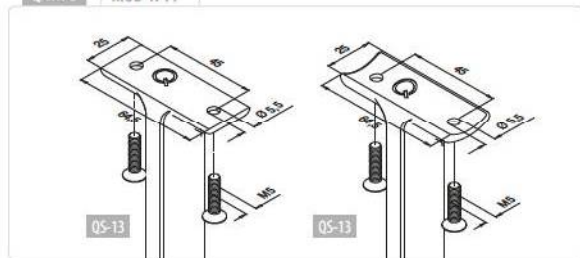

Q-INFO MOD 4725





0 - 70°




MOD 4312

316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4312.262.12	60 x 20 x 2,0	2




MOD 5792 - EASY HIT®

316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5792.262.00	for 60 x 20 x 2,0	2



MOD 4320

316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4320.262.12	60 x 20 x 2,0	2




MOD 5727 - EASY HIT®


316		
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5727.262.12	60 x 20 x 2,0	2





Q-INFO MOD 5727

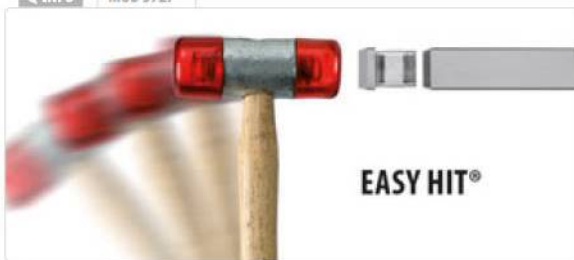

Q-INFO MOD 5792



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



Q-LINE


Rekkverkssystemet er basert på runde former og gir ubegrensede designmuligheter. Enten man velger det transparente uttrykket glass gir, linjene i et spillerekkverk, eller går for den industrielle looken til wire og wiresystem, er Q-lines minimalistiske design tidløst.



STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV



APPROVED
to BS 6180



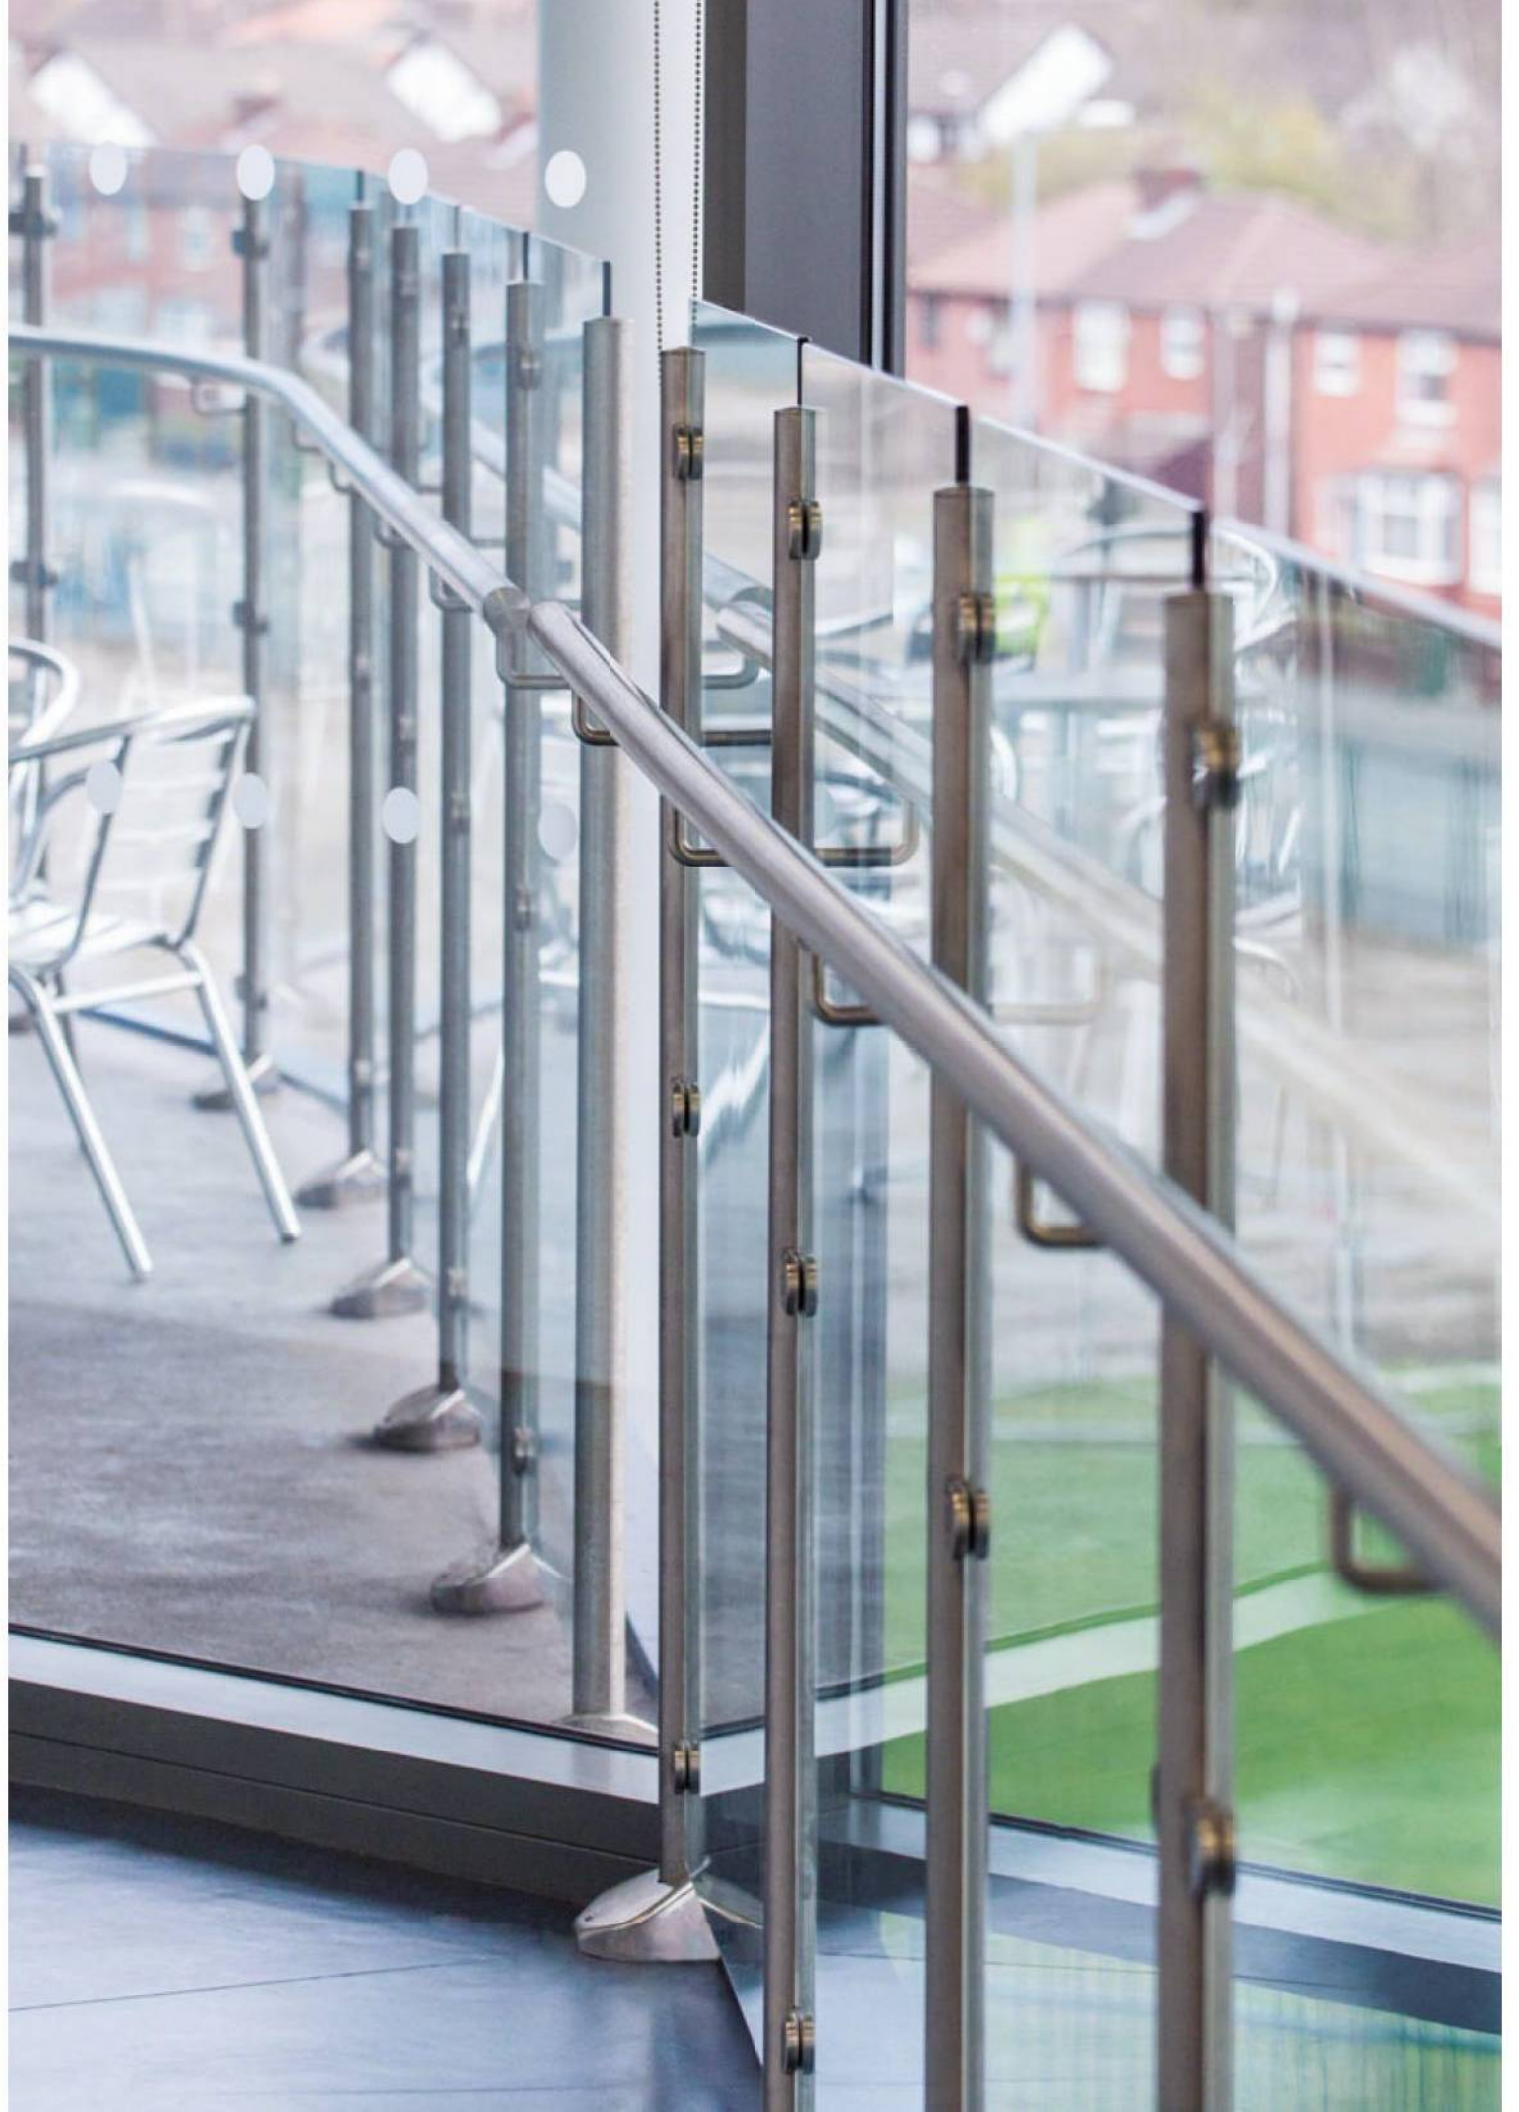




4 mm innv. rør!

**MOD 0561****304****INDOOR**



13.0561.248.12	48,3 x 2,0	05-33	338	1
----------------	------------	-------	-----	---

**MOD 0518****304****INDOOR**

13.0518.048.12	48,3	2
----------------	------	---

**MOD 0715, 0716**

217

**MOD 0542****304****INDOOR**


13.0542.042.12	42,4 x 2,6	05-33	338	1
----------------	------------	-------	-----	---

316**OUTDOOR**

14.0542.042.12	42,4 x 2,6	05-32	338	1
----------------	------------	-------	-----	---





Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

Q-INFO MOD 0561**Q-line (Testet)**

	Q / F	B (max)	f
MOD 0561	0,50 kN/m	1500 mm	≤ 25 mm
	0,74 kN/m	1500 mm	≤ 25 mm
	1,00 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm
	1,50 kN/m	1100 mm	≤ 25 mm

British Standard BS 6399 BS 6399-1: 1996 (incorp. amendm. No. 1)

Q-INFO MOD 0542

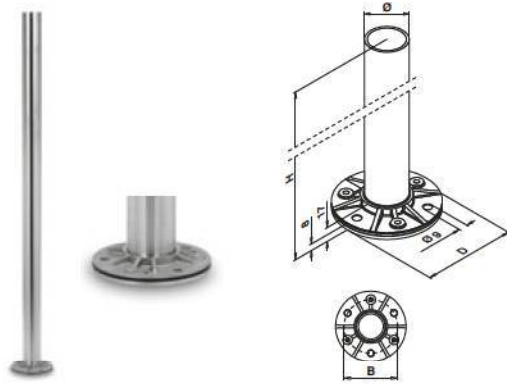

MOD 0912

304

INDOOR	Ø	B	D	H		
13.0912.242.12	42,4 x 2,0	80	Ø 105	989	QS-35	342 1

316

OUTDOOR	Ø	B	D	H		
14.0912.242.12	42,4 x 2,0	80	Ø 105	989	QS-34	342 1
14.0912.042.12	42,4 x 2,6	80	Ø 105	989	QS-34	342 1


MOD 0913

304

INDOOR	Ø	B	D	H		
13.0913.242.12	42,4 x 2,0	80	Ø 105	970	QS-35	342 1
13.0913.248.12	48,3 x 2,0	90	Ø 115	970	QS-35	342 1
13.0913.042.12	42,4 x 2,6	80	Ø 105	970	QS-35	342 1
13.0913.048.12	48,3 x 2,6	90	Ø 115	970	QS-35	342 1

316

OUTDOOR	Ø	B	D	H		
14.0913.042.12	42,4 x 2,6	80	Ø 105	970	QS-34	342 1
14.0913.048.12	48,3 x 2,6	90	Ø 115	970	QS-34	342 1



MOD 0511

304

INDOOR	Ø	D	
13.0511.042.12	42,4	Ø 110	2
13.0511.048.12	48,3	Ø 120	2


316

OUTDOOR	Ø	D	
14.0511.042.12	42,4	Ø 110	2
14.0511.048.12	48,3	Ø 120	2

Q-INFO MOD 0511



Gummiring

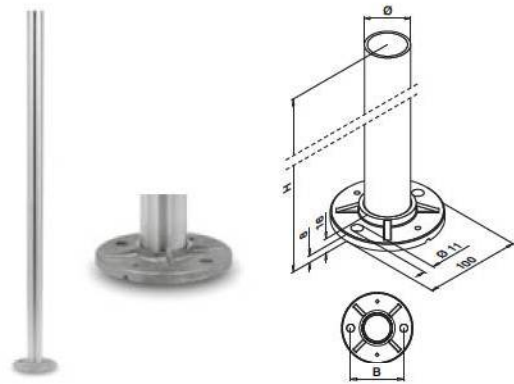

MOD 0914

304

INDOOR	Ø	H	B		
13.0914.242.12	42,4 x 2,0	970	75	QS-59	342 1
13.0914.248.12	48,3 x 2,0	970	80	QS-59	342 1 Tested
13.0914.042.12	42,4 x 2,6	970	75	QS-59	342 1
13.0914.048.12	48,3 x 2,6	970	80	QS-59	342 1

316

OUTDOOR	Ø	H	B		
14.0914.242.12	42,4 x 2,0	970	75	QS-58	342 1
14.0914.248.12	48,3 x 2,0	970	80	QS-58	342 1 Tested
14.0914.042.12	42,4 x 2,6	970	75	QS-58	342 1
14.0914.048.12	48,3 x 2,6	970	80	QS-58	342 1


MOD 0944

304

INDOOR	Ø	H	B		
13.0944.242.12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-59	342 1
13.0944.248.12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-59	342 1

316

OUTDOOR	Ø	H	B		
14.0944.242.12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58	342 1
14.0944.248.12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58	342 1



MOD 0512


304

INDOOR	Ø	D	
13.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
13.0512.048.12	48,3	Ø 105	2

316


OUTDOOR	Ø	D	
14.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
14.0512.048.12	48,3	Ø 105	2

Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

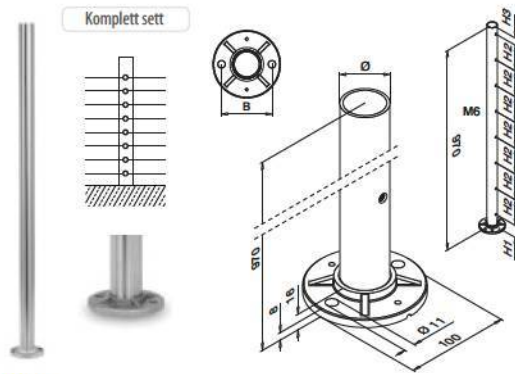


MOD 0930

304								
INDOOR	Ø	B	H1	H2	H3			
13.0930.242.12	42,4 x 2,0	75	60	125	35	05-59	342 1	

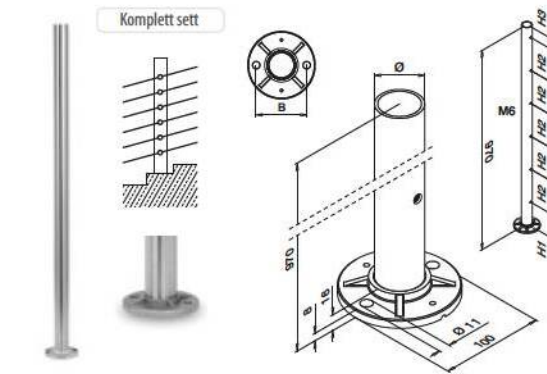


MOD 0931

304								
INDOOR	Ø	B	H1	H2	H3			
13.0931.242.12	42,4 x 2,0	75	125	160	45	05-59	342 1	

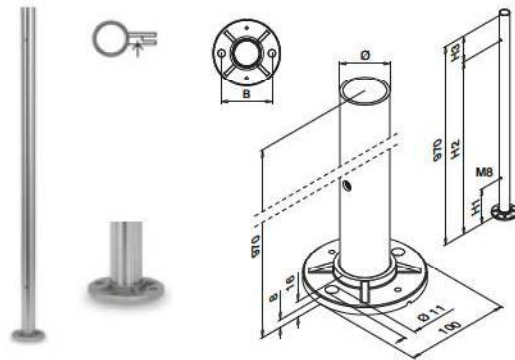


MOD 0932

304								
INDOOR	Ø	B	H1	H2	H3			
13.0932.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850	120	05-59	342 1	
13.0932.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850	120	05-59	342 1	

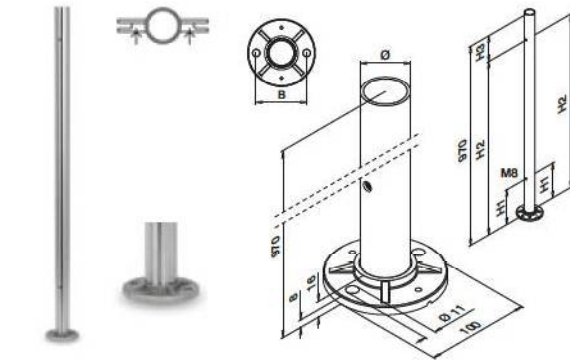

MOD 0933

304								
INDOOR	Ø	B	H1	H2	H3			
13.0933.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850	120	05-59	342 1	
13.0933.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850	120	05-59	342 1	

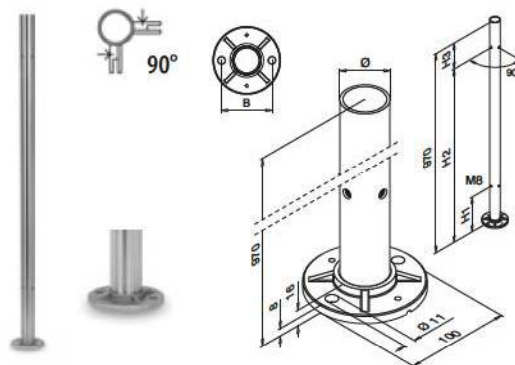

MOD 0934


304								
INDOOR	Ø	B	H1	H2	H3			
13.0934.242.12	42,4 x 2,0	75	175	850	120	05-59	342 1	
13.0934.248.12	48,3 x 2,0	80	175	850	120	05-59	342 1	




MOD 0512

304				
INDOOR	Ø	D		
13.0512.042.12	42,4	Ø 105	2	
13.0512.048.12	48,3	Ø 105	2	

Q-INFO

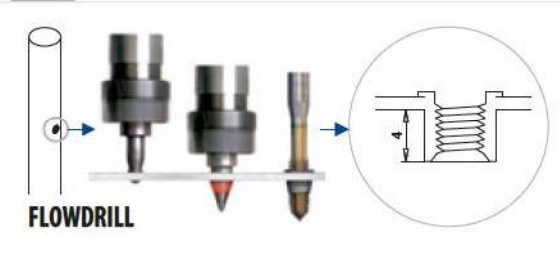


FLOWDRILL

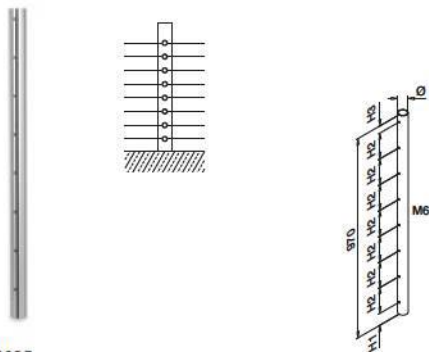

MOD 0925

304


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0925.242.12	42,4 x 2,0	57	125	35	1

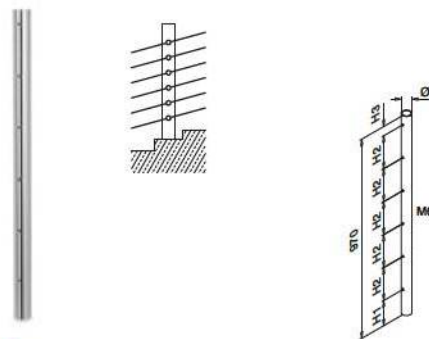

MOD 0926

304


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0926.242.12	42,4 x 2,0	122	160	45	1

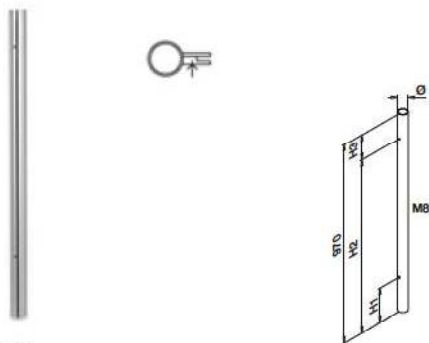

MOD 0927

304

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0927.242.12	42,4 x 2,0	170	850	120	1

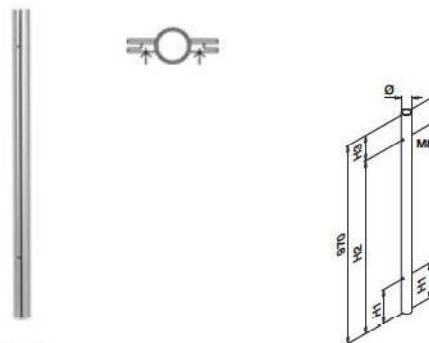

MOD 0928

304

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0928.242.12	42,4 x 2,0	170	850	120	1



166 - 169



171 - 173




MOD 0929

304


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0929.242.12	42,4 x 2,0	170	850	120	1



Q-INFO

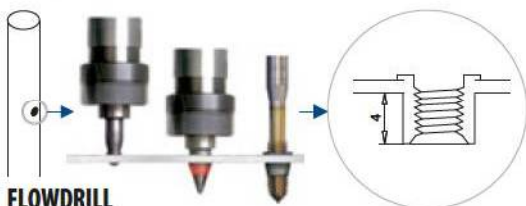


FLOWDRILL

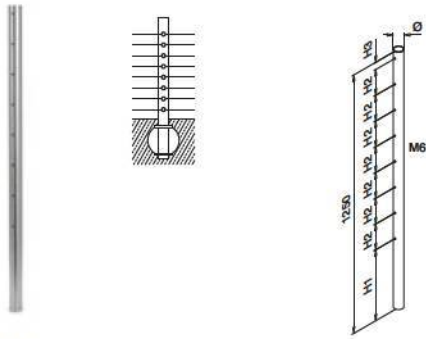


MOD 0935

304						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
13.0935.242.12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	

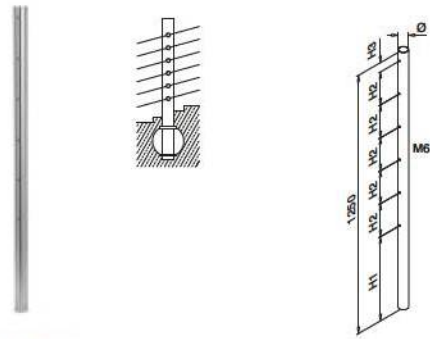


MOD 0936

304						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
13.0936.242.12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	

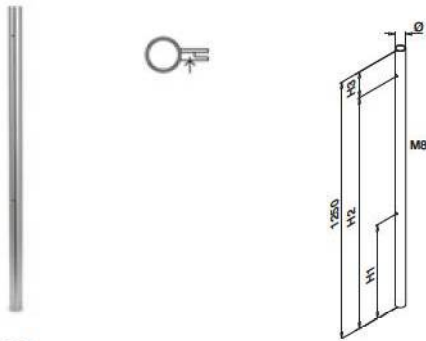


MOD 0937

304						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
13.0937.242.12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

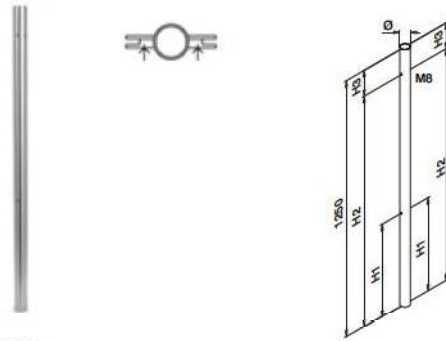


MOD 0938


304						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
13.0938.242.12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

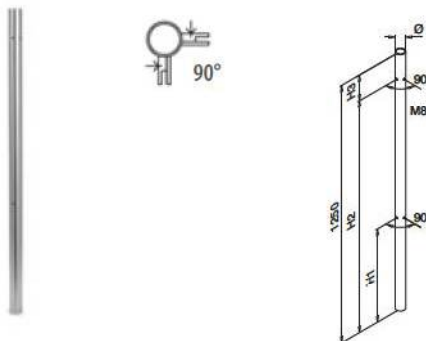

MOD 0939

304						
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
13.0939.242.12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	

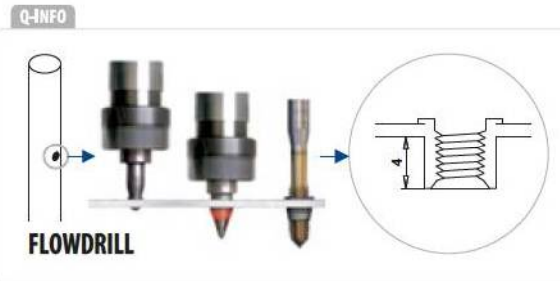



MOD 0901

304

INDOOR	Ø		
13.0901.242.12	42,4 x 2,0		1
13.0901.248.12	48,3 x 2,0		1




166 - 169



171 - 173



Justerbar vinkel







MOD 0945


304

INDOOR	Ø	B	L		
13.0945.242.12	42,4 x 2,0	59	118	05-65	338 1
13.0945.248.12	48,3 x 2,0	65	118	05-65	338 1

316

OUTDOOR	Ø	B	L		
14.0945.242.12	42,4 x 2,0	59	118	05-64	338 1






MOD 0942

304							
INDOOR	Ø	H	D1	D2	B x L		
13.0942.233.00	33,7 x 2,0	126	100	80	9x28	05-35	342 2
13.0942.242.00	42,4 x 2,0	126	100	80	9x18	05-35	342 2
13.0942.248.00	48,3 x 2,0	126	100	80	9x18	05-35	342 2
13.0942.060.00	60,3 x 2,0	126	120	90	11x30	05-59	342 2

316							
OUTDOOR	Ø	H	D1	D2	B x L		
14.0942.233.00	33,7 x 2,0	126	100	80	9x28	05-34	342 2
14.0942.242.00	42,4 x 2,0	126	100	80	9x18	05-34	342 2
14.0942.248.00	48,3 x 2,0	126	100	80	9x18	05-34	342 2
14.0942.060.00	60,3 x 2,0	126	120	90	11x30	05-58	342 2




Dekklokk ikke nødvendig



MOD 0946

304				
INDOOR	Ø			
13.0946.242.12	42,4 x 2,0	05-33	338 2	
13.0946.248.12	48,3 x 2,0	05-33	338 2	



MOD 0512

304			
INDOOR	Ø	D	
13.0512.033.12	33,7	Ø 105	2
13.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
13.0512.048.12	48,3	Ø 105	2

316			
OUTDOOR	Ø	D	
14.0512.033.12	33,7	Ø 105	2
14.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
14.0512.048.12	48,3	Ø 105	2


MOD 0513

304			
INDOOR	Ø	D	
13.0513.042.12	42,4	Ø 125	2
13.0513.048.12	48,3	Ø 125	2
13.0513.060.12	60,3	Ø 125	2

316			
OUTDOOR	Ø	D	
14.0513.042.12	42,4	Ø 125	2
14.0513.048.12	48,3	Ø 125	2
14.0513.060.12	60,3	Ø 125	2




Q-INFO MOD 0942

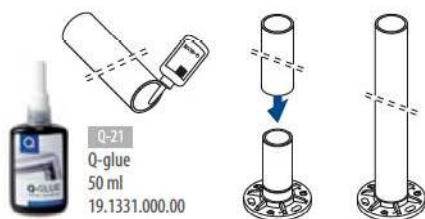

Q-INFO MOD 0946





MOD 0947

304



INDOOR	Ø	B	
13.0947.242.12	42,4 x 2,0	48	1





International Design Model Protection



Q-INFO




Q-21
Q-glu
50 ml
19.1331.000.00





Komplett sett




MOD 0544

304			
INDOOR	Ø	H	
13.0544.042.12	42,4 x 2,6	970	1
13.0544.048.12	48,3 x 2,6	970	1


MOD 0564

304			
INDOOR	Ø	H	
13.0564.242.12	42,4 x 2,0	1150	1




MOD 0501

304			
INDOOR	Ø		
13.0501.042.12	42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6		2
13.0501.048.12	48,3 x 2,0 + 48,3 x 2,6		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.0501.042.12	42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6		2




MOD 3501

304		
INDOOR	Ø	
13.3501.242.00	42,4 x 2,0	2
13.3501.042.00	42,4 x 2,6	2



MOD 0731

304	
INDOOR	
13.0731.060.12	2
316	
OUTDOOR	
14.0731.060.12	2



MOD 5080

Tilbehør	Ø	
19.5080.060.00	18	20

MOD 5081


Tilbehør	Ø	
19.5081.060.00	12	20

Q-INFO




Q-INFO

MOD 0544

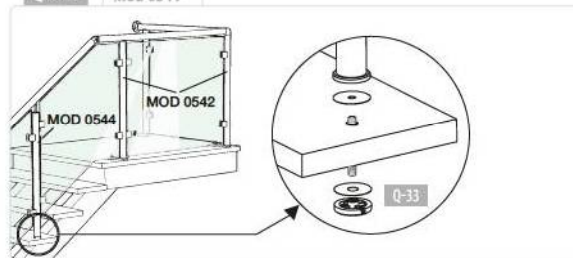



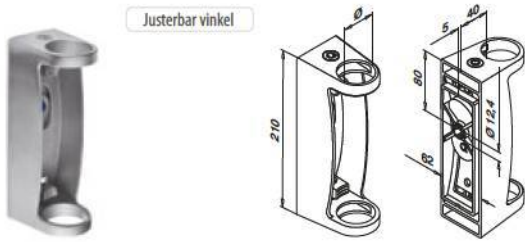


MOD 0556

304				
INDOOR	Ø			
13.0556.042.12	42,4	QS-505	QS-339 / QS-551	335 1
13.0556.048.12	48,3	QS-505	QS-339 / QS-551	335 1



International Design Model Protection

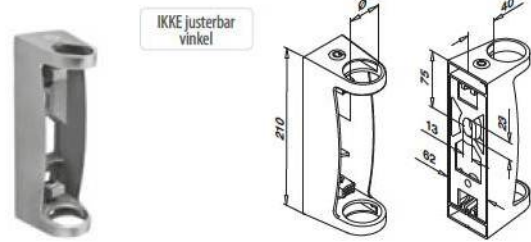


MOD 0558

304				
INDOOR	Ø			
13.0558.042.12	42,4	QS-33		338 1
13.0558.048.12	48,3	QS-33		338 1



International Design Model Protection

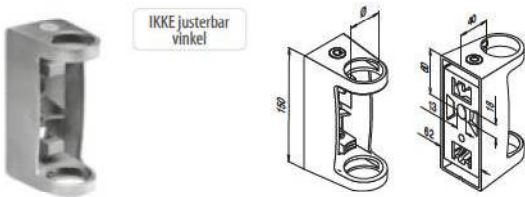

MOD 0557

304				
INDOOR	Ø			
13.0557.042.12	42,4	QS-33		338 1
13.0557.048.12	48,3	QS-33		338 1

316				
OUTDOOR	Ø			
14.0557.042.12	42,4	QS-32		338 1
14.0557.048.12	48,3	QS-32		338 1



International Design Model Protection




Vater

Ø 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm


MOD 0500


Tilbehør		
	Q	
19.0500.000.00	Q-72	1

Q-INFO MOD 0556

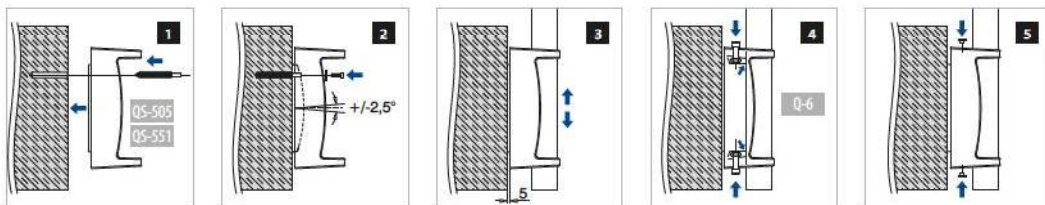

Q-INFO MOD 0557 / 0558

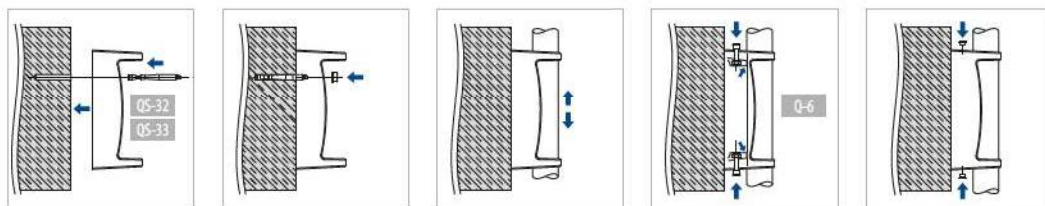


**MOD 0511****304**

INDOOR	Ø	D	
13.0511.042.12	42,4	Ø 110	2
13.0511.048.12	48,3	Ø 120	2

316

OUTDOOR	Ø	D	
14.0511.042.12	42,4	Ø 110	2
14.0511.048.12	48,3	Ø 120	2

**MOD 0512****304**

INDOOR	Ø	D	
13.0512.000.12	-	Ø 105	2
13.0512.033.12	33,7	Ø 105	2
13.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
13.0512.048.12	48,3	Ø 105	2
13.0512.060.12	60,3	Ø 105	2

316


OUTDOOR	Ø	D	
14.0512.033.12	33,7	Ø 105	2
14.0512.042.12	42,4	Ø 105	2
14.0512.048.12	48,3	Ø 105	2

MOD 0513**304**


INDOOR	Ø	D	
13.0513.042.12	42,4	Ø 125	2
13.0513.048.12	48,3	Ø 125	2
13.0513.060.12	60,3	Ø 125	2

316

OUTDOOR	Ø	D	
14.0513.042.12	42,4	Ø 125	2
14.0513.048.12	48,3	Ø 125	2
14.0513.060.12	60,3	Ø 125	2

**MOD 0514****304**

INDOOR	Ø	
13.0514.000.12	-	2
13.0514.012.12	12,0	2
13.0514.014.12	14,0	2

**MOD 0517****316**

OUTDOOR	Ø	
14.0517.048.12	48,3	2

Q-INFO



Q-23

Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00


Q-INFO



Q-22

Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00


Q-LINE - Dekkapper for rekkverksstolpe og flenser



MOD 0515

304


INDOOR	Ø	
13.0515.033.12	33,7	2
13.0515.040.12	40,0	2
13.0515.042.12	42,4	2



MOD 0516

304


INDOOR	Ø	
13.0516.033.12	33,7	2
13.0516.042.12	42,4	2



MOD 0518

304

INDOOR	Ø	
13.0518.048.12	48,3	2




MOD 3572

304

INDOOR	Ø	
13.3572.248.12	48,3	2


Q-LINE - Dekkapper for håndløperholdere



MOD 0515

304

INDOOR	Ø	
13.0515.012.12	12,0	2
13.0515.014.12	14,0	2




MOD 0520

304

INDOOR		
13.0520.066.12		2

OUTDOOR		
14.0520.066.12		2

NEW



MOD 0519

Sink

Rustfri effekt

INDOOR		
10.0519.065.19		2


Q-INFO

MOD 0519


For MOD 0109,
0118 og 0113

Q-INFO

MOD 3572

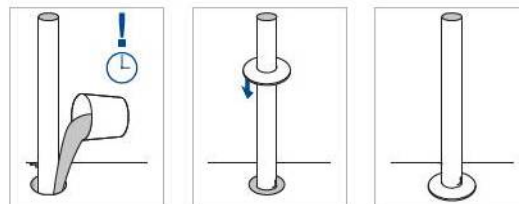






MOD 0860

304			
INDOOR	Ø		
13.0860.000.12	30		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.0860.000.12	30		2



International Design Model Protection




MOD 0860

304			
INDOOR	D	Ø	
13.0860.042.12	42,4	30	2
13.0860.048.12	48,3	30	2
316			
OUTDOOR	D	Ø	
14.0860.042.12	42,4	30	2
14.0860.048.12	48,3	30	2




International Design Model Protection



MOD 6920 / 6925 - Ø 30 mm

304						
INDOOR	Ø	U	H	H1		
13.6925.030.12	30	14	27	18	L = 2500 mm	
13.6920.030.12	30	14	27	18	L = 5000 mm	
316						
OUTDOOR	Ø	U	H	H1		
14.6925.030.12	30	14	27	18	L = 2500 mm	
14.6920.030.12	30	14	27	18	L = 5000 mm	




MOD 50 - Ø 30 mm

Tilbehør			
	U	T	
19.5030.008.00	14	8 + 8,76	L = 5000 mm
19.5030.010.00	14	10 + 10,76	L = 5000 mm

Q-INFO

MOD 0860



Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO

MOD 6920 / 6925

Basiskalkulasjon for u-profiler



calculated by ONDRA

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg / m)	R _{pe,2} (kN / cm ²)	R _m (kN / cm ²)
13.692x.030.12	30	1,82	1,08	1,66	0,78	1,11	1,46	23	54
14.692x.030.12	30	1,82	1,08	1,66	0,78	1,11	1,46	24	53

A = diameterflate
I_x / I_y = flateigheitsmoment
W_x / W_y = motstandsmoment
M = vekt
R_{pe,2} = tillatt spenning
R_m = minimum strekkfasthet

Q-INFO

MOD 0860





MOD 6790

304			
INDOOR	Ø		
13.6790.030.12	30 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6790.030.12	30 x 1,5		2



MOD 6313

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6313.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6313.030.12	30 x 1,5	25	2




MOD 6302

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6302.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6302.030.12	30 x 1,5	25	2



MOD 6312

304			
INDOOR	Ø	H	
13.6312.030.12	30 x 1,5	25	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.6312.030.12	30 x 1,5	25	2



MOD 6732

304			
INDOOR	Ø		
13.6732.030.12	30 x 1,5		2
316			
OUTDOOR	Ø		
14.6732.030.12	30 x 1,5		2




Q-INFO



Q-21
Q-glu
50 ml
19.1331.000.00



Ca. 1 ml lim pr limfuge




MOD 6728

304

INDOOR	Ø		
13.6728.000.12	30 x 1,5	QS-19	335 2

316

OUTDOOR	Ø		
14.6728.000.12	30 x 1,5	QS-20	335 2



MOD 6728

304


INDOOR	Ø	D		
13.6728.042.12	30 x 1,5	42,4	QS-19	335 2

316

OUTDOOR	Ø	D		
14.6728.042.12	30 x 1,5	42,4	QS-20	335 2



Q-INFO

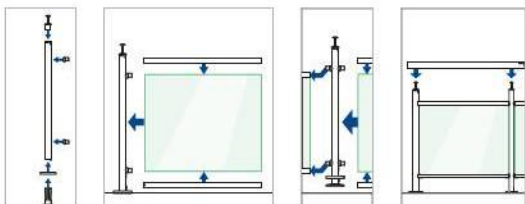

Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



MOD 08 - VSG (ESG)* H=800 mm

Glass		
OUTDOOR	B (mm)	T
50.0801.042.00	100	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0802.042.00	200	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0803.042.00	300	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0804.042.00	400	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.542.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)



* VSG (2x ESG): Herdet/laminert glass


Q-INFO

Utregning

$$H \text{ (m)} \times B \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$



Eksempel

H	B	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
$1,1 \times 1,0 \times 2,5 \times 16 = 44,00 \text{ kg}$		



Q-INFO

VSG: Laminert glass





SPILER


Skap slanke, klare linjer med spiler i rustfritt stål av 304 og 316 kvalitet. Horisontale, vertikale og til og med diagonale linjer er mulig. Vårt utvalg består av rør i 12, 14 og 16 mm diameter, og bolt i 10, 12 og 14 mm diameter.

Fyllinger

BØRSTET

Q-LINE - Bolt

Q-TUBE



MOD 8925 / 0900

Ø 10 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.010.12	10	L = 2500 mm
13.0900.010.12	10	L = 5000 mm

Ø 12 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.012.12	12	L = 2500 mm
13.0900.012.12	12	L = 5000 mm



Ø 12 mm

316		
OUTDOOR	Ø	L
14.8925.012.12	12	L = 2500 mm
14.0900.012.12	12	L = 5000 mm

Ø 14 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.014.12	14	L = 2500 mm
13.0900.014.12	14	L = 5000 mm




Fyllinger

BØRSTET

Q-LINE - Rør

Q-TUBE



MOD 8925 / 0900

Ø 12 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.112.12	12	L = 2500 mm
13.0900.112.12	12	L = 5000 mm

Ø 14 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.114.12	14	L = 2500 mm
13.0900.114.12	14	L = 5000 mm



Ø 16 mm

304		
INDOOR	Ø	L
13.8925.016.12	16	L = 2500 mm
13.0900.016.12	16	L = 5000 mm

Ø 16 mm

316		
OUTDOOR	Ø	L
14.8925.016.12	16	L = 2500 mm
14.0900.016.12	16	L = 5000 mm



Q-INFO

Basiskalkulasjon for bolt

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0.2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.010.12 / 13.8925.010.12	10	0,78	0,05	0,10	0,62	23	54
13.0900.012.12 / 13.8925.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,89	23	54
14.0900.012.12 / 14.8925.012.12	12	1,13	0,10	0,17	0,89	24	53
13.0900.014.12 / 13.8925.014.12	14	1,54	0,19	0,27	1,21	23	54

calculated by ONDRA

A = diameterflate
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0.2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet


Q-INFO

Basiskalkulasjon for rør

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0.2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.112.12 / 13.8925.112.12	12 x 1,0	0,34	0,05	0,09	0,27	23	54
13.0900.114.12 / 13.8925.114.12	14 x 1,0	0,41	0,09	0,12	0,32	23	54
13.0900.016.12 / 13.8925.016.12	16 x 1,0	0,47	0,13	0,17	0,37	23	54
14.0900.016.12 / 14.8925.016.12	16 x 1,0	0,47	0,13	0,17	0,37	24	53

calculated by ONDRA

A = diameterflate
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0.2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet



MOD 0790

304			
INDOOR	Ø	H	
13.0790.112.12	12 x 1,0	5	4
13.0790.016.12	16 x 1,0	6	4
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.0790.016.12	16 x 1,0	6	4



MOD 5792 - EASY HIT®


304		
INDOOR	Räsnik	Ø
13.5792.112.00	for 12 x 1,0	4



International Design Model Protection



-90°
+90°




MOD 0302

304			
INDOOR	Ø	H	
13.0302.010.12	10	35	6
13.0302.012.12	12	36	6
13.0302.014.12	14	37	6
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.0302.012.12	12	36	6



-90°
+90°



MOD 0302

304		
INDOOR	Ø	
13.0302.016.12	16 x 1,0	6
316		
OUTDOOR	Ø	
14.0302.016.12	16 x 1,0	6





Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Q-INFO

MOD 5792




Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Fyllinger

BØRSTET


Q-LINE - Endelokk



MOD 0729

304

INDOOR	Ø	H	
13.0729.016.12	16,0 x 1,0	4	2
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.0729.016.12	16,0 x 1,0	4	2



MOD 5729 - EASY HIT®

304

INDOOR	Ø	
13.5729.112.12	12 x 1,0	4
13.5729.114.12	14 x 1,0	4




Rekkverkssystemer

2

Fyllinger

RUSTFRI LOOK

Q-LINE - Endelokk



MOD 5729 - EASY HIT®

ABS plast

Rustfri effekt

INDOOR	Ø	H	
24.5729.112.19	12 x 1,0	3	4
24.5729.114.19	14 x 1,0	3	4
24.5729.116.19	16 x 1,0	4	4




Q-INFO

MOD 5729




EASY HIT®



MOD 0220

304				
INDOOR	Ø	H	d	
13.0220.020.12	20	ca. 18,5	M6	6
13.0220.025.12	25	ca. 23,5	M8	6
13.0220.030.12	30	ca. 28,5	M8	6
13.0220.040.12	40	ca. 38,5	M8	2
13.0220.050.12	50	ca. 48,5	M8	2
316				
OUTDOOR	Ø	H	d	
14.0220.020.12	20	ca. 18,5	M6	6
14.0220.025.12	25	ca. 23,5	M8	6
14.0220.040.12	40	ca. 38,5	M8	2




MOD 0221

304			
INDOOR	Ø	H	
13.0221.010.12	10	ca. 18,5	6
13.0221.012.12	12	ca. 17,5	6
13.0221.014.12	14	ca. 16,5	6
316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.0221.012.12	12	ca. 17,5	6



For bolt







MOD 0735

304			
INDOOR	Ø		
13.0735.012.12	12	OS-5 334	4
316			
OUTDOOR	Ø		
14.0735.012.12	12	OS-6 334	4



Q-INFO MOD 0735




Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Flat - bolt




MOD 0850

304			
INDOOR			
13.0850.000.12	Ø 23	335	4
316			
OUTDOOR			
14.0850.000.12	Ø 53	335	4



Rör - bolt




MOD 0850

304			
INDOOR			
13.0850.042.12	Ø 42,4	Ø 23	335
13.0850.048.12	Ø 48,3	Ø 23	335
316			
OUTDOOR			
14.0850.042.12	Ø 42,4	Ø 53	335



Flat - bolt




MOD 0855

304			
INDOOR			
13.0855.000.12	Ø 15	335	4



Rör - bolt




MOD 0855

304			
INDOOR			
13.0855.042.12	Ø 42,4	Ø 15	335




Q-INFO

MOD 0850.04x

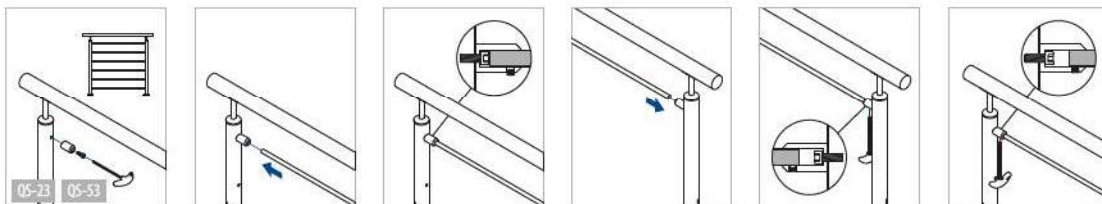

Flat - bolt



Skjøt

MOD 0825 - Ø 10 mm


304				
INDOOR	Ø			
13.0825.000.12	10	Q5-15	335	4

MOD 0830 - Ø 12 mm

304				
INDOOR	Ø			
13.0830.000.12	12	Q5-15	335	4
316				
OUTDOOR	Ø			
14.0830.000.12	12	Q5-16	335	4
Sink	Rustfri effekt			
OUTDOOR	Ø			
10.0830.000.20	12	Q5-16	335	4



Flat - bolt




Venstre

MOD 0832 - Ø 12 mm

304				
INDOOR	Ø			
13.0832.000.12	12	Q5-15	335	4
316				
OUTDOOR	Ø			
14.0832.000.12	12	Q5-16	335	4
Sink	Rustfri effekt			
OUTDOOR	Ø			
10.0832.000.20	12	Q5-16	335	4



Flat - bolt



Skjøt

MOD 0835 - Ø 14 mm


304				
INDOOR	Ø			
13.0835.000.12	14	Q5-19	335	4

MOD 0840 - Ø 16 mm

304				
INDOOR	Ø			
13.0840.000.12	16	Q5-19	335	4
316				
OUTDOOR	Ø			
14.0840.000.12	16	Q5-20	335	4



Flat - bolt



Høyre

MOD 0833 - Ø 12 mm

304				
INDOOR	Ø			
13.0833.000.12	12	Q5-15	335	4
316				
OUTDOOR	Ø			
14.0833.000.12	12	Q5-16	335	4
Sink	Rustfri effekt			
OUTDOOR	Ø			
10.0833.000.20	12	Q5-16	335	4




MOD 8925, 0900
182



MOD 8925, 0900
182

Q-INFO

Sink



TOP FINISH

Børstet overflate

Sink

10.xxxx.xxx.20 = outdoor



Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Flat - bolt



Skjøt

MOD 0826 - Ø 10 mm


304				
INDOOR				
	Ø			
13.0826.000.12	10	QS-15	335	4

MOD 0831 - Ø 12 mm

304				
INDOOR				
	Ø			
13.0831.000.12	12	QS-15	335	4
316				
OUTDOOR				
	Ø			
14.0831.000.12	12	QS-16	335	4
Sink				
Rustfri effekt				
	Ø			
10.0831.000.20	12	QS-16	335	4



Flat - bolt



Skjøt


MOD 0836 - Ø 14 mm

304				
INDOOR				
	Ø			
13.0836.000.12	14	QS-19	335	4





Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.



Q-INFO




Ø10 / Ø12 = M6
Ø14 = M8



M6 QS-16 QS-15
M8 QS-20 QS-19



Rør - bolt



MOD 0825 - Ø 10 mm

304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0825.033.12	10	Ø 33,7	ØS-15	335	4
13.0825.042.12	10	Ø 42,4	ØS-15	335	4

MOD 0830 - Ø 12 mm


304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0830.033.12	12	Ø 33,7	ØS-15	335	4
13.0830.042.12	12	Ø 42,4	ØS-15	335	4
13.0830.048.12	12	Ø 48,3	ØS-15	335	4

316					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
14.0830.042.12	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4
14.0830.048.12	12	Ø 48,3	ØS-16	335	4

Sink					
Rustfri effekt					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
10.0830.033.20	12	Ø 33,7	ØS-16	335	4
10.0830.042.20	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4



Rør - bolt



MOD 0832 - Ø 12 mm


304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0832.033.12	12	Ø 33,7	ØS-15	335	4
13.0832.042.12	12	Ø 42,4	ØS-15	335	4
13.0832.048.12	12	Ø 48,3	ØS-15	335	4

316					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
14.0832.042.12	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4

Sink					
Rustfri effekt					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
10.0832.042.20	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4



Rør - bolt



MOD 0835 - Ø 14 mm

304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0835.042.12	14	Ø 42,4	ØS-19	335	4
13.0835.048.12	14	Ø 48,3	ØS-19	335	4


MOD 0840 - Ø 16 mm

304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0840.042.12	16	Ø 42,4	ØS-19	335	4
13.0840.048.12	16	Ø 48,3	ØS-19	335	4

316					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
14.0840.042.12	16	Ø 42,4	ØS-20	335	4
14.0840.048.12	16	Ø 48,3	ØS-20	335	4



Rør - bolt



MOD 0833 - Ø 12 mm

304					
INDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
13.0833.033.12	12	Ø 33,7	ØS-15	335	4
13.0833.042.12	12	Ø 42,4	ØS-15	335	4
13.0833.048.12	12	Ø 48,3	ØS-15	335	4

316					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
14.0833.042.12	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4

Sink					
Rustfri effekt					
OUTDOOR	Ø	D	ØS	ØS	ØS
10.0833.042.20	12	Ø 42,4	ØS-16	335	4




Q-INFO

Sink



10.xxxx.xxx.20 = outdoor

Rør - bolt

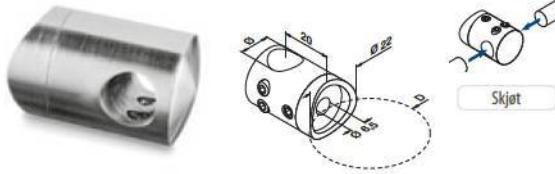

MOD 0826 - Ø 10 mm

304					
INDOOR	Ø	D	Skjet	Q	Q
13.0826.033.12	10	Ø 33,7	QS-15	335	4
13.0826.042.12	10	Ø 42,4	QS-15	335	4

MOD 0831 - Ø 12 mm

304					
INDOOR	Ø	D	Skjet	Q	Q
13.0831.033.12	12	Ø 33,7	QS-15	335	4
13.0831.042.12	12	Ø 42,4	QS-15	335	4
13.0831.048.12	12	Ø 48,3	QS-15	335	4

316					
OUTDOOR	Ø	D	Skjet	Q	Q
14.0831.042.12	12	Ø 42,4	QS-16	335	4
14.0831.048.12	12	Ø 48,3	QS-16	335	4

Sink					
Rustfri effekt					
OUTDOOR	Ø	D	Skjet	Q	Q
10.0831.033.20	12	Ø 33,7	QS-16	335	4
10.0831.042.20	12	Ø 42,4	QS-16	335	4
10.0831.048.20	12	Ø 48,3	QS-16	335	4



Bolt - bolt



MOD 0840 - Ø 16 mm

304			
INDOOR	Ø	D	Q
13.0840.016.12	16	Ø 16	4



Bolt - bolt




MOD 0830 - Ø 12 mm

304			
INDOOR	Ø	D	Q
13.0830.012.12	12	Ø 12	4
13.0830.016.12	12	Ø 16	4



Rør - bolt

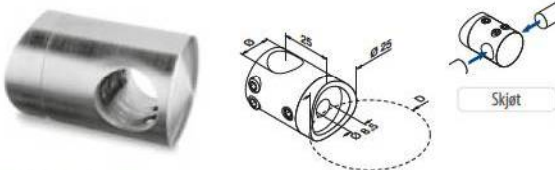


MOD 0836 - Ø 14 mm


304					
INDOOR	Ø	D	Skjet	Q	Q
13.0836.042.12	14	Ø 42,4	QS-19	335	4







Q-INFO MOD 0830 / 0840




Q-INFO MOD 0826 / 0831 / 0836



Ø10 / Ø12 = M6
Ø14 = M8



Utvendig hjørne

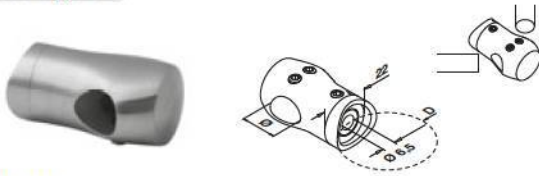

MOD 0839 - Ø 12 mm


304		Ø	D		
INDOOR					
13.0839.042.12	12	Ø 42,4	05-15	335	4
13.0839.048.12	12	Ø 48,3	05-15	335	4
316					
OUTDOOR					
14.0839.042.12	12	Ø 42,4	05-16	335	4
14.0839.048.12	12	Ø 48,3	05-16	335	4



International Design Model Protection



Innvendig hjørne


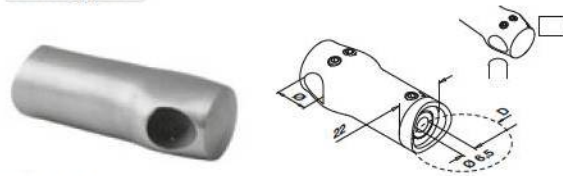


MOD 0834 - Ø 12 mm

304		Ø	D		
INDOOR					
13.0834.042.12	12	Ø 42,4	05-15	335	4
13.0834.048.12	12	Ø 48,3	05-15	335	4
316					
OUTDOOR					
14.0834.042.12	12	Ø 42,4	05-16	335	4
14.0834.048.12	12	Ø 48,3	05-16	335	4



International Design Model Protection

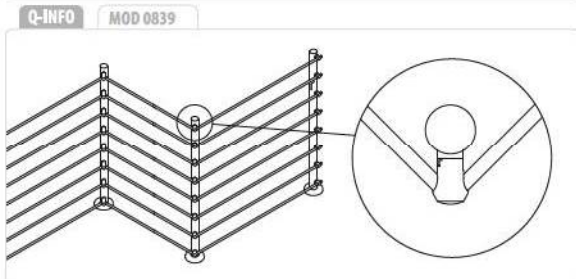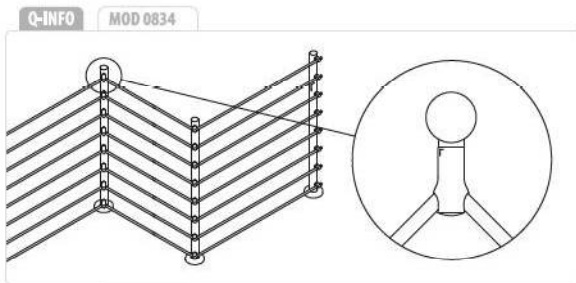




WIRE


Velg blant to typer wire. Disse varierer i tykkelse, material og monteringsmetode. Begge sørger for at dere oppnår rette horisontale linjer i rekkeverkssystemet og begge er enkle å montere.





MOD 7240

316	
OUTDOOR	
14.7240.003.12	2



MOD 5010

316	
OUTDOOR	
14.5010.000.12	8

Komplett sett



Ø 3,2 mm = (1 x 19)




Fast Fix utløserverktøy

MOD 7802

316	
OUTDOOR	
14.7802.003.00	1

MOD 7901

316		
OUTDOOR	Ø	
14.7901.013.12	3,2	L = 1 m
14.7901.023.12	3,2	L = 2,5 m
14.7901.053.12	3,2	L = 5 m
14.7901.073.12	3,2	L = 7,5 m
14.7901.103.12	3,2	L = 10 m
14.7901.123.12	3,2	L = 12,5 m
14.7901.203.12	3,2	L = 20 m



MOD 7400


304			
INDOOR	Ø	D	
13.7400.003.12	3,5	18	6
13.7400.006.12	6,5	20	6
316			
OUTDOOR	Ø	D	
14.7400.003.12	3,5	18	6
14.7400.006.12	6,5	20	6

Q-INFO


Strammerekkefølge wire



Q-INFO

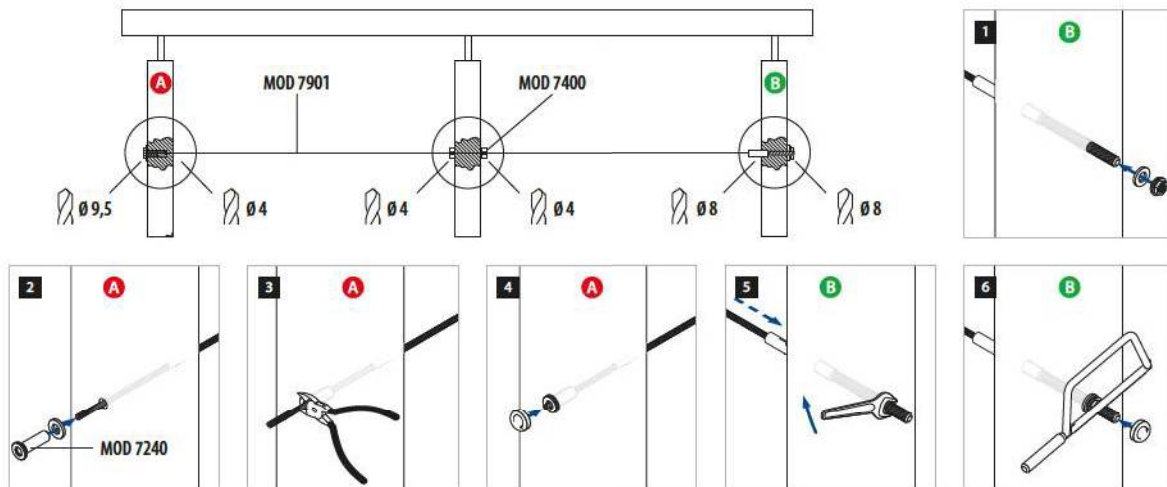

Flat - wire



Nedover

+/- 35°


MOD 7401

304		
INDOOR	D	
13.7401.300.12	3,2 / 4	6
316		
OUTDOOR	D	
14.7401.300.12	3,2 / 4	6

NEW



Rör - wire

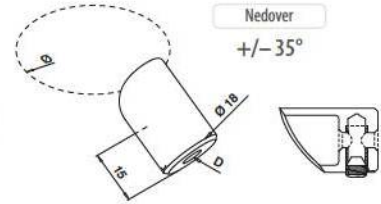

Nedover

+/- 35°


MOD 7401

304			
INDOOR	D	Ø	
13.7401.342.12	3,2 / 4	42,4	6
13.7401.348.12	3,2 / 4	48,3	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
14.7401.342.12	3,2 / 4	42,4	6
14.7401.348.12	3,2 / 4	48,3	6

NEW



Flat - wire



Oppover

+/- 35°


MOD 7402

304		
INDOOR	D	
13.7402.300.12	3,2 / 4	6
316		
OUTDOOR	D	
14.7402.300.12	3,2 / 4	6

NEW



Rör - wire

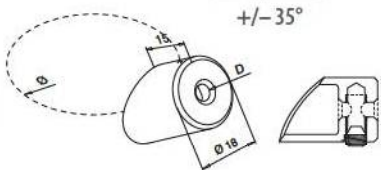

Oppover

+/- 35°


MOD 7402

304			
INDOOR	D	Ø	
13.7402.342.12	3,2 / 4	42,4	6
13.7402.348.12	3,2 / 4	48,3	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
14.7402.342.12	3,2 / 4	42,4	6
14.7402.348.12	3,2 / 4	48,3	6

NEW



Flat - wire




+/- 35°

MOD 7403

304		
INDOOR		
13.7403.300.12		6
316		
OUTDOOR		
14.7403.300.12		6

NEW

Rör - wire




+/- 35°


MOD 7403

304		
INDOOR	Ø	
13.7403.342.12	42,4	6
13.7403.348.12	48,3	6
316		
OUTDOOR	Ø	
14.7403.342.12	42,4	6
14.7403.348.12	48,3	6

NEW

Q-INFO MOD 7401.34x / 7402.34x / 7403.34x

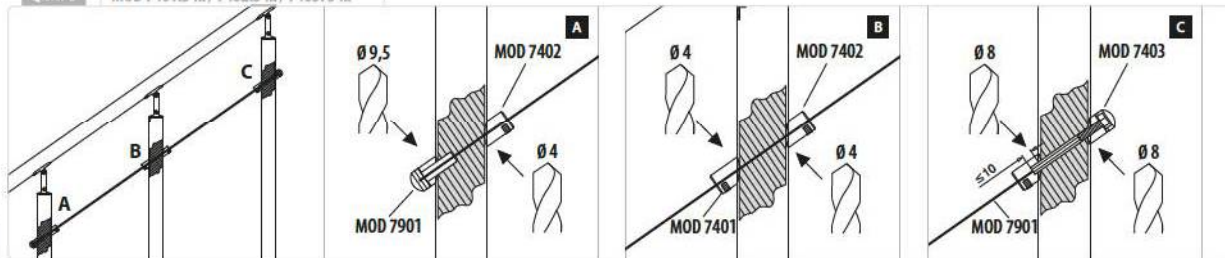

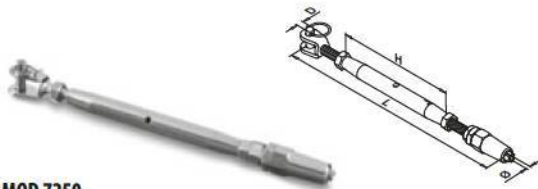

MOD 7250

304					
INDOOR	∅	D	H	L	
13.7250.003.12	3,2	6	90	155 - 230	2
13.7250.006.12	6,0	9	125	270 - 325	2
316					
OUTDOOR	∅	D	H	L	
14.7250.003.12	3,2	6	90	155 - 230	2
14.7250.006.12	6,0	9	125	270 - 325	2



MOD 7300

304				
INDOOR	∅	D	L	
13.7300.003.12	3,2	6	50	2
13.7300.006.12	6,0	9	97	2
316				
OUTDOOR	∅	D	L	
14.7300.003.12	3,2	6	50	2
14.7300.006.12	6,0	9	97	2



MOD 7350

304				
INDOOR	d	∅	L	
13.7350.003.12	M6	6	19	10
13.7350.006.12	M10	9,5	30	10
316				
OUTDOOR	d	∅	L	
14.7350.003.12	M6	6	19	10
14.7350.006.12	M10	9,5	30	10



MOD 7400

304			
INDOOR	∅	D	
13.7400.003.12	3,5	18	6
13.7400.006.12	6,5	20	6
316			
OUTDOOR	∅	D	
14.7400.003.12	3,5	18	6
14.7400.006.12	6,5	20	6



∅ 3,2 mm = (1 x 19) ∅ 6,0 mm = (7 x 19)

MOD 7900

304		
INDOOR	∅	
13.7900.003.12	3,2	L = 10 m
13.7900.053.12	3,2	L = 50 m
13.7900.103.12	3,2	L = 100 m
13.7900.006.12	6,0	L = 10 m
13.7900.056.12	6,0	L = 50 m
13.7900.106.12	6,0	L = 100 m
316		
OUTDOOR	∅	
14.7900.003.12	3,2	L = 10 m
14.7900.053.12	3,2	L = 50 m
14.7900.103.12	3,2	L = 100 m
14.7900.006.12	6,0	L = 10 m
14.7900.056.12	6,0	L = 50 m
14.7900.106.12	6,0	L = 100 m




Wiresaks

MOD 7800

Tilbehør	Q	∅	
14.7800.000.00	Q-39	1,5 + 3,2	1

Q-INFO MOD 7900.xx6




Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00


Q-INFO

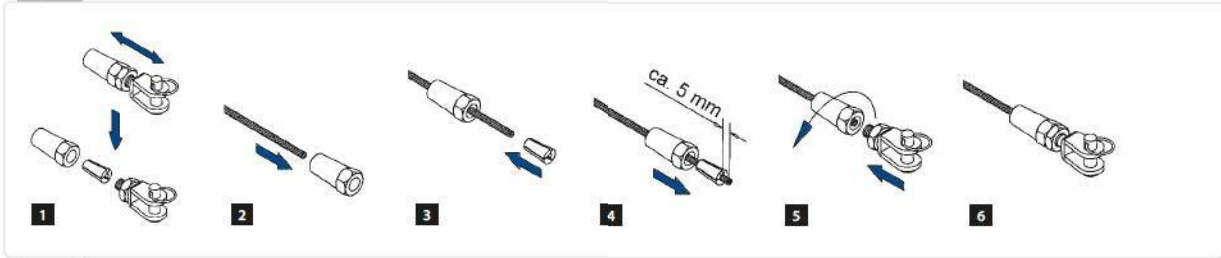


Q-INFO

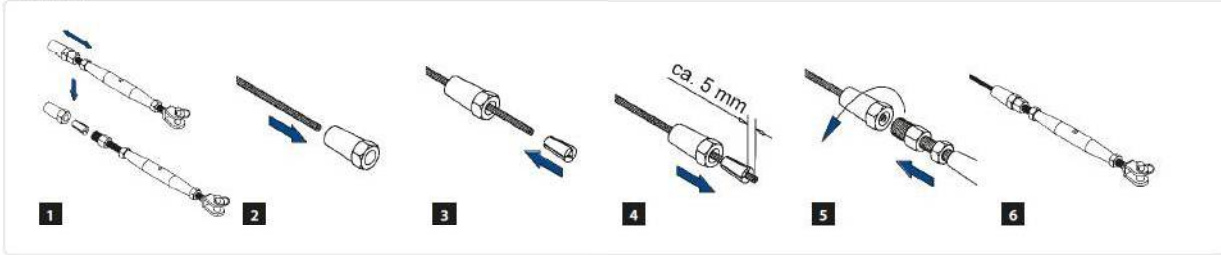


Q-INFO

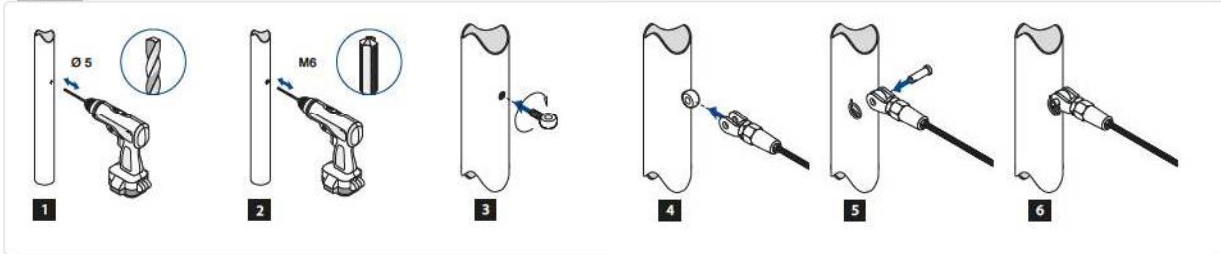

Q-INFO

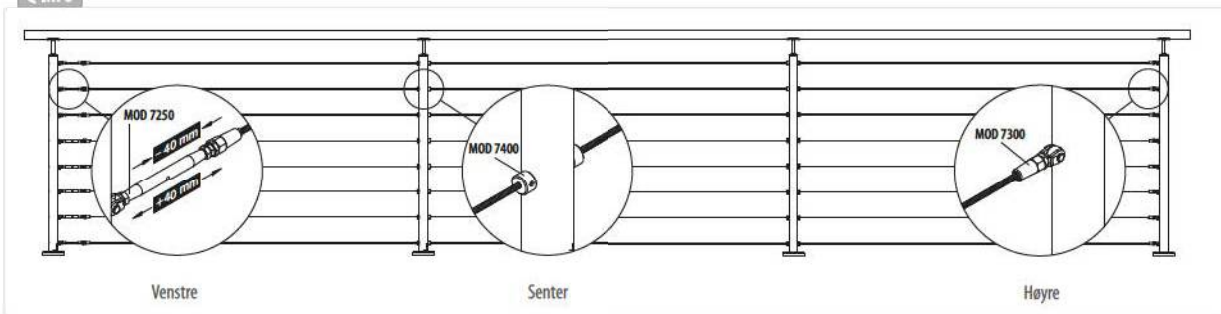


Flat - wire



Nedover

+/- 35°




MOD 7401

304		
INDOOR	D	
13.7401.300.12	3,2 / 4	6
316		
OUTDOOR	D	
14.7401.300.12	3,2 / 4	6




Rør - wire



Nedover

+/- 35°




MOD 7401

304			
INDOOR	D	Ø	
13.7401.342.12	3,2 / 4	42,4	6
13.7401.348.12	3,2 / 4	48,3	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
14.7401.342.12	3,2 / 4	42,4	6
14.7401.348.12	3,2 / 4	48,3	6




Flat - wire



Oppover

+/- 35°




MOD 7402

304		
INDOOR	D	
13.7402.300.12	3,2 / 4	6
316		
OUTDOOR	D	
14.7402.300.12	3,2 / 4	6




Rør - wire



Oppover

+/- 35°







MOD 7402

304			
INDOOR	D	Ø	
13.7402.342.12	3,2 / 4	42,4	6
13.7402.348.12	3,2 / 4	48,3	6
316			
OUTDOOR	D	Ø	
14.7402.342.12	3,2 / 4	42,4	6
14.7402.348.12	3,2 / 4	48,3	6




Q-INFO

MOD 7401.34x / 7402.34x

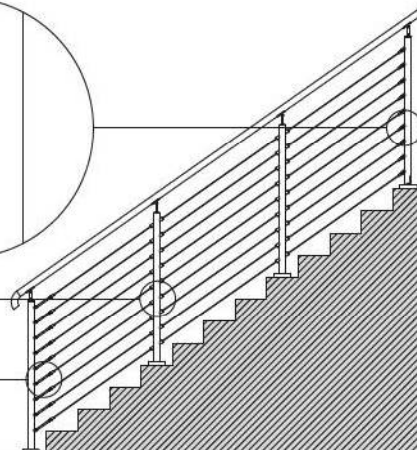

Flat - wire




Venstre

MOD 7452

304		
INDOOR		
13.7452.000.12	OS-15 335	4
316		
OUTDOOR		
14.7452.000.12	OS-16 335	4



Flat - wire




Høyre

MOD 7453

304		
INDOOR		
13.7453.000.12	OS-15 335	4
316		
OUTDOOR		
14.7453.000.12	OS-16 335	4




Flat - wire



Skjøt

MOD 7450

304		
INDOOR		
13.7450.000.12	OS-15 335	4
316		
OUTDOOR		
14.7450.000.12	OS-16 335	4




MOD 7500


304		
INDOOR		
13.7500.003.12		4
316		
OUTDOOR		
14.7500.003.12		4



Q-INFO

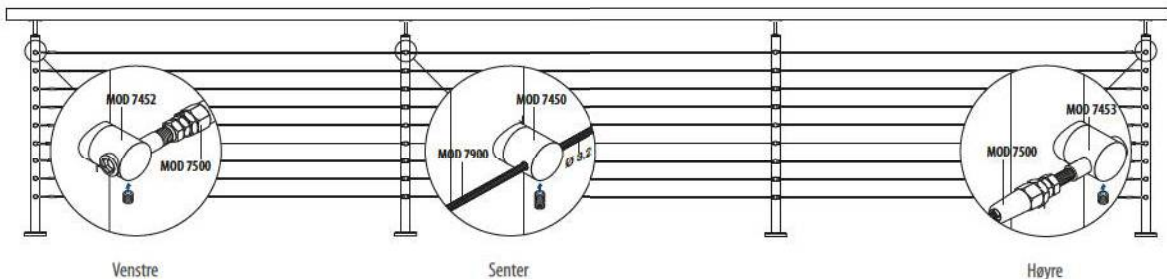

Rør - wire



Venstre

MOD 7452

304


INDOOR	D		
13.7452.042.12	Ø 42,4	Q5-15 335	4
13.7452.048.12	Ø 48,3	Q5-15 335	4

316

OUTDOOR	D		
14.7452.042.12	Ø 42,4	Q5-16 335	4



Rør - wire



Høyre

MOD 7453

304


INDOOR	D		
13.7453.042.12	Ø 42,4	Q5-15 335	4
13.7453.048.12	Ø 48,3	Q5-15 335	4

316

OUTDOOR	D		
14.7453.042.12	Ø 42,4	Q5-16 335	4



Rør - wire



Skjøt

MOD 7450

304

INDOOR	D		
13.7450.042.12	Ø 42,4	Q5-15 335	4
13.7450.048.12	Ø 48,3	Q5-15 335	4

316

OUTDOOR	D		
14.7450.042.12	Ø 42,4	Q5-16 335	4



Q-INFO



Q-23

Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22

Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



EASY Q-WEB®

Bruk den til å skape et slående og elegant rekkverkssystem. Easy Q-web er tilgjengelig i høyder på 600 og 800 mm og bredder på 5, 10 og 50 m. Det er enkelt å kutte disse breddene til den nøyaktige størrelsen dere trenger.





MOD 7356


316		
OUTDOOR		
14.7356.000.12		2



Ø 6,0 mm = (7 x 19)

MOD 7900

316		
OUTDOOR	Ø	
14.7900.006.12	6	L = 10 m
14.7900.056.12	6	L = 50 m
14.7900.106.12	6	L = 100 m



MOD 7723

316		
OUTDOOR		
14.7723.000.12		12



MOD 0712

Tilbehør		
	Q	L
19.0712.300.00	Q-50	300 mm
		100




MOD 7356

316		
OUTDOOR	D	
14.7356.042.12	Ø 42,4	2




MOD 7260

316				
OUTDOOR	Ø	H	L	
14.7260.006.12	6	125	340-360	2




MOD 7723


316		
OUTDOOR	D	
14.7723.042.12	42,4	12
14.7723.048.12	48,3	12



MOD 7355

316		
OUTDOOR		
14.7355.010.12		12



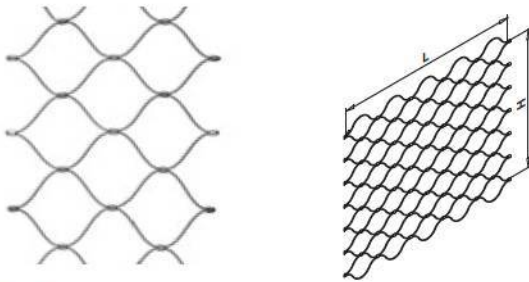**MOD 7906****316****OUTDOOR**

	H	
14.7906.051.12	600	L = 5 m
14.7906.101.12	600	L = 10 m
14.7906.501.12	600	L = 50 m

MOD 7908**316****OUTDOOR**

	H	
14.7908.051.12	800	L = 5 m
14.7908.101.12	800	L = 10 m
14.7908.501.12	800	L = 50 m


 $\varnothing 1,5 \text{ mm} = \begin{matrix} \text{***} \\ \text{***} \\ \text{***} \end{matrix} (7 \times 7)$
MOD 7900**316****OUTDOOR**

	\varnothing	
14.7900.001.12	1,5	L = 10 m
14.7900.051.12	1,5	L = 50 m
14.7900.101.12	1,5	L = 100 m



Wiresaks

MOD 7800**Tilbehør**

	Q	\varnothing	
14.7800.000.00	Q-39	1,5 + 3,2	1

**MOD 7810****316****OUTDOOR**

14.7810.001.12	12
----------------	----

**MOD 7820****316****OUTDOOR**

14.7820.001.12	12
----------------	----

**MOD 7830****316****OUTDOOR**

14.7830.001.12	12
----------------	----

**MOD 7780****316****OUTDOOR**

	\varnothing	L	
14.7780.008.12	8	800 mm	1

Q-INFO

MOD 7260 / 7810 / 7820










Nødvendig antall

MOD 7260		1 pr 10 meter
MOD 7810		20 stk. pr meter (10x topp og 10x bunn)
MOD 7820	H = 600 mm	10 stk. pr side (venstre side og høyre side)
	H = 800 mm	13 stk. pr side (venstre side og høyre side)


Q-INFO**Q-22**

Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Q-INFO

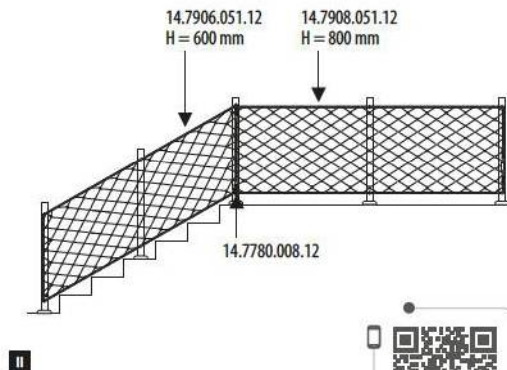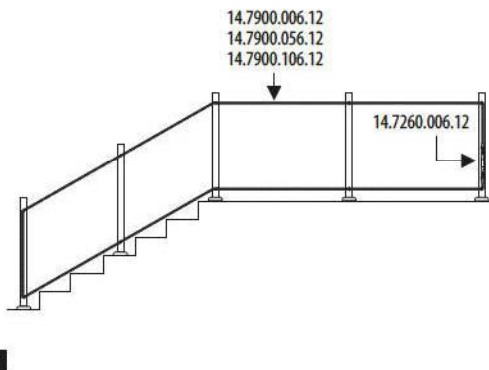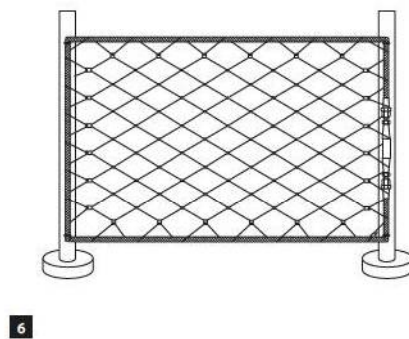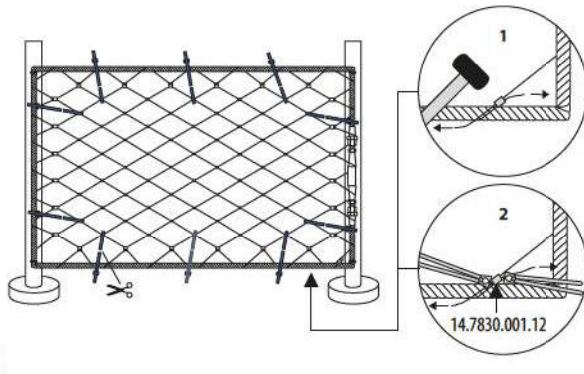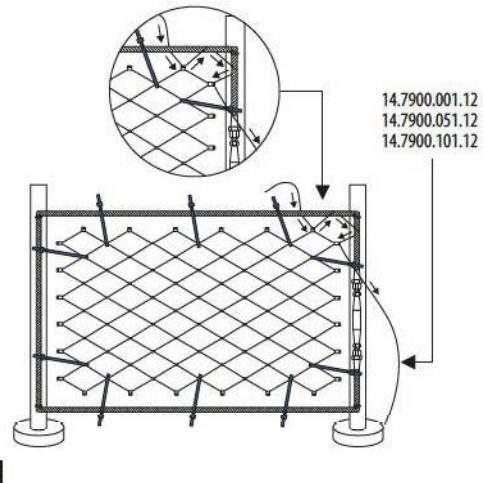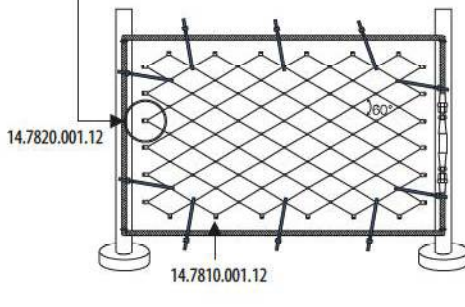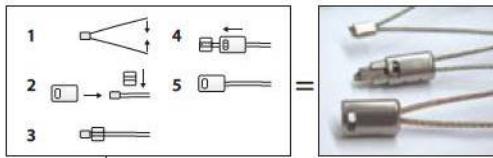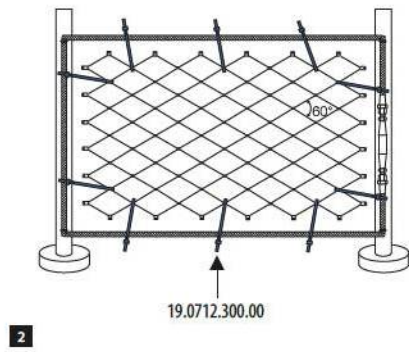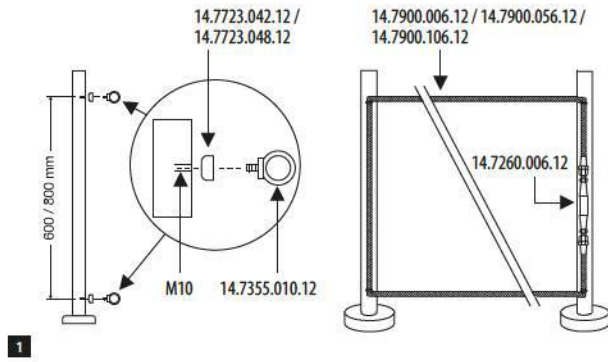

Flat - plate




MOD 0743

304			
INDOOR			
13.0743.000.12	QS-17	335	4
316			
OUTDOOR			
14.0743.000.12	QS-18	335	4



Rör - plate



MOD 0743

304				
INDOOR				
D				
13.0743.033.12	Ø 33,7	QS-17	335	4
13.0743.042.12	Ø 42,4	QS-17	335	4
13.0743.048.12	Ø 48,3	QS-17	335	4
316				
OUTDOOR				
D				
14.0743.042.12	Ø 42,4	QS-18	335	4
14.0743.048.12	Ø 48,3	QS-18	335	4



Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Flat - plate

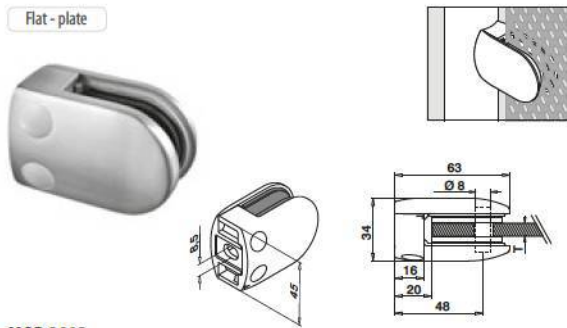

MOD 2802

304				
INDOOR		T		
13.2802.000.12	2		QS-47 333	4
316				
OUTDOOR		T		
14.2802.000.12	2		QS-45 333	4

MOD 2803

304				
INDOOR		T		
13.2803.000.12	3		QS-47 333	4
316				
OUTDOOR		T		
14.2803.000.12	3		QS-45 333	4

MOD 2804


304				
INDOOR		T		
13.2804.000.12	4		QS-47 333	4
316				
OUTDOOR		T		
14.2804.000.12	4		QS-45 333	4



International Design Model Protection



Rør - plate

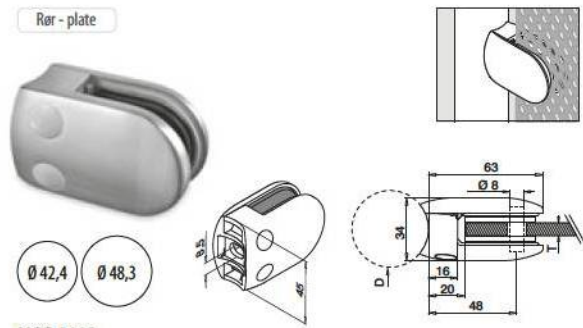

MOD 2802

304				
INDOOR		D	T	
13.2802.042.12	Ø 42,4	2		QS-47 333 4
13.2802.048.12	Ø 48,3	2		QS-47 333 4
316				
OUTDOOR		D	T	
14.2802.042.12	Ø 42,4	2		QS-45 333 4
14.2802.048.12	Ø 48,3	2		QS-45 333 4

MOD 2803

304				
INDOOR		D	T	
13.2803.042.12	Ø 42,4	3		QS-47 333 4
13.2803.048.12	Ø 48,3	3		QS-47 333 4
316				
OUTDOOR		D	T	
14.2803.042.12	Ø 42,4	3		QS-45 333 4
14.2803.048.12	Ø 48,3	3		QS-45 333 4

MOD 2804

304				
INDOOR		D	T	
13.2804.042.12	Ø 42,4	4		QS-47 333 4
13.2804.048.12	Ø 48,3	4		QS-47 333 4
316				
OUTDOOR		D	T	
14.2804.042.12	Ø 42,4	4		QS-45 333 4
14.2804.048.12	Ø 48,3	4		QS-45 333 4



International Design Model Protection


Tilbehør

Sikkerhedsstift for plateadapter




MOD 5015

Tilbehør				
For MOD		L		
19.5015.022.00	2802, 2803, 2804	22		4



OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Flat

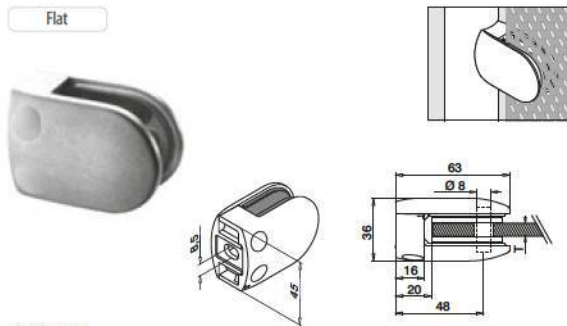**MOD 2802****Sink**

INDOOR	T	Q5-46	333	4
10.2802.000...	2	Q5-46	333	4

MOD 2803**Sink**

INDOOR	T	Q5-46	333	4
10.2803.000...	3	Q5-46	333	4


MOD 2804**Sink**

INDOOR	T	Q5-46	333	4
10.2804.000...	4	Q5-46	333	4



International Design Model Protection

Rør

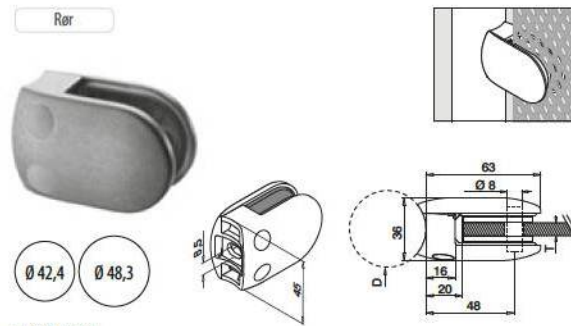**MOD 2802****Sink**

INDOOR	D	T	Q5-46	333	4
10.2802.042...	Ø 42,4	2	Q5-46	333	4
10.2802.048...	Ø 48,3	2	Q5-46	333	4

MOD 2803**Sink**

INDOOR	D	T	Q5-46	333	4
10.2803.042...	Ø 42,4	3	Q5-46	333	4
10.2803.048...	Ø 48,3	3	Q5-46	333	4

MOD 2804**Sink**

INDOOR	D	T	Q5-46	333	4
10.2804.042...	Ø 42,4	4	Q5-46	333	4
10.2804.048...	Ø 48,3	4	Q5-46	333	4



International Design Model Protection


Tilbehør

Sikkerhetsstift for plateadapter

**MOD 5015****Tilbehør**

	For MOD	L	4
19.5015.022.00	2802, 2803, 2804	22	4

Flat

**Q-INFO****Sink****MOD 280x Overflater**

Råsink Matt krom Krom Rustfri effekt



10.28.....00 10.28.....16 10.28.....17 10.28.....19

Rør


Q-INFO**Sink****MOD 280x Overflater**

Råsink Krom Rustfri effekt



10.28.....00 10.28.....17 10.28.....19

Mur - rør



MOD 9320

304




INDOOR	Ø	OS-1	OS-25	OS-334	OS-335	
13.9320.042.12	42,4	OS-1	OS-25	OS-334	OS-335	2
13.9320.048.12	48,3	OS-1	OS-25	OS-334	OS-335	2

316


OUTDOOR	Ø	OS-2	OS-71	OS-334	OS-335	
14.9320.042.12	42,4	OS-2	OS-71	OS-334	OS-335	2
14.9320.048.12	48,3	OS-2	OS-71	OS-334	OS-335	2



Q-INFO



Mur - flat



MOD 0142

304


INDOOR

13.0142.000.12	QS-556	334 / QS-555	337	2
	QS-7	334 / QS-24	335 / QS-87	337



International Design Model Protection

Mur - rør



MOD 0142

304

INDOOR

13.0142.044.12	42,4 / 48,3	QS-556	334 / QS-555	337	2
		QS-7	334 / QS-24	335 / QS-87	337




International Design Model Protection

Stolper

BØRSTET

Q-LINE - Dekkapper



MOD 0520

304

INDOOR

13.0520.066.12	2
----------------	---

316


OUTDOOR

14.0520.066.12	2
----------------	---




MOD 8925, 0900
228, 230


Q-INFO MOD 0142.044

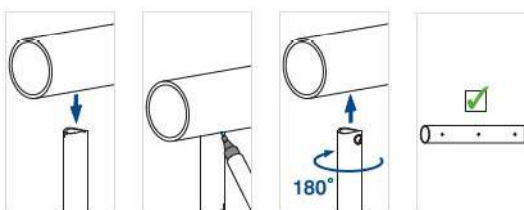


Q-INFO MOD 0520



Q-INFO MOD 0142

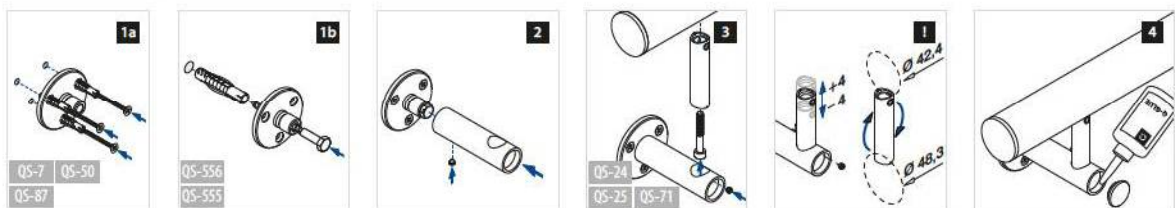

Mur - flat

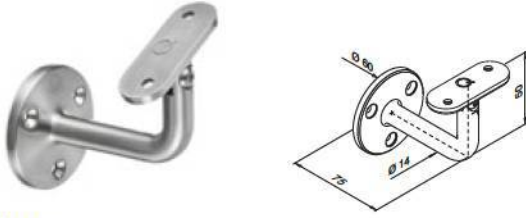


MOD 0102

304		INDOOR		
13.0102.000.12	Ø 5-7	334 / 335	Ø 5-12 / 335 / 337	2
316		OUTDOOR		
14.0102.000.12	Ø 5-50	334 / 335	Ø 5-13 / 335 / 337	2



Mur - rør

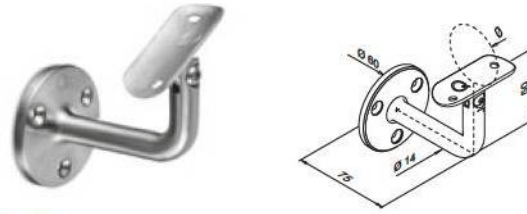


MOD 0102


304		INDOOR		Ø	
13.0102.042.12	42,4	Ø 5-7	334 / 335	Ø 5-10 / 334 / 337	2
13.0102.048.12	48,3	Ø 5-7	334 / 335	Ø 5-10 / 334 / 337	2
316		OUTDOOR		Ø	
14.0102.042.12	42,4	Ø 5-50	334 / 335	Ø 5-11 / 334 / 337	2
14.0102.048.12	48,3	Ø 5-50	334 / 335	Ø 5-11 / 334 / 337	2



Q-INFO

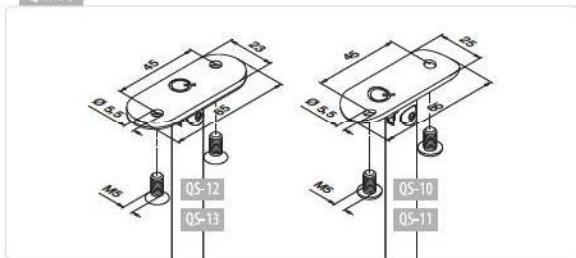

Mur - flat

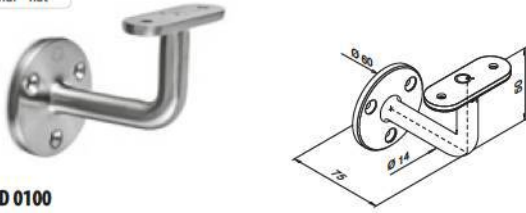

MOD 0100

304

INDOOR

13.0100.000.12 Ø 5-7 334 / Ø 5-12 335 / Ø 5-87 337 2


316

OUTDOOR

14.0100.000.12 Ø 5-50 334 / Ø 5-13 335 / Ø 5-87 337 2



Mur - rør

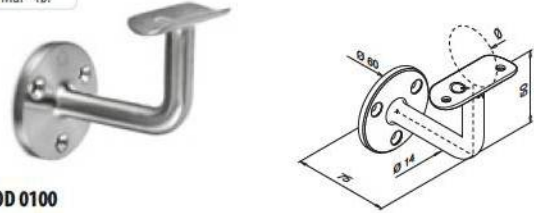

MOD 0100

304

INDOOR

13.0100.042.12 42,4 Ø 5-7 334 / Ø 5-10 334 / Ø 5-87 337 2

13.0100.048.12 48,3 Ø 5-7 334 / Ø 5-10 334 / Ø 5-87 337 2

316

OUTDOOR

14.0100.042.12 42,4 Ø 5-50 334 / Ø 5-11 334 / Ø 5-87 337 2

14.0100.048.12 48,3 Ø 5-50 334 / Ø 5-11 334 / Ø 5-87 337 2



Mur - flat



MOD 0111

304

INDOOR

13.0111.000.12 Ø 5-1 334 / Ø 5-12 335 2


316

OUTDOOR

14.0111.000.12 Ø 5-2 334 / Ø 5-13 335 2



Mur - rør

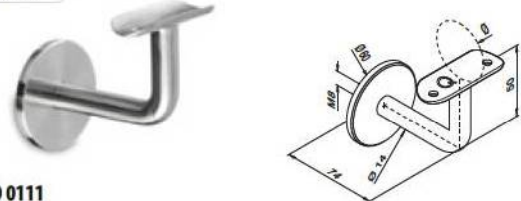

MOD 0111

304

INDOOR

13.0111.033.12 33,7 Ø 5-1 334 / Ø 5-10 334 2

13.0111.042.12 42,4 Ø 5-1 334 / Ø 5-10 334 2

13.0111.048.12 48,3 Ø 5-1 334 / Ø 5-10 334 2

316


OUTDOOR

14.0111.042.12 42,4 Ø 5-2 334 / Ø 5-11 334 2

14.0111.048.12 48,3 Ø 5-2 334 / Ø 5-11 334 2

Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Q-INFO

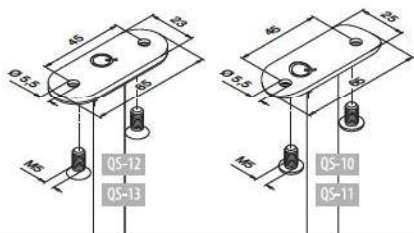

Q-INFO



Q-23

Q-cleaner

300 ml

19.0601.000.00

Q-INFO




Q-22

Q-ultra-clean

500 ml

19.0610.000.00

Mur - flat

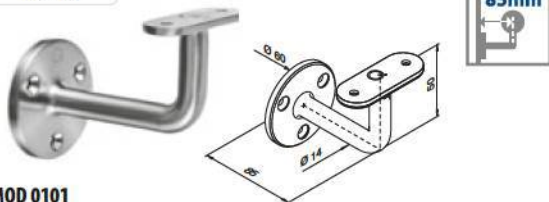


MOD 0101

304					
INDOOR					
13.0101.000.12	Q5-7	334 / Q5-12	335 / Q5-87	337	2
316					
OUTDOOR					
14.0101.000.12	Q5-50	334 / Q5-13	335 / Q5-87	337	2



Mur - rør

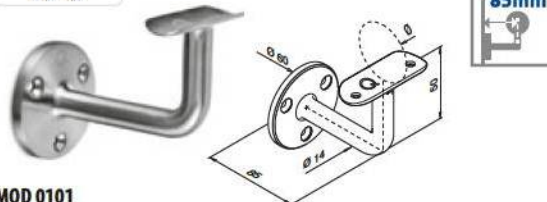


MOD 0101

304						
INDOOR						
13.0101.042.12	42,4	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
13.0101.048.12	48,3	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
316						
OUTDOOR						
14.0101.042.12	42,4	Q5-50	334 / Q5-11	334 / Q5-87	337	2
14.0101.048.12	48,3	Q5-50	334 / Q5-11	334 / Q5-87	337	2



Mur - rør




MOD 0115

304						
INDOOR						
13.0115.042.12	42,4	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2



Mur - rør





MOD 0112

304						
INDOOR						
13.0112.033.12	33,7	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
13.0112.042.12	42,4	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
13.0112.048.12	48,3	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
316						
OUTDOOR						
14.0112.042.12	42,4	Q5-50	334 / Q5-11	334 / Q5-87	337	2
14.0112.048.12	48,3	Q5-50	334 / Q5-11	334 / Q5-87	337	2
Sink		Rustfri effekt				
INDOOR						
10.0112.033.19	33,7	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
10.0112.042.19	42,4	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2
10.0112.048.19	48,3	Q5-7	334 / Q5-10	334 / Q5-87	337	2




Q-INFO

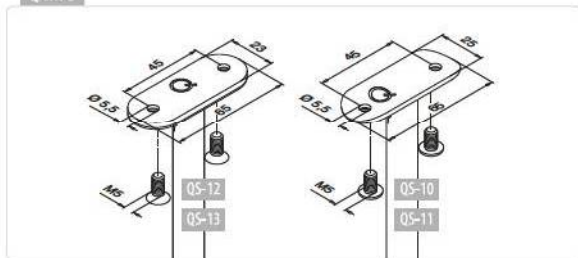

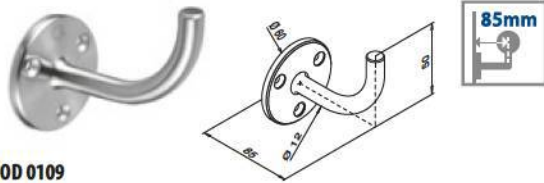


MOD 0109

304		
INDOOR		
13.0109.000.12	OS-7 334	2
316		
OUTDOOR		
14.0109.000.12	OS-50 334 / OS-87 337	2

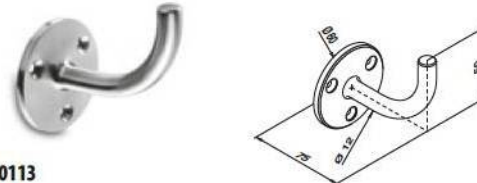


MOD 0113

304		
INDOOR		
13.0113.000.12	OS-7 334	2
316		
OUTDOOR		
14.0113.000.12	OS-50 334 / OS-87 337	2

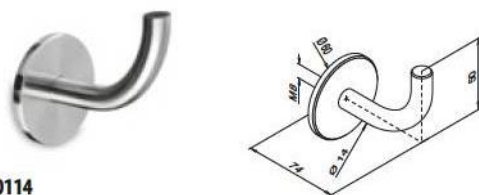

MOD 0114

304		
INDOOR		
13.0114.000.12	OS-1 334	2
316		
OUTDOOR		
14.0114.000.12	OS-2 334	2

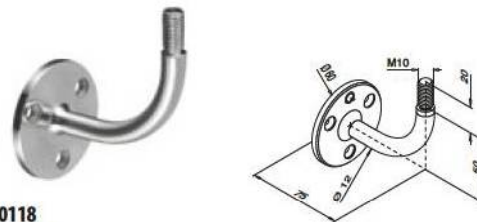

MOD 0118

304		
INDOOR		
13.0118.000.12	OS-7 334 / OS-87 337	2



MOD 0519

Sink	Rustfri effekt	
INDOOR		
10.0519.065.19		2

Q-INFO MOD 0118




Q-INFO MOD 0519



For MOD 0109,
0118 og 0113

Mur - flat

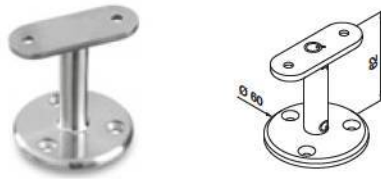

MOD 0708

304				
INDOOR				
13.0708.000.12	QS-5	334 / QS-12	335	2



Mur - rør




MOD 0708

304					
INDOOR					
13.0708.042.12	42,4	QS-5	334 / QS-10	334	2
13.0708.048.12	48,3	QS-5	334 / QS-10	334	2



Rør - rør

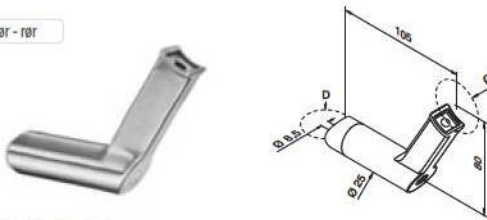

MOD 9330 - D = Ø 42,4 mm


304						
INDOOR						
13.9330.042.12	42,4	42,4	QS-21	335 / QS-25	335	2

MOD 9331 - D = Ø 48,3 mm


304						
INDOOR						
13.9331.042.12	48,3	42,4	QS-21	335 / QS-25	335	2
13.9331.048.12	48,3	48,3	QS-21	335 / QS-25	335	2



Q-INFO MOD 0708

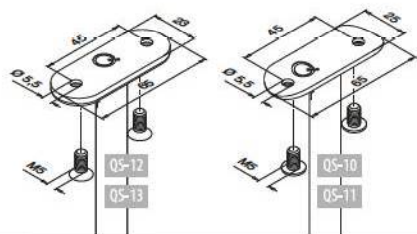

Q-INFO MOD 9330 / 9331

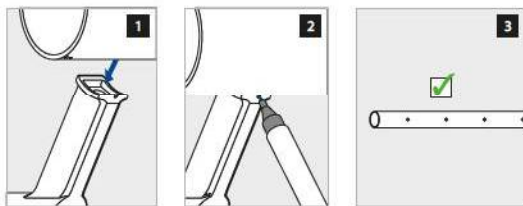


Q-INFO



Q-INFO



Flat - flat

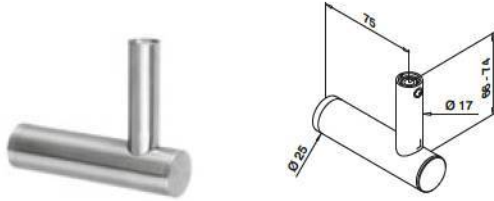


MOD 0147

304				
INDOOR	Ø			
13.0147.000.12	Ø 5-21	Ø 335	Ø 5-24	Ø 335
				2



International Design Model Protection

Flat - rør

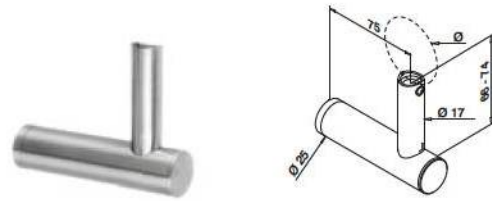


MOD 0147

304				
INDOOR	Ø			
13.0147.044.12	42,4 / 48,3	Ø 5-21	Ø 335	Ø 5-25
				2



International Design Model Protection

Rør - rør

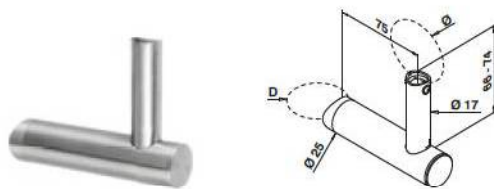

MOD 0143 - D = Ø 42,4 mm

304				
INDOOR	D	Ø		
13.0143.044.12	Ø 42,4	42,4 / 48,3	Ø 5-21	Ø 335
			Ø 5-25	Ø 335
				2

316				
OUTDOOR	D	Ø		
14.0143.044.12	Ø 42,4	42,4 / 48,3	Ø 5-22	Ø 335
			Ø 5-71	Ø 335
				2

MOD 0144 - D = Ø 48,3 mm


304				
INDOOR	D	Ø		
13.0144.044.12	Ø 48,3	42,4 / 48,3	Ø 5-21	Ø 335
			Ø 5-25	Ø 335
				2

316				
OUTDOOR	D	Ø		
14.0144.044.12	Ø 48,3	42,4 / 48,3	Ø 5-22	Ø 335
			Ø 5-71	Ø 335
				2




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0147.044

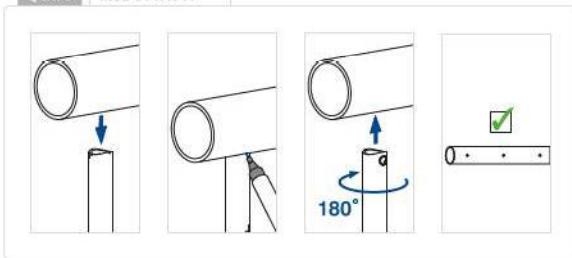

Q-INFO

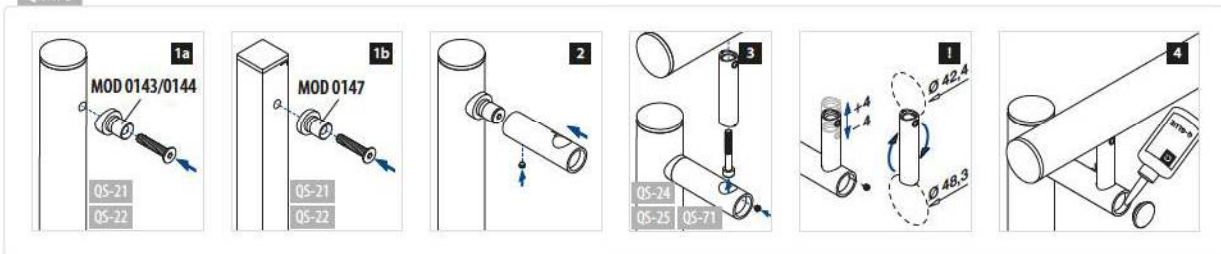

Glass - flat



MOD 0148

304


INDOOR

13.0148.000.12	05-24	335	2
----------------	-------	-----	---



International Design Model Protection

Glass - rør



MOD 0148

304

INDOOR

13.0148.044.12	42,4 / 48,3	05-25	335	2
----------------	-------------	-------	-----	---

316

OUTDOOR


14.0148.044.12	42,4 / 48,3	05-71	335	2
----------------	-------------	-------	-----	---



International Design Model Protection


Q-INFO

MOD 0148.044




Q-INFO

MOD 0148.044

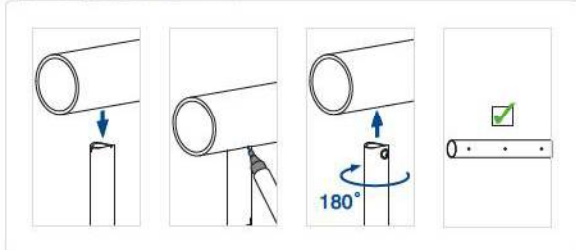


Q-INFO

MOD 0148.044

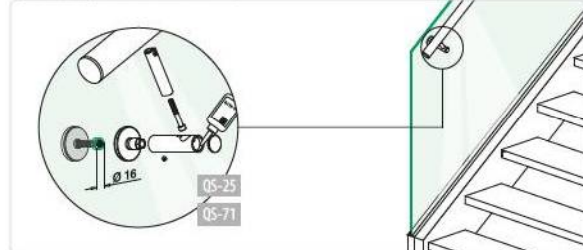

Glass - flat




MOD 0117

304			
INDOOR			
13.0117.000.12	Ø 33,7	Q5-12	335 2
316			
OUTDOOR			
14.0117.000.12	Ø 33,7	Q5-13	335 2



Glass - rør




MOD 0117

304			
INDOOR			
13.0117.033.12	Ø 33,7	Q5-10	334 2
13.0117.042.12	Ø 42,4	Q5-10	334 2
13.0117.048.12	Ø 48,3	Q5-10	334 2
316			
OUTDOOR			
14.0117.042.12	Ø 42,4	Q5-11	334 2
14.0117.048.12	Ø 48,3	Q5-11	334 2



Glass - rør




MOD 9350


304			
INDOOR			
13.9350.042.12	Ø 42,4	Q5-25	335 2
13.9350.048.12	Ø 48,3	Q5-25	335 2
316			
OUTDOOR			
14.9350.042.12	Ø 42,4	Q5-71	335 2
14.9350.048.12	Ø 48,3	Q5-71	335 2




Q-INFO MOD 9350

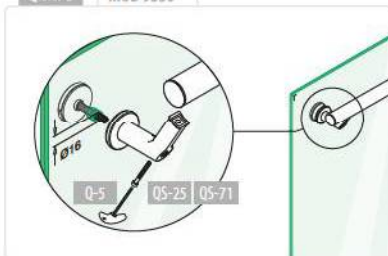

Q-INFO MOD 0117 - Alternativ A

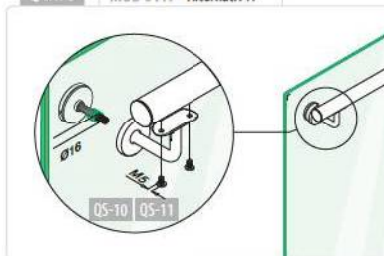

Q-INFO MOD 0117 - Alternativ B

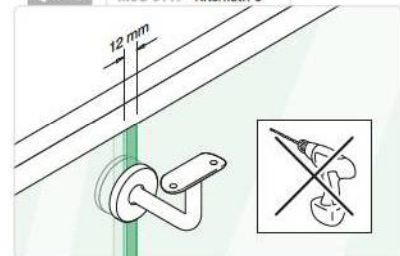

Rør - rør



+55°
-55°



MOD 0715 - D = Ø 42,4 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0715.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-54	335	2
316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
14.0715.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-70	335	2




MOD 0716 - D = Ø 48,3 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0716.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	QS-54	335	2



Rør - rør



MOD 0706 - D = Ø 42,4 mm

304						
INDOOR	D	Ø				
13.0706.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	QS-83	334	2	

MOD 0707 - D = Ø 48,3 mm

304						
INDOOR	D	Ø				
13.0707.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	QS-83	334	2	




International Design Model Protection

MOD 8925, 0900
228, 230

MOD 0561
161

Q-INFO MOD 0715 / 0716




Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00


Q-INFO MOD 0706

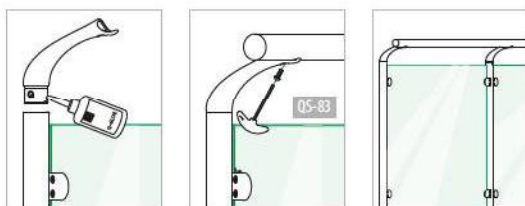

Q-INFO

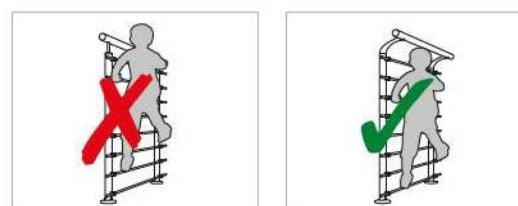

Rør - rør

**MOD 0697** - D = Ø 42,4 mm


304					
INDOOR		D	Ø		
13.0697.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	QS-10	334	2
316					
OUTDOOR		D	Ø		
14.0697.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	QS-11	334	2

MOD 0699 - D = Ø 48,3

304					
INDOOR		D	Ø		
13.0699.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	QS-10	334	2
316					
OUTDOOR		D	Ø		
14.0699.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	QS-11	334	2



Rør - rør

**MOD 0714** - D = Ø 48,3 / D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR		D	Ø		
13.0714.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4			2
13.0714.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3			2



Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0714



Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Rør - flat



MOD 0709 - D = Ø 33,7 mm

304					
INDOOR	D	H	Q	Q	
13.0709.200.12	Ø 33,7 x 2,0	80	Q5-12	Q335	2

MOD 0710 - D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR	D	H	Q	Q	
13.0710.200.12	Ø 42,4 x 2,0	81	Q5-12	Q335	2
13.0710.000.12	Ø 42,4 x 2,6	81	Q5-12	Q335	2

316					
OUTDOOR	D	H	Q	Q	
14.0710.200.12	Ø 42,4 x 2,0	81	Q5-13	Q335	2
14.0710.000.12	Ø 42,4 x 2,6	81	Q5-13	Q335	2


MOD 0711 - D = Ø 48,3 mm

304					
INDOOR	D	H	Q	Q	
13.0711.200.12	Ø 48,3 x 2,0	82	Q5-12	Q335	2
13.0711.000.12	Ø 48,3 x 2,6	82	Q5-12	Q335	2

316					
OUTDOOR	D	H	Q	Q	
14.0711.200.12	Ø 48,3 x 2,0	82	Q5-13	Q335	2
14.0711.000.12	Ø 48,3 x 2,6	82	Q5-13	Q335	2



Rør - rør



MOD 0709 - D = Ø 33,7 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H	Q	Q
13.0709.233.12	Ø 33,7 x 2,0	33,7	78	Q5-10	Q334
13.0709.242.12	Ø 33,7 x 2,0	42,4	78	Q5-10	Q334

MOD 0710 - D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H	Q	Q
13.0710.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q334
13.0710.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	Q5-10	Q334
13.0710.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q334
13.0710.048.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	Q5-10	Q334

316					
OUTDOOR	D	Ø	H	Q	Q
14.0710.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q334
14.0710.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	Q5-11	Q334
14.0710.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-11	Q334
14.0710.048.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	Q5-11	Q334


MOD 0711 - D = Ø 48,3 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H	Q	Q
13.0711.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-10	Q334
13.0711.042.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	Q5-10	Q334
13.0711.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-10	Q334


316					
OUTDOOR	D	Ø	H	Q	Q
14.0711.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-11	Q334
14.0711.042.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	Q5-11	Q334
14.0711.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-11	Q334



Q-INFO

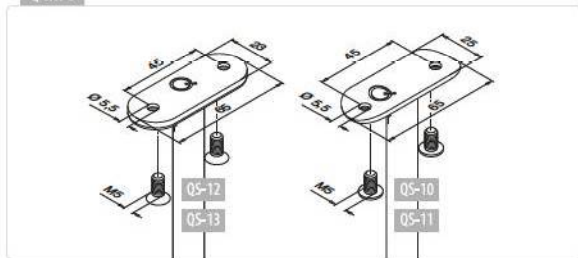

Q-INFO

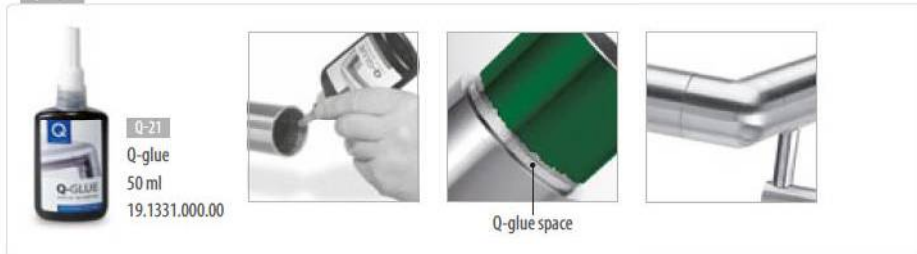

Rør - rør



MOD 0709 - D = Ø 33,7 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0709.333.12	Ø 33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	334	2
13.0709.342.12	Ø 33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	334	2

MOD 0710 - D = Ø 42,4 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0710.342.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	334	2
13.0710.348.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	334	2
13.0710.442.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	334	2
13.0710.448.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	334	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
14.0710.342.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	334	2
14.0710.348.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	334	2
14.0710.442.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	334	2
14.0710.448.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	QS-11	334	2


MOD 0711 - D = Ø 48,3 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0711.348.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	334	2
13.0711.442.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	334	2
13.0711.448.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	334	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
14.0711.348.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	334	2
14.0711.442.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	334	2
14.0711.448.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	334	2



Rør - rør



MOD 0709 - D = Ø 33,7 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0709.833.12	Ø 33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	334	2
13.0709.842.12	Ø 33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	334	2

MOD 0710 - D = Ø 42,4 mm

304						
INDOOR	D	Ø	H			
13.0710.842.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	334	2
13.0710.848.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	334	2
13.0710.942.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	334	2
13.0710.948.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	334	2

316						
OUTDOOR	D	Ø	H			
14.0710.842.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	334	2
14.0710.848.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	334	2
14.0710.942.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	334	2
14.0710.948.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	QS-11	334	2


MOD 0711 - D = Ø 48,3 mm

304						
INDOOR	D	H	Ø			
13.0711.848.12	Ø 48,3 x 2,0	80	48,3	QS-10	334	2
13.0711.942.12	Ø 48,3 x 2,6	80	42,4	QS-10	334	2
13.0711.948.12	Ø 48,3 x 2,6	80	48,3	QS-10	334	2


316						
OUTDOOR	D	H	Ø			
14.0711.848.12	Ø 48,3 x 2,0	80	48,3	QS-11	334	2
14.0711.942.12	Ø 48,3 x 2,6	80	42,4	QS-11	334	2
14.0711.948.12	Ø 48,3 x 2,6	80	48,3	QS-11	334	2




Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Rør - flat



MOD 0717 - D = Ø 33,7 mm

304					
INDOOR	D	H			
13.0717.200.12	Ø 33,7 x 2,0	80	OS-12	335	2


MOD 0718 - D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR	D	H			
13.0718.200.12	Ø 42,4 x 2,0	81	OS-12	335	2
13.0718.000.12	Ø 42,4 x 2,6	81	OS-12	335	2

316					
OUTDOOR	D	H			
14.0718.200.12	Ø 42,4 x 2,0	81	OS-13	335	2
14.0718.000.12	Ø 42,4 x 2,6	81	OS-13	335	2



Rør - rør



MOD 0717 - D = Ø 33,7 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H		
13.0717.233.12	Ø 33,7 x 2,0	33,7	78	OS-10	334
13.0717.242.12	Ø 33,7 x 2,0	42,4	78	OS-10	334

MOD 0718 - D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H		
13.0718.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	OS-10	334
13.0718.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	OS-10	334
13.0718.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	OS-10	334
13.0718.048.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	OS-10	334

316					
OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0718.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	79	OS-11	334
14.0718.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	79	OS-11	334
14.0718.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	79	OS-11	334
14.0718.048.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	79	OS-11	334


MOD 0719 - D = Ø 48,3 mm

304					
INDOOR	D	Ø	H		
13.0719.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	OS-10	334
13.0719.042.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	OS-10	334
13.0719.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	OS-10	334

316					
OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0719.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	80	OS-11	334
14.0719.042.12	Ø 48,3 x 2,6	42,4	80	OS-11	334
14.0719.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	80	OS-11	334



Q-INFO

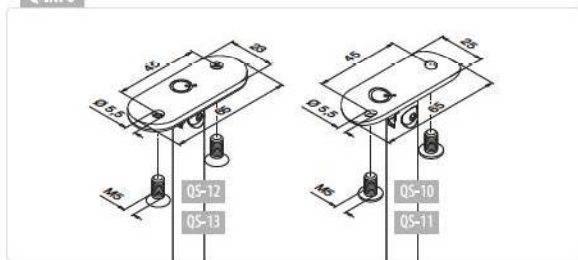


Q-INFO



Q-INFO



Rør - rør

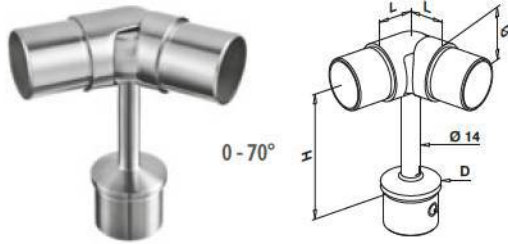

MOD 0736 - D = Ø 42,4 mm

304					
INDOOR	D	Ø	L	H	
13.0736.242.12	Ø 42,4 x 2,0	Ø 42,4 x 2,0	27	100	2

316					
OUTDOOR	D	Ø	L	H	
14.0736.242.12	Ø 42,4 x 2,0	Ø 42,4 x 2,0	27	100	2


MOD 0737 - D = Ø 48,3 mm

304					
INDOOR	D	Ø	L	H	
13.0737.248.12	Ø 48,3 x 2,0	Ø 48,3 x 2,0	30	100	2

316					
OUTDOOR	D	Ø	L	H	
14.0737.248.12	Ø 48,3 x 2,0	Ø 48,3 x 2,0	30	100	2



Rør - flat

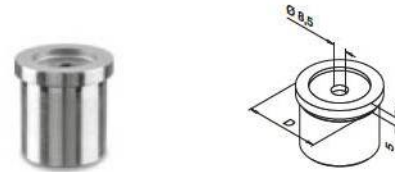

MOD 0728 - D = Ø 33,7 mm

304				
INDOOR	D			
13.0728.200.12	Ø 33,7 x 2,0	ØS-26	335	2

MOD 0727 - D = Ø 42,4 mm

304				
INDOOR	D			
13.0727.200.12	Ø 42,4 x 2,0	ØS-26	335	2
13.0727.000.12	Ø 42,4 x 2,6	ØS-26	335	2

316				
OUTDOOR	D			
14.0727.200.12	Ø 42,4 x 2,0	ØS-27	335	2
14.0727.000.12	Ø 42,4 x 2,6	ØS-27	335	2

MOD 0726 - D = Ø 48,3 mm

304				
INDOOR	D			
13.0726.200.12	Ø 48,3 x 2,0	ØS-26	335	2
13.0726.000.12	Ø 48,3 x 2,6	ØS-26	335	2

316				
OUTDOOR	D			
14.0726.200.12	Ø 48,3 x 2,0	ØS-27	335	2


MOD 0725 - D = Ø 60,3 mm

304				
INDOOR	D			
13.0725.000.12	Ø 60,3 x 2,0	ØS-26	335	2



Rør - flat

Høyde 5 mm



MOD 0728 - D = Ø 33,7 mm

304

INDOOR	D	Ø			
13.0728.242.12	Ø 33,7 x 2,0	42,4	ØS-26	335	2
13.0728.248.12	Ø 33,7 x 2,0	48,3	ØS-26	335	2

MOD 0727 - D = Ø 42,4 mm

304


INDOOR	D	Ø			
13.0727.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	ØS-26	335	2
13.0727.048.12	Ø 42,4 x 2,6	48,3	ØS-26	335	2

316

OUTDOOR	D	Ø			
14.0727.248.12	Ø 42,4 x 2,0	48,3	ØS-27	335	2



Rør - flat




MOD 0773 - D = Ø 33,7 mm

304

INDOOR	D	Ø	H		
13.0773.233.12	Ø 33,7 x 2,0	33,7	8	ØS-26	335

Rør - flat



MOD 0772 - D = Ø 42,4 mm

304

INDOOR	D	Ø	H		
13.0772.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	ØS-26	335
13.0772.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	9	ØS-26	335

316

OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0772.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	ØS-27	335
14.0772.042.12	Ø 42,4 x 2,6	42,4	9	ØS-27	335

MOD 0771 - D = Ø 48,3 mm

304


INDOOR	D	Ø	H		
13.0771.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	11	ØS-26	335
13.0771.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	11	ØS-26	335

316


OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0771.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	11	ØS-27	335
14.0771.048.12	Ø 48,3 x 2,6	48,3	11	ØS-27	335




Q-INFO



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00

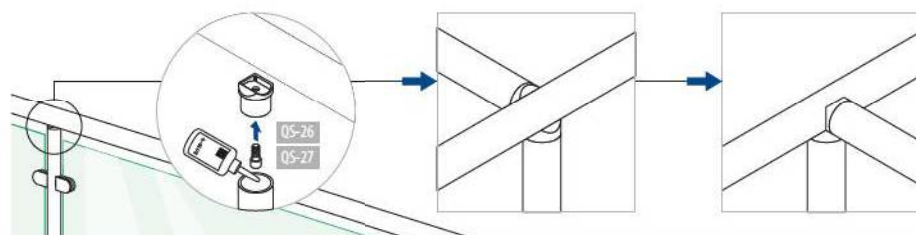

Rør - flat

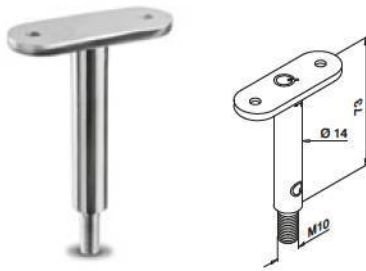

MOD 0810

304			
INDOOR			
13.0810.000.12	Ø	QS-12	335
			2
316			
OUTDOOR			
14.0810.000.12	Ø	QS-13	335
			2



Rør - rør



MOD 0810

304			
INDOOR			
13.0810.033.12	Ø	QS-10	334
			2
13.0810.042.12	42,4	QS-10	334
			2
13.0810.048.12	48,3	QS-10	334
			2
316			
OUTDOOR			
14.0810.042.12	42,4	QS-11	334
			2
14.0810.048.12	48,3	QS-11	334
			2



Rør - rør




MOD 0810


304			
INDOOR			
13.0810.942.12	42,4	QS-10	334
			2
13.0810.948.12	48,3	QS-10	334
			2
316			
OUTDOOR			
14.0810.942.12	42,4	QS-11	334
			2
14.0810.948.12	48,3	QS-11	334
			2



Q-INFO

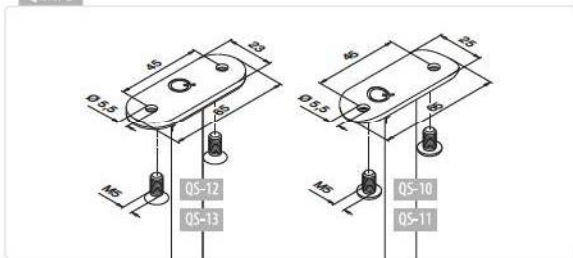


Q-INFO



Q-INFO



Rør - flat

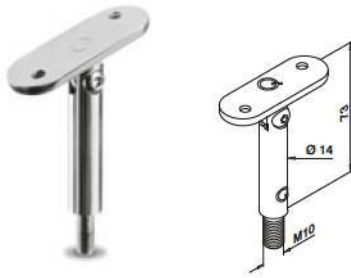


MOD 0818

304

INDOOR

13.0818.000.12	Q5-12	335	2

Rør - rør

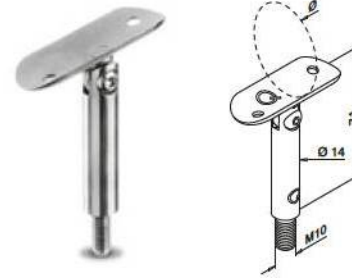

MOD 0818

304

INDOOR

13.0818.033.12	33,7	Q5-10	334	2
13.0818.042.12	42,4	Q5-10	334	2
13.0818.048.12	48,3	Q5-10	334	2


316

OUTDOOR

14.0818.042.12	42,4	Q5-11	334	2
14.0818.048.12	48,3	Q5-11 <td>334</td> <td>2</td>	334	2



Q-INFO

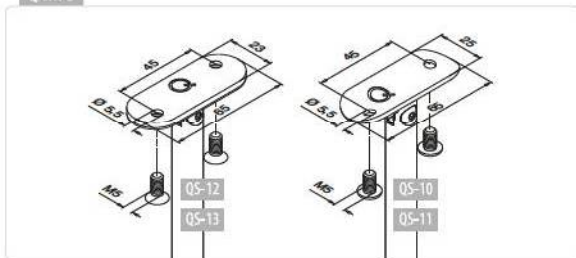


Q-INFO



Q-INFO



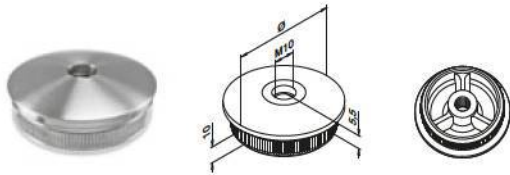


MOD 5735 - EASY HIT®

304		
INDOOR	Ø	
13.5735.242.12	42,4 x 2,0	2
13.5735.042.12	42,4 x 2,6	2
13.5735.248.12	48,3 x 2,0	2
13.5735.048.12	48,3 x 2,6	2
316		
OUTDOOR	Ø	
14.5735.242.12	42,4 x 2,0	2
14.5735.042.12	42,4 x 2,6	2
14.5735.248.12	48,3 x 2,0	2
14.5735.048.12	48,3 x 2,6	2
14.5735.060.12	60,3 x 2,0	2



MOD 0811

304		
INDOOR		
13.0811.068.12	QS-48 335	2
316		
OUTDOOR		
14.0811.068.12	QS-89 335	2



MOD 5736 - EASY HIT®

304		
INDOOR	Ø	
13.5736.242.12	42,4 x 2,0	2
13.5736.042.12	42,4 x 2,6	2
13.5736.248.12	48,3 x 2,0	2
13.5736.048.12	48,3 x 2,6	2
316		
OUTDOOR	Ø	
14.5736.242.12	42,4 x 2,0	2
14.5736.248.12	48,3 x 2,0	2



MOD 0812


304		
INDOOR		
13.0812.068.12	QS-48 335	2
316		
OUTDOOR		
14.0812.068.12	QS-89 335	2




Q-INFO MOD 5735 / 5736




Q-INFO MOD 0811 / 0812






MOD 1800

304			
INDOOR			
13.1800.000.12	Q5-48	Q335 / Q5-12	Q335
			8
316			
OUTDOOR			
14.1800.000.12	Q5-89	Q335 / Q5-13	Q335
			8




MOD 1800

304			
INDOOR			
13.1800.033.12	33,7	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8
13.1800.042.12	42,4	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8
13.1800.048.12	48,3	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8
316			
OUTDOOR			
14.1800.042.12	42,4	Q5-89	Q335 / Q5-11
			Q334
			8
14.1800.048.12	48,3	Q5-89	Q335 / Q5-11
			Q334
			8




MOD 1801

304			
INDOOR			
13.1801.000.12	Q5-48	Q335 / Q5-12	Q335
			8




MOD 1801

304			
INDOOR			
13.1801.042.12	42,4	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8
13.1801.048.12	48,3	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8



MOD 1802

304			
INDOOR			
13.1802.000.12	Q5-48	Q335 / Q5-12	Q335
			8



MOD 1802

304			
INDOOR			
13.1802.042.12	42,4	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8
13.1802.048.12	48,3	Q5-48	Q335 / Q5-10
			Q334
			8



MOD 0811
226



MOD 0812
226



MOD 5735, 5736
226



MOD 4811
146



MOD 4733
146



MOD 1930
262



MOD 1935
262



MOD 1936
262



MOD 0813, 0814, 0815, 0816
263

Q-INFO

Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00


Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00


**MOD 8925 / 0900**

Ø 48,3 mm

Stål			
INDOOR	Ø	X	
12.8925.248.12	48,3	2,0	L = 2500 mm
12.0900.248.12	48,3	2,0	L = 5000 mm

**Q-INFO** MOD 12.8925 / 0900

Innvendig bruk (ikke våtrom)






Q-TUBE:

LAVESTE TOLERANSE PÅ RØR

Q-TUBE

**MOD 8925 / 0900**

Ø 33,7 mm

304

INDOOR	X	
13.8925.233.12	2,0	L = 2500 mm
13.0900.233.12	2,0	L = 5000 mm

Ø 38 mm

316

OUTDOOR	X	
14.8930.138.12	1,5	L = 3000 mm

Ø 42,4 mm

304

INDOOR	X	
13.8925.142.12	1,5	L = 2500 mm
13.0900.142.12	1,5	L = 5000 mm
13.8925.242.12	2,0	L = 2500 mm
13.0900.242.12	2,0	L = 5000 mm
13.8925.042.12	2,6	L = 2500 mm
13.0900.042.12	2,6	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	X	
14.0900.142.12	1,5	L = 5000 mm
14.8925.242.12	2,0	L = 2500 mm
14.0900.242.12	2,0	L = 5000 mm
14.8925.042.12	2,6	L = 2500 mm
14.0900.042.12	2,6	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304

INDOOR	X	
13.8925.248.12	2,0	L = 2500 mm
13.0900.248.12	2,0	L = 5000 mm
13.8925.048.12	2,6	L = 2500 mm
13.0900.048.12	2,6	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	X	
14.8925.248.12	2,0	L = 2500 mm
14.0900.248.12	2,0	L = 5000 mm
14.8925.048.12	2,6	L = 2500 mm
14.0900.048.12	2,6	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304

INDOOR	X	
13.8925.060.12	2,0	L = 2500 mm
13.0900.060.12	2,0	L = 5000 mm



Rekkverk av tre: se side 273 - 278.

Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

**Q-LIGHTS**

266, 267

Q-INFO**Spar tid og penger med Q-tube!**

Q-tube rørene har mye lavere toleranser enn standard rør. Q-tube rørene passer derfor perfekt sammen med systemets øvrige deler, noe som igjen forenkler monteringen.

Q-INFO

MOD 8925 / 0900


Basiskalkulasjon for rør

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.233.12	33,7 x 2,0	1,99	2,51	1,49	1,56	23	54
13.8925.233.12							
14.8930.138.12	38,0 x 1,5	1,72	2,87	1,51	1,35	24	53
13.0900.142.12	42,4 x 1,5	1,93	4,64	1,90	1,52	23	54
13.8925.142.12							
14.0900.142.12	42,4 x 1,5	1,93	4,64	1,90	1,52	24	53
13.0900.242.12	42,4 x 2,0	2,53	5,19	2,44	1,98	23	54
13.8925.242.12							
14.0900.242.12	42,4 x 2,0	2,53	5,19	2,44	1,98	24	53
13.0900.042.12	42,4 x 2,6	3,25	6,46	3,04	2,55	23	54
13.8925.042.12							
14.0900.042.12	42,4 x 2,6	3,25	6,46	3,04	2,55	24	53
13.0900.248.12	48,3 x 2,0	2,90	7,80	3,23	2,28	23	54
13.8925.248.12							
14.0900.248.12	48,3 x 2,0	2,90	7,80	3,23	2,28	24	53
13.0900.048.12	48,3 x 2,6	3,73	9,78	4,04	2,93	23	54
13.8925.048.12							
14.0900.048.12	48,3 x 2,6	3,73	9,78	4,04	2,93	24	53
13.0900.060.12	60,3 x 2,0	3,66	15,58	5,17	2,87	23	54
13.8925.060.12							

A = diameterflate
 I_x / I_y = flategghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{0,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet



90°



MOD 0903

304


INDOOR	∅	R	
13.0903.242.12	42,4 x 2,0	85	1
13.0903.248.12	48,3 x 2,0	97	1

316

OUTDOOR	∅	R	
14.0903.242.12	42,4 x 2,0	85	1



180°



MOD 0906


304

INDOOR	∅	R	
13.0906.242.12	42,4 x 2,0	85	1
13.0906.248.12	48,3 x 2,0	97	1

316

OUTDOOR	∅	R	
14.0906.242.12	42,4 x 2,0	85	1

Flat - rør



MOD 0625

304


INDOOR	∅		
13.0625.033.12	33,7	OS-3 334 / OS-29 335	4
13.0625.042.12	42,4	OS-3 334 / OS-29 335	4
13.0625.048.12	48,3	OS-3 334 / OS-29 335	4

316

OUTDOOR	∅		
14.0625.042.12	42,4	OS-4 334 / OS-30 335	4
14.0625.048.12	48,3	OS-4 334 / OS-30 335	4




Rør - rør




MOD 0627

304

INDOOR	∅	D		
13.0627.042.12	42,4	Ø 42,4	OS-29 335	4

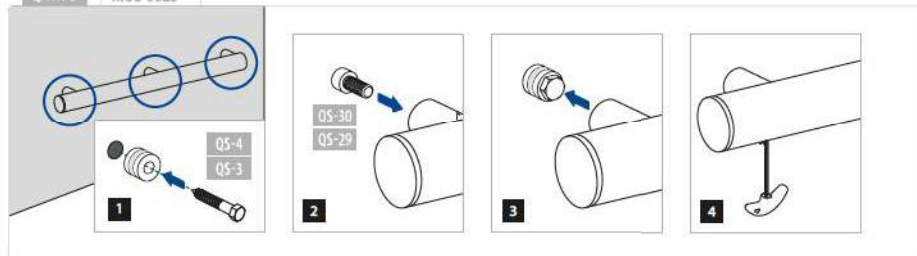


**MOD 0300****304**

INDOOR	Ø	H	
13.0300.233.12	33,7 x 2,0	25	2
13.0300.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0300.042.12	42,4 x 2,6	30	2
13.0300.248.12	48,3 x 2,0	35	2
13.0300.048.12	48,3 x 2,6	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0300.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0300.042.12	42,4 x 2,6	30	2
14.0300.248.12	48,3 x 2,0	35	2
14.0300.048.12	48,3 x 2,6	35	2

**MOD 0301****304**


INDOOR	Ø	H	
13.0301.233.12	33,7 x 2,0	25	2
13.0301.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0301.042.12	42,4 x 2,6	30	2
13.0301.248.12	48,3 x 2,0	35	2
13.0301.048.12	48,3 x 2,6	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0301.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0301.042.12	42,4 x 2,6	30	2
14.0301.248.12	48,3 x 2,0	35	2
14.0301.048.12	48,3 x 2,6	35	2



Passer ikke til MOD 0710 og 0810 (håndløperholdere)

**MOD 0303****304**


INDOOR	Ø	H	
13.0303.233.12	33,7 x 2,0	25	2
13.0303.142.12	42,4 x 1,5	30	2
13.0303.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0303.042.12	42,4 x 2,6	30	2
13.0303.248.12	48,3 x 2,0	35	2
13.0303.048.12	48,3 x 2,6	35	2
13.0303.060.12	60,3 x 2,0	40	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0303.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0303.042.12	42,4 x 2,6	30	2
14.0303.248.12	48,3 x 2,0	35	2
14.0303.048.12	48,3 x 2,6	35	2



Passer til MOD 0710 og 0810 (håndløperholdere)

**MOD 0305****304**


INDOOR	Ø	H	
13.0305.233.12	33,7 x 2,0	25	2
13.0305.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0305.248.12	48,3 x 2,0	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0305.042.12	42,4 x 2,6	30	2
14.0305.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0305.048.12	48,3 x 2,6	35	2
14.0305.248.12	48,3 x 2,0	35	2



Passer ikke til MOD 0710 og 0810 (håndløperholdere)

**MOD 0306****304**


INDOOR	Ø	H	L	
13.0306.233.12	33,7 x 2,0	25	223	2
13.0306.242.12	42,4 x 2,0	30	228	2
13.0306.248.12	48,3 x 2,0	35	233	2




Kombineres med MOD 5792 234

Q-INFO

MOD 0306




**MOD 0304****304**

INDOOR	Ø	H	
13.0304.233.12	33,7 x 2,0	25	2
13.0304.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0304.042.12	42,4 x 2,6	30	2
13.0304.248.12	48,3 x 2,0	35	2
13.0304.048.12	48,3 x 2,6	35	2

316


OUTDOOR	Ø	H	
14.0304.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0304.042.12	42,4 x 2,6	30	2
14.0304.248.12	48,3 x 2,0	35	2
14.0304.048.12	48,3 x 2,6	35	2

**MOD 0307****304**

INDOOR	Ø	H	
13.0307.233.12	33,7 x 2,0	50	2
13.0307.242.12	42,4 x 2,0	60	2
13.0307.042.12	42,4 x 2,6	60	2
13.0307.248.12	48,3 x 2,0	70	2
13.0307.048.12	48,3 x 2,6	70	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0307.242.12	42,4 x 2,0	60	2
14.0307.042.12	42,4 x 2,6	60	2
14.0307.248.12	48,3 x 2,0	70	2
14.0307.048.12	48,3 x 2,6	70	2

**MOD 0309****304**

INDOOR	Ø	H	H/2	
13.0309.242.12	42,4 x 2,0	60	30	2
13.0309.248.12	48,3 x 2,0	70	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	H/2	
14.0309.242.12	42,4 x 2,0	60	30	2
14.0309.248.12	48,3 x 2,0	70	35	2


**Q-INFO**

Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Forbruk pr limfuge ca. 1 ml

Q-Video www.q-railing.com




MOD 5792 - EASY HIT®

304		Råsink	
INDOOR			
NEW	13.5792.233.00	for 33,7 x 2,0	2
	13.5792.242.00	for 42,4 x 2,0	2
NEW	13.5792.042.00	for 42,4 x 2,6	2
	13.5792.248.00	for 48,3 x 2,0	2
NEW	13.5792.048.00	for 48,3 x 2,6	2
NEW	13.5792.060.00	for 60,3 x 2,0	2
316			
OUTDOOR			
	14.5792.242.00	for 42,4 x 2,0	2
	14.5792.042.00	for 42,4 x 2,6	2
	14.5792.248.00	for 48,3 x 2,0	2
	14.5792.048.00	for 48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection





MOD 0790


304			
INDOOR			
	13.0790.233.12	33,7 x 2,0	2
	13.0790.142.12	42,4 x 1,5	2
	13.0790.242.12	42,4 x 2,0	2
	13.0790.042.12	42,4 x 2,6	2
	13.0790.248.12	48,3 x 2,0	2
	13.0790.048.12	48,3 x 2,6	2
	13.0790.060.12	60,3 x 2,0	2
316			
OUTDOOR			
	14.0790.242.12	42,4 x 2,0	2
	14.0790.042.12	42,4 x 2,6	2
	14.0790.248.12	48,3 x 2,0	2
	14.0790.048.12	48,3 x 2,6	2



Q-INFO



Q-21
Q-gluze
50 ml
19.1331.000.00




Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00




40 - 70°



MOD 0319

316


OUTDOOR	Ø	H1	H2	
14.0319.242.12	42,4 x 2,0	27	35	2
14.0319.248.12	48,3 x 2,0	30	40	2




International Design Model Protection




Q-INFO

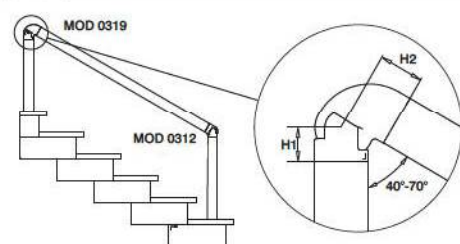

Alternativ A




Alternativ B



Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



MOD 0302

304

INDOOR	Ø	H	
13.0302.233.12	33,7 x 2,0	22	2
13.0302.242.12	42,4 x 2,0	27	2
13.0302.042.12	42,4 x 2,6	27	2
13.0302.248.12	48,3 x 2,0	30	2
13.0302.048.12	48,3 x 2,6	30	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0302.242.12	42,4 x 2,0	27	2
14.0302.042.12	42,4 x 2,6	27	2
14.0302.248.12	48,3 x 2,0	30	2
14.0302.048.12	48,3 x 2,6	30	2



MOD 0312

304

INDOOR	Ø	H	
13.0312.233.12	33,7 x 2,0	30	2
13.0312.142.12	42,4 x 1,5	30	2
13.0312.242.12	42,4 x 2,0	27	2
13.0312.042.12	42,4 x 2,6	27	2
13.0312.248.12	48,3 x 2,0	30	2
13.0312.048.12	48,3 x 2,6	30	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0312.242.12	42,4 x 2,0	27	2
14.0312.042.12	42,4 x 2,6	27	2
14.0312.248.12	48,3 x 2,0	30	2
14.0312.048.12	48,3 x 2,6	30	2
14.0312.060.12	60,3 x 2,0	33	2



International Design Model Protection

Q-INFO



Q-23


Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO




Q-21

Q-glue
50 ml
19.1331.000.00

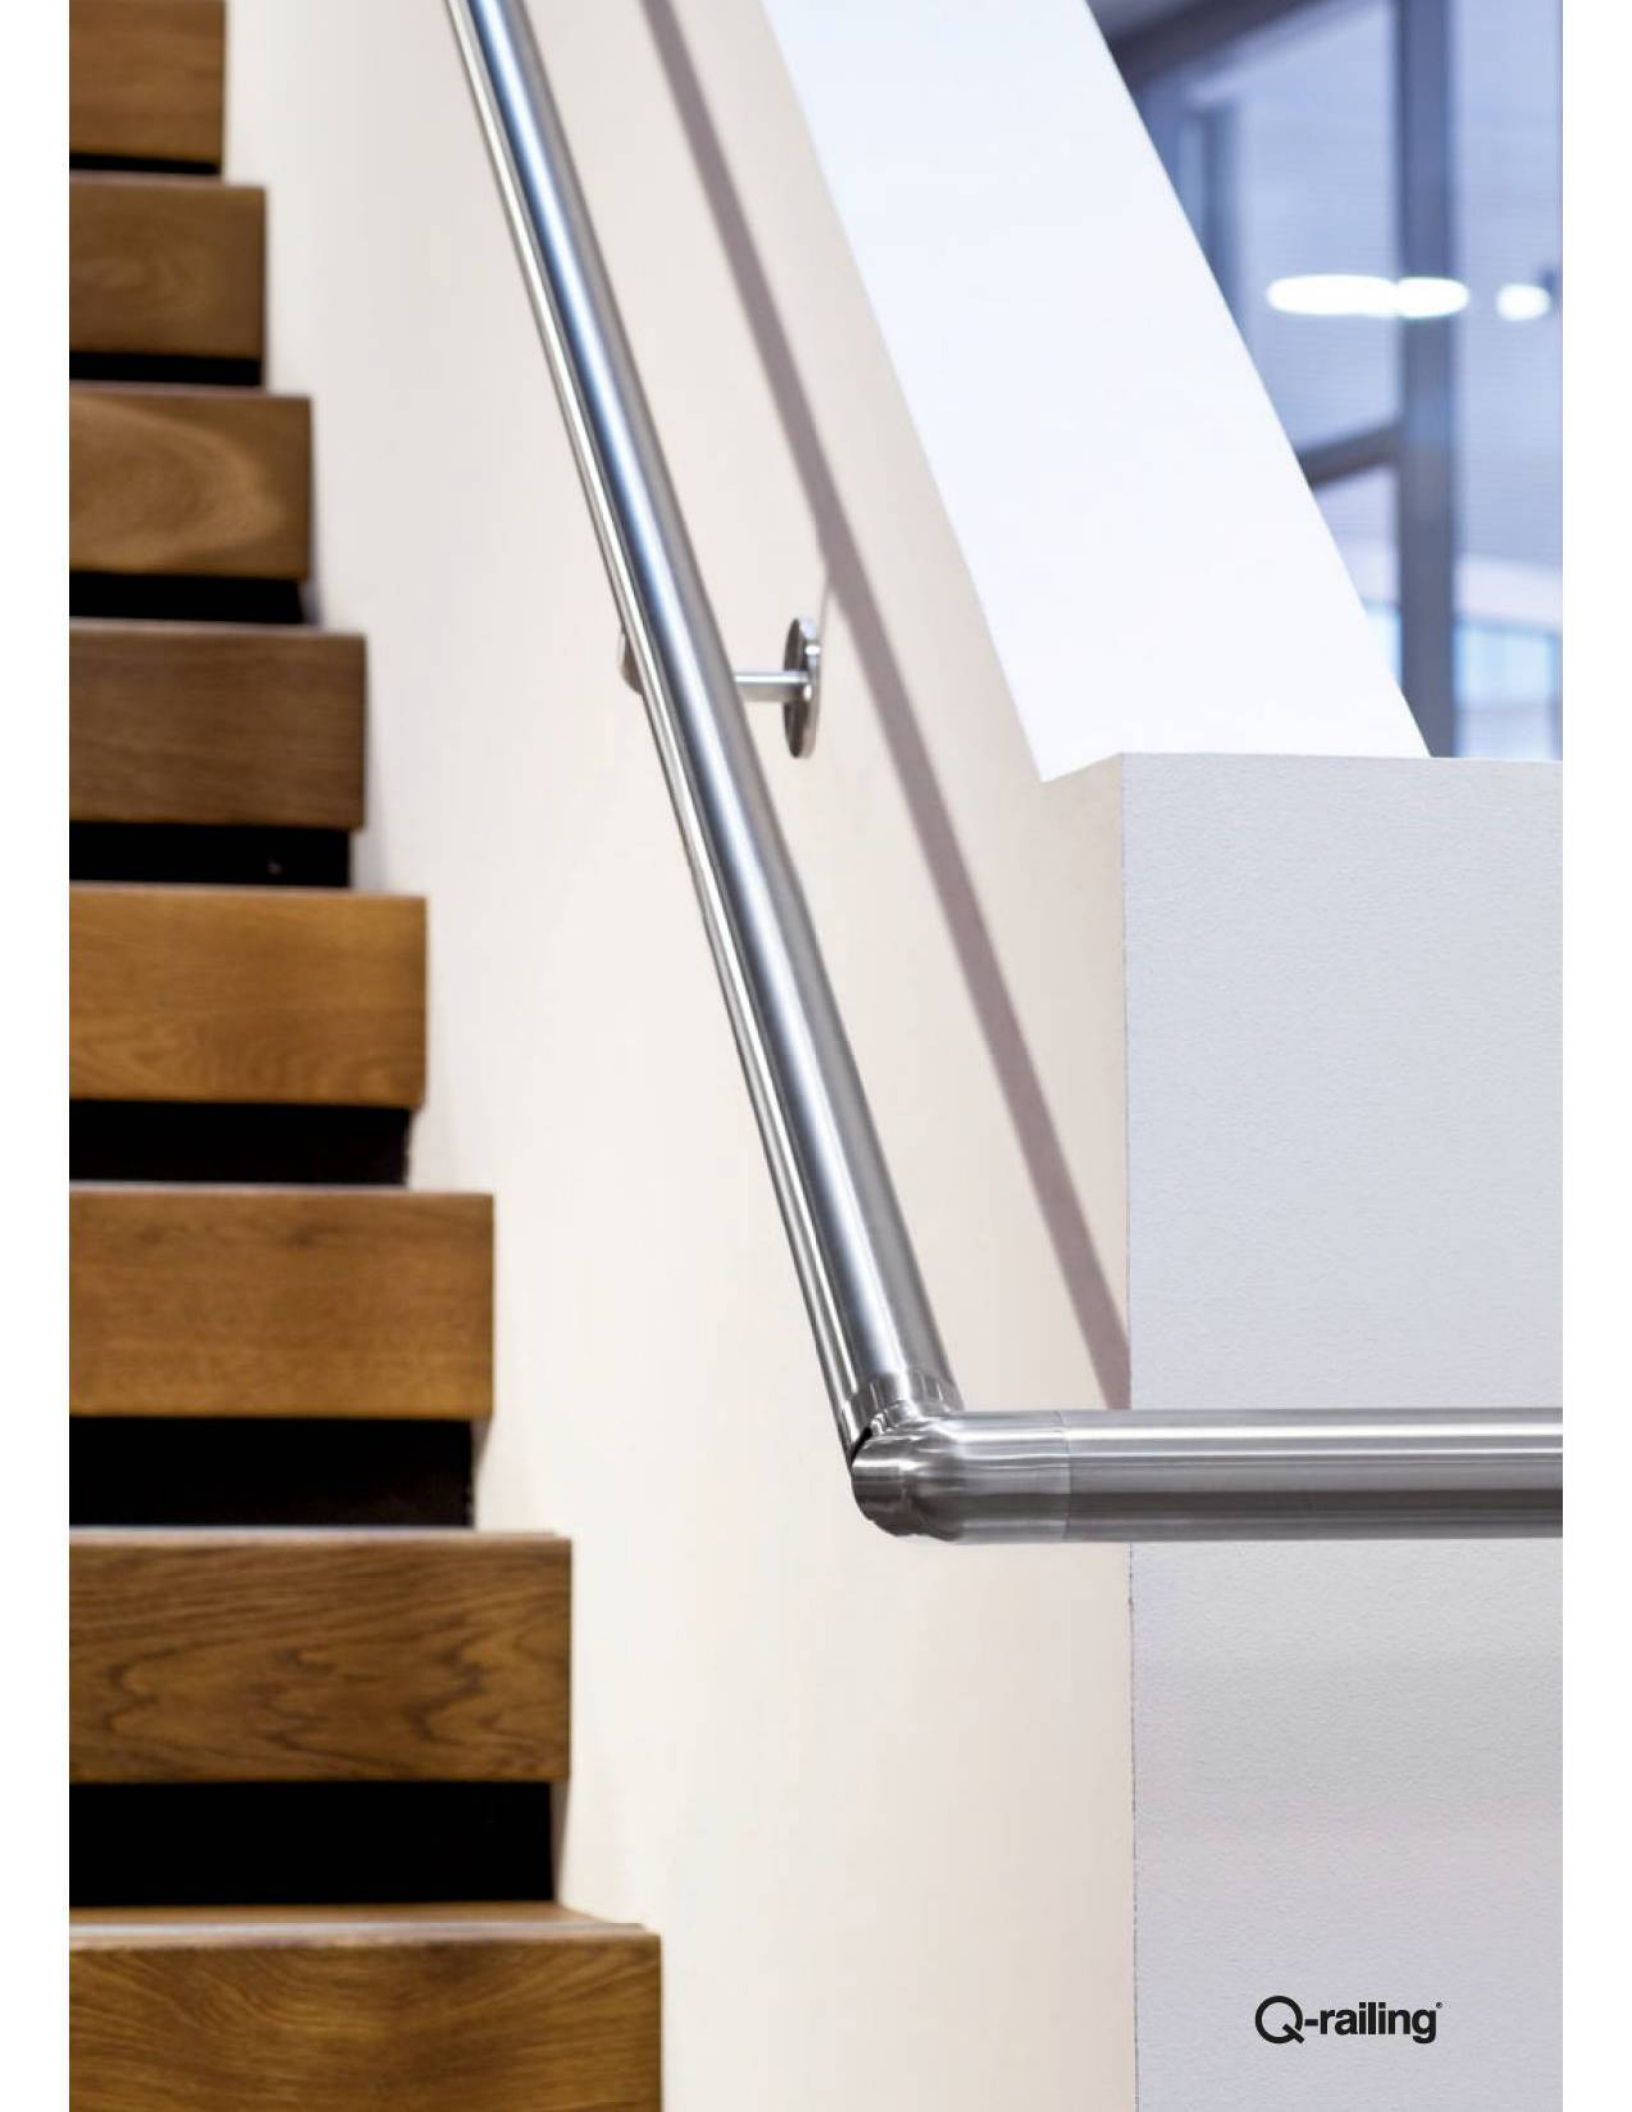

Q-railing

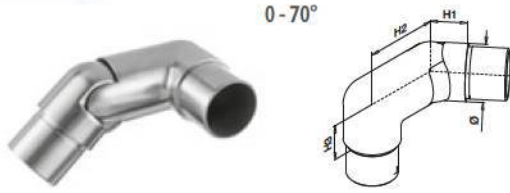Oppover høyre
Nedover venstre

MOD 0317

304

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0317.242.12	42,4 x 2,0	27	60	30	2
13.0317.248.12	48,3 x 2,0	30	65	35	2

Oppover venstre
Nedover høyre

MOD 0318

304

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
13.0318.242.12	42,4 x 2,0	27	60	30	2
13.0318.248.12	48,3 x 2,0	30	65	35	2



0 - 90°



MOD 0791

304

INDOOR	Ø	H	
13.0791.242.12	42,4 x 2,0	30	2
13.0791.248.12	48,3 x 2,0	35	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0791.242.12	42,4 x 2,0	30	2
14.0791.248.12	48,3 x 2,0	35	2




Q-INFO MOD 0317



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00

90°





Q-INFO MOD 0318





Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00


90°





**MOD 0315****304**

INDOOR	Ø	flex	
13.0315.242.12	42,4 x 2,0	0° - 135°	2
13.0315.248.12	48,3 x 2,0	0° - 135°	2

**MOD 0316****304**

INDOOR	Ø	flex	
13.0316.242.12	42,4 x 2,0	0° - 210°	2
13.0316.248.12	48,3 x 2,0	0° - 210°	2

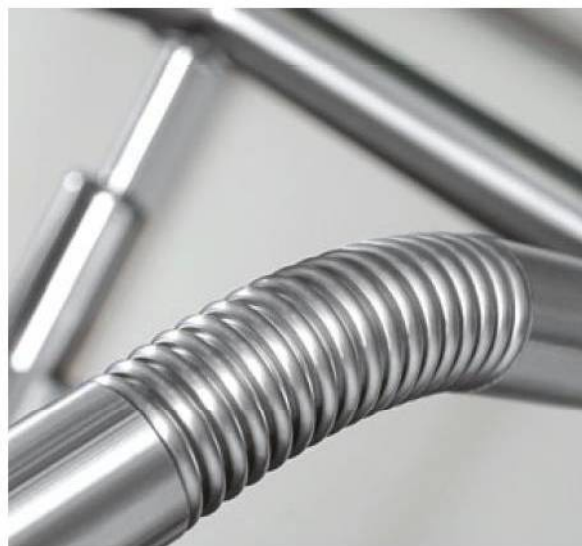


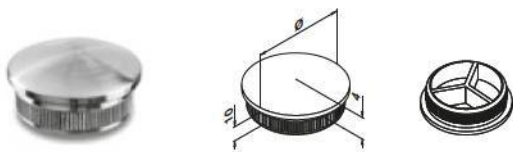

MOD 5729 - EASY HIT®

304			
INDOOR	Ø		
13.5729.233.12	33,7 x 2,0		2
13.5729.142.12	42,4 x 1,5		2
13.5729.242.12	42,4 x 2,0		2
13.5729.042.12	42,4 x 2,6		2
13.5729.248.12	48,3 x 2,0		2
13.5729.048.12	48,3 x 2,6		2


316			
OUTDOOR	Ø		
14.5729.242.12	42,4 x 2,0		2
14.5729.042.12	42,4 x 2,6		2
14.5729.248.12	48,3 x 2,0		2
14.5729.048.12	48,3 x 2,6		2

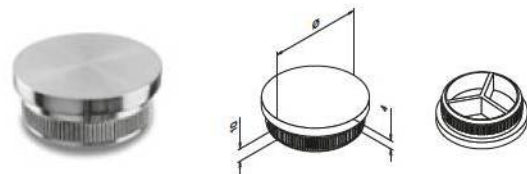

MOD 5732 - EASY HIT®

304			
INDOOR	Ø		
13.5732.233.12	33,7 x 2,0		2
13.5732.242.12	42,4 x 2,0		2
13.5732.042.12	42,4 x 2,6		2
13.5732.248.12	48,3 x 2,0		2
13.5732.048.12	48,3 x 2,6		2


316			
OUTDOOR	Ø		
14.5732.242.12	42,4 x 2,0		2
14.5732.042.12	42,4 x 2,6		2
14.5732.248.12	48,3 x 2,0		2
14.5732.048.12	48,3 x 2,6		2

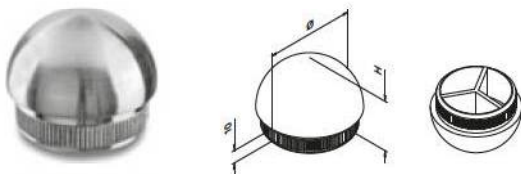

MOD 5730 - EASY HIT®

304			
INDOOR	Ø	H	
13.5730.233.12	33,7 x 2,0	17	2
13.5730.242.12	42,4 x 2,0	21	2
13.5730.042.12	42,4 x 2,6	21	2
13.5730.248.12	48,3 x 2,0	24	2

316			
OUTDOOR	Ø	H	
14.5730.242.12	42,4 x 2,0	21	2
14.5730.248.12	48,3 x 2,0	24	2
14.5730.048.12	48,3 x 2,6	24	2

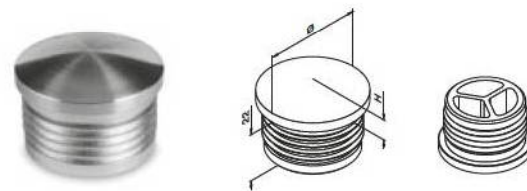

MOD 5729 - EASY HIT®

ABS plast				Rustfri effekt			
INDOOR	Ø	H					
24.5729.233.19	33,7 x 2,0	8	2				
24.5729.242.19	42,4 x 2,0	9	2				
24.5729.248.19	48,3 x 2,0	9	2				



Q-INFO



EASY HIT®

240

Q-INFO



Q-23

Q-cleaner

300 ml

19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22

Q-ultra-clean

500 ml

19.0610.000.00




MOD 0729

304

INDOOR	ø	H	
13.0729.233.12	33,7 x 2,0	8	2
13.0729.242.12	42,4 x 2,0	9	2
13.0729.042.12	42,4 x 2,6	9	2
13.0729.248.12	48,3 x 2,0	10	2
13.0729.048.12	48,3 x 2,6	10	2
13.0729.060.12	60,3 x 2,0	11	2

316

OUTDOOR	ø	H	
14.0729.242.12	42,4 x 2,0	9	2
14.0729.042.12	42,4 x 2,6	9	2
14.0729.248.12	48,3 x 2,0	10	2
14.0729.048.12	48,3 x 2,6	10	2



MOD 0739

304

INDOOR	ø	L	
13.0739.233.12	33,7 x 2,0	77	2
13.0739.242.12	42,4 x 2,0	81	2
13.0739.042.12	42,4 x 2,6	81	2
13.0739.248.12	48,3 x 2,0	84	2
13.0739.048.12	48,3 x 2,6	84	2

316

OUTDOOR	ø	L	
14.0739.242.12	42,4 x 2,0	81	2
14.0739.042.12	42,4 x 2,6	81	2
14.0739.248.12	48,3 x 2,0	84	2
14.0739.048.12	48,3 x 2,6	84	2



MOD 0732

304


INDOOR	ø	
13.0732.233.12	33,7 x 2,0	2
13.0732.242.12	42,4 x 2,0	2
13.0732.248.12	48,3 x 2,0	2

316

OUTDOOR	ø	
14.0732.242.12	42,4 x 2,0	2
14.0732.248.12	48,3 x 2,0	2



Til trapper



MOD 0738

304

INDOOR	ø	L	
13.0738.242.12	42,4 x 2,0	60	2
13.0738.248.12	48,3 x 2,0	65	2


316

OUTDOOR	ø	L	
14.0738.242.12	42,4 x 2,0	60	2
14.0738.248.12	48,3 x 2,0	65	2





International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0739

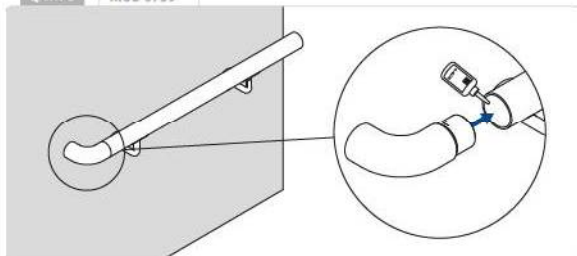

Q-INFO MOD 0739

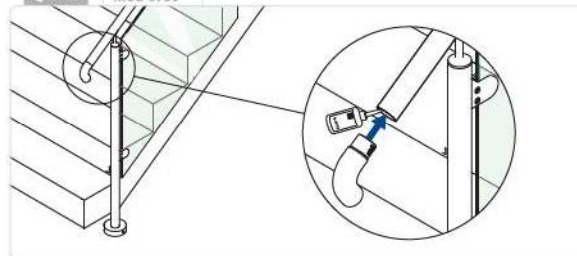


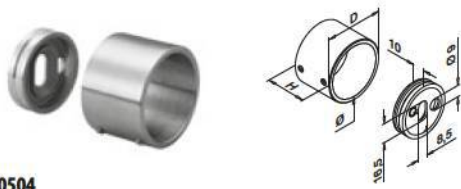

MOD 0504

304						
INDOOR	Ø	D	H	Q5-55	Q5-21	Q5-22
13.0504.033.12	33,7	41	30	Q5-55	Q5-21	Q5-22
13.0504.042.12	42,4	50	35	Q5-55	Q5-21	Q5-22
13.0504.048.12	48,3	56	35	Q5-55	Q5-21	Q5-22


316						
OUTDOOR	Ø	D	H	Q5-55	Q5-21	Q5-22
14.0504.042.12	42,4	50	35	Q5-55	Q5-21	Q5-22
14.0504.048.12	48,3	56	35	Q5-55	Q5-21	Q5-22

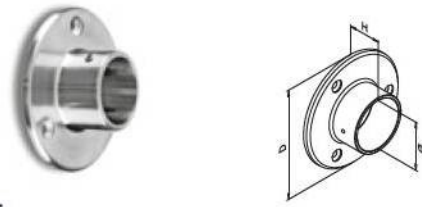

MOD 0505

304						
INDOOR	Ø	D	H	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0505.033.12	33,7	Ø 85	30	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0505.042.12	42,4	Ø 95	30	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0505.048.12	48,3	Ø 100	35	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0505.060.12	60,3	Ø 115	40	Q5-7	Q5-21	Q5-22

316						
OUTDOOR	Ø	D	H	Q5-50	Q5-21	Q5-22
14.0505.042.12	42,4	Ø 95	30	Q5-50	Q5-21	Q5-22
14.0505.048.12	48,3	Ø 100	35	Q5-50	Q5-21	Q5-22

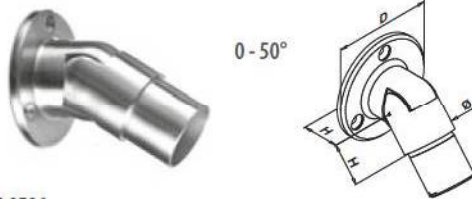


MOD 0506

304						
INDOOR	Ø	D	H	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0506.233.12	33,7 x 2,0	70	26	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0506.242.12	42,4 x 2,0	75	30	Q5-7	Q5-21	Q5-22
13.0506.248.12	48,3 x 2,0	80	33	Q5-7	Q5-21	Q5-22




International Design Model Protection

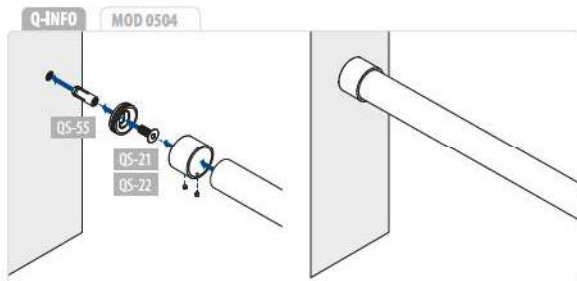




POLERT

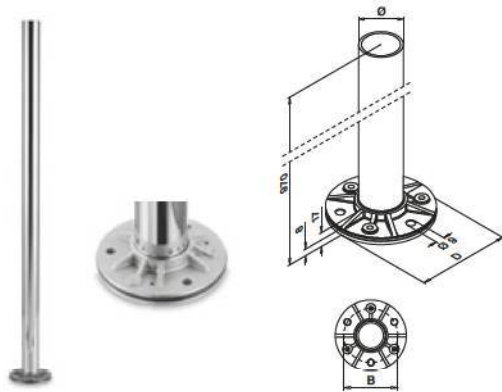**MOD 0913****304**

INDOOR	Ø	B	D		
13.0913.048.10	48,3 x 2,6	90	Ø 115	Q5-35	342 1

316

OUTDOOR	Ø	B	D		
14.0913.048.10	48,3 x 2,6	90	Ø 115	Q5-34	342 1

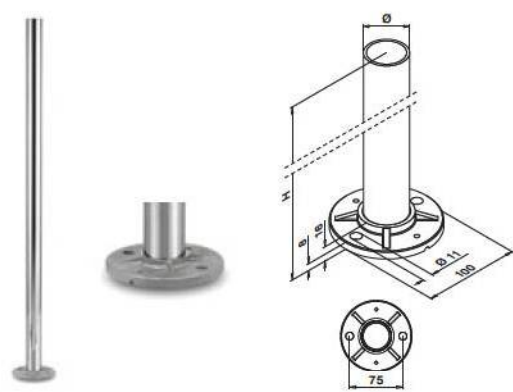**MOD 0914****304**

INDOOR	Ø	H		
13.0914.242.10	42,4 x 2,0	970	Q5-59	342 1

316

OUTDOOR	Ø	H		
14.0914.242.10	42,4 x 2,0	970	Q5-58	342 1

**MOD 0511****304**

INDOOR	Ø	D	
13.0511.042.10	42,4	Ø 110	2
13.0511.048.10	48,3	Ø 120	2

316

OUTDOOR	Ø	D	
14.0511.042.10	42,4	Ø 110	2
14.0511.048.10	48,3	Ø 120	2

**MOD 0512****304**

INDOOR	Ø	D	
13.0512.042.10	42,4	Ø 105	2

316

OUTDOOR	Ø	D	
14.0512.042.10	42,4	Ø 105	2


Q-INFO

MOD 0913 / 0511





Gummiring






MOD 0551

304				
INDOOR				
	Ø			
13.0551.042.10	42,4	05-33	338	1
13.0551.048.10	48,3	05-33	338	1 Tested
316				
OUTDOOR				
	Ø			
14.0551.042.10	42,4	05-32	338	1
14.0551.048.10	48,3	05-32	338	1 Tested



MOD 0555

316				
OUTDOOR				
	Ø			
14.0555.042.10	42,4	05-32	338	1
14.0555.048.10	48,3	05-32	338	1


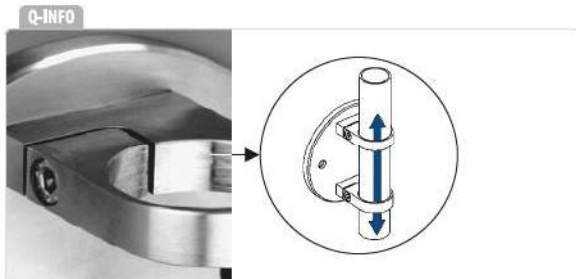


Fyllinger

POLERT

Q-LINE - Glassklemmer

Rør



Ø 42,4 Ø 48,3



MOD 22 - Ø 42,4 / Ø 48,3 mm

304

INDOOR	D	T		
13.2206.042.10	Ø 42,4	6	QS-47	333 4
13.2208.042.10	Ø 42,4	8	QS-47	333 4
13.2210.042.10	Ø 42,4	10	QS-47	333 4
13.2206.048.10	Ø 48,3	6	QS-47	333 4
13.2208.048.10	Ø 48,3	8	QS-47	333 4
13.2210.048.10	Ø 48,3	10	QS-47	333 4



304

INDOOR	D	T		
13.2207.042.10	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47	333 4
13.2209.042.10	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-47	333 4
13.2244.042.10	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-47	333 4
13.2207.048.10	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47	333 4
13.2209.048.10	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-47	333 4
13.2244.048.10	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-47	333 4



316

OUTDOOR	D	T		
14.2206.042.10	Ø 42,4	6	QS-45	333 4
14.2208.042.10	Ø 42,4	8	QS-45	333 4
14.2210.042.10	Ø 42,4	10	QS-45	333 4
14.2206.048.10	Ø 48,3	6	QS-45	333 4
14.2208.048.10	Ø 48,3	8	QS-45	333 4
14.2210.048.10	Ø 48,3	10	QS-45	333 4



316

OUTDOOR	D	T		
14.2207.042.10	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-45	333 4
14.2209.042.10	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-45	333 4
14.2244.042.10	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-45	333 4
14.2207.048.10	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-45	333 4
14.2209.048.10	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-45	333 4
14.2244.048.10	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-45	333 4



Tilbehør

Sikkerhetspinner for glassklemmer



MOD 5015

Tilbehør

	L	
19.5015.022.00	22	4

OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO



Q-23

Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO




Q-22


Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Q-INFO

MOD 5015



Flat

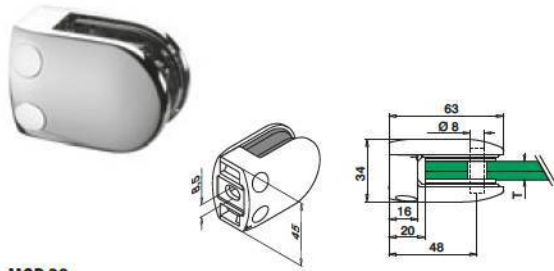

MOD 28



304				
INDOOR		T		
13.2806.000.10		6	QS-47 333	4
13.2808.000.10		8	QS-47 333	4
13.2810.000.10		10	QS-47 333	4
13.2812.000.10		12	QS-47 333	4



304				
INDOOR		T		
13.2807.000.10	6,76 (3 - 0,76 - 3)		QS-47 333	4
13.2841.000.10	8,38 (4 - 0,38 - 4)		QS-47 333	4
13.2809.000.10	8,76 (4 - 0,76 - 4)		QS-47 333	4
13.2844.000.10	9,52 (4 - 1,52 - 4)		QS-47 333	4
13.2811.000.10	10,76 (5 - 0,76 - 5)		QS-47 333	4
13.2854.000.10	11,52 (5 - 1,52 - 5)		QS-47 333	4
13.2813.000.10	12,76 (6 - 0,76 - 6)		QS-47 333	4



International Design Model Protection

Tilbehør


Sikkerhetspinner for glassklemmer



MOD 5015

Tilbehør		L	
19.5015.022.00		22	4

Rør

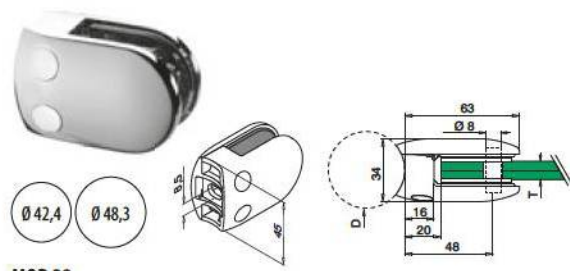

MOD 28




304				
INDOOR		D	T	
13.2806.042.10		Ø 42,4	6	QS-47 333 4
13.2808.042.10		Ø 42,4	8	QS-47 333 4
13.2810.042.10		Ø 42,4	10	QS-47 333 4
13.2812.042.10		Ø 42,4	12	QS-47 333 4
13.2806.048.10		Ø 48,3	6	QS-47 333 4
13.2808.048.10		Ø 48,3	8	QS-47 333 4
13.2810.048.10		Ø 48,3	10	QS-47 333 4
13.2812.048.10		Ø 48,3	12	QS-47 333 4




304				
INDOOR		D	T	
13.2807.042.10	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47 333	4
13.2841.042.10	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	QS-47 333	4
13.2809.042.10	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-47 333	4
13.2844.042.10	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-47 333	4
13.2811.042.10	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-47 333	4
13.2854.042.10	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	QS-47 333	4
13.2813.042.10	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-47 333	4
13.2807.048.10	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47 333	4
13.2841.048.10	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	QS-47 333	4
13.2809.048.10	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-47 333	4
13.2844.048.10	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-47 333	4
13.2811.048.10	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-47 333	4
13.2854.048.10	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	QS-47 333	4
13.2813.048.10	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-47 333	4



International Design Model Protection



Flat

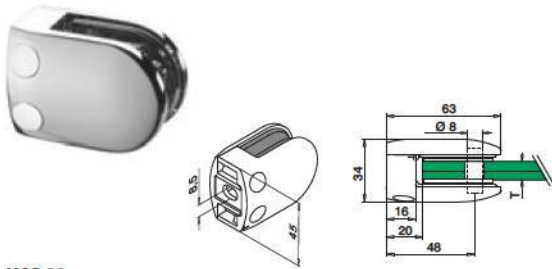

MOD 28

316				
OUTDOOR		T		
14.2806.000.10		6	OS-45 333	4
14.2808.000.10		8	OS-45 333	4
14.2810.000.10		10	OS-45 333	4
14.2812.000.10		12	OS-45 333	4

316				
OUTDOOR		T		
14.2807.000.10	6,76 (3 - 0,76 - 3)		OS-45 333	4
14.2841.000.10	8,38 (4 - 0,38 - 4)		OS-45 333	4
14.2809.000.10	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-45 333	4
14.2844.000.10	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-45 333	4
14.2811.000.10	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45 333	4
14.2854.000.10	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45 333	4
14.2813.000.10	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45 333	4

DESIGN
product

International Design Model Protection

Tilbehør


Sikkerhetspinner for glassklemmer



MOD 5015

Tilbehør		L	
19.5015.022.00		22	4

Rør

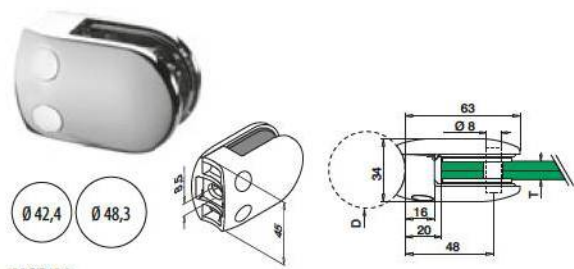

MOD 28

316				
OUTDOOR		D	T	
14.2806.042.10		Ø 42,4	6	OS-45 333 4
14.2808.042.10		Ø 42,4	8	OS-45 333 4
14.2810.042.10		Ø 42,4	10	OS-45 333 4
14.2812.042.10		Ø 42,4	12	OS-45 333 4
14.2806.048.10		Ø 48,3	6	OS-45 333 4
14.2808.048.10		Ø 48,3	8	OS-45 333 4
14.2810.048.10		Ø 48,3	10	OS-45 333 4
14.2812.048.10		Ø 48,3	12	OS-45 333 4

DESIGN
product


316				
OUTDOOR		D	T	
14.2807.042.10	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)		OS-45 333 4
14.2841.042.10	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)		OS-45 333 4
14.2809.042.10	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-45 333 4
14.2844.042.10	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-45 333 4
14.2811.042.10	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45 333 4
14.2854.042.10	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45 333 4
14.2813.042.10	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45 333 4
14.2807.048.10	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)		OS-45 333 4
14.2841.048.10	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)		OS-45 333 4
14.2809.048.10	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-45 333 4
14.2844.048.10	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-45 333 4
14.2811.048.10	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45 333 4
14.2854.048.10	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45 333 4
14.2813.048.10	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45 333 4


DESIGN
product

International Design Model Protection

Q-INFO

MOD 5015



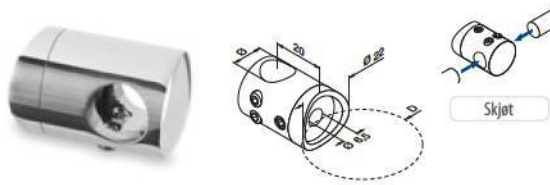

MOD 0831 - Ø 12 mm

304					
INDOOR	Ø	D			
13.0831.042.10	12	Ø 42,4	05-15	335	4
316					
OUTDOOR	Ø	D			
14.0831.042.10	12	Ø 42,4	05-16	335	4



MOD 0900 / 8925 - Ø 12 mm

304		
INDOOR	Ø	
13.8925.012.10	12	L = 2500 mm
13.0900.012.10	12	L = 5000 mm
316		
OUTDOOR	Ø	
14.8925.012.10	12	L = 2500 mm
14.0900.012.10	12	L = 5000 mm



Q-INFO



Spar tid og penger med Q-tube!

Q-tube rørene har mye lavere toleranser enn standard rør. Q-tube rørene passer derfor perfekt sammen med systemets øvrige deler, noe som igjen forenkler monteringen.

Q-INFO






Basiskalkulasjon for bolt

calculated by ONDRA


	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.012.10	12	1,13	0,10	0,17	0,88	23	54
13.8925.012.10							
14.0900.012.10	12	1,13	0,10	0,17	0,88	24	53
14.8925.012.10							

A = diameterflate
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet

Q-INFO



Flat - plate

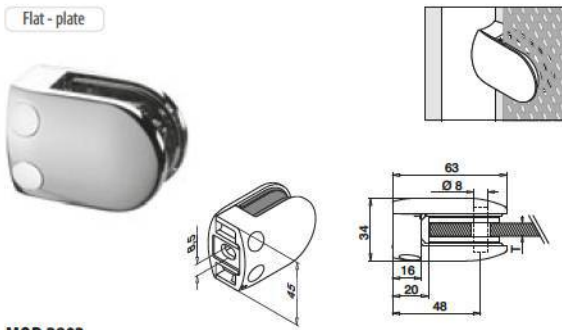

MOD 2802

304				
INDOOR	T			
13.2802.000.10	2	05-47	333	4
316				
OUTDOOR	T			
14.2802.000.10	2	05-45	333	4

MOD 2803

304				
INDOOR	T			
13.2803.000.10	3	05-47	333	4
316				
OUTDOOR	T			
14.2803.000.10	3	05-45	333	4

MOD 2804

304				
INDOOR	T			
13.2804.000.10	4	05-47	333	4
316				
OUTDOOR	T			
14.2804.000.10	4	05-45	333	4



International Design Model Protection

Tilbehør


Sikkerhetspinner for plateadapter




MOD 5015

Tilbehør				
	L			
19.5015.022.00	22			4

Q-INFO MOD 5015



Rør - plate

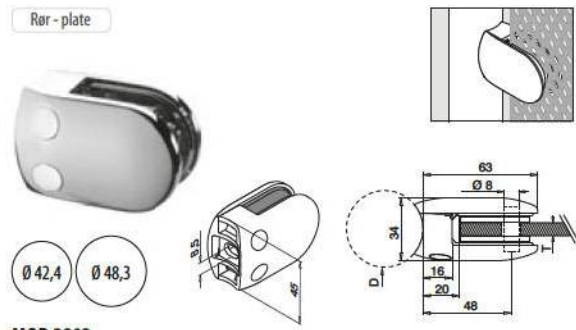

MOD 2802

304					
INDOOR	D	T			
13.2802.042.10	Ø 42,4	2	05-47	333	4
13.2802.048.10	Ø 48,3	2	05-47	333	4
316					
OUTDOOR	D	T			
14.2802.042.10	Ø 42,4	2	05-45	333	4
14.2802.048.10	Ø 48,3	2	05-45	333	4

MOD 2803

304					
INDOOR	D	T			
13.2803.042.10	Ø 42,4	3	05-47	333	4
13.2803.048.10	Ø 48,3	3	05-47	333	4
316					
OUTDOOR	D	T			
14.2803.042.10	Ø 42,4	2	05-45	333	4
14.2803.048.10	Ø 48,3	2	05-45	333	4


MOD 2804

304					
INDOOR	D	T			
13.2804.042.10	Ø 42,4	4	05-47	333	4
13.2804.048.10	Ø 48,3	4	05-47	333	4
316					
OUTDOOR	D	T			
14.2804.042.10	Ø 42,4	4	05-45	333	4
14.2804.048.10	Ø 48,3	4	05-45	333	4



International Design Model Protection

Glass - rør

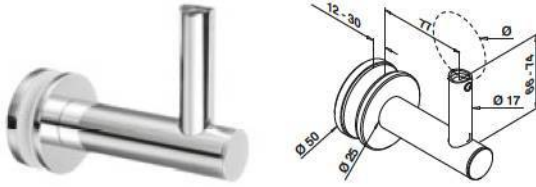


MOD 0148

304				
INDOOR				
13.0148.044.10	Ø 42,4 / 48,3	ØS-25	335	2
316				
OUTDOOR				
14.0148.044.10	Ø 42,4 / 48,3	ØS-71	335	2



International Design Model Protection

Glass - rør

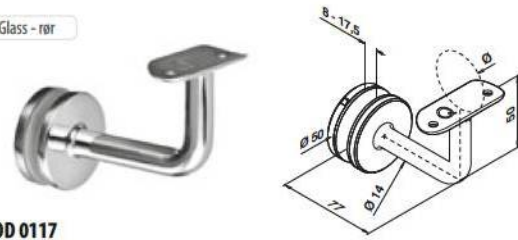


MOD 0117


304				
INDOOR				
13.0117.042.10	Ø 42,4	ØS-10	334	2
13.0117.048.10	Ø 48,3	ØS-10	334	2
316				
OUTDOOR				
14.0117.042.10	Ø 42,4	ØS-11	334	2
14.0117.048.10	Ø 48,3	ØS-11	334	2




Q-INFO MOD 0148

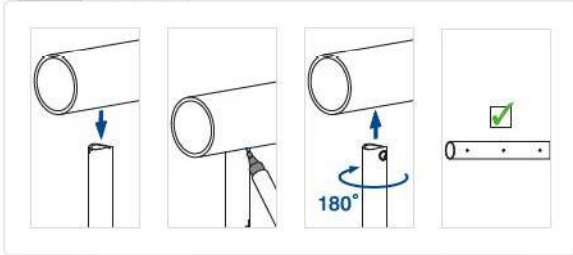


Q-INFO MOD 0148




Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0148

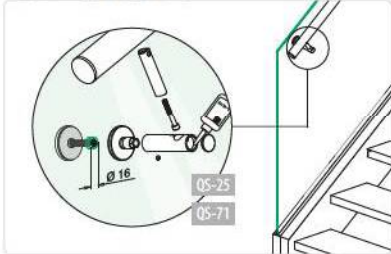


Q-INFO MOD 0117 - Alternativ A

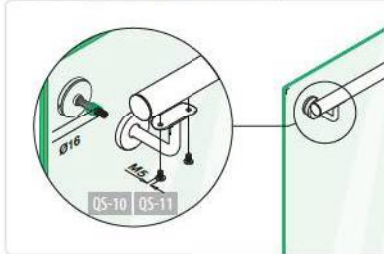

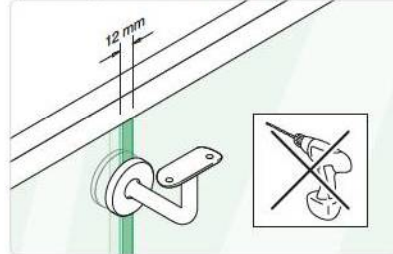

Q-INFO MOD 0117 - Alternativ B



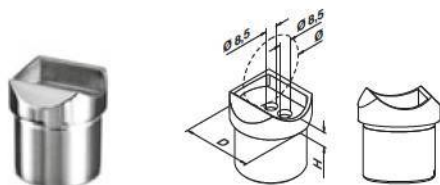

Rør - flat



**MOD 0772** - D 42,4 mm**304**

INDOOR	D	Ø	H		
13.0772.242.10	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	05-26	335 2

316


OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0772.242.10	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	05-27	335 2

MOD 0771 - D 48,3 mm**316**

OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0771.048.10	Ø 48,3 x 2,6	48,3	11	05-27	335 2




Q-INFO




Q-INFO



Q-21
Q-glu
50 ml
19.1331.000.00

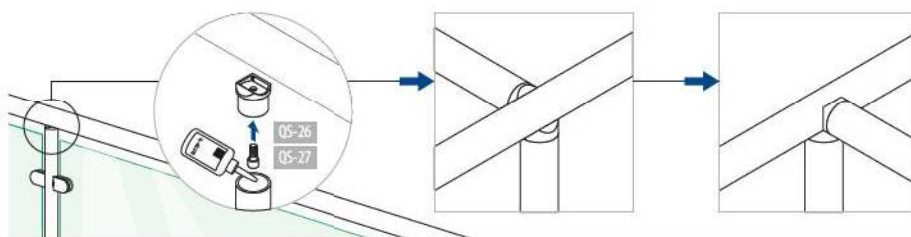



MOD 8925 / 0900

Ø 42,4 mm

304

INDOOR	X	
13.8925.242.10	2,0	L = 2500 mm
13.0900.242.10	2,0	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	X	
14.8925.242.10	2,0	L = 2500 mm
14.0900.242.10	2,0	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304


INDOOR	X	
13.8925.048.10	2,6	L = 2500 mm
13.0900.048.10	2,6	L = 5000 mm

316

OUTDOOR	X	
14.8925.048.10	2,6	L = 2500 mm
14.0900.048.10	2,6	L = 5000 mm



0 - 70°



MOD 0312

304


INDOOR	ø	H	
13.0312.242.10	42,4 x 2,0	27	2
13.0312.048.10	48,3 x 2,6	30	2

316

OUTDOOR	ø	H	
14.0312.242.10	42,4 x 2,0	27	2
14.0312.048.10	48,3 x 2,6	30	2

DESIGN
product

International Design Model Protection



MOD 0303

304

INDOOR	ø	H	
13.0303.242.10	42,4 x 2,0	30	2
13.0303.048.10	48,3 x 2,6	35	2

316

OUTDOOR	ø	H	
14.0303.242.10	42,4 x 2,0	30	2
14.0303.048.10	48,3 x 2,6	35	2



Passer til MOD 0710 (håndløperholdere)

Q-INFO

MOD 8925 / 0900

Basiskalkulasjon for rør

	ø (mm)	A (cm ²)	I _x =I _y (cm ⁴)	W _x =W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
13.0900.242.10 / 13.8925.242.10	42,4 x 2,0	2,53	5,19	2,44	1,98	23	54
14.0900.242.10 / 14.8925.242.10	42,4 x 2,0	2,53	5,19	2,44	1,98	24	53
13.0900.248.10 / 13.8925.248.10	48,3 x 2,0	2,90	7,80	3,23	2,28	23	54
14.0900.248.10 / 14.8925.248.10	48,3 x 2,0	2,90	7,80	3,23	2,28	24	53

calculated by

A = diameterflate
 I_x / I_y = flatebregghetsmoment
 W_x / W_y = motstandsmoment
 M = vekt
 R_{p0,2} = tillatt spenning
 R_m = minimum strekkfasthet



MOD 5792- EASY HIT®

304


INDOOR	Ø	
13.5792.242.00	for 42,4 x 2,0	2

316

OUTDOOR	Ø	
14.5792.242.00	for 42,4 x 2,0	2
14.5792.048.00	for 48,3 x 2,6	2



International Design Model Protection




MOD 0729

304

INDOOR	Ø	H	
13.0729.242.10	42,4 x 2,0	9	2
13.0729.048.10	48,3 x 2,6	10	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0729.242.10	42,4 x 2,0	9	2
14.0729.048.10	48,3 x 2,6	10	2





MOD 0505

304


INDOOR	Ø	D	H		
13.0505.042.10	42,4	Ø 95	30	Q5-7	334 2
13.0505.048.10	48,3	Ø 100	35	Q5-7	334 2

316

OUTDOOR	Ø	D	H		
14.0505.042.10	42,4	Ø 95	30	Q5-50	334 2
14.0505.048.10	48,3	Ø 100	35	Q5-50	334 2



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00




Q-glue space



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00




SVEISEDELER

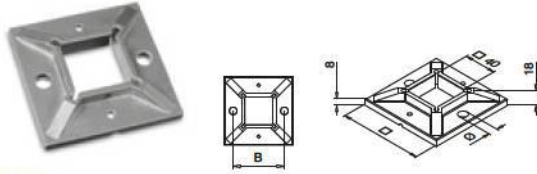**MOD 4940**


304						
INDOOR	<input type="checkbox"/>	Ø	B	QS-59	342	2
13.4940.040.00	100	11	75	QS-59	342	2
316						
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	Ø	B	QS-58	342	2
14.4940.040.00	100	11	75	QS-58	342	2

MOD 4945


304						
INDOOR	<input type="checkbox"/>	Ø	B	QS-35	342	2
13.4945.040.00	86	8,5	70	QS-35	342	2

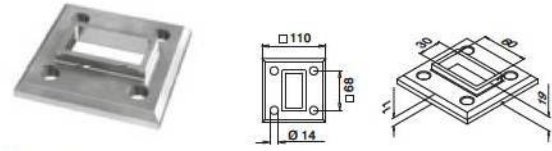**MOD 4511**
134**MOD 4925, 4900**
147**MOD 3503**

316					
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			QS-559	340
14.3503.063.00	110			QS-559	340

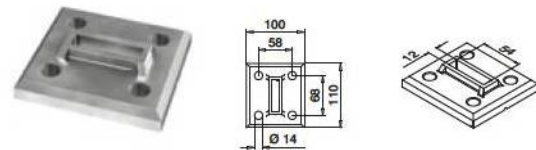**MOD 4513**
155**MOD 3503**

316					
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			QS-559	340
14.3503.054.00				QS-559	340

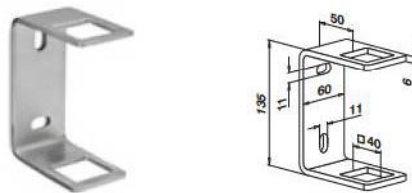
**MOD 9013**
124**MOD 4550**

304					
INDOOR	<input type="checkbox"/>			QS-65	338
13.4550.040.12	40 x 40			QS-65	338
316					
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			QS-64	338
14.4550.040.12	40 x 40			QS-64	338

**Q-INFO**

Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO**Q-23**
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00




MOD 0940

304						
INDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
13.0940.042.00	42,4	75	Ø 100	05-59	342	2
13.0940.048.00	48,3	80	Ø 100	05-59	342	2
316						
OUTDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
14.0940.042.00	42,4	75	Ø 100	05-58	342	2
14.0940.048.00	48,3	80	Ø 100	05-58	342	2


MOD 0941

304						
INDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
13.0941.042.00	42,4	90	Ø 120	05-59	342	2
13.0941.048.00	48,3	90	Ø 120	05-59	342	2
316						
OUTDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
14.0941.042.00	42,4	90	Ø 120	05-58	342	2
14.0941.048.00	48,3	90	Ø 120	05-58	342	2




MOD 3502

304						
INDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
13.3502.042.00	42,4	80	Ø 105	05-35	342	2
13.3502.048.00	48,3	90	Ø 115	05-35	342	2
316						
OUTDOOR	Ø	B	D	Ø	342	2
14.3502.042.00	42,4	80	Ø 105	05-34	342	2
14.3502.048.00	48,3	90	Ø 115	05-34	342	2

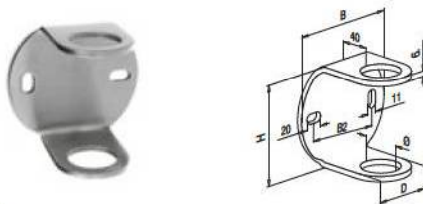

MOD 1550

304						
INDOOR	Ø	H	B	B2	D	338
13.1550.033.12	33,7	95	100	70	55	05-65
13.1550.042.12	42,4	110	120	85	65	05-65
13.1550.048.12	48,3	110	120	85	75	05-65

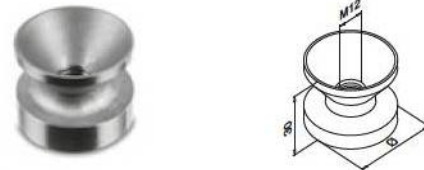


MOD 3501

304		
INDOOR	Ø	338
13.3501.242.00	42,4 x 2,0	2
13.3501.042.00	42,4 x 2,6	2




Se side 229 og 230 for mer info om rør.



MOD 1729

304


INDOOR	Ø	H	
13.1729.042.12	42,4	8,5	16
13.1729.048.12	48,3	9,5	16



MOD 1732

304


INDOOR	Ø	H	
13.1732.060.12	60,0	4	8



MOD 1305

304

INDOOR	Ø	H	
13.1305.233.12	33,7 x 2,0	50	2
13.1305.242.12	42,4 x 2,0	65	2
13.1305.248.12	48,3 x 2,0	75	2



MOD 1940

304

INDOOR	Ø	
13.1940.042.12	42,4	4




Q-INFO

Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.


Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

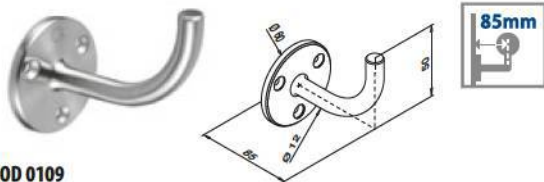**MOD 0109**


304			
INDOOR			
13.0109.000.12	Q5-7	334	2
316			
OUTDOOR			
14.0109.000.12	Q5-50	334 / Q5-87	337

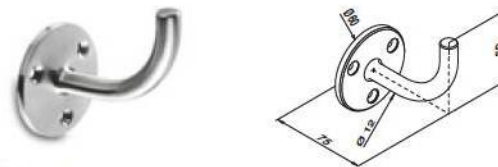**MOD 0113**

304			
INDOOR			
13.0113.000.12	Q5-7	334	2
316			
OUTDOOR			
14.0113.000.12	Q5-50	334 / Q5-87	337

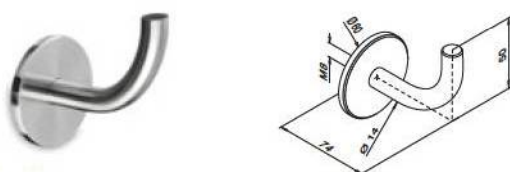**MOD 0114**


304			
INDOOR			
13.0114.000.12	Q5-1	334	2
316			
OUTDOOR			
14.0114.000.12	Q5-2	334	2

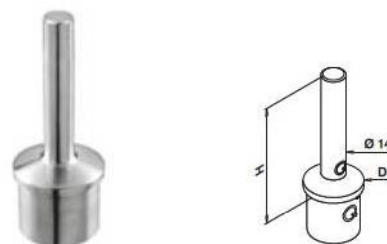**MOD 0695**

304			
INDOOR	D	H	
13.0695.200.12	42,4 x 2,0	79	2
316			
OUTDOOR	D	H	
14.0695.200.12	42,4 x 2,0	79	2

MOD 0696

304			
INDOOR	D	H	
13.0696.200.12	48,3 x 2,0	80	2
316			
OUTDOOR	D	H	
14.0696.200.12	48,3 x 2,0	80	2

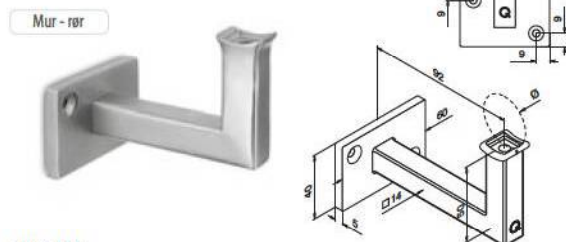**MOD 4112**

304			
INDOOR			
13.4112.042.12	42,4	Q5-7	334 / Q5-25
		Q5-35	335 / Q5-87
		337	2

**Q-INFO**


Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO

Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO

Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



MOD 1930


304

INDOOR

13.1930.085.12

Q5-3 334

4



MOD 1935


304

INDOOR

13.1935.070.12

Q5-56 334

8



MOD 1936


304

INDOOR

13.1936.070.12

Q5-56 334

4




MOD 1937

304

INDOOR

13.1937.045.12

4



MOD 1939

304

INDOOR

13.1939.008.12

Q5-3 334

8



MOD 0813, 0814, 0815, 0816

263



MOD 1800

227



MOD 1801

227



MOD 1802

227

Q-INFO

Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO




Q-23

Q-cleaner

300 ml

19.0601.000.00




MOD 0813

304		
INDOOR		
13.0813.070.12	QS-14 262	2




MOD 0814

304		
INDOOR		
13.0814.070.12	QS-14 262	2



MOD 0814

304		
INDOOR		
13.0814.085.12	QS-14 262	2



MOD 0815

304		
INDOOR		
13.0815.070.12		2



MOD 0816

304		
INDOOR		
13.0816.070.12	QS-14 262	2



MOD 1930
262



MOD 1935
262



MOD 1936
262



MOD 1800
227



MOD 1801
227




MOD 1802
227

Q-INFO

Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO MOD 0813




Q-INFO MOD 0814



Q-INFO MOD 0815




Q-INFO MOD 0816




**MOD 1800**


304				
INDOOR				
13.1800.000.12	ØS-48	ØS-12	ØS-335	8
316				
OUTDOOR				
14.1800.000.12	ØS-89	ØS-13	ØS-335	8

**MOD 1800**


304					
INDOOR					
13.1800.033.12	33,7	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8
13.1800.042.12	42,4	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8
13.1800.048.12	48,3	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8
316					
OUTDOOR					
14.1800.042.12	42,4	ØS-89	ØS-11	ØS-334	8
14.1800.048.12	48,3	ØS-89	ØS-11	ØS-334	8

**MOD 1801**


304				
INDOOR				
13.1801.000.12	ØS-48	ØS-12	ØS-335	8

**MOD 1801**

304					
INDOOR					
13.1801.042.12	42,4	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8
13.1801.048.12	48,3	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8

**MOD 1802**

304				
INDOOR				
13.1802.000.12	ØS-48	ØS-12	ØS-335	8

**MOD 1802**

304					
INDOOR					
13.1802.042.12	42,4	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8
13.1802.048.12	48,3	ØS-48	ØS-10	ØS-334	8



MOD 0811 226 **MOD 0812** 226 **MOD 5735, 5736** 226

MOD 4811 146 **MOD 4733** 146

Q-INFO


Alle produktene på denne siden leveres med børstede overflater og bearbejdede sider og kanter.

Q-INFO

Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00


Q-INFO

Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

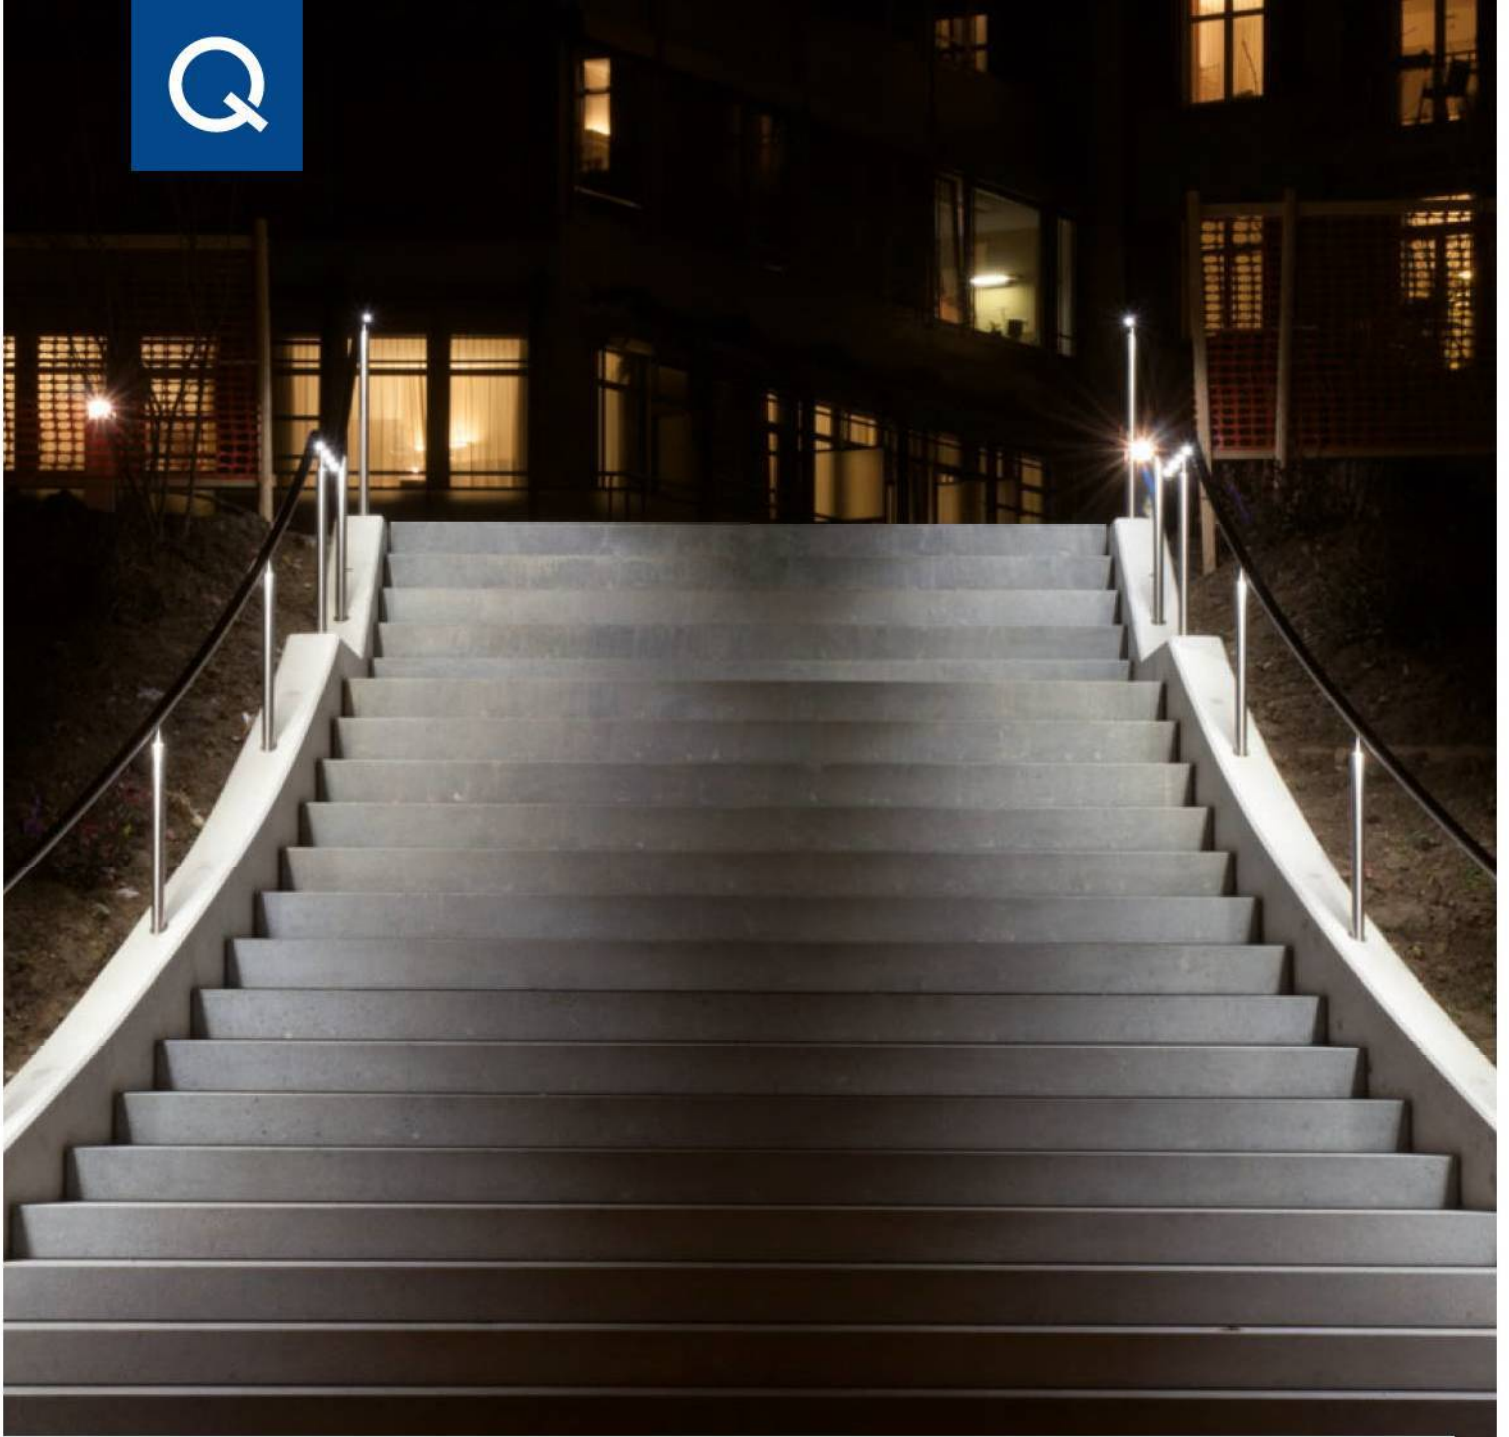

Q-LIGHTS

Q-lights skaper atmosfære og øker sikkerheten. Dette komplette systemet inkluderer alt dere trenger for å montere et holdbart og langvarig opplyst rekkverk med justerbare LED-spotlight. Tilgjengelig i 24 V og 12 V versjoner. Hver LED-spotlight er forhåndskablet for å passe perfekt i rekkverket ved bruk av en unik klikkteknologi. Q-lights passer for både innendørs og utendørs bruk, og kan monteres i rør med 42,4 eller 48,3 mm diameter. Monteres i rund håndløper og kan brukes i kombinasjon med alle våre produktserier.

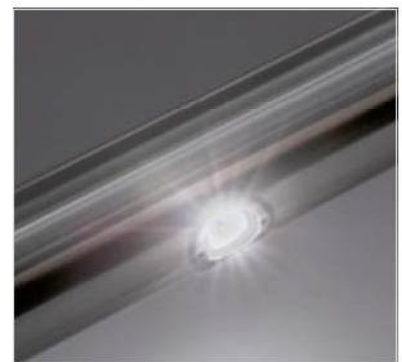

Til håndløper 42,4 x 2,0 mm

Asymmetrisk lysstråle
Farvetemp. 5000K
0,5W, 12V, 40mA
50.000 lystimer



MOD 0051

INDOOR 
41.0051.242.00 1



International Design Model Protection

Til håndløper 48,3 x 2,0 mm

Asymmetrisk lysstråle
Farvetemp. 5000K
0,5W, 12V, 40mA
50.000 lystimer



MOD 0051








INDOOR 
41.0051.248.00 1




International Design Model Protection

Q-INFO

sett: 41.0051.24x.12

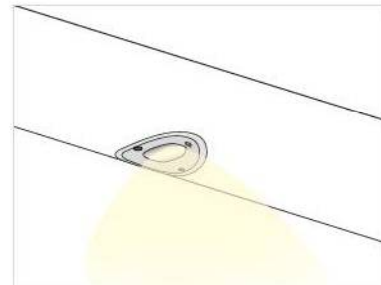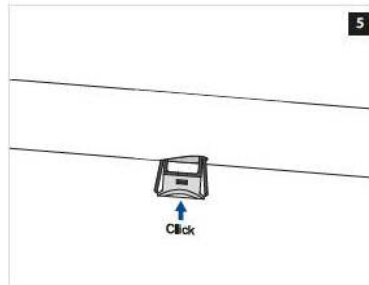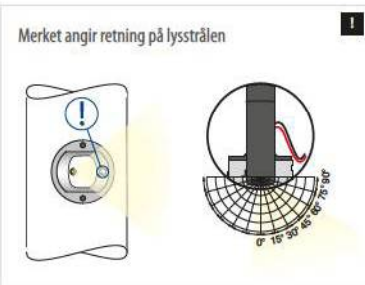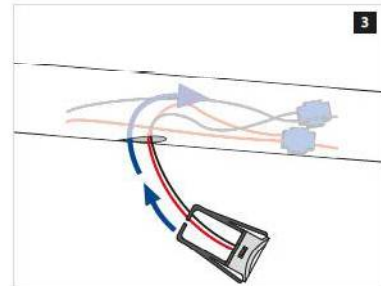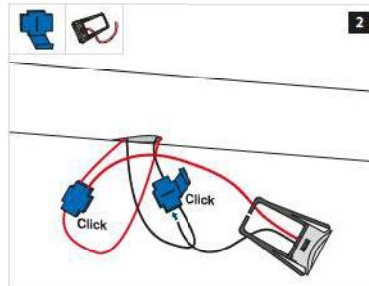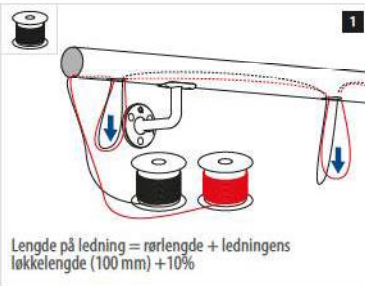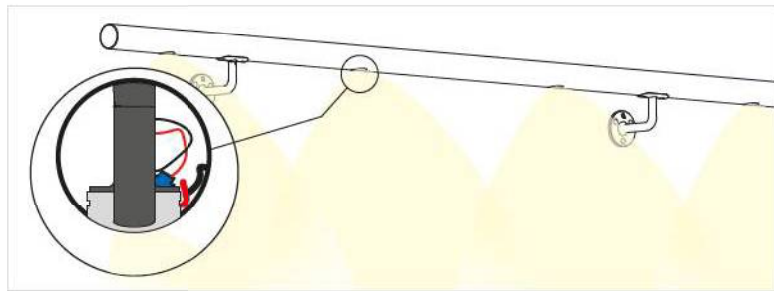

Q-INFO



Sikkerhetsinformasjon
269

Q-INFO



maks. 10 meter
1-40 LED-lys

Q-LIGHTS - LED-lys - 24V

Til håndløper 42,4 x 2,0 mm



Asymmetrisk lysstråle
Farvetemp. 5000K
500 mA LED driver
2W, 24V
50.000 lystimer

MOD 0050

IN/OUTDOOR

41.0050.242.12



1

IP66



Rør 42,4 x 2,0 mm og 48,3 x 2,0 mm: se side 230.

Til håndløper 48,3 x 2,0 mm



Asymmetrisk lysstråle
Farvetemp. 5000K
500 mA LED driver
2W, 24V
50.000 lystimer

MOD 0050

IN/OUTDOOR

41.0050.248.12



1


IP66



Prefix (prefabrikerte produkter): se side 370.

LED-spotlight nå også i et bøyd rør. Kontakt oss!

Q-INFO



Vi anbefaler å frese hull. Hvis ikke det er mulig, bør en stepbor brukes. Alltid grad borehull og fjern borerester for å unngå kabelskade. Ikke start installasjon av LED-lys før alle hullene har blitt gradet innvendig og utvendig.

Q-INFO

Kortslutning og overopphetingsbeskyttelse



Unik klikk teknologi


LED-modulen er ikke egnet for bruk under vann. Vennligst les all sikkerhetsinformasjon på side 269.

Varmefjerning via kjøleribbe

IP silikon forsegling

Q-LIGHTS - LED-lys - Koblingskjema

Q-INFO

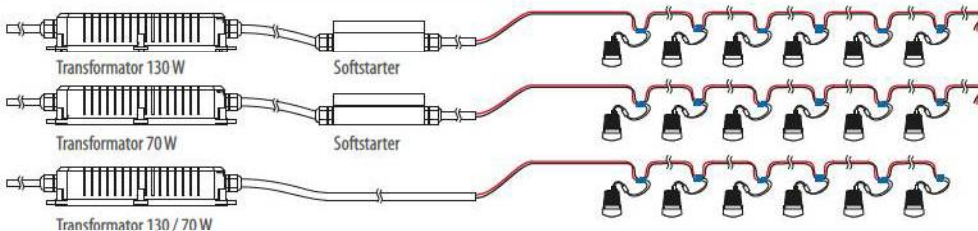

maks. 26 meter
opp til 52 LED-lys

maks. 26 meter
opp til 30 LED-lys

maks. 26 meter
1-6 LED-lys

Transformatorer og softstarter se side: 269

Q-LIGHTS - LED-lys - Demontering

Q-INFO












Q-10 19.0706.000.00
Montasjeklips



Q-INFO


sett: 41.0050.24x.12

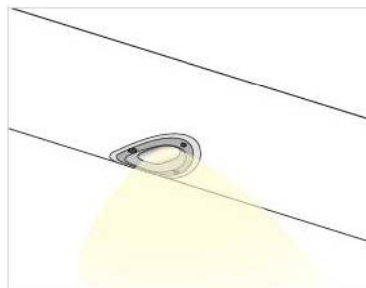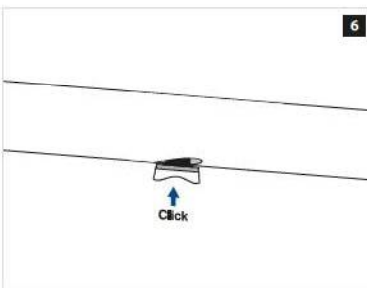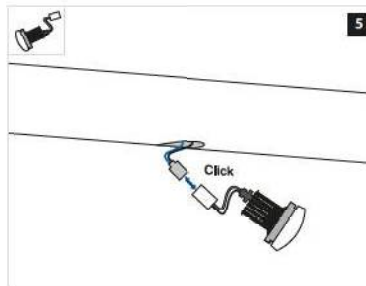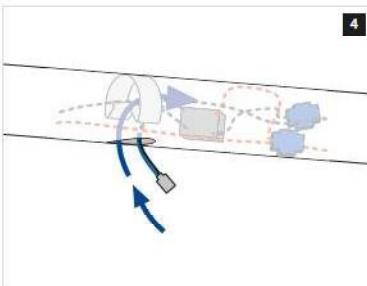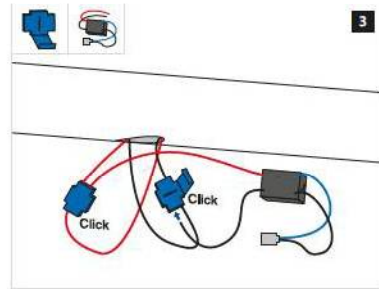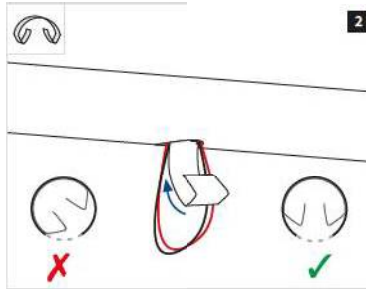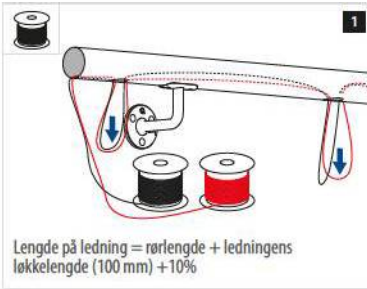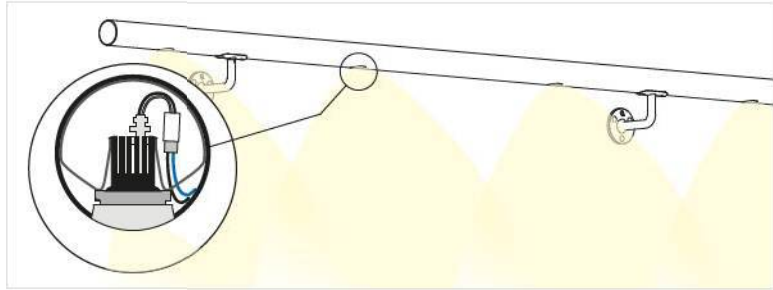

Skann kode og se monteringsvideo.
www.q-railing.com



Q-INFO

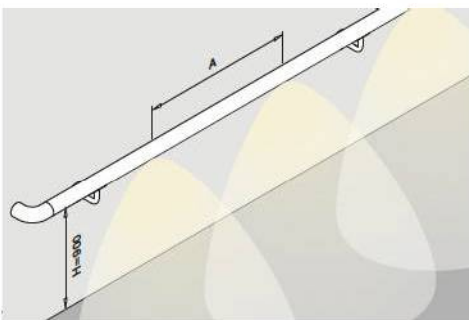

Q-railing anbefaler 600 mm avstand mellom LED-lys for best lyseffekt.

Lyseffekt på gulv/trapp med et 900 mm høyt rekkverk

		Avstand (A) mellom LED-lys (mm)			
		400	600	1000	1200
Avstand fra vegg (mm)	0	241 lx	165 lx	98 lx	96 lx
	600	200 lx	120 lx	80 lx	60 lx
	1000	150 lx	80 lx	40 lx	40 lx
	1500	100 lx	40 lx	20 lx	20 lx

Forklaring på Lux (lx)

Direkte sol = 100.000 lx
Overskyet dag, typisk studio belysning = 1.000 lx
Innelys = 100 lx

Gatelys = 10 lx
Steinlyns ca. 1 meter unna = 1 lx


Alle viste lysberegninger er veiledende, da lokale forhold vil variere. Det anbefales sterkt at du rådfører deg med en elektriker for å fastslå hvilke krav som gjelder.

Q-LIGHTS - Koblingsteknologi

For MOD 50

Transformator 24V

220...240V~, CE, uten plugg



MOD 0011

IN/OUTDOOR	P	
19.0011.000.00	70W	1


MOD 0010

IN/OUTDOOR	P	
19.0010.000.00	130W	1



For MOD 50

Softstarter 24V



MOD 0010


IN/OUTDOOR	
19.0010.001.00	1



For MOD 51

Transformator 12V

220...240V~, CE, uten plugg



MOD 0013

INDOOR	P	
19.0013.000.00	70W	1



Svart ledning

Halogen-fri, 1 mm²,
145°C, for 12V og 24V,
godkjent for utendørsbruk

MOD 0011

IN/OUTDOOR	
19.0011.050.00	L = 100 m



Rød ledning

Halogen-fri, 1 mm²,
145°C, for 12V og 24V,
godkjent for utendørsbruk

MOD 0012

IN/OUTDOOR	
19.0012.050.00	L = 100 m


Q-INFO

SIKKERHETSINFORMASJON

- Tilkobling til strømnettet må gjøres i henhold til gjeldene krav og regler. Installasjon må utføres av autorisert elektriker. Pass på riktig polaritet. Feil polaritet kan ødelegge utstyret. Skal kun tilkobles likestrømutstyr.
- Strømforsyningene som brukes til drift skal ha følgende grunnleggende beskyttelse og sikkerhetsfunksjoner:
 - kortslutningsvern
 - Beskyttelse mot overbelastning
 - Overopphetingsbeskyttelse
 - SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Vær oppmerksom på maksimal effekt av strømforsyningen.
- 24 V LED- moduler er ikke egnet for bruk under vann. 12 V LED modulene må ikke komme i kontakt med vann.
- Ikke start installasjon av LED-lys før alle hullene har blitt gradet innvendig og utvendig.

Mur - rør

Med kabelkanal

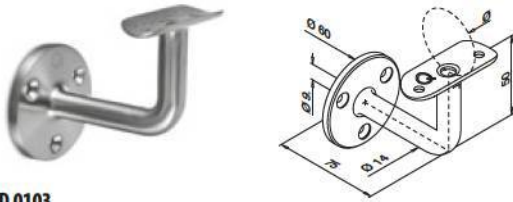

MOD 0103

304

INDOOR		Ø			
13.0103.042.12	42,4	Ø5-7	334 / Ø5-10	334	2
13.0103.048.12	48,3	Ø5-7	334 / Ø5-10	334	2


316

OUTDOOR		Ø			
14.0103.042.12	42,4	Ø5-50	334 / Ø5-11	334	2
14.0103.048.12	48,3	Ø5-50	334 / Ø5-11	334	2



Rør - rør

Med kabelkanal

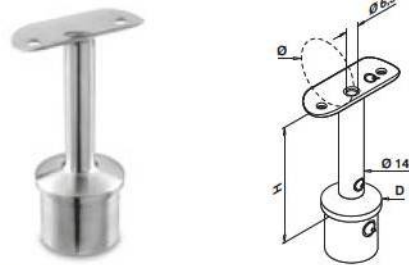

MOD 0710

316

OUTDOOR		D	Ø	H		
14.0710.642.12	42,4 x 2,0	42,4	79	Ø5-11	334	2


MOD 0711

316


OUTDOOR		D	Ø	H		
14.0711.648.12	48,3 x 2,0	48,3	80	Ø5-11	334	2



Q-INFO MOD 0103

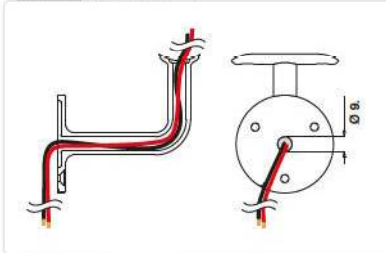




Q-INFO MOD 0710.6xxx

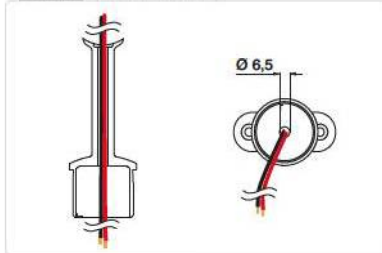


Q-INFO



Q-INFO MOD 0103

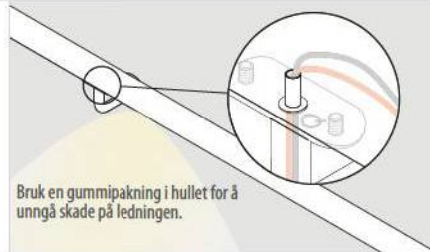

Q-INFO MOD 0103/0710




Håndløpere

BØRSTET

Q-LINE - Håndløperadapter

Rør - flat

Med kabelkanal



MOD 0772 - D = Ø 42,4 mm

304

INDOOR	D	Ø	H		
13.0772.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26	335 2

316

OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0772.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27	335 2

MOD 0771 - D = Ø 48,3 mm

304

INDOOR	D	Ø	H		
13.0771.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26	335 2

316

OUTDOOR	D	Ø	H		
14.0771.248.12	Ø 48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27	335 2

MOD 0914
162MOD 0512
174


Håndløpere

BØRSTET

Q-LINE - Kobling, justerbar



0 - 70°



MOD 0312

304

INDOOR	Ø	H	
13.0312.242.12	42,4 x 2,0	27	2
13.0312.248.12	48,3 x 2,0	30	2

316

OUTDOOR	Ø	H	
14.0312.242.12	42,4 x 2,0	27	2
14.0312.248.12	48,3 x 2,0	30	2



International Design Model Protection


Håndløpere

BØRSTET

Q-LINE - Endelokk

Mur - rør

Med kabelkanal



MOD 0504

304


INDOOR	Ø	D	H		
13.0504.042.12	42,4	50	35	QS-55	337 / QS-21 335 2
13.0504.048.12	48,3	56	35	QS-55	337 / QS-21 335 2

316


OUTDOOR	Ø	D	H		
14.0504.042.12	42,4	50	35	QS-55	337 / QS-22 335 2
14.0504.048.12	48,3	56	35	QS-55	337 / QS-22 335 2





Q-INFO MOD 0772 / 0771






Q-INFO MOD 0312




Q-INFO MOD 0772 / 0771

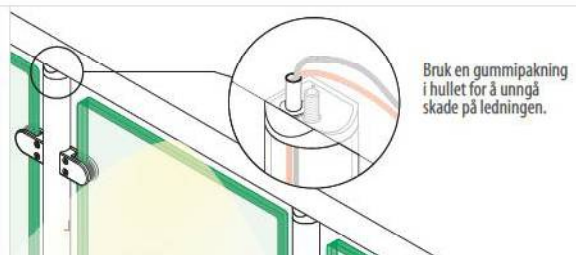

Q-INFO MOD 0504



Q-INFO MOD 0504






BENDYWOOD

Med Q-railings Bendywood er det enkelt å bøye en håndløper i tre for hånd eller med en enkel rørbøyemaskin, uten å bruke vann, varme eller kjemikalier. En komplett bøyning tar bare 10 minutter, og det er alltid mulig å bøye tilbake. Høykvalitets Bendywood hardwood kan behandles som vanlig treverk med lim, bor, skruer osv. og den kan sages, pusses og beises.





MOD 8925 / 0900 - Bøk, ubehandlet tre
 Ø 42 mm

Tre		
INDOOR	Ø	☐
21.8925.042.39	42,0	L = 3600 mm
21.0900.042.39	42,0	L = 6600 mm



Q-INFO

Q-railing Assembly instruction

Thank you for choosing Q-railing! The items included in our assembly kit are carefully selected to give you the possibility to assemble quickly and easily. Please read the instructions carefully before starting the assembly.


General Information
 Q-railing handrails can be used in the interior & exterior of the building. A clear instruction can be found in the manual of Q-railing. Q-railing is a natural product, made of natural wood. Please read the instructions carefully before starting the assembly.

Handling by hand
 Q-railing can be used directly after unpacking. Please do not use handrails in different situations before use.
 1. The maximum use of Q-railing handrails is 30 years. This is to ensure the use of Q-railing handrails in a safe and reliable manner. The handrails can be used in a safe and reliable manner for a longer period of time if they are made of a stronger material. The use of Q-railing handrails is not recommended for a longer period of time.
 2. Please read the instructions in the manual of Q-railing. The instructions should be read carefully before starting the assembly. The instructions should be read carefully before starting the assembly.

Se installasjonsinstruksjonene som medfølger produktet.

Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.


Q-INFO



Ø 42 R_{min} : 840 mm

Hvis oppbevart i emballasjen, er bearbeiding mulig inntil fire måneder etter levering.

Q-INFO

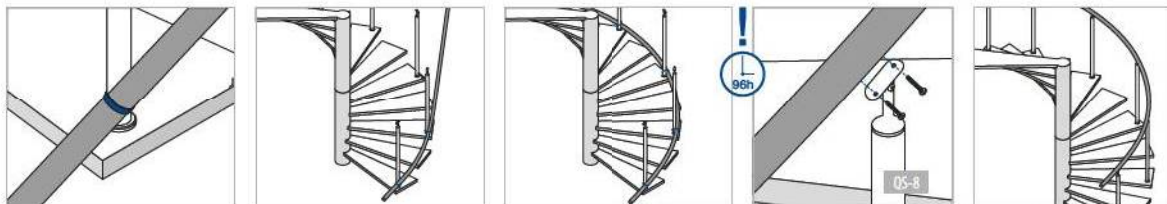





NATURAIL

DET NATURLIGE ALTERNATIVET FRA Q-RAILING

Trehåndløpere, koblinger og endestykker. Det perfekte alternativet for de som ønsker å tilføre litt av naturen til rekkverkssystemet i rustfritt stål.

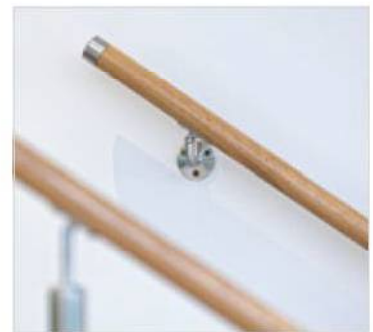




MOD 8925 - Bok, ubehandlet tre

Tre		
INDOOR	ø	L = 2500 mm
20.8925.042.39	42,0	


Tre		
INDOOR	ø	L = 2500 mm
20.8925.048.39	48,0	



MOD 8925 - Cedertre, ubehandlet tre

Tre		
OUTDOOR	ø	L = 2500 mm
20.8925.042.45	42,0	

NATURAIL - Tilbehør



MOD 0203

Tre		
INDOOR	QS	L = 2500 mm
20.0203.015.39	QS-512	50



Trelim

PVAC-lim til treprodukter

MOD 1335

Tilbehør			
Q	e	L	1
19.1335.000.00	Q-73	250 ml	1



Monteringsverktøy

MOD 0709

Tilbehør			
Q	ø	L	1
19.0709.000.35	Q-82	42,0 + 48,0	1



Bor med stopp


til tre

MOD 0708



Tilbehør			
Q	ø	L	1
19.0708.015.00	Q-80	15	1

Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.


Q-INFO




Q-73
Trelim
250 ml
19.1335.000.00




Q-INFO




**MOD 0305** - Bøk, ubehandlet tre


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0305.042.39	42,0	2

**MOD 0305** - Bøk, lakkert


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0305.042.40	42,0	2

**MOD 0302** - Bøk, ubehandlet tre


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0302.042.39	42,0	2

**MOD 0302** - Bøk, lakkert


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0302.042.40	42,0	2

**MOD 0739** - Bøk, ubehandlet tre


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0739.042.39	42,0	2

**MOD 0739** - Bøk, lakkert

Tre		
INDOOR	Ø	
20.0739.042.40	42,0	2

**MOD 0729** - Bøk, ubehandlet tre


Tre		
INDOOR	Ø	
20.0729.042.39	42,0	2

**MOD 0729** - Bøk, lakkert

Tre		
INDOOR	Ø	
20.0729.042.40	42,0	2



Tre er et naturprodukt. Farven kan variere.



MOD 0305

304			
INDOOR	Ø		
20.0305.042.12	42,0	Q5-7	334 2
20.0305.048.12	48,0	Q5-7	334 2
316			
OUTDOOR	Ø		
22.0305.042.12	42,0	Q5-50	334 2




Passer ikke til MOD 0710 og 0810 (håndløperholdere)




MOD 0790

304			
INDOOR	Ø		
20.0790.042.12	42,0	Q5-7	334 2
20.0790.048.12	48,0	Q5-7	334 2
316			
OUTDOOR	Ø		
22.0790.042.12	42,0	Q5-50	334 2



MOD 0312

304			
INDOOR	Ø		
20.0312.042.12	42,0	Q5-7	334 2
20.0312.048.12	48,0	Q5-7	334 2
316			
OUTDOOR	Ø		
22.0312.042.12	42,0	Q5-50	334 2





MOD 0302



304			
INDOOR	Ø		
20.0302.042.12	42,0	Q5-7	334 2



Q-INFO



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00





MOD 0729

304			
INDOOR	Ø	Q5-7	334
20.0729.042.12	42,0	Q5-7	334
20.0729.048.12	48,0	Q5-7	334
316			
OUTDOOR	Ø	Q5-50	334
22.0729.042.12	42,0	Q5-50	334



MOD 0739

304			
INDOOR	Ø	Q5-7	334
20.0739.042.12	42,0	Q5-7	334
20.0739.048.12	48,0	Q5-7	334
316			
OUTDOOR	Ø	Q5-50	334
22.0739.042.12	42,0	Q5-50	334



MOD 0792

304			
INDOOR	Ø	Q5-7	334
20.0792.042.00	42,0	Q5-7	334
316			
OUTDOOR	Ø	Q5-50	334
22.0792.042.00	42,0	Q5-50	334





Monteringsverktøy



MOD 0710


	Q	Ø	
19.0710.042.12	Q-20	Ø 42	1
19.0710.048.12	Q-79	Ø 48	1

Q-INFO



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



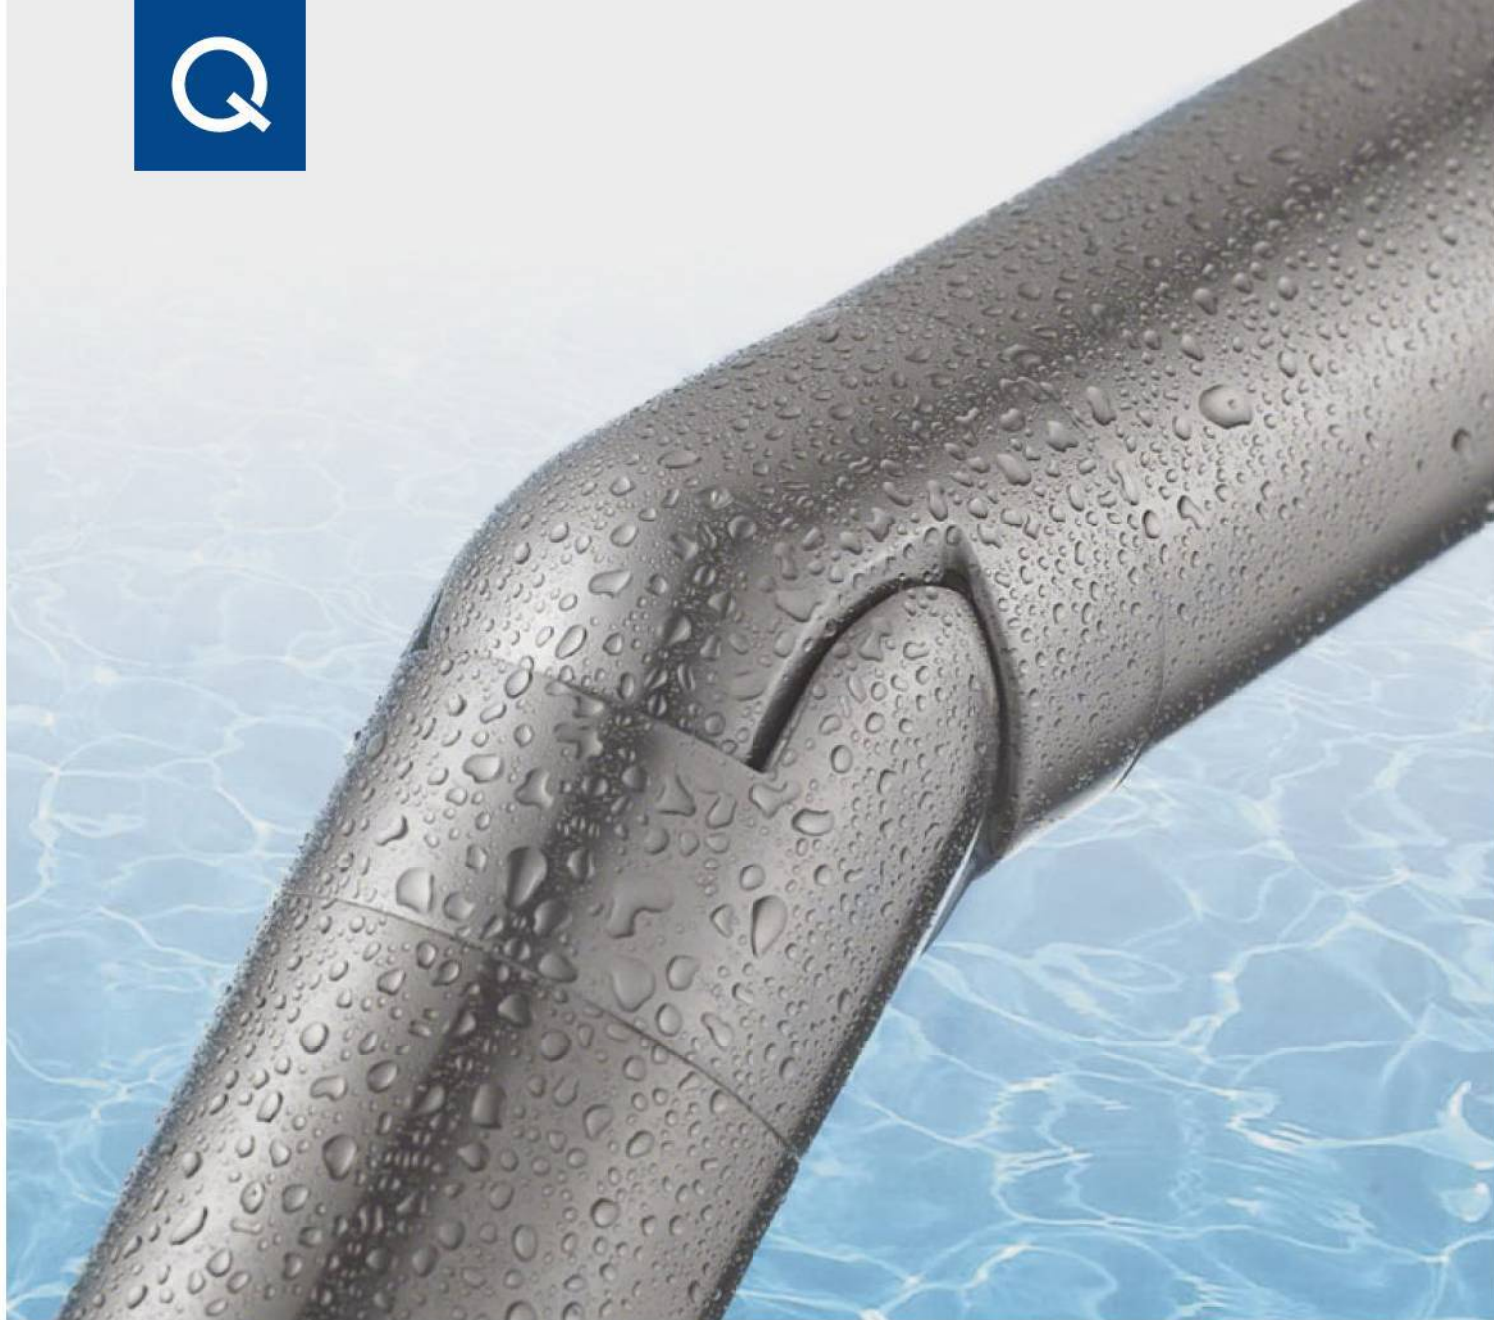


ULTRA RANGE

HIGH-PERFORMANCE ULTRA RANGE:
FREMRAGENDE MOTSTANDSDYKTIGHET GARANTERT

Vår Ultra Range serie består av produkter med en enestående kvalitet, med ekstra motstand mot overflaterust og korrosjon. Takket være holdbare og korrosjonsbestandige materialer, er denne serien ideell for svømmebassenger og kystområder. Vi er så trygge på Ultra Range serien, at vi kan tilby 2 års garanti, garantert kvalitet.*

* 2 års garanti mot korrosjon, underlagt visse vilkår og betingelser.

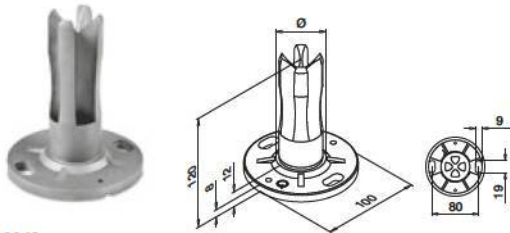

**MOD 0942**


2205			
OUTDOOR	Ø	Q5-500	338
18.0942.242.00	42,4 x 2,0		2



International Design Model Protection


**MOD 3901**

2205		
OUTDOOR	Ø	
18.3901.242.12	42,4 x 2,0	1

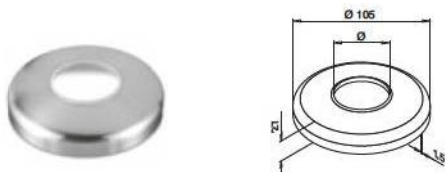**MOD 0510**

2205		
OUTDOOR	Ø	
18.0510.042.12	42,4	2

Q-INFO MOD 0942

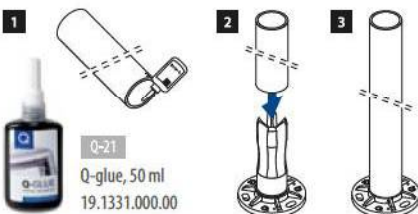

Q-21
Q-glu, 50 ml
19.1331.000.00

Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



Rør



Ø 42,4

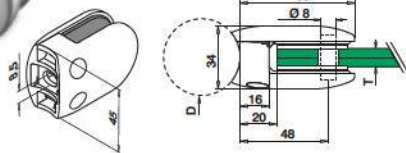

MOD 28

2205

OUTDOOR

	D	T	
18.2806.042.12	42,4	6	4
18.2808.042.12	42,4	8	4
18.2810.042.12	42,4	10	4
18.2812.042.12	42,4	12	4



2205

OUTDOOR

	D	T	
18.2807.042.12	42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	4
18.2841.042.12	42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	4
18.2809.042.12	42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	4
18.2844.042.12	42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	4
18.2811.042.12	42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	4
18.2854.042.12	42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	4
18.2813.042.12	42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	4



DESIGN product

International Design Model Protection




Sikkerhetsstifter til glassklemmer, valgfri bruk til modell 28

MOD 5015

2205

OUTDOOR

	For MOD	L	
19.5015.022.18	MOD 28	22	4





Mur - rør




MOD 0110

2205			
OUTDOOR	Ø		
18.0110.042.12	42,4		2




MOD 0509

2205			
OUTDOOR			
18.0509.012.12			2



Mur - rør

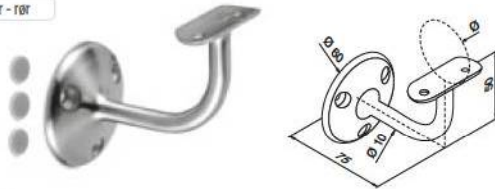


MOD 0116

2205			
OUTDOOR	Ø		
18.0116.042.12	42,4		2



Rør - rør

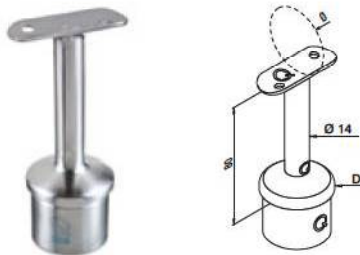


MOD 0690

2205			
OUTDOOR	D	Ø	
18.0690.242.12	42,4 x 2,0	42,4	2



Rør - rør

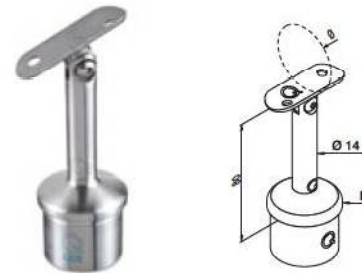


MOD 0698

2205			
OUTDOOR	D	Ø	
18.0698.242.12	42,4 x 2,0	42,4	2



Q-INFO MOD 0690 / 0698

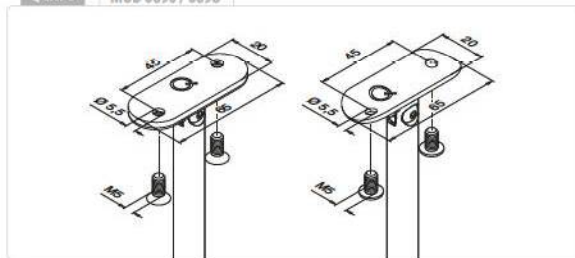

Q-INFO




Q-INFO




2205 = lavt innhold av nikkel

Q-INFO MOD 0110 / 0509

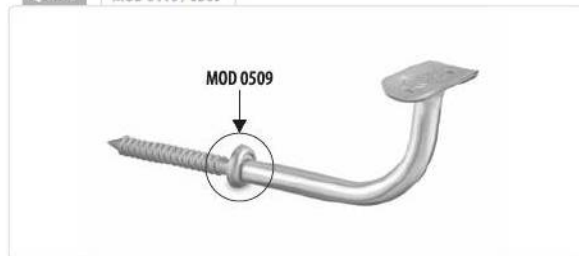



Rør - flat



MOD 0772

2205


OUTDOOR	D	Ø	3
18.0772.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	2



Rør - flat



0-70°



MOD 0776


2205

OUTDOOR	D	Ø	3
18.0776.242.12	Ø 42,4 x 2,0	42,4	2



U-profil

Q-TUBE




MOD 8925 / 0900

2205


OUTDOOR	Ø	X	3
18.8925.242.12	42,4	2,0	L = 2500 mm
18.0900.242.12	42,4	2,0	L = 5000 mm



Q-INFO MOD 0772



Q-INFO MOD 0776




Q-INFO MOD 8925 / 0900

Basiskalkulasjon for rør

calculated by ONDRA

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{pl,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
18.0900.242.12	42,4	2,58	2,80	5,11	1,66	2,41	2,02	48	66
18.8925.242.12									

A = diameterflate M = vekt
 I_x / I_y = flatetregghetsmoment R_{pl,2} = tillatt spenning
 W_x / W_y = motstandsmoment R_m = minimum strekkfasthet




MOD 0303

2205			
OUTDOOR	Ø	H	
18.0303.242.12	42,4 x 2,0	30	2



0 - 70°




MOD 0312

2205			
OUTDOOR	Ø	H	
18.0312.242.12	42,4 x 2,0	27	2



International Design Model Protection




MOD 5792 - EASY HIT®

2205		
OUTDOOR	Ø	
18.5792.242.00	for 42,4 x 2,0	2



International Design Model Protection





MOD 0730

2205		
OUTDOOR	Ø	
18.0730.242.12	42,4 x 2,0	2




Q-INFO

MOD 5792



Q-21
Q-glue
50 ml
19.1331.000.00



Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00



GLASSKLEMMESYSTEMER

3

KOMBINER GLASS OG STÅL FOR ET ELEGANT REKKVERK

Elegant, men sikker. BS-EN 12600 godkjenning.



Ønsker du å kombinere glass og stål, kan du velge blant vårt brede utvalg av glassfester, tilpasset et hvert tenkelig rekkverksprosjekt. Fra børstet og polert stål; til ubehandlet råsink; matt krom og pulverlakkert sink. Våre design og overflater gir en elegant og unik finish.

Til tross for fokuset på estetikk, handler selvsagt rekkverk primært om sikkerhet. Vi forplikter oss til de strengeste sikkerhetskrav og regelverk gjeldene for området – dette er hovedfokuset for alle produkter. Våre glassklemmer for eksempel, kombinerer sikkerhet og utseende. Vi bryr oss om sikkerhet, derfor velger tusenvis av fagfolk Q-railing daglig.

Glassklemmer: sikkerhet i første rekke!

Det sier seg selv at rekkverk som består av glass aldri må gi etter, selv under de mest ekstreme belastninger som en dynamisk kraft på 50 kg (DIN/EN-12600 standarden). Q-railing glassklemmer for både mono- og laminert glass fra 8 -17,52 mm er testet og godkjent i henhold til denne standarden.

På grunnlag av DIN/EN 12600-standarden, har våre glassklemmer også blitt godkjent av DIBt med den tyske ABZ sertifiseringen, den høyeste standard i den tyske byggesektor. Innendørstestene ble utført av det tekniske universitetet i München, utendørstester av teknisk konsulent Dr. Roland Ondra og LGA i Würzburg. Testresultatene på de påfølgende sidene vil gi deg klare retningslinjer med tanke på hvilke glassklemmer du bør bruke sammen med dine glass."

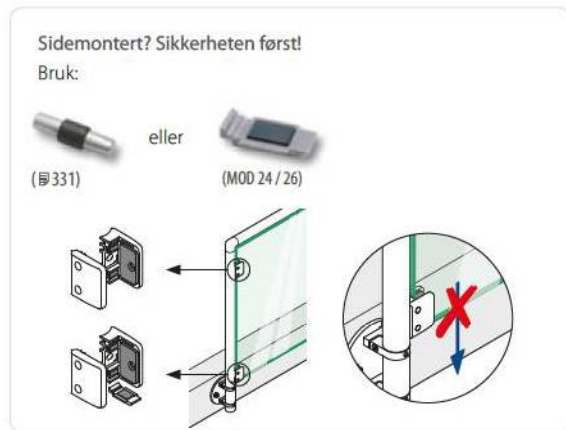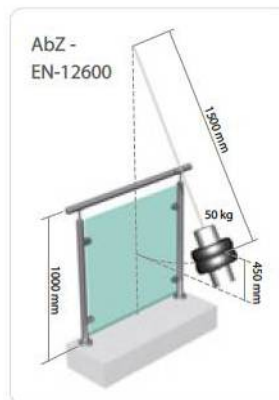

INDEKS

GLASSKLEMMESYSTEMER



292 - 316
Glassklemmer



317
Glassholdere



319
Glasskoblinger



320 - 321
Hengsel og dørlås



322 - 324
Glassadpter
Spider



326
Glassadpter
Ø 25 mm



325
Glassadpter
Ø 30 mm



326
Glassadpter
Ø 50 mm

Glassklemmer

		Glasstykkelse (mm)				Glasstykkelse (mm)								
MOD 20	292	6	8			6,76								
MOD 21	294	6	8	10		6,76	8,76	9,52						
MOD 22	296	6	8	10		6,76	8,38	8,76	9,52					
MOD 24	298			12	15				9,52	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52
MOD 25	300			12						10,76	11,52	12,76		
MOD 26	304	MONO	8	10	12	LAM		8,76	9,52	10,76	11,52	12,76		
MOD 27	306		10				8,76	9,52	10,76					
MOD 28	310	6	8	10	12	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76		
MOD 29	314	8	10	12				8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	
MOD 44/46	312	8	10	12				8,76		10,76		12,76		
MOD 51/52	316	8	10	12				8,76		10,76		12,76		
MOD 55	317	8	10	12				8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	

Glasskoblinger

		Glasstykkelse (mm)				Glasstykkelse (mm)				
MOD 22	319	MONO	6	8	10	LAM	6,76	8,38	8,76	9,52

Hengsel og dørlås


		Glasstykkelse (mm)				Glasstykkelse (mm)								
MOD 0281	320	MONO	6	8	10	12	LAM	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76
MOD 0282	320		6	8	10	12		6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76

Glassadpter Ø 50 mm

		Glasstykkelse (mm)				Glasstykkelse (mm)											
MOD 4752	322	MONO	8	10	12	LAM	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 4753	322		8	10	12		8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 0750	323		8	10	12		8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 0751	323		8	10	12		8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 0752	323		8	10	12		8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 0753	323		8	10	12		8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52				
MOD 0754	324		8	10	12		15	16	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52		
MOD 0746 (Ø 25)	326		6	8	10		12	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52				
MOD 0746 (Ø 30)	325		6	8	10		12	15	16	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52
MOD 0747 (Ø 50)	326		8	10	12		15	16	18	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76

Glassklemmer - EN 12600 - Testresultater (toppmontert)

MOD: 20 / 21 / 22 / 24 / 25 / 26 Testspesifikasjon

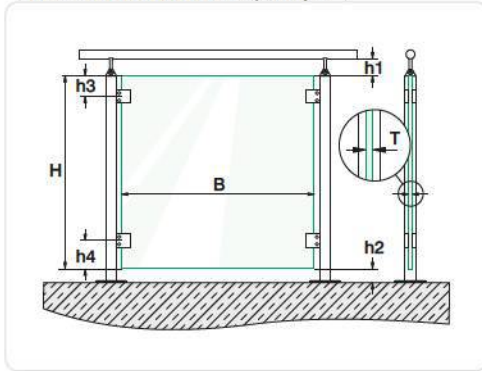

Mål (mm)	min.	max.
B Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	100	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	100	150

INDOOR

Glassklemmer uten sikkerhetspinne og uten sikkerhetslokk.

MOD 20

Sink 316

Flat eller rør
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Glasstype	Mono / ESG-H*
T (mm)	8
W _{max} (mm)	500 - 1200

MOD 21

Sink 316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm

Glasstype	VSG / ESG*	
T (mm)	8,76	9,52
W _{max} (mm)	500 - 1200	500 - 1200

MOD 22

Sink 316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
T (mm)	8,76	9,52	8,76	9,52	8	10
W _{max} (mm)	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500

MOD 24

Sink 316

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
W _{max} (mm)	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600

MOD 25

Sink 316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*			VSG / ESG*			Mono / ESG-H*
T (mm)	10,76	11,52	12,76	10,76	11,52	12,76	12
W _{max} (mm)	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500

MOD 26

Sink 316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1400	500 - 1600	500 - 1600

* VSG: Laminated glass
Mono: Single Panel GlassSPG: Float/Annealed glass
TVG: Heat strengthened glassESG: Toughened glass
ESG-H: Heat Soaked Toughened glass



OUTDOOR

Mulig glassbredde ved utendørsbruk avhengig av vindfaktor, glasstype og glassstykkelse
uten sikkerhetspinne og uten sikkerhetslukk.

MOD 22

316



Flat eller rør
 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	8,76	9,52	8	10
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)					800	800
1,60 kN/m ²				500	500	1000	1400
1,40 kN/m ²				500	500	1000	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m ²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 24

316



Flat eller rør
 Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1400	1400	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

MOD 25

316



Flat eller rør
 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / TVG*			VSG / ESG*			Mono / ESG-H*
	T (mm)	10,76	11,52	12,76	10,76	11,52	12,76	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	500	800	800	800	1400
1,60 kN/m ²		500	500	800	800	800	1200	1500
1,40 kN/m ²		500	500	800	800	800	1200	1500
1,04 kN/m ²		800	800	800	1200	1200	1400	1500
1,00 kN/m ²		800	800	800	1200	1200	1500	1500
0,64 kN/m ²		1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500

MOD 26

316




Flat eller rør
 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*				
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)					500	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m ²						500	500	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²						800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400
1,04 kN/m ²		500	500	800	800	1000	800	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		500	500	800	800	1000	800	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Glassklemmer - EN 12600 - Testresultater (sidemontert)

MOD: 24 / 25 Testspesifikasjon

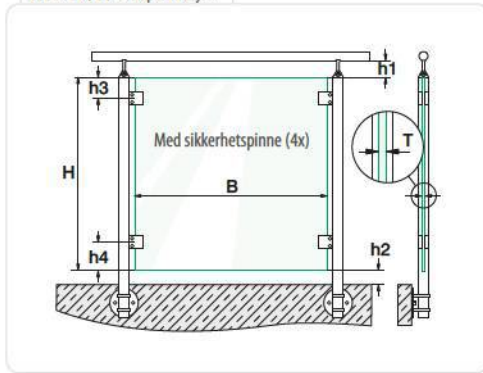

Mål (mm)	min. (mm)	max. (mm)
B Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	150	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	150	150

INDOOR



Glassklemmer med sikkerhetspinne og uten sikkerhetslokk.

MOD 24

Sink

316

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
W _{max} (mm)	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600

MOD 25

Sink

316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W _{max} (mm)	500 - 1600

OUTDOOR



Mulig glassbredde ved utendørsbruk, avhengig av vindfaktor, glasstype og glasstykkelse med sikkerhetspinne, uten sikkerhetslokk.

MOD 24

316

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m ²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

MOD 25

316


Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / ESG*
	T (mm)	12,76
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	800
1,60 kN/m ²		1000
1,40 kN/m ²		1000
1,04 kN/m ²		1400
1,00 kN/m ²		1400
0,64 kN/m ²		1600

* VSG: Laminated glass
Mono: Single Panel GlassSPG: Float/Annealed glass
TVG: Heat strengthened glassESG: Toughened glass
ESG-H: Heat Soaked Toughened glass

Glassklemmer - EN 12600 - Testresultater (sidemontert)

MOD: 24 / 26 Testspesifikasjon

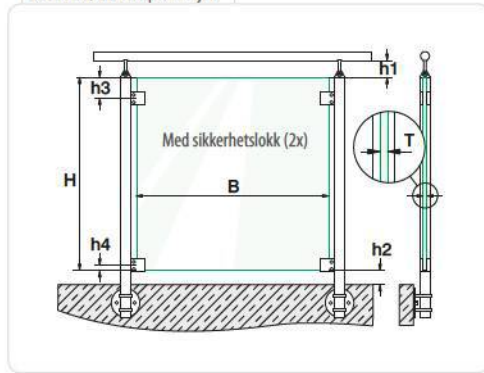

Mål (mm)	min.	max.
B Glassbredde	500	Se tabell
T Glasstykkelse	Se tabell	Se tabell
H Glasshøyde	800	1000
h1 Avstand mellom håndløper og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h2 Avstand mellom gulv og glass	10	50 uten kantbeskyttelse 120 med kantbeskyttelse
h3 Øvre glasskant til senter øvre glassklemme	100	150
h4 Nedre glasskant til senter nedre glassklemme	32 (MOD 24) 21 (MOD 26)	32 (MOD 24) 21 (MOD 26)

INDOOR



Glassklemmer uten sikkerhetspinne, med sikkerhetslokk.

MOD 24

Sink

316

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
W _{max} (mm)	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1500	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600	500 - 1600

MOD 26

Sink

316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Glasstype	VSG / ESG*					Mono / ESG-H*			
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W _{max} (mm)	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400	500 - 1400

OUTDOOR



Mulig glassbredde ved utendørsbruk, avhengig av vindfaktor, glasstype og glasstykkelse uten sikkerhetspinne, med sikkerhetslokk.

MOD 24

316

Flat eller rør
Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
		T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m ²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m ²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m ²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m ²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

MOD 26


316

Flat eller rør
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Kraft)	Glasstype	VSG / ESG*					Mono / ESG-H*			
		T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m ²	W _{max} (mm)	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400
1,60 kN/m ²		800	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m ²		800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
1,04 kN/m ²		800	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m ²		800	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m ²		1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

* VSG: Laminated glass
Mono: Single Panel GlassSPG: Float/Annealed glass
TVG: Heat strengthened glassESG: Toughened glass
ESG-H: Heat Soaked Toughened glass

Flat

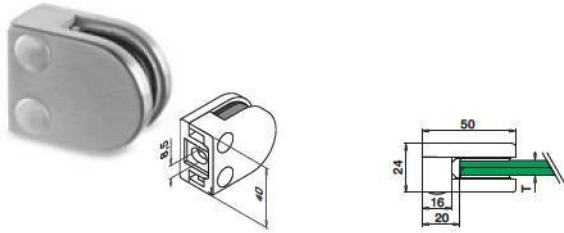

MOD 20

MONO	304				
	INDOOR	T			
13.2006.000.12		6	QS-47	333	4
13.2008.000.12		8	QS-47	333	4

LAM.	304				
	INDOOR	T			
13.2007.000.12		6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47	333	4


MONO	316				
	OUTDOOR	T			
14.2006.000.12		6	QS-45	333	4
14.2008.000.12		8	QS-45	333	4

LAM.	316				
	OUTDOOR	T			
14.2007.000.12		6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-45	333	4



MOD 20 testet for INDOOR

Rør

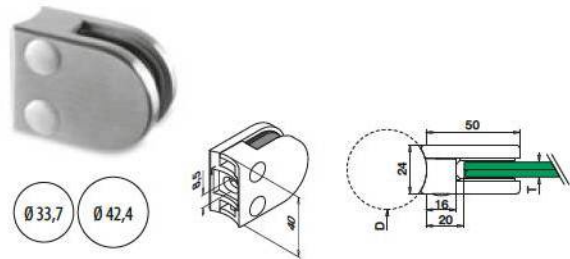

MOD 20

MONO	304				
	INDOOR	D	T		
13.2006.033.12		Ø 33,7	6	QS-47	333 4
13.2008.033.12		Ø 33,7	8	QS-47	333 4
13.2006.042.12		Ø 42,4	6	QS-47	333 4
13.2008.042.12		Ø 42,4	8	QS-47	333 4

LAM.	304				
	INDOOR	D	T		
13.2007.033.12		Ø 33,7	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47	333 4
13.2007.042.12		Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-47	333 4


MONO	316				
	OUTDOOR	D	T		
14.2006.033.12		Ø 33,7	6	QS-45	333 4
14.2008.033.12		Ø 33,7	8	QS-45	333 4
14.2006.042.12		Ø 42,4	6	QS-45	333 4
14.2008.042.12		Ø 42,4	8	QS-45	333 4

LAM.	316				
	OUTDOOR	D	T		
14.2007.033.12		Ø 33,7	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-45	333 4
14.2007.042.12		Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-45	333 4




MOD 20 testet for INDOOR

Q-INFO MOD 0715

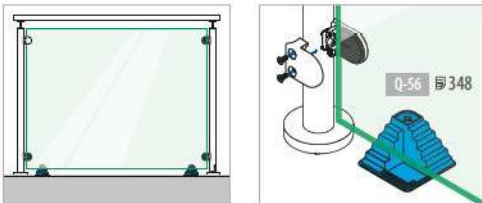

Q-INFO

Artikelnummersystem for glassklemmer

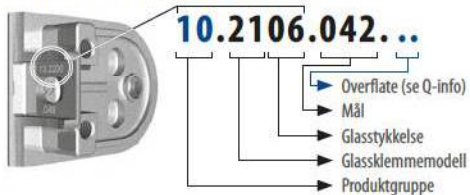

OBS: Bestill skruer separat.


Q-INFO



Q-INFO



Flat

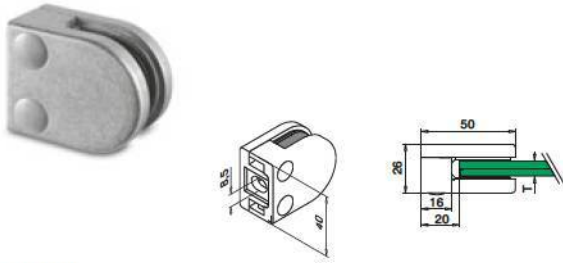


MOD 20

MONO	Sink	INDOOR	T	Q5-46	333	4
		10.2006.000...	6			
		10.2008.000...	8			

LAM	Sink	INDOOR	T	Q5-46	333	4
		10.2007.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)			



Rør

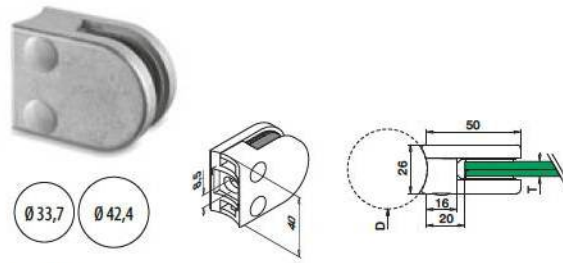

MOD 20

MONO	Sink	INDOOR	D	T	Q5-46	333	4
		10.2006.033...	Ø 33,7	6			
		10.2008.033...	Ø 33,7	8			
		10.2006.042...	Ø 42,4	6			
		10.2008.042...	Ø 42,4	8			

LAM	Sink	INDOOR	D	T	Q5-46	333	4
		10.2007.033...	Ø 33,7	6,76 (3 - 0,76 - 3)			
		10.2007.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)			



Flat

Q-INFO Sink MOD 20 Overflater




OBS: Bestill skruer separat.

Rør

Q-INFO Sink MOD 20 Overflater



Flat

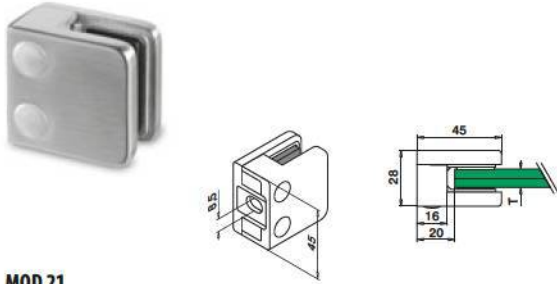

MOD 21

MONO		304		INDOOR		T	OS-47	333	
13.2106.000.12		6							4
13.2108.000.12		8							4
13.2110.000.12		10							4

LAM.		304		INDOOR		T	OS-47	333	
13.2107.000.12		6,76	(3 - 0,76 - 3)						4
13.2109.000.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)						4
13.2144.000.12		9,52	(4 - 1,52 - 4)						4


MONO		316		OUTDOOR		T	OS-45	333	
14.2106.000.12		6							4
14.2108.000.12		8							4
14.2110.000.12		10							4

LAM.		316		OUTDOOR		T	OS-45	333	
14.2107.000.12		6,76	(3 - 0,76 - 3)						4
14.2109.000.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)						4
14.2144.000.12		9,52	(4 - 1,52 - 4)						4



MOD 21 testet for INDOOR

Rør

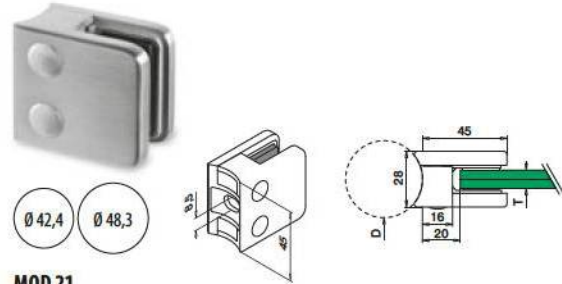

MOD 21

MONO		304		INDOOR		D	T	OS-47	333	
13.2106.042.12		6		Ø 42,4						4
13.2108.042.12		8		Ø 42,4						4
13.2110.042.12		10		Ø 42,4						4
13.2106.048.12		6		Ø 48,3						4
13.2108.048.12		8		Ø 48,3						4
13.2110.048.12		10		Ø 48,3						4

LAM.		304		INDOOR		D	T	OS-47	333	
13.2107.042.12		6,76	(3 - 0,76 - 3)	Ø 42,4						4
13.2109.042.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)	Ø 42,4						4
13.2144.042.12		9,52	(4 - 1,52 - 4)	Ø 42,4						4
13.2109.048.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)	Ø 48,3						4

MONO		316		OUTDOOR		D	T	OS-45	333	
14.2106.042.12		6		Ø 42,4						4
14.2108.042.12		8		Ø 42,4						4
14.2110.042.12		10		Ø 42,4						4
14.2106.048.12		6		Ø 48,3						4
14.2108.048.12		8		Ø 48,3						4
14.2110.048.12		10		Ø 48,3						4

LAM.		316		OUTDOOR		D	T	OS-45	333	
14.2107.042.12		6,76	(3 - 0,76 - 3)	Ø 42,4						4
14.2109.042.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)	Ø 42,4						4
14.2144.042.12		9,52	(4 - 1,52 - 4)	Ø 42,4						4
14.2109.048.12		8,76	(4 - 0,76 - 4)	Ø 48,3						4



MOD 21 testet for INDOOR

Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Flat

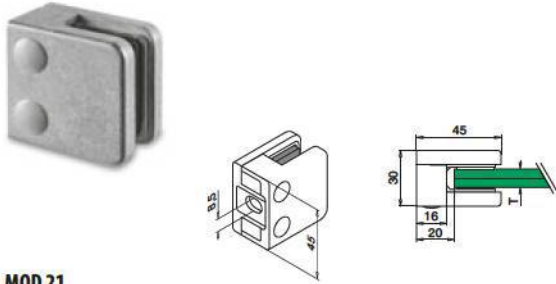


MOD 21

Sink				
INDOOR	T			
10.2106.000...	6	QS-46	333	4
10.2108.000...	8	QS-46	333	4
10.2110.000...	10	QS-46	333	4

Sink				
INDOOR	T			
10.2107.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-46	333	4
10.2109.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-46	333	4
10.2144.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-46	333	4



Rør

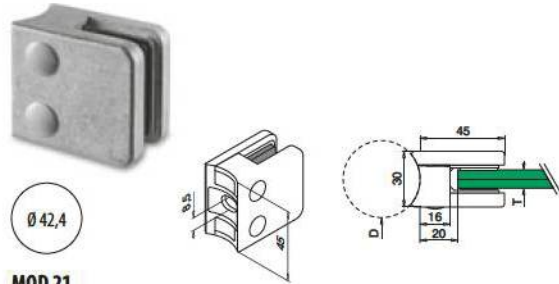

MOD 21

Sink		D	T		
INDOOR	D	T			
10.2106.042...	Ø 42,4	6	QS-46	333	4
10.2108.042...	Ø 42,4	8	QS-46	333	4
10.2110.042...	Ø 42,4	10	QS-46	333	4

Sink		D	T		
INDOOR	D	T			
10.2107.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-46	333	4
10.2109.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-46	333	4
10.2144.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-46	333	4



OBS: Bestill skruer separat.

Flat

Q-INFO Sink MOD 21 Overflater

Råsink	Matt krom	Krom	Børstet overflate
10.21...000.00	10.21...000.16	10.21...000.17	10.21...000.19

Sort RAL 9005	Hvit RAL 9016	Aluminiumsgrå RAL 9006
10.21...000.31	10.21...000.32	10.21...000.36

Rør

Q-INFO Sink MOD 21 Overflater

Råsink	Krom	Børstet overflate
10.21.....00	10.21.....17	10.21.....19


Q-INFO

Artikkelnummersystem for glassklemmer

10.2106.042...

- Overflate (se Q-info)
- Mål
- Glasstykkelse
- Glassklemmemodell
- Produktgruppe

Flat

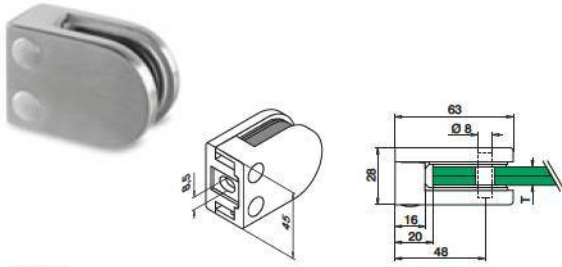

MOD 22

304					
INDOOR	T				
13.2206.000...	6	05-47	333	4	
13.2208.000...	8	05-47	333	4	
13.2210.000...	10	05-47	333	4	

304					
INDOOR	T				
13.2207.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-47	333	4	
13.2241.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-47	333	4	
13.2209.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-47	333	4	
13.2244.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-47	333	4	



MOD 22

316					
OUTDOOR	T				
14.2206.000...	6	05-45	333	4	
14.2208.000...	8	05-45	333	4	
14.2210.000...	10	05-45	333	4	

316					
OUTDOOR	T				
14.2207.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333	4	
14.2241.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333	4	
14.2209.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333	4	
14.2244.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333	4	



OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Flat


Q-INFO 304 MOD 22 Overflater

Børstet Polert



13.22.....12 13.22.....10

Rør

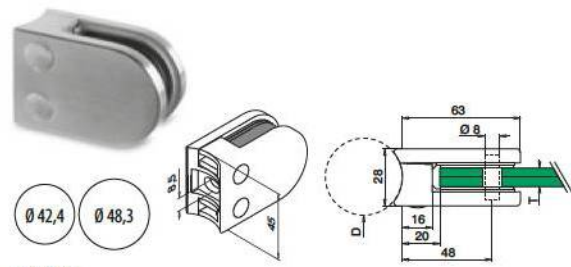

MOD 22

304					
INDOOR	D	T			
13.2206.042...	Ø 42,4	6	05-47	333	4
13.2208.042...	Ø 42,4	8	05-47	333	4
13.2210.042...	Ø 42,4	10	05-47	333	4
13.2206.048...	Ø 48,3	6	05-47	333	4
13.2208.048...	Ø 48,3	8	05-47	333	4
13.2210.048...	Ø 48,3	10	05-47	333	4

304					
INDOOR	D	T			
13.2207.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-47	333	4
13.2241.042...	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-47	333	4
13.2209.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-47	333	4
13.2244.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-47	333	4
13.2207.048...	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-47	333	4
13.2241.048...	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-47	333	4
13.2209.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-47	333	4
13.2244.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-47	333	4



MOD 22

316					
OUTDOOR	D	T			
14.2206.042...	Ø 42,4	6	05-45	333	4
14.2208.042...	Ø 42,4	8	05-45	333	4
14.2210.042...	Ø 42,4	10	05-45	333	4
14.2206.048...	Ø 48,3	6	05-45	333	4
14.2208.048...	Ø 48,3	8	05-45	333	4
14.2210.048...	Ø 48,3	10	05-45	333	4

316					
OUTDOOR	D	T			
14.2207.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333	4
14.2241.042...	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333	4
14.2209.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333	4
14.2244.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333	4
14.2207.048...	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333	4
14.2241.048...	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333	4
14.2209.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333	4
14.2244.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333	4




Q-INFO 316 MOD 22 Overflater

Børstet Polert



14.22.....12 14.22.....10

Flat

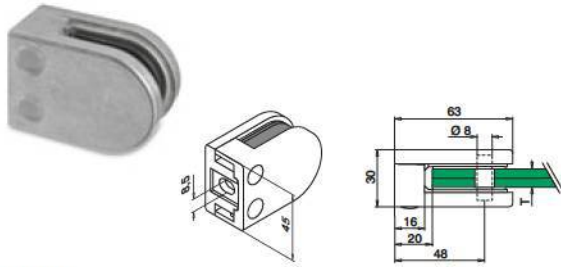

MOD 22


Sink				
INDOOR	T			
10.2206.000...	6	OS-46	333	4
10.2208.000...	8	OS-46	333	4
10.2210.000...	10	OS-46	333	4

Sink				
INDOOR	T			
10.2207.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	OS-46	333	4
10.2241.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)	OS-46	333	4
10.2209.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	OS-46	333	4
10.2244.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	OS-46	333	4



Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

Rør

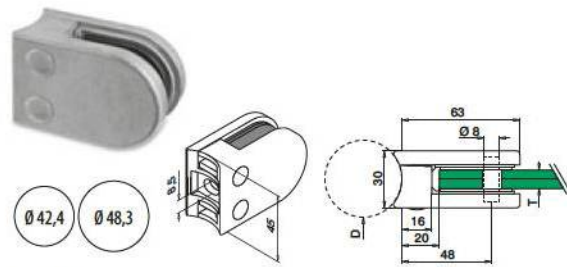

MOD 22

Sink				
INDOOR	D	T		
10.2206.042...	Ø 42,4	6	OS-46	333 4
10.2208.042...	Ø 42,4	8	OS-46	333 4
10.2210.042...	Ø 42,4	10	OS-46	333 4
10.2206.048...	Ø 48,3	6	OS-46	333 4
10.2208.048...	Ø 48,3	8	OS-46	333 4
10.2210.048...	Ø 48,3	10	OS-46	333 4

Sink				
INDOOR	D	T		
10.2207.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	OS-46	333 4
10.2241.042...	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	OS-46	333 4
10.2209.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	OS-46	333 4
10.2244.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	OS-46	333 4
10.2207.048...	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	OS-46	333 4
10.2241.048...	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	OS-46	333 4
10.2209.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	OS-46	333 4
10.2244.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	OS-46	333 4



OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.


Flat

Q-INFO	Sink	MOD 22 Overflater		
	Råsink	Matt krom	Krom	Rustfri effekt
	10.22.....00	10.22.....16	10.22.....17	10.22.....19
	Sort RAL 9005	Hvit RAL 9016	Aluminiumsgrå RAL 9006	
	10.22.....31	10.22.....32	10.22.....36	

Rør

Q-INFO	Sink	MOD 22 Overflater	
	Råsink	Krom	Rustfri effekt
	10.22.....00	10.22.....17	10.22.....19
Q-INFO	MOD 5015		

Flat

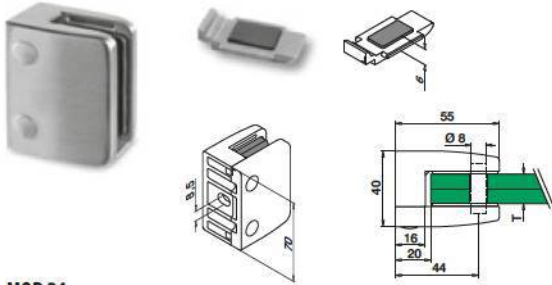

MOD 24



304					
INDOOR		T			
13.2412.000.12	12		OS-47	333	4
13.2415.000.12	15		OS-47	333	4



304					
INDOOR		T			
13.2444.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-47	333	4
13.2454.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-47	333	4
13.2413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47	333	4
13.2464.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)		OS-47	333	4
13.2417.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)		OS-47	333	4
13.2418.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)		OS-47	333	4




316					
OUTDOOR		T			
14.2412.000.12	12		OS-45	333	4
14.2415.000.12	15		OS-45	333	4



316					
OUTDOOR		T			
14.2444.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-45	333	4
14.2454.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45	333	4
14.2413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45	333	4
14.2464.000.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)		OS-45	333	4
14.2417.000.12	16,76 (8 - 0,76 - 8)		OS-45	333	4
14.2418.000.12	17,52 (8 - 1,52 - 8)		OS-45	333	4



Rør

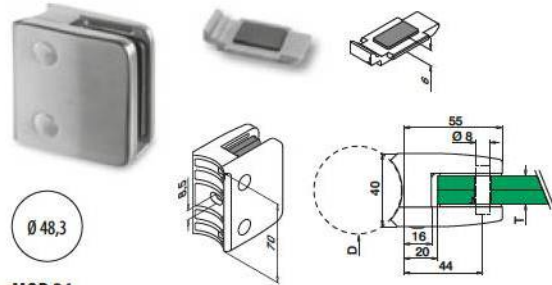

MOD 24



304					
INDOOR		D	T		
13.2412.048.12	Ø 48,3	12		OS-47	333 4
13.2415.048.12	Ø 48,3	15		OS-47	333 4



304					
INDOOR		D	T		
13.2444.048.12	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-47	333 4
13.2454.048.12	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-47	333 4
13.2413.048.12	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47	333 4
13.2464.048.12	Ø 48,3	13,52 (6 - 1,52 - 6)		OS-47	333 4
13.2417.048.12	Ø 48,3	16,76 (8 - 0,76 - 8)		OS-47	333 4
13.2418.048.12	Ø 48,3	17,52 (8 - 1,52 - 8)		OS-47	333 4




316					
OUTDOOR		D	T		
14.2412.048.12	Ø 48,3	12		OS-45	333 4
14.2415.048.12	Ø 48,3	15		OS-45	333 4



316					
OUTDOOR		D	T		
14.2444.048.12	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-45	333 4
14.2454.048.12	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45	333 4
14.2413.048.12	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45	333 4
14.2464.048.12	Ø 48,3	13,52 (6 - 1,52 - 6)		OS-45	333 4
14.2417.048.12	Ø 48,3	16,76 (8 - 0,76 - 8)		OS-45	333 4
14.2418.048.12	Ø 48,3	17,52 (8 - 1,52 - 8)		OS-45	333 4




Q-INFO



Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.


Q-INFO

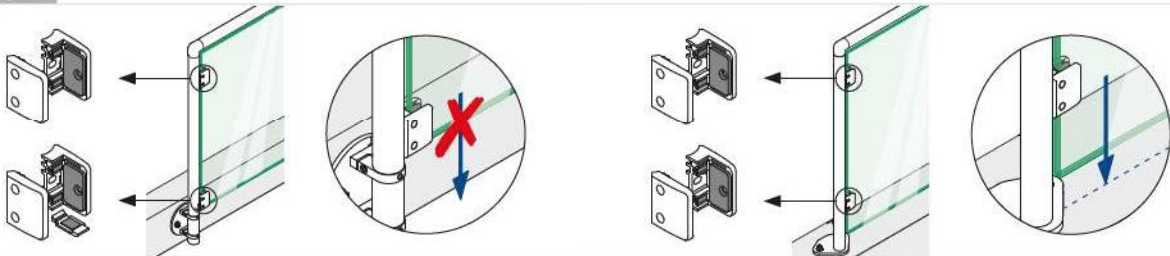

OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Glasslemmer - MOD 24

Flat

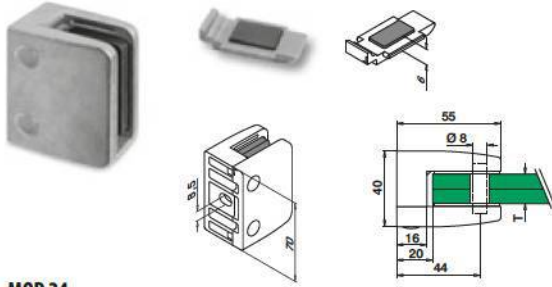


MOD 24

MONO	Sink			
	INDOOR	T		
	10.2412.000...	12	OS-46 333	4
	10.2415.000...	15	OS-46 333	4

LAM	Sink			
	INDOOR	T		
	10.2444.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	OS-46 333	4
	10.2454.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)	OS-46 333	4
	10.2413.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)	OS-46 333	4
	10.2464.000...	13,52 (6 - 1,52 - 6)	OS-46 333	4
	10.2417.000...	16,76 (8 - 0,76 - 8)	OS-46 333	4
	10.2418.000...	17,52 (8 - 1,52 - 8)	OS-46 333	4



Rør

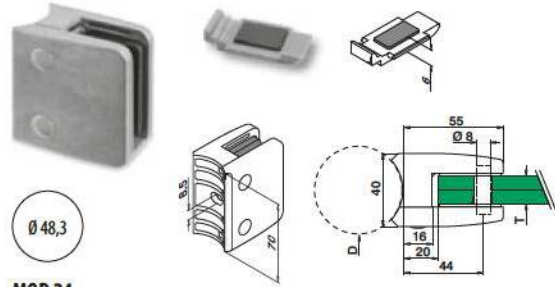

MOD 24

MONO	Sink			
	INDOOR	D	T	
	10.2412.048.00	Ø 48,3	12	OS-46 333 4
	10.2415.048.00	Ø 48,3	15	OS-46 333 4

LAM	Sink			
	INDOOR	D	T	
	10.2444.048.00	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	OS-46 333 4
	10.2454.048.00	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	OS-46 333 4
	10.2413.048.00	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	OS-46 333 4
	10.2464.048.00	Ø 48,3	13,52 (6 - 1,52 - 6)	OS-46 333 4
	10.2417.048.00	Ø 48,3	16,76 (8 - 0,76 - 8)	OS-46 333 4
	10.2418.048.00	Ø 48,3	17,52 (8 - 1,52 - 8)	OS-46 333 4



Flat

Q-INFO Sink MOD 24 Overflater


Råsink Børstet overflate



10.24...000.00 10.24...000.19

OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO MOD 5015




Q-INFO



Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Flat

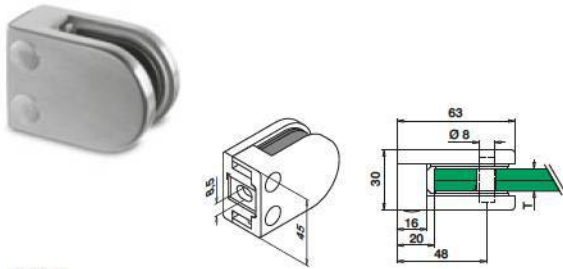

MOD 25

MONO	304		T		
	INDOOR				
13.2512.000.12		12		OS-47	333
					4


LAM.	304		T		
	INDOOR				
13.2511.000.12		10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-47	333
13.2554.000.12		11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-47	333
13.2513.000.12		12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47	333

MONO	316		T		
	OUTDOOR				
14.2512.000.12		12		OS-45	333
					4

LAM.	316		T		
	OUTDOOR				
14.2511.000.12		10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45	333
14.2554.000.12		11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45	333
14.2513.000.12		12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45	333



Rör

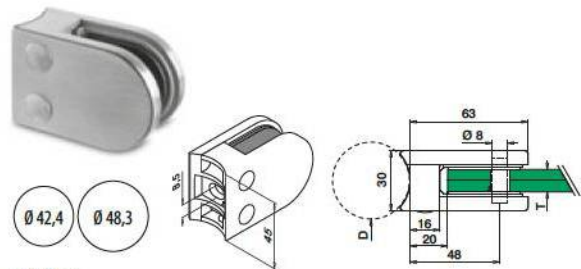

MOD 25

MONO	304		D	T		
	INDOOR					
13.2512.042.12		Ø 42,4	12		OS-47	333
13.2512.048.12		Ø 48,3	12		OS-47	333
						4

LAM.	304		D	T		
	INDOOR					
13.2511.042.12		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-47	333
13.2554.042.12		Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-47	333
13.2513.042.12		Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47	333
13.2511.048.12		Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-47	333
13.2554.048.12		Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-47	333
13.2513.048.12		Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47	333

MONO	316		D	T		
	OUTDOOR					
14.2512.042.12		Ø 42,4	12		OS-45	333
14.2512.048.12		Ø 48,3	12		OS-45	333
						4

LAM.	316		D	T		
	OUTDOOR					
14.2511.042.12		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45	333
14.2554.042.12		Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45	333
14.2513.042.12		Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45	333
14.2511.048.12		Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45	333
14.2554.048.12		Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		OS-45	333
14.2513.048.12		Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45	333



OBS! Gumminnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO



Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00


Q-INFO




Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Q-INFO

MOD 5015



Flat

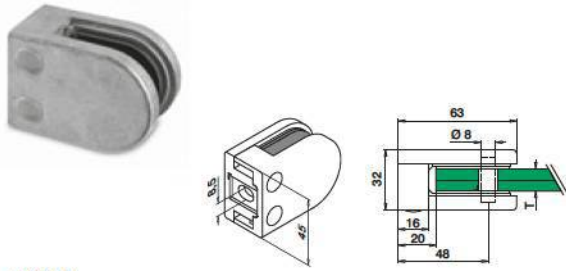


MOD 25

MONO	Sink		T		
	INDOOR				
10.2512.000...			12	05-46	333

LAM.	Sink		T		
	INDOOR				
10.2511.000...		10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-46	333
10.2513.000...		12,76 (6 - 0,76 - 6)		05-46	333
10.2554.000...		11,52 (5 - 1,52 - 5)		05-46	333



Rør

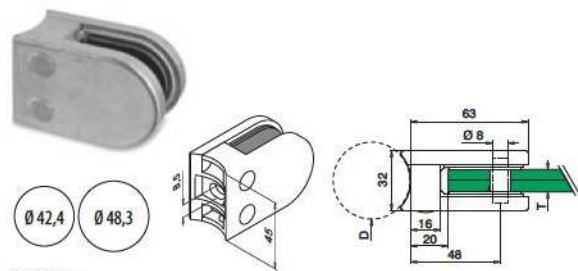

MOD 25

MONO	Sink		D	T		
	INDOOR					
10.2512.042...			Ø 42,4	12	05-46	333
10.2512.048...			Ø 48,3	12	05-46	333

LAM.	Sink		D	T		
	INDOOR					
10.2511.042...		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-46	333
10.2513.042...		Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)		05-46	333
10.2554.042...		Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)		05-46	333
10.2511.048...		Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-46	333
10.2513.048...		Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)		05-46	333
10.2554.048...		Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)		05-46	333



OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Flat

Q-INFO Sink MOD 25 Overflater


Råsink	Børstet overflate	Aluminiumsgrå RAL 9006
		
10.25...000.00	10.25...000.19	10.25...000.36

Rør

Q-INFO Sink MOD 25 Overflater

Råsink	Børstet overflate
	
10.25.....00	10.25.....19

Flat

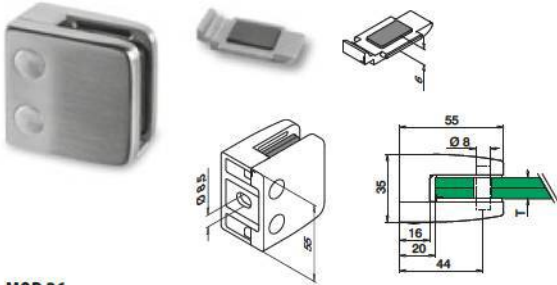

MOD 26



304

INDOOR	T	Q5-47	333	
13.2608.000.12	8	Q5-47	333	4
13.2610.000.12	10	Q5-47	333	4
13.2612.000.12	12	Q5-47	333	4



304

INDOOR	T	Q5-47	333	
13.2609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
13.2644.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
13.2611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
13.2654.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
13.2613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4



316

OUTDOOR	T	Q5-45	333	
14.2608.000.12	8	Q5-45	333	4
14.2610.000.12	10	Q5-45	333	4
14.2612.000.12	12	Q5-45	333	4




316

OUTDOOR	T	Q5-45	333	
14.2609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-45	333	4
14.2644.000.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-45	333	4
14.2611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-45	333	4
14.2654.000.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-45	333	4
14.2613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-45	333	4



Q-INFO



Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Q-INFO



Q-23





Q-cleaner

300 ml


19.0601.000.00

OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO



Rør

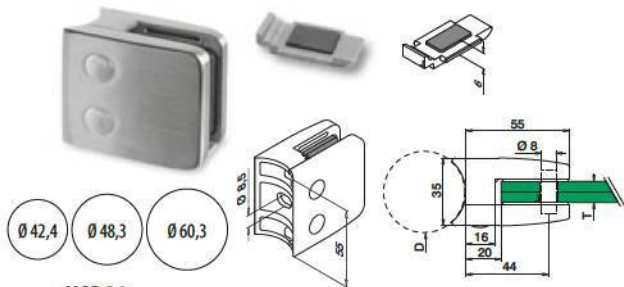

MOD 26

MONO	304	INDOOR	D	T	Q5-47	333	4
		13.2608.042.12*	Ø 42,4	8	Q5-47	333	4
		13.2610.042.12*	Ø 42,4	10	Q5-47	333	4
		13.2612.042.12*	Ø 42,4	12	Q5-47	333	4
		13.2608.048.12	Ø 48,3	8	Q5-47	333	4
		13.2610.048.12	Ø 48,3	10	Q5-47	333	4
		13.2612.048.12	Ø 48,3	12	Q5-47	333	4
		13.2608.060.12	Ø 60,3	8	Q5-47	333	4
		13.2610.060.12	Ø 60,3	10	Q5-47	333	4
		13.2612.060.12	Ø 60,3	12	Q5-47	333	4

LAM	304	INDOOR	D	T	Q5-47	333	4
		13.2609.042.12*	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2644.042.12*	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2611.042.12*	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2654.042.12*	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2613.042.12*	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4
		13.2609.048.12	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2644.048.12	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2611.048.12	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2654.048.12	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2613.048.12	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4
		13.2609.060.12	Ø 60,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2644.060.12	Ø 60,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
		13.2611.060.12	Ø 60,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2654.060.12	Ø 60,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
		13.2613.060.12	Ø 60,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4



MOD 26

MONO	316	OUTDOOR	D	T	Q5-45	333	4
		14.2608.042.12*	Ø 42,4	8	Q5-45	333	4
		14.2610.042.12*	Ø 42,4	10	Q5-45	333	4
		14.2612.042.12*	Ø 42,4	12	Q5-45	333	4
		14.2608.048.12	Ø 48,3	8	Q5-45	333	4
		14.2610.048.12	Ø 48,3	10	Q5-45	333	4
		14.2612.048.12	Ø 48,3	12	Q5-45	333	4
		14.2608.060.12	Ø 60,3	8	Q5-45	333	4
		14.2610.060.12	Ø 60,3	10	Q5-45	333	4
		14.2612.060.12	Ø 60,3	12	Q5-45	333	4

LAM	316	OUTDOOR	D	T	Q5-45	333	4
		14.2609.042.12*	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2644.042.12*	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2611.042.12*	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2654.042.12*	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2613.042.12*	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-45	333	4
		14.2609.048.12	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2644.048.12	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2611.048.12	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2654.048.12	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2613.048.12	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-45	333	4
		14.2609.060.12	Ø 60,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2644.060.12	Ø 60,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-45	333	4
		14.2611.060.12	Ø 60,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2654.060.12	Ø 60,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-45	333	4
		14.2613.060.12	Ø 60,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-45	333	4



Q-INFO




Benyttes som et alternativ til sikkerhetspinne. Kostnadene blir redusert ettersom boring i glasset ikke er nødvendig.

Q-INFO




OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO

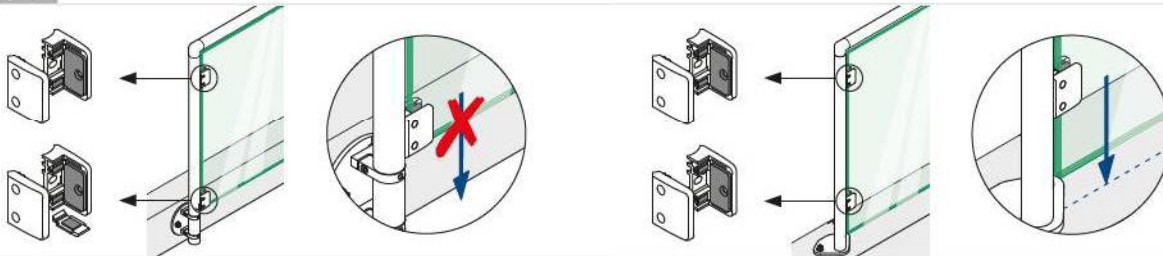

Flat

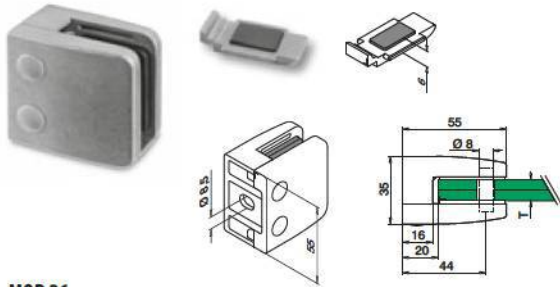

MOD 26



Sink

INDOOR	T	Ø	AbZ	ETB	EN
10.2608.000...	8	Ø 42,4	333	4	
10.2610.000...	10	Ø 42,4	333	4	
10.2612.000...	12	Ø 42,4	333	4	




Sink

INDOOR	T	Ø	AbZ	ETB	EN
10.2609.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Ø 42,4	333	4	
10.2644.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Ø 42,4	333	4	
10.2611.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Ø 42,4	333	4	
10.2654.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Ø 42,4	333	4	
10.2613.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Ø 42,4	333	4	



Rør

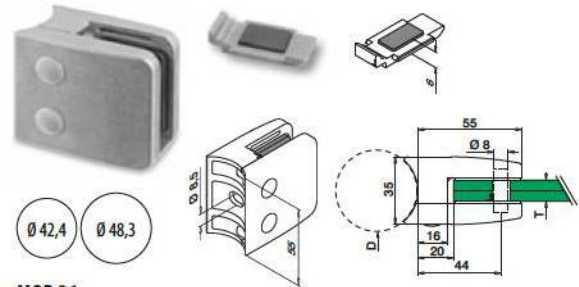

MOD 26



Sink

INDOOR	D	T	Ø	AbZ	ETB	EN
10.2608.042...*	Ø 42,4	8	Ø 42,4	333	4	
10.2610.042...*	Ø 42,4	10	Ø 42,4	333	4	
10.2612.042...*	Ø 42,4	12	Ø 42,4	333	4	
10.2608.048...	Ø 48,3	8	Ø 48,3	333	4	
10.2610.048...	Ø 48,3	10	Ø 48,3	333	4	
10.2612.048...	Ø 48,3	12	Ø 48,3	333	4	



Sink

INDOOR	D	T	Ø	AbZ	ETB	EN
10.2609.042...*	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Ø 42,4	333	4	
10.2644.042...*	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Ø 42,4	333	4	
10.2611.042...*	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Ø 42,4	333	4	
10.2654.042...*	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Ø 42,4	333	4	
10.2613.042...*	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Ø 42,4	333	4	
10.2609.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	Ø 48,3	333	4	
10.2644.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	Ø 48,3	333	4	
10.2611.048...	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	Ø 48,3	333	4	
10.2654.048...	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	Ø 48,3	333	4	
10.2613.048...	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	Ø 48,3	333	4	



OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Flat

Q-INFO

Sink

MOD 26 Overflater



Rør

Q-INFO

Sink


MOD 26 Overflater





FLERE SPEKTAKULÆRE BILDER PÅ
WWW.Q-RAILING.COM

Flat

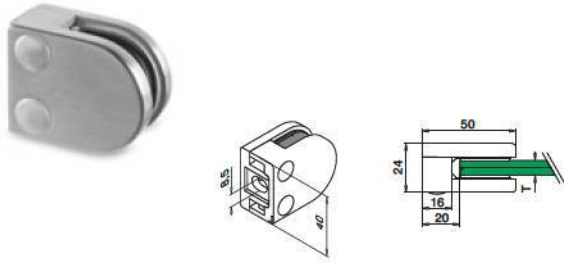

MOD 27

MONO	304		T		
	INDOOR				
13.2710.000.12		10		05-47 333	4


LAM.	304		T		
	INDOOR				
13.2709.000.12		8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-47 333	4
13.2744.000.12		9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-47 333	4
13.2711.000.12		10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-47 333	4

MONO	316		T		
	OUTDOOR				
14.2710.000.12		10		05-45 333	4

LAM.	316		T		
	OUTDOOR				
14.2709.000.12		8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-45 333	4
14.2744.000.12		9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-45 333	4
14.2711.000.12		10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-45 333	4



Rör

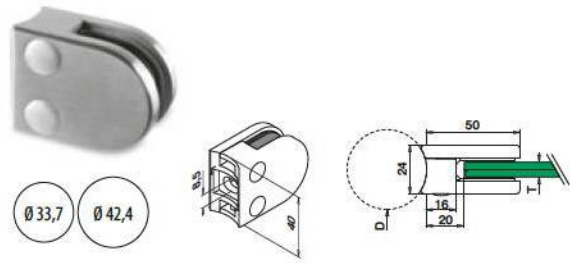

MOD 27

MONO	304		D	T		
	INDOOR					
13.2710.033.12		Ø 33,7	10		05-47 333	4
13.2710.042.12		Ø 42,4	10		05-47 333	4

LAM.	304		D	T		
	INDOOR					
13.2709.033.12		Ø 33,7	8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-47 333	4
13.2744.033.12		Ø 33,7	9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-47 333	4
13.2711.033.12		Ø 33,7	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-47 333	4
13.2709.042.12		Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-47 333	4
13.2744.042.12		Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-47 333	4
13.2711.042.12		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-47 333	4



MONO	316		D	T		
	OUTDOOR					
14.2710.033.12		Ø 33,7	10		05-45 333	4
14.2710.042.12		Ø 42,4	10		05-45 333	4

LAM.	316		D	T		
	OUTDOOR					
14.2709.033.12		Ø 33,7	8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-45 333	4
14.2744.033.12		Ø 33,7	9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-45 333	4
14.2711.033.12		Ø 33,7	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-45 333	4
14.2709.042.12		Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)		05-45 333	4
14.2744.042.12		Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)		05-45 333	4
14.2711.042.12		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		05-45 333	4



OBS: Bestill skruer separat.

Q-INFO MOD 0715



Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO



Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

Flat

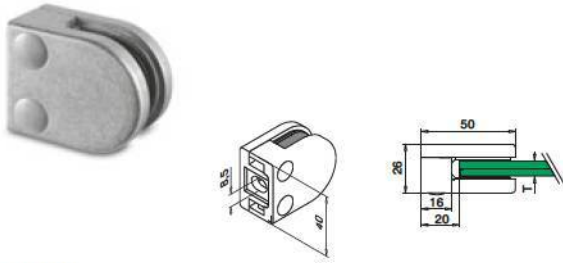

MOD 27


MONO	Sink		T		
INDOOR					
10.2710.000...			10	OS-46 333	4

LAM.	Sink		T		
INDOOR					
10.2709.000...		8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-46 333	4
10.2744.000...		9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-46 333	4
10.2711.000...		10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-46 333	4



Hvis du har et spesifikt behov for prefabrikkerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

Rør

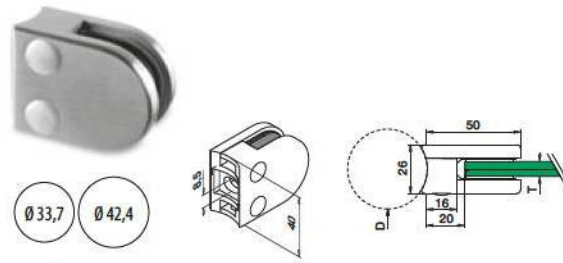

MOD 27

MONO	Sink	Rustfri effekt		T	
INDOOR					
10.2710.033.19		Ø 33,7		10	OS-46 333 4
10.2710.042.19		Ø 42,4		10	OS-46 333 4

LAM.	Sink	Rustfri effekt		T	
INDOOR					
10.2709.033.19		Ø 33,7	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-46 333 4
10.2744.033.19		Ø 33,7	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-46 333 4
10.2711.033.19		Ø 33,7	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-46 333 4
10.2709.042.19		Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-46 333 4
10.2744.042.19		Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)		OS-46 333 4
10.2711.042.19		Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-46 333 4




Flat

Q-INFO Sink MOD 27 Overflater

Råsink	Krom	Børstet overflate
10.27.....00	10.27.....17	10.27.....19



Flat

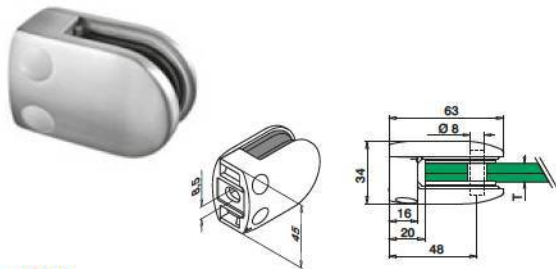

MOD 28



304	INDOOR	T	Q5-47	333	4
13.2806.000...		6	Q5-47	333	4
13.2808.000...		8	Q5-47	333	4
13.2810.000...		10	Q5-47	333	4
13.2812.000...		12	Q5-47	333	4




304	INDOOR	T	Q5-47	333	4
13.2807.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)		Q5-47	333	4
13.2841.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)		Q5-47	333	4
13.2809.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)		Q5-47	333	4
13.2844.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)		Q5-47	333	4
13.2811.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)		Q5-47	333	4
13.2854.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)		Q5-47	333	4
13.2813.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)		Q5-47	333	4



International Design
Model Protection

Rør

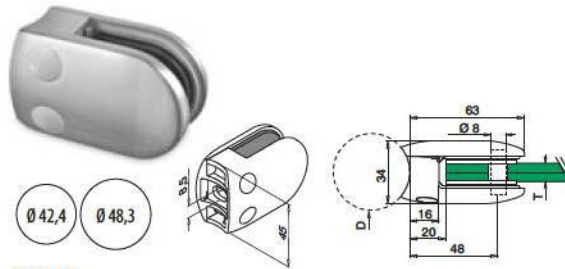

MOD 28



304	INDOOR	D	T	Q5-47	333	4
13.2806.042...		Ø 42,4	6	Q5-47	333	4
13.2808.042...		Ø 42,4	8	Q5-47	333	4
13.2810.042...		Ø 42,4	10	Q5-47	333	4
13.2812.042...		Ø 42,4	12	Q5-47	333	4
13.2806.048...		Ø 48,3	6	Q5-47	333	4
13.2808.048...		Ø 48,3	8	Q5-47	333	4
13.2810.048...		Ø 48,3	10	Q5-47	333	4
13.2812.048...		Ø 48,3	12	Q5-47	333	4



304	INDOOR	D	T	Q5-47	333	4
13.2807.042...	Ø 42,4		6,76 (3 - 0,76 - 3)	Q5-47	333	4
13.2841.042...	Ø 42,4		8,38 (4 - 0,38 - 4)	Q5-47	333	4
13.2809.042...	Ø 42,4		8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
13.2844.042...	Ø 42,4		9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
13.2811.042...	Ø 42,4		10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
13.2854.042...	Ø 42,4		11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
13.2813.042...	Ø 42,4		12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4
13.2807.048...	Ø 48,3		6,76 (3 - 0,76 - 3)	Q5-47	333	4
13.2841.048...	Ø 48,3		8,38 (4 - 0,38 - 4)	Q5-47	333	4
13.2809.048...	Ø 48,3		8,76 (4 - 0,76 - 4)	Q5-47	333	4
13.2844.048...	Ø 48,3		9,52 (4 - 1,52 - 4)	Q5-47	333	4
13.2811.048...	Ø 48,3		10,76 (5 - 0,76 - 5)	Q5-47	333	4
13.2854.048...	Ø 48,3		11,52 (5 - 1,52 - 5)	Q5-47	333	4
13.2813.048...	Ø 48,3		12,76 (6 - 0,76 - 6)	Q5-47	333	4



International Design
Model Protection

Flat + rør

Q-INFO

304

MOD 28 Overflater

Børstet




13.28.....12

Polert



13.28.....10

Flat

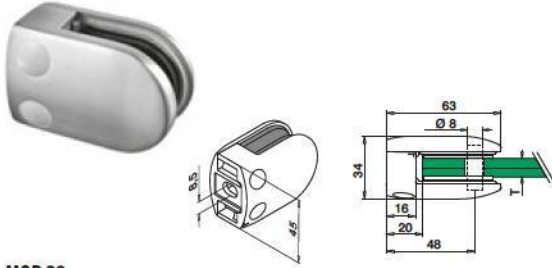

MOD 28



316				
OUTDOOR		T		
14.2806.000...	6	05-45	333	4
14.2808.000...	8	05-45	333	4
14.2810.000...	10	05-45	333	4
14.2812.000...	12	05-45	333	4




316				
OUTDOOR		T		
14.2807.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333	4
14.2841.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333	4
14.2809.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333	4
14.2844.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333	4
14.2811.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)	05-45	333	4
14.2854.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)	05-45	333	4
14.2813.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)	05-45	333	4



International Design
Model Protection

Rør

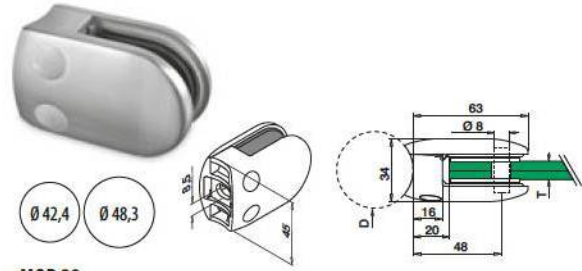

MOD 28



316				
OUTDOOR		D	T	
14.2806.042...	Ø 42,4	6	05-45	333 4
14.2808.042...	Ø 42,4	8	05-45	333 4
14.2810.042...	Ø 42,4	10	05-45	333 4
14.2812.042...	Ø 42,4	12	05-45	333 4
14.2806.048...	Ø 48,3	6	05-45	333 4
14.2808.048...	Ø 48,3	8	05-45	333 4
14.2810.048...	Ø 48,3	10	05-45	333 4
14.2812.048...	Ø 48,3	12	05-45	333 4



316				
OUTDOOR		D	T	
14.2807.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333 4
14.2841.042...	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333 4
14.2809.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333 4
14.2844.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333 4
14.2811.042...	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	05-45	333 4
14.2854.042...	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	05-45	333 4
14.2813.042...	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	05-45	333 4
14.2807.048...	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	05-45	333 4
14.2841.048...	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	05-45	333 4
14.2809.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	05-45	333 4
14.2844.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	05-45	333 4
14.2811.048...	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	05-45	333 4
14.2854.048...	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	05-45	333 4
14.2813.048...	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	05-45	333 4



International Design
Model Protection

Flat + rør

Q-INFO 316 MOD 28 Overflater

Børstet



14.28.....12


Polert



14.28.....10


OBS! Gummiinnlegg, eventuelle sikkerhetspinner og festeskruer bestilles separat.

Q-INFO MOD 5015



Glassklemmer - MOD 28

Flat

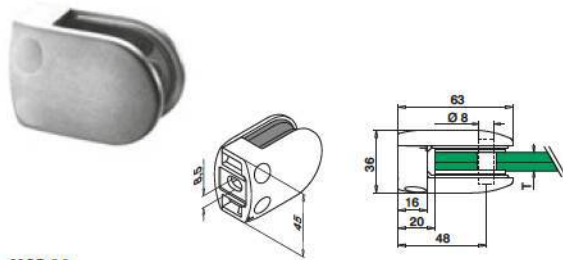

MOD 28


MONO	Sink			
	INDOOR	T		
	10.2806.000...	6	QS-46 333	4
	10.2808.000...	8	QS-46 333	4
	10.2810.000...	10	QS-46 333	4
	10.2812.000...	12	QS-46 333	4

LAM.	Sink			
	INDOOR	T		
	10.2807.000...	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-46 333	4
	10.2841.000...	8,38 (4 - 0,38 - 4)	QS-46 333	4
	10.2809.000...	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-46 333	4
	10.2844.000...	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-46 333	4
	10.2811.000...	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-46 333	4
	10.2854.000...	11,52 (5 - 1,52 - 5)	QS-46 333	4
	10.2813.000...	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-46 333	4



International Design Model Protection

Rør

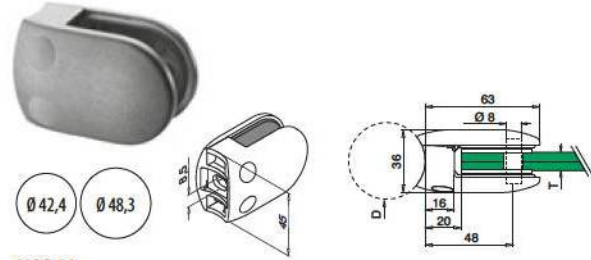

MOD 28

MONO	Sink			
	INDOOR	D	T	
	10.2806.042...	Ø 42,4	6	QS-46 333 4
	10.2808.042...	Ø 42,4	8	QS-46 333 4
	10.2810.042...	Ø 42,4	10	QS-46 333 4
	10.2812.042...	Ø 42,4	12	QS-46 333 4
	10.2806.048...	Ø 48,3	6	QS-46 333 4
	10.2808.048...	Ø 48,3	8	QS-46 333 4
	10.2810.048...	Ø 48,3	10	QS-46 333 4
	10.2812.048...	Ø 48,3	12	QS-46 333 4

LAM.	Sink			
	INDOOR	D	T	
	10.2807.042...	Ø 42,4	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-46 333 4
	10.2841.042...	Ø 42,4	8,38 (4 - 0,38 - 4)	QS-46 333 4
	10.2809.042...	Ø 42,4	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-46 333 4
	10.2844.042...	Ø 42,4	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-46 333 4
	10.2811.042...	Ø 42,4	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-46 333 4
	10.2854.042...	Ø 42,4	11,52 (5 - 1,52 - 5)	QS-46 333 4
	10.2813.042...	Ø 42,4	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-46 333 4
	10.2807.048...	Ø 48,3	6,76 (3 - 0,76 - 3)	QS-46 333 4
	10.2841.048...	Ø 48,3	8,38 (4 - 0,38 - 4)	QS-46 333 4
	10.2809.048...	Ø 48,3	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-46 333 4
	10.2844.048...	Ø 48,3	9,52 (4 - 1,52 - 4)	QS-46 333 4
	10.2811.048...	Ø 48,3	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-46 333 4
	10.2854.048...	Ø 48,3	11,52 (5 - 1,52 - 5)	QS-46 333 4
	10.2813.048...	Ø 48,3	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-46 333 4



International Design Model Protection

Flat

Q-INFO Sink MOD 28 Overflater

Råsink Matt krom Krom Rustfri effekt



10.28.....00 10.28.....16 10.28.....17 10.28.....19

Sort RAL 9005 Hvit RAL 9016 Aluminiumsgrå RAL 9006



10.28.....31 10.28.....32 10.28.....36

Rør


Q-INFO Sink MOD 28 Overflater

Råsink Krom Rustfri effekt



10.28.....00 10.28.....17 10.28.....19

Rör + flat

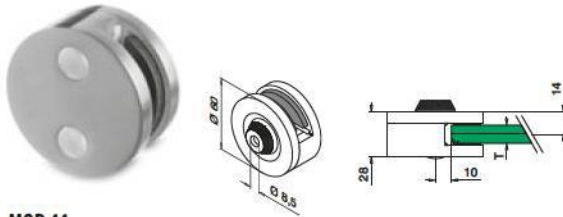

MOD 44



304				
INDOOR		T		
13.4408.000.12	8		OS-47 333	4
13.4410.000.12	10		OS-47 333	4
13.4412.000.12	12		OS-47 333	4



304				
INDOOR		T		
13.4409.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-47 333	4
13.4411.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-47 333	4
13.4413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47 333	4




316				
OUTDOOR		T		
14.4408.000.12	8		OS-45 333	4
14.4410.000.12	10		OS-45 333	4
14.4412.000.12	12		OS-45 333	4



316				
OUTDOOR		T		
14.4409.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-45 333	4
14.4411.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45 333	4
14.4413.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45 333	4



Rör + flat

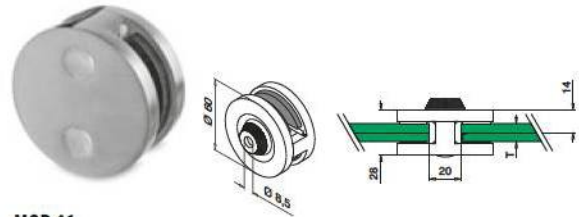

MOD 46



304				
INDOOR		T		
13.4608.000.12	8		OS-47 333	4
13.4610.000.12	10		OS-47 333	4
13.4612.000.12	12		OS-47 333	4



304				
INDOOR		T		
13.4609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-47 333	4
13.4611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-47 333	4
13.4613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-47 333	4



316				
OUTDOOR		T		
14.4608.000.12	8		OS-45 333	4
14.4610.000.12	10		OS-45 333	4
14.4612.000.12	12		OS-45 333	4



316				
OUTDOOR		T		
14.4609.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		OS-45 333	4
14.4611.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		OS-45 333	4
14.4613.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		OS-45 333	4



Flat



MOD 0723

304		
INDOOR		
13.0723.000.12		4
316		
OUTDOOR		
14.0723.000.12		4


For rör



MOD 0723

304		
INDOOR		D
13.0723.042.12		$\varnothing 42,4$
13.0723.048.12		$\varnothing 48,3$
316		
OUTDOOR		D
14.0723.042.12		$\varnothing 42,4$
14.0723.048.12		$\varnothing 48,3$


Rør + flat

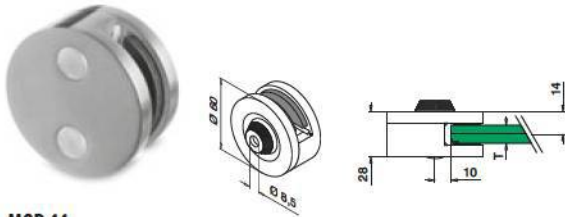

MOD 44

MONO	Sink	Rustfri effekt		
	OUTDOOR	T		
10.4408.000.20	8	QS-45	333	4
10.4410.000.20	10	QS-45	333	4
10.4412.000.20	12	QS-45	333	4

Rør + flat

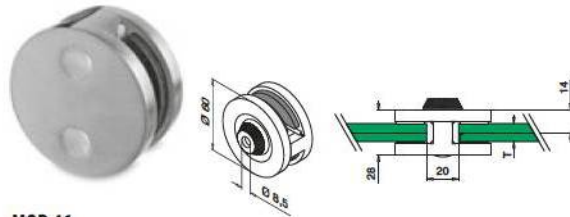

MOD 46

MONO	Sink	Rustfri effekt		
	OUTDOOR	T		
10.4608.000.20	8	QS-45	333	4
10.4610.000.20	10	QS-45	333	4
10.4612.000.20	12	QS-45	333	4

LAM.	Sink	Rustfri effekt		
	OUTDOOR	T		
10.4409.000.20	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-45	333	4
10.4411.000.20	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-45	333	4
10.4413.000.20	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-45	333	4

LAM.	Sink	Rustfri effekt		
	OUTDOOR	T		
10.4609.000.20	8,76 (4 - 0,76 - 4)	QS-45	333	4
10.4611.000.20	10,76 (5 - 0,76 - 5)	QS-45	333	4
10.4613.000.20	12,76 (6 - 0,76 - 6)	QS-45	333	4



Flat



MOD 0723

	Sink	Rustfri effekt	
	OUTDOOR		
10.0723.000.20			4

For rør



MOD 0723


	Sink	Rustfri effekt	
	OUTDOOR	D	
10.0723.042.20		Ø 42,4	4
10.0723.048.20		Ø 48,3	4


OBS: Bestill skruer separat.

Q-INFO

10.xxxx.xxx.20 = outdoor

Q-INFO

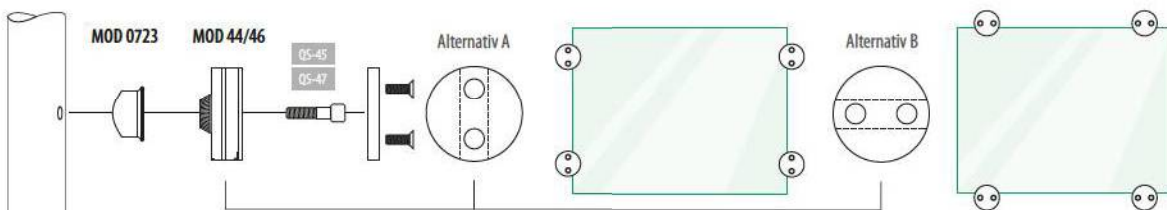


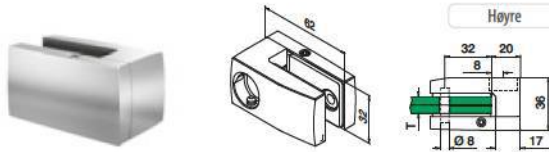

MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	2
			10	2
			12	2
LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	2


NEW

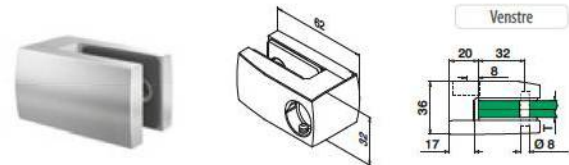

MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	2
			10	2
			12	2
LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	2
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	2
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	2
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	2
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	2

NEW

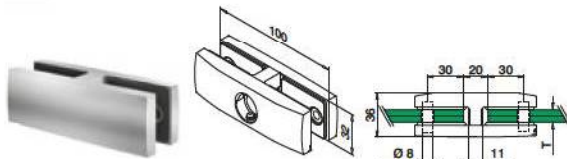

MOD 29

MONO	316	OUTDOOR	T	
			8	4
			10	4
			12	4
LAM.	316	OUTDOOR	T	
			8,76 (4 - 0,76 - 4)	4
			9,52 (4 - 1,52 - 4)	4
			10,76 (5 - 0,76 - 5)	4
			11,52 (5 - 1,52 - 5)	4
			12,76 (6 - 0,76 - 6)	4
			13,52 (6 - 1,52 - 6)	4

NEW



Tilbehør

Sikkerhetspinner for glassklemmer



Sikkerhetspinner for glassklemmer

MOD 5015

Tilbehør	L	
19.5015.022.00	22	4



For flatt rør




MOD 0774

316	OUTDOOR		
14.0774.000.12	QS-16	335	4

NEW



For rundt rør

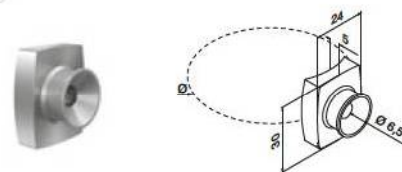


MOD 0774

316	OUTDOOR	Ø		
14.0774.042.12		42,4	QS-16	335
14.0774.048.12		48,3	QS-16	335


NEW



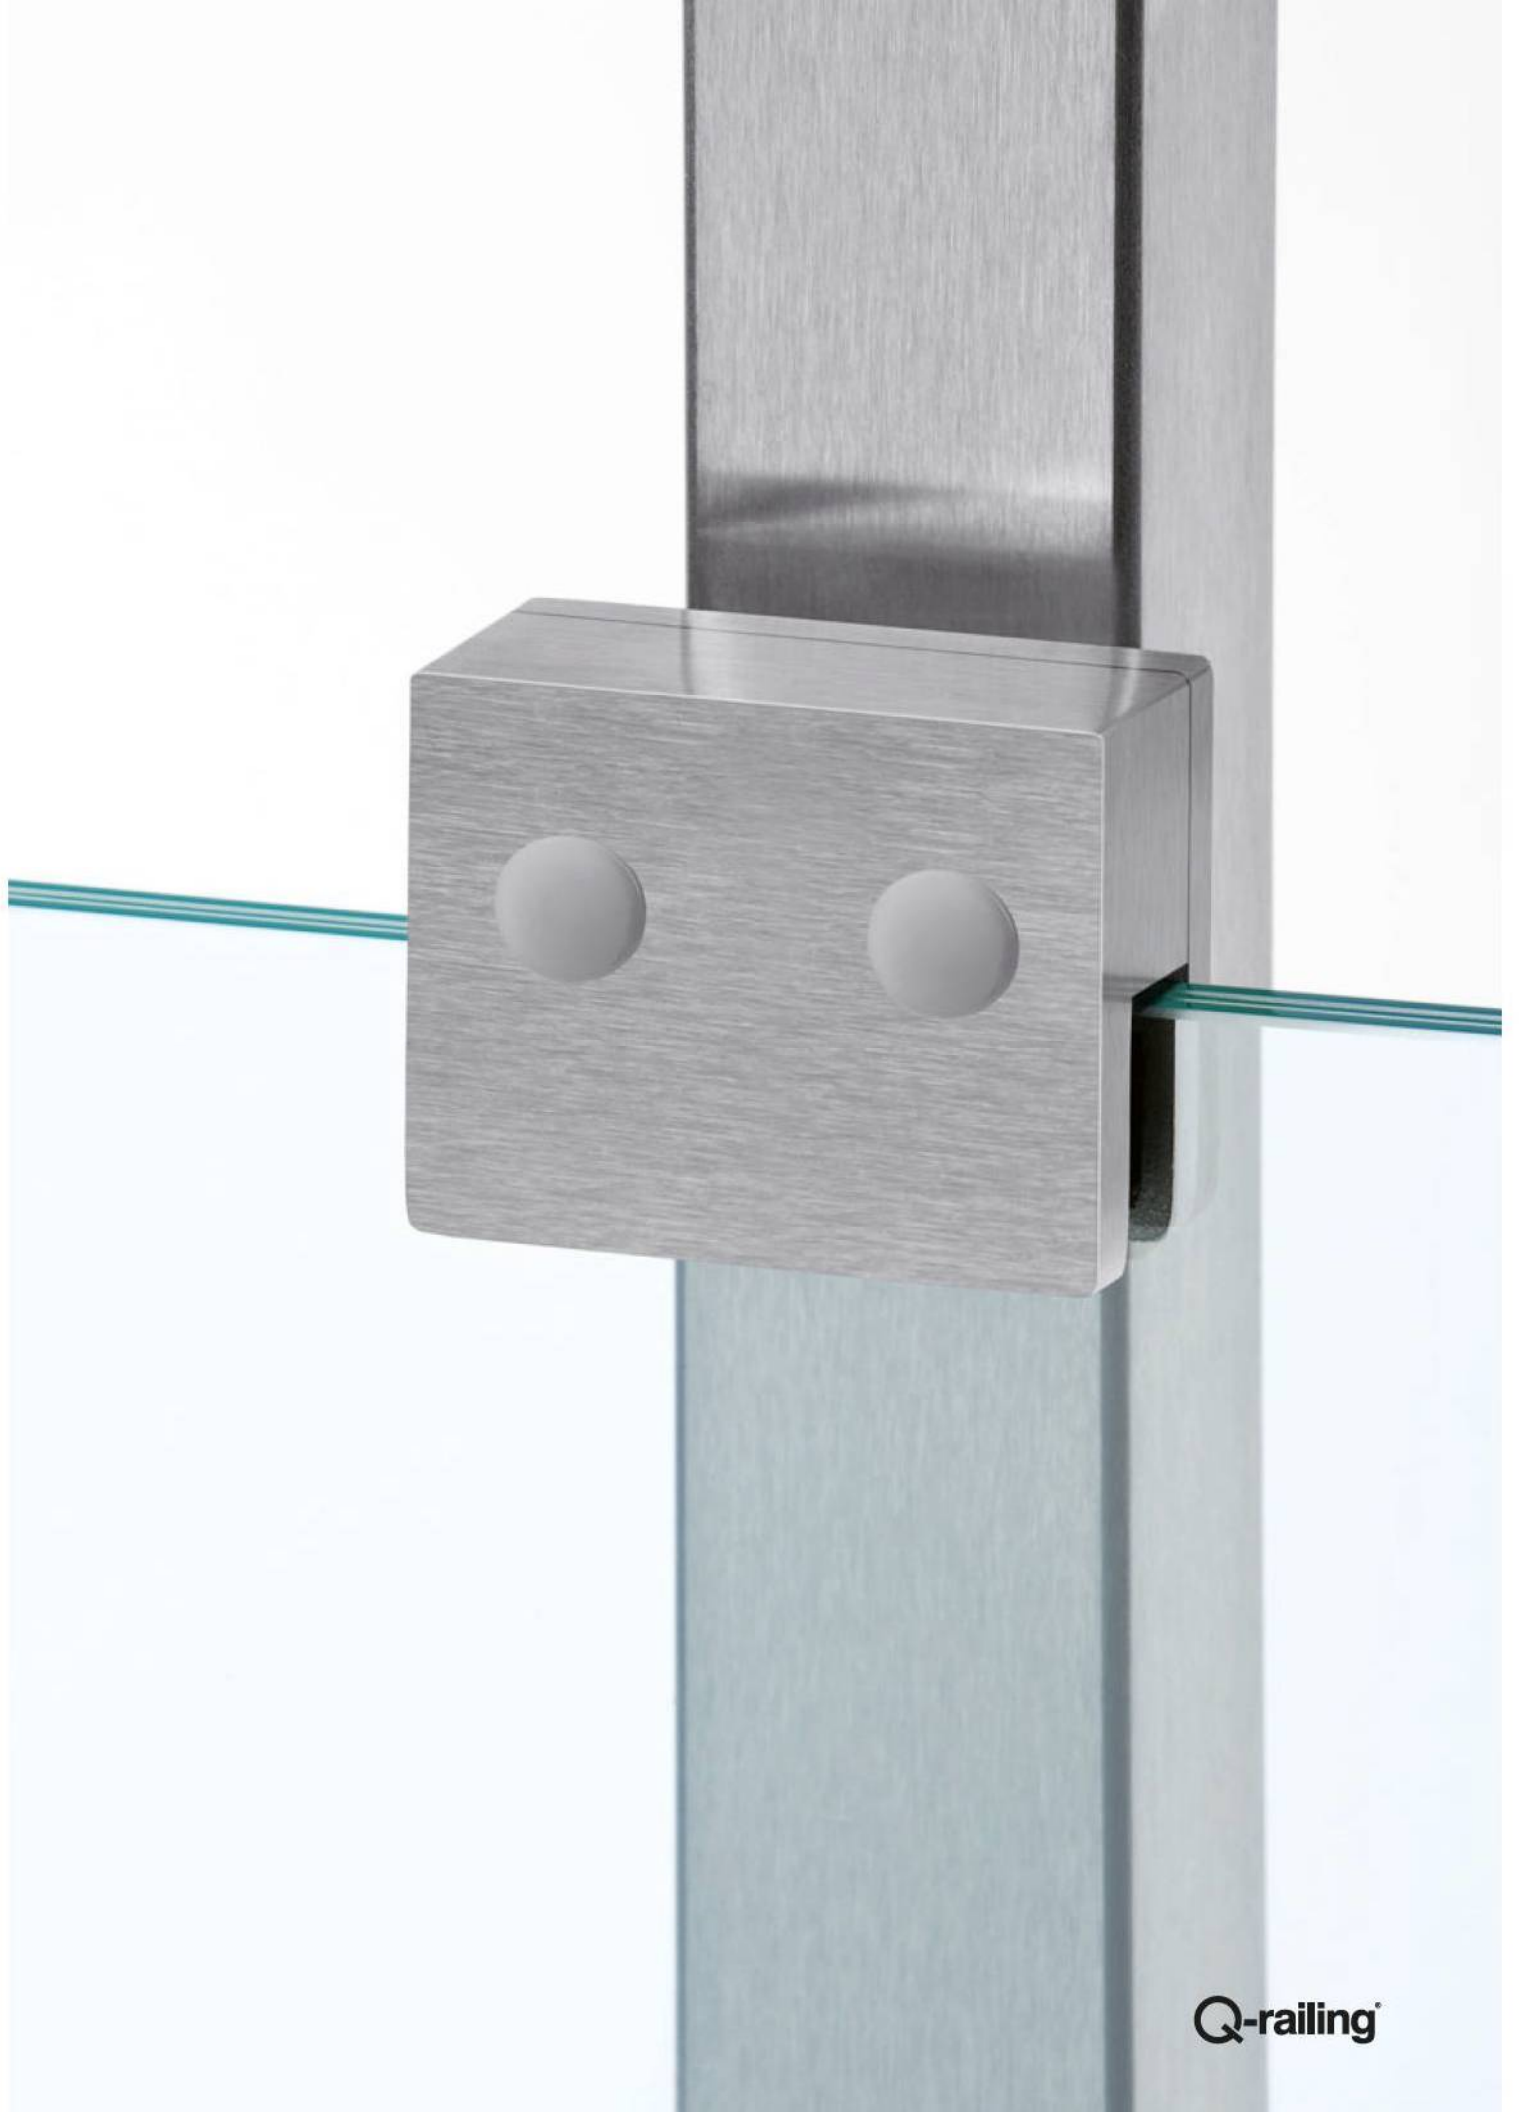

Q-railing®

Rör + flat

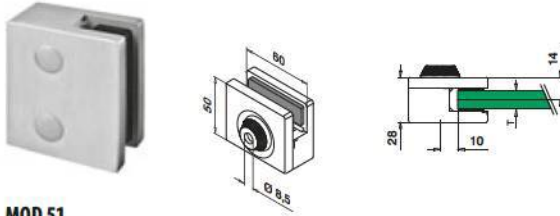

MOD 51



304 INDOOR		T		
13.5108.000.12	8		QS-47	333
13.5110.000.12	10		QS-47	333
13.5112.000.12	12		QS-47	333



304 INDOOR		T		
13.5109.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		QS-47	333
13.5111.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		QS-47	333
13.5113.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		QS-47	333

MOD 51




316 OUTDOOR		T		
14.5108.000.12	8		QS-45	333
14.5110.000.12	10		QS-45	333
14.5112.000.12	12		QS-45	333



316 OUTDOOR		T		
14.5109.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		QS-45	333
14.5111.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		QS-45	333
14.5113.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		QS-45	333



Rör + flat

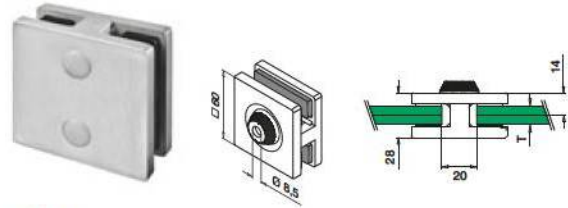

MOD 52



304 INDOOR		T		
13.5208.000.12	8		QS-47	333
13.5210.000.12	10		QS-47	333
13.5212.000.12	12		QS-47	333



304 INDOOR		T		
13.5209.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		QS-47	333
13.5211.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		QS-47	333
13.5213.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		QS-47	333

MOD 52



316 OUTDOOR		T		
14.5208.000.12	8		QS-45	333
14.5210.000.12	10		QS-45	333
14.5212.000.12	12		QS-45	333



316 OUTDOOR		T		
14.5209.000.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)		QS-45	333
14.5211.000.12	10,76 (5 - 0,76 - 5)		QS-45	333
14.5213.000.12	12,76 (6 - 0,76 - 6)		QS-45	333



Flat



MOD 0723

304 INDOOR		
13.0723.000.12		4

316 OUTDOOR		
14.0723.000.12		4

OBS: Bestill skruer separat.

For rør




MOD 0723


304 INDOOR		D	
13.0723.042.12		Ø 42,4	4
13.0723.048.12		Ø 48,3	4

316 OUTDOOR		D	
14.0723.042.12		Ø 42,4	4
14.0723.048.12		Ø 48,3	4

Q-INFO

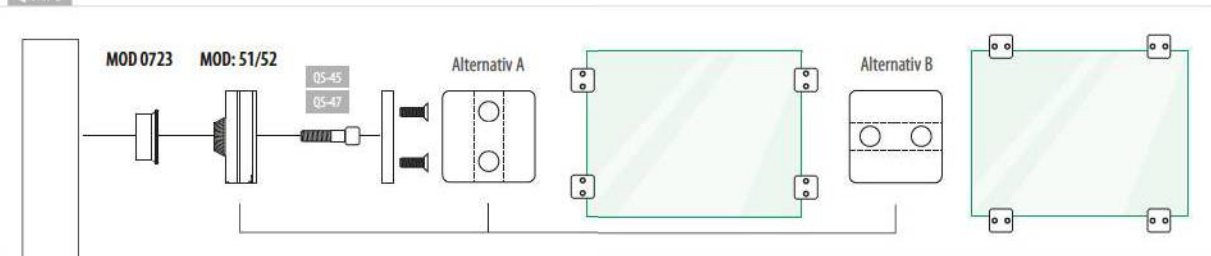

Topp




MOD 55

316			
OUTDOOR	T		
14.5508.001.12	8 - 8,76 (4 - 0,76 - 4)		2
14.5544.001.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)		2
14.5510.001.12	10 - 10,76 (5 - 0,76 - 5)		2
14.5554.001.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)		2
14.5512.001.12	12 - 12,76 (6 - 0,76 - 6)		2
14.5564.001.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)		2



Bunn



MOD 55

316			
OUTDOOR	T		
14.5508.002.12	8 - 8,76 (4 - 0,76 - 4)		2
14.5544.002.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)		2
14.5510.002.12	10 - 10,76 (5 - 0,76 - 5)		2
14.5554.002.12	11,52 (5 - 1,52 - 5)		2
14.5512.002.12	12 - 12,76 (6 - 0,76 - 6)		2
14.5564.002.12	13,52 (6 - 1,52 - 6)		2



For flatt rør




MOD 0774

316			
OUTDOOR			
14.0774.000.12	QS-16	335	4



For rundt rør

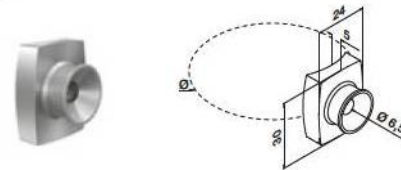



MOD 0774


316			
OUTDOOR	Ø		
14.0774.042.12	42,4	QS-16	335
14.0774.048.12	48,3	QS-16	335



Q-INFO MOD 0774

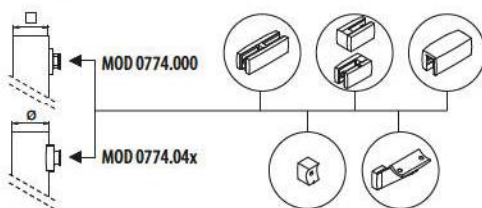

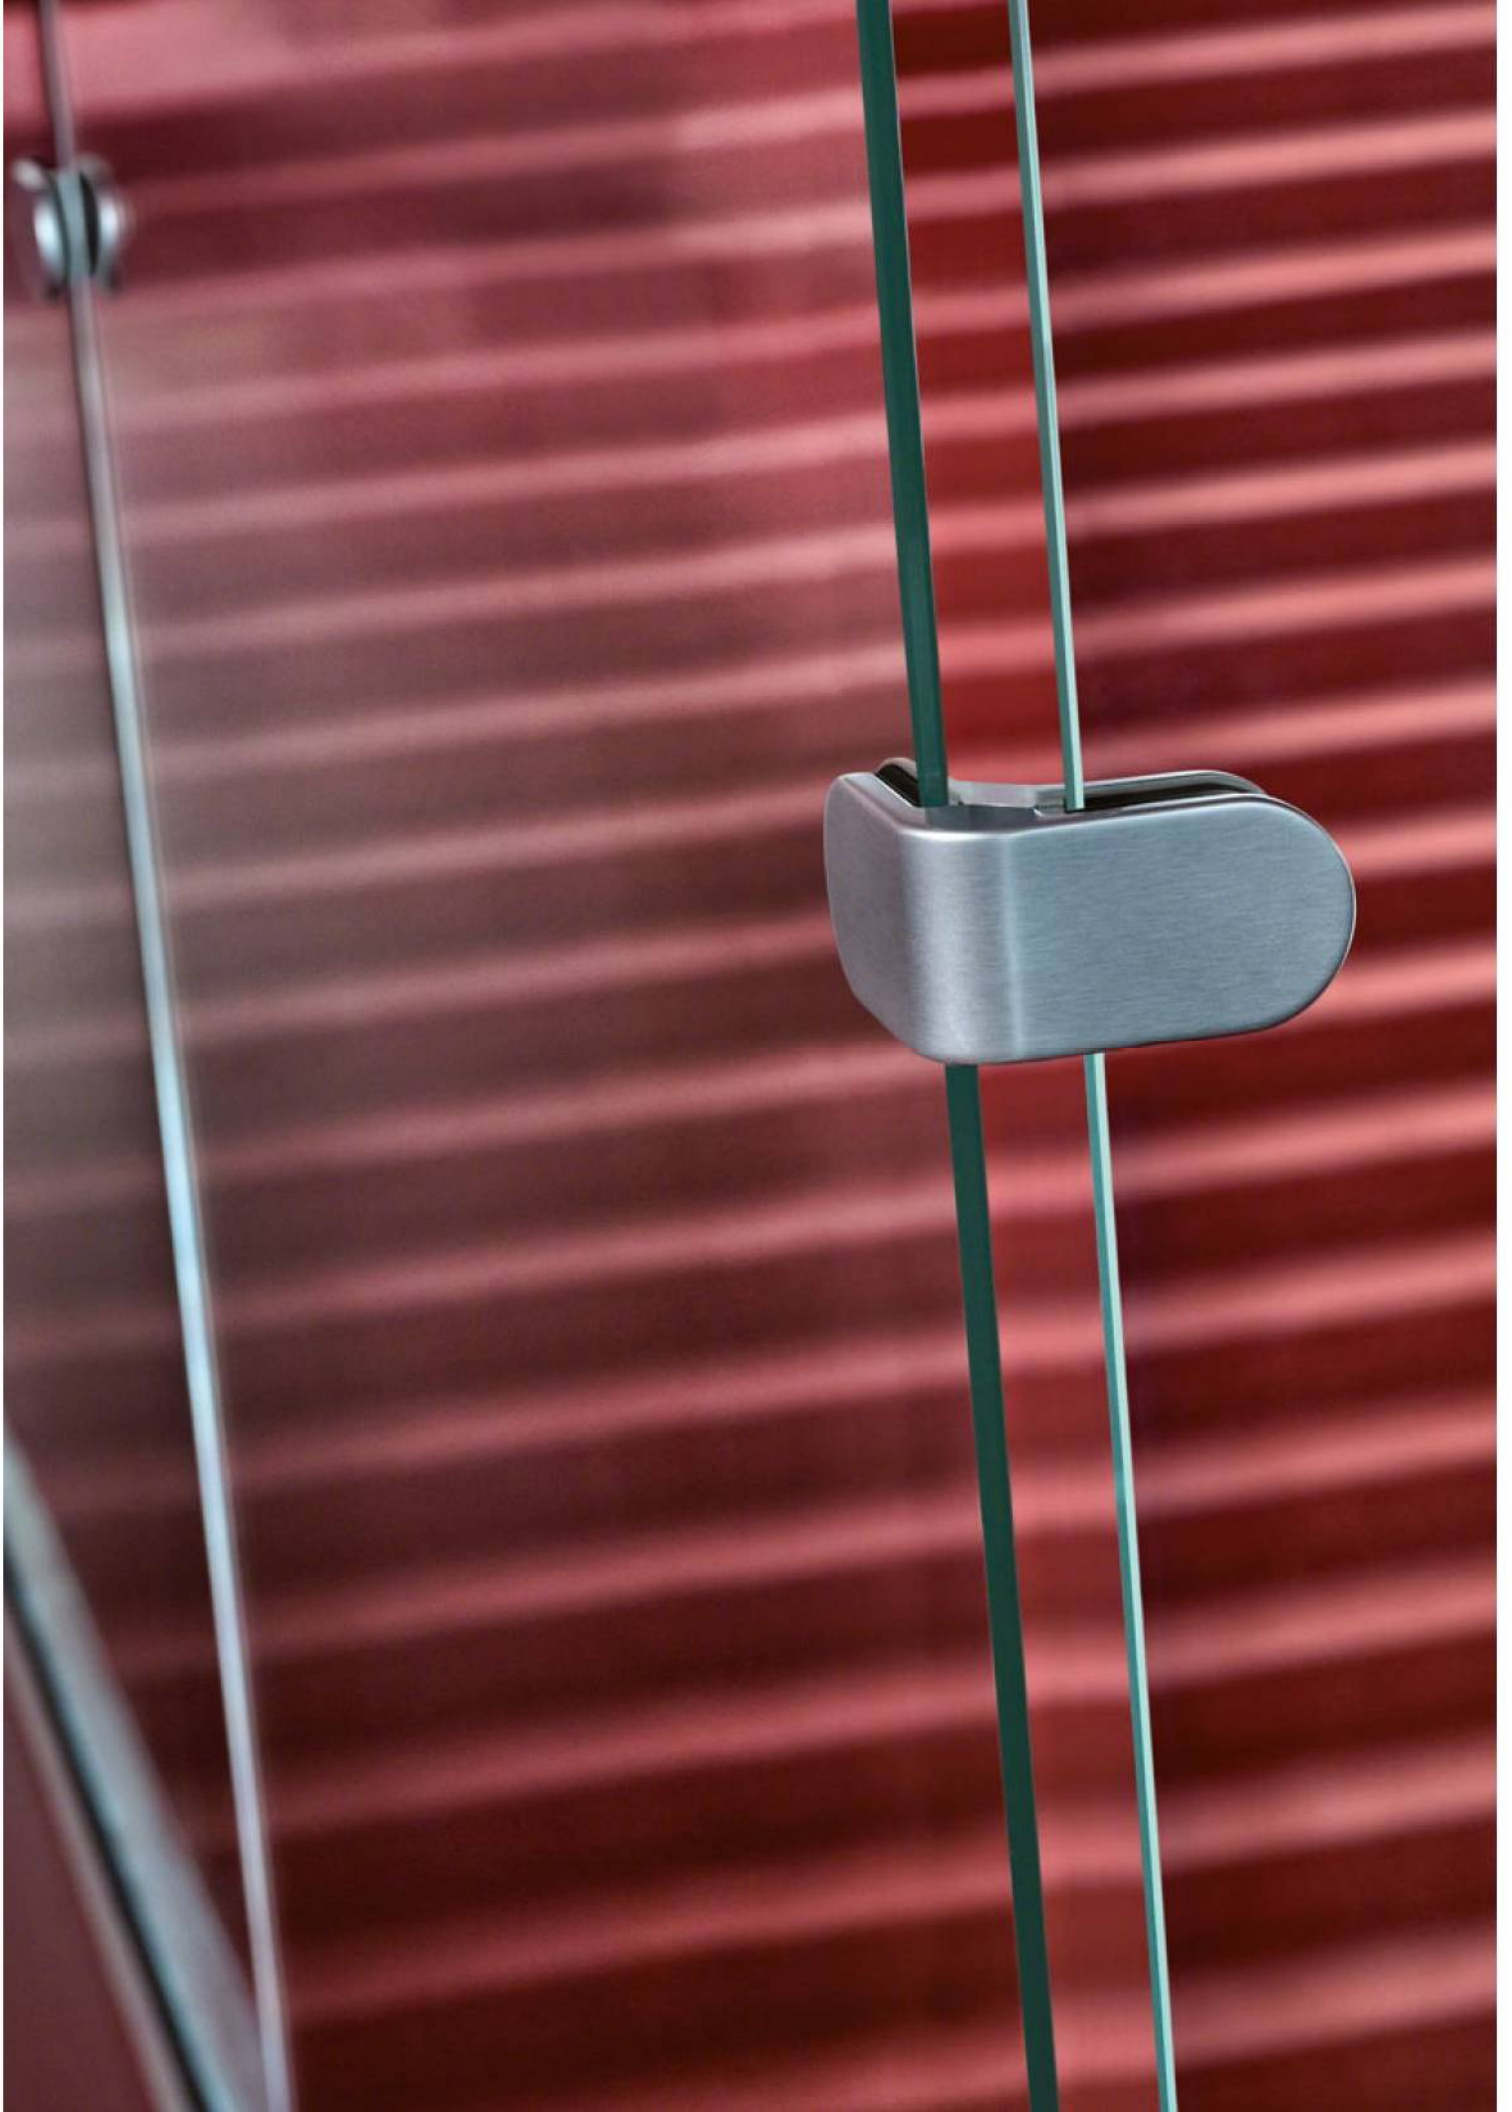

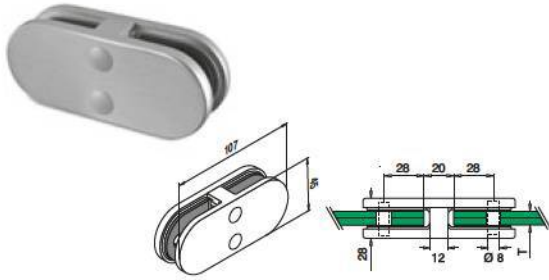


MOD 22

MONO	304	INDOOR	T	
		13.2206.700.12	6	2
		13.2208.700.12	8	2
		13.2210.700.12	10	2

LAM	304	INDOOR	T	
		13.2207.700.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2
		13.2241.700.12	8,38 (4 - 0,38 - 4)	2
		13.2209.700.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
		13.2244.700.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2

MONO	316	OUTDOOR	T	
		14.2206.700.12	6	2
		14.2208.700.12	8	2
		14.2210.700.12	10	2

LAM	316	OUTDOOR	T	
		14.2207.700.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2
		14.2241.700.12	8,38 (4 - 0,38 - 4)	2
		14.2209.700.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
		14.2244.700.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2

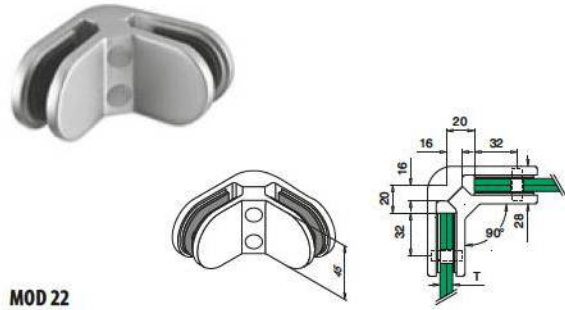

MOD 22

MONO	304	INDOOR	T	
		13.2206.900.12	6	2
		13.2208.900.12	8	2
		13.2210.900.12	10	2

LAM	304	INDOOR	T	
		13.2207.900.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2
		13.2241.900.12	8,38 (4 - 0,38 - 4)	2
		13.2209.900.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
		13.2244.900.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2

MONO	316	OUTDOOR	T	
		14.2206.900.12	6	2
		14.2208.900.12	8	2
		14.2210.900.12	10	2

LAM	316	OUTDOOR	T	
		14.2207.900.12	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2
		14.2241.900.12	8,38 (4 - 0,38 - 4)	2
		14.2209.900.12	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2
		14.2244.900.12	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2





Q-INFO


Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

Q-INFO

Q-22
Q-ultra-clean
500 ml
19.0610.000.00

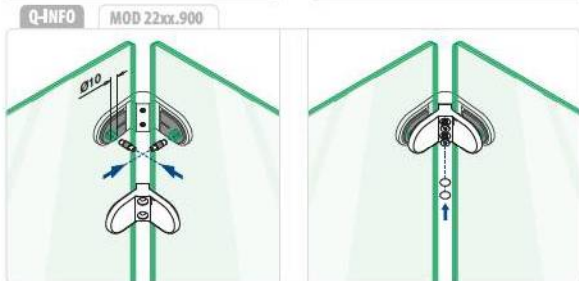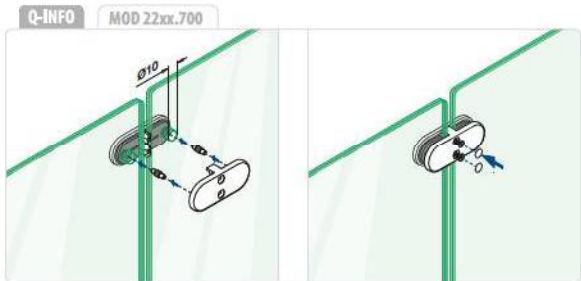

Glass - glass

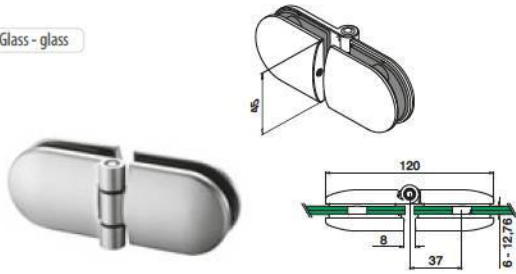


MOD 0281

316	
OUTDOOR	
14.0281.500.12	2



International Design Model Protection

Rör - glass

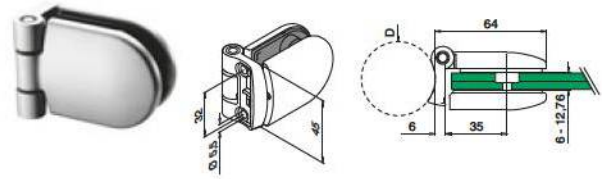


MOD 0281

316			
OUTDOOR	D		
14.0281.042.12	Ø 42,4	QS-13	335 2
14.0281.048.12	Ø 48,3	QS-13	335 2




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0281.500

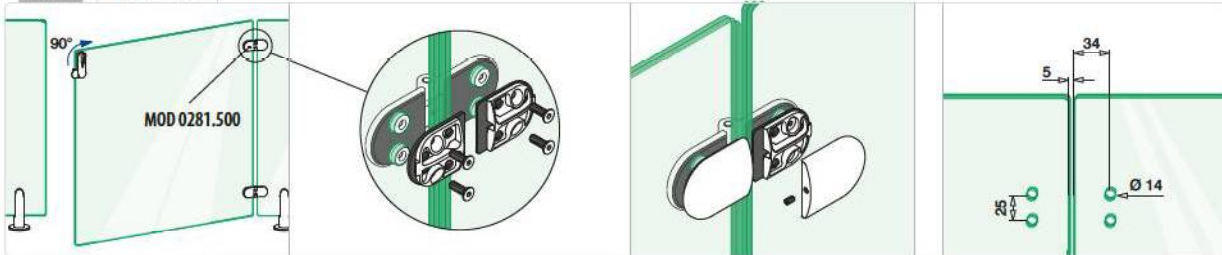

Q-INFO MOD 0281.04x

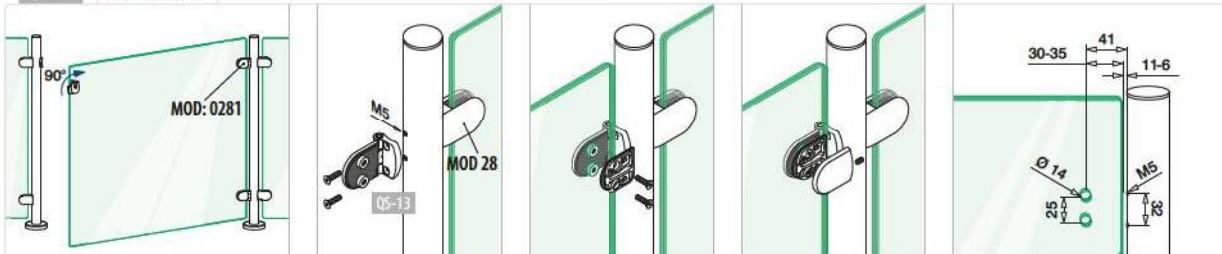

Glass - glass

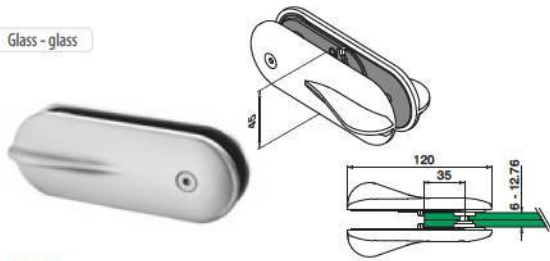

MOD 0282

316

OUTDOOR

14.0282.500.12




1



DESIGN
product

International Design Model Protection

Rör - glass

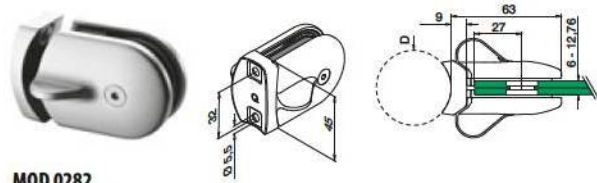

MOD 0282

316

OUTDOOR

14.0282.042.12

D
Ø 42,4



1

14.0282.048.12

Ø 48,3

Q5-13

Q5-13

335

335

1

1




DESIGN
product


International Design Model Protection



Q-INFO MOD 0282.500

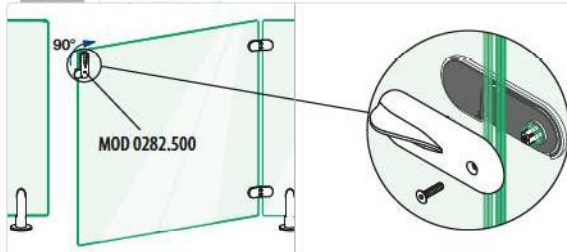

MOD 0282.500



Q-INFO




Q-23

Q-cleaner


300 ml

19.0601.000.00

Q-INFO MOD 0282.04x

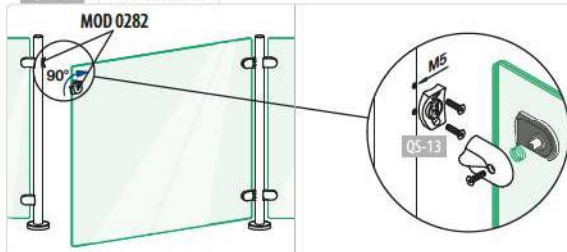

MOD 0282



Q-INFO




Q-22

Q-ultra-clean

500 ml

19.0610.000.00

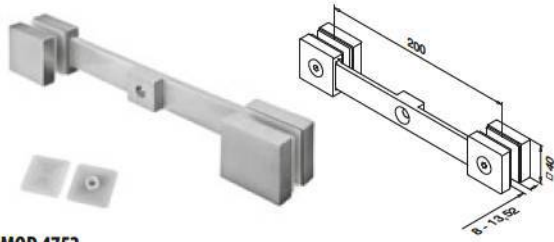


MOD 4752

304		
INDOOR		
13.4752.000.12	QS-19 335	2
316		
OUTDOOR		
14.4752.000.12	QS-20 335	2



International Design Model Protection

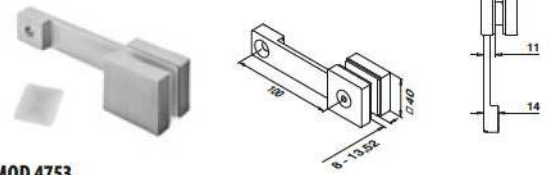

MOD 4753


304		
INDOOR		
13.4753.000.12	QS-19 335	2
316		
OUTDOOR		
14.4753.000.12	QS-20 335	2



International Design Model Protection




Q-INFO MOD 4752



Q-INFO




Q-23
Q-cleaner
300 ml
19.0601.000.00

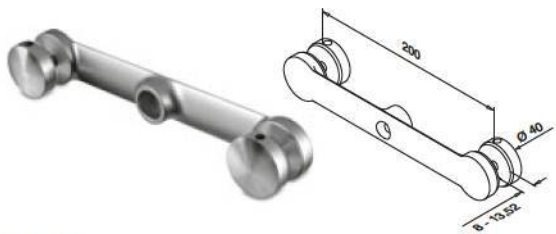


MOD 0752

304		
INDOOR		
13.0752.000.12	05-21	335 2

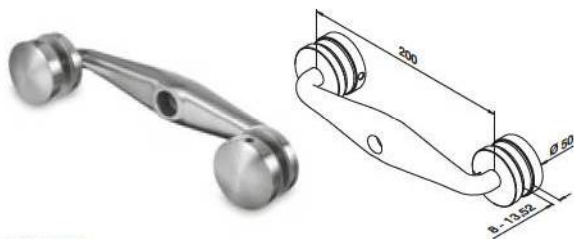


MOD 0750

304		
INDOOR		
13.0750.000.12	05-31	335 2
316		
OUTDOOR		
14.0750.000.12	05-72	335 2

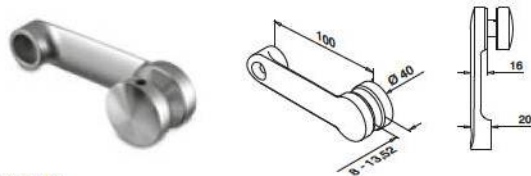

MOD 0753

304		
INDOOR		
13.0753.000.12	05-21	335 2

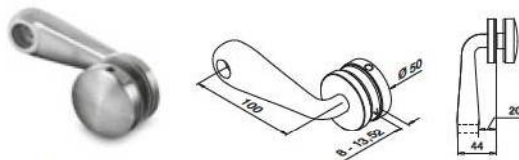

MOD 0751

304		
INDOOR		
13.0751.000.12	05-31	335 2
316		
OUTDOOR		
14.0751.000.12	05-72	335 2



Flat



MOD 0724

304		
INDOOR		
13.0724.000.12		2
316		
OUTDOOR		
14.0724.000.12		2



For rør





MOD 0724

304		
INDOOR	D	
13.0724.042.12	Ø 42,4	2
13.0724.048.12	Ø 48,3	2
316		
OUTDOOR	D	
14.0724.042.12	Ø 42,4	2
14.0724.048.12	Ø 48,3	2




OBS: Bestill skruer separat.



Hvis du har et specifikt behov for prefabrickerte produkter, vennligst benytt våre skjemaer på sidene 354 - 368.

Flat - glass

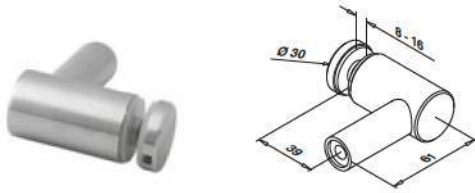


MOD 0754

316		
OUTDOOR		
14.0754.000.12	QS-30	335
		4



International Design Model Protection

Rör - glass

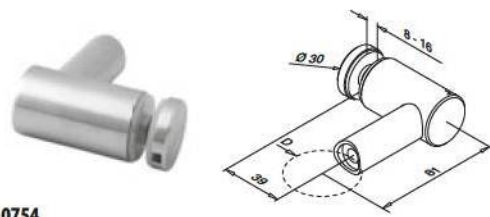

MOD 0754

316	D		
OUTDOOR			
14.0754.042.12	Ø 42,4	QS-30	335
14.0754.048.12	Ø 48,3	QS-30	335
			4




International Design Model Protection



Du finner mer informasjon på vår nettside: www.q-railing.com

Q-INFO

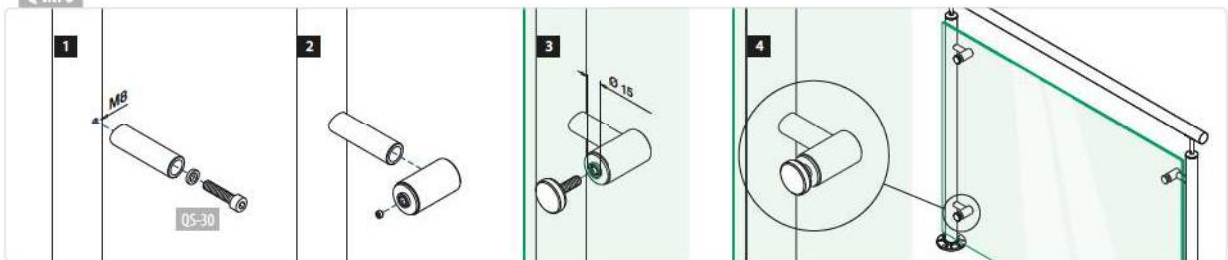

Flat - glass




MOD 0746

304		
INDOOR	L1	
13.0746.000.12	12 - 22	4
316		
OUTDOOR	L1	
14.0746.000.12	12 - 22	4
Sink		
INDOOR	L1	
10.0746.000...	12 - 22	4



Flat - glass

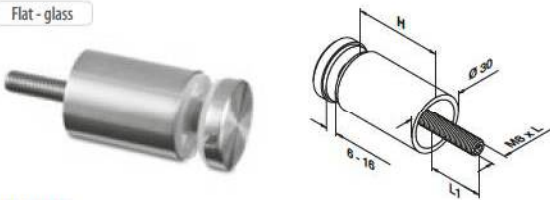

MOD 0746

304				
INDOOR	H	L	L1	
13.0746.300.12	30	70	16 - 26	4
13.0746.400.12	40	80	16 - 26	4
13.0746.500.12	50	90	16 - 26	4



Flat - glass

Q-INFO Sink MOD 0746.000 Overflater



Rør - glass



MOD 0746

304			
INDOOR	D	L1	
13.0746.033.12	Ø 33,7	12 - 22	4
13.0746.042.12	Ø 42,4	12 - 22	4
13.0746.048.12	Ø 48,3	12 - 22	4
316			
OUTDOOR	D	L1	
14.0746.033.12	Ø 33,7	12 - 22	4
14.0746.042.12	Ø 42,4	12 - 22	4
14.0746.048.12	Ø 48,3	12 - 22	4
14.0746.060.12	Ø 60,3	12 - 22	4
Sink			
INDOOR	D	L1	
10.0746.033...	Ø 33,7	12 - 22	4
10.0746.042...	Ø 42,4	12 - 22	4




MOD 0740

304	
INDOOR	
13.0740.000.12	4
316	
OUTDOOR	
14.0740.000.12	4



Rør - glass

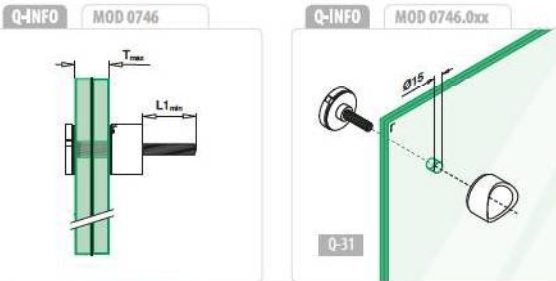

Q-INFO Sink MOD 0746.0xx Overflater




Fyllinger

BØRSTET

Glassadapter - Ø 25 mm

Glas - bolt



MOD 0746 - Ø 25 mm

304

INDOOR	Ø	
13.0746.016.12	16	4

316

OUTDOOR	Ø	
14.0746.012.12	12	4
14.0746.016.12	16	4




Fyllinger

BØRSTET

Glassadapter - Ø 50 mm

Flat - glass



MOD 0747

304

INDOOR	L1	
13.0747.000.12	10 - 20	2

316


OUTDOOR	L1	
14.0747.000.12	10 - 20	2

Sink

	L1	
10.0747.000...	10 - 20	2



Rør - glass



MOD 0747 - Ø 42,4 / Ø 48,3 mm

304

INDOOR	D	L1	
13.0747.042.12	Ø 42,4	10 - 20	2
13.0747.048.12	Ø 48,3	10 - 20	2

316

OUTDOOR	D	L1	
14.0747.042.12	Ø 42,4	10 - 20	2



Flat - glass

Q-INFO

Sink

MOD 0747.000 Overflater

Råsink

Børstet overflate

10.XXXX.XXX.20 = OUTDOOR




10.0747.000.00

10.0747.000.20


Q-INFO

MOD 0746.016/0746.012



Q-INFO


MOD 0746.016/0746.012



Q-30

Q-INFO


MOD 0747.000




Q-32

Q-INFO

MOD 0747.0xx



Q-32

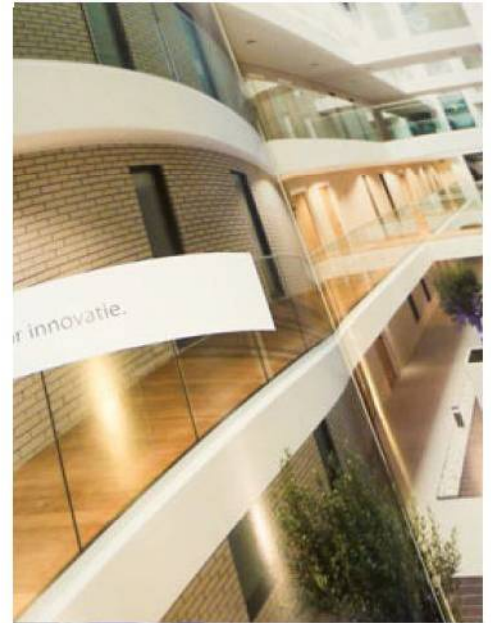

TILBEHØR

4



TILBEHØRET DU TRENGER TIL DEN PERFEKTE REKKVERKSLØSNING

Du finner alt du trenger for enkel rekkverksmontasje i Q-railing katalogen. Alt fra rense- og vaskemidler til sikkerhetspinner, bormaskiner og metallsager; alt er tilgjengelig, rett fra lager.

Vårt verktøy og tilbehør er praktisk og ergonomisk utformet for å gi den beste finish og funksjon. Vi tilbyr også merkevarer som Fischer og 3M som oppfyller de samme strenge kvalitetskrav som Q-railing sitt sortiment.

Displayer

Bruk våre displayer for å vise kunder hvordan deres rekkverkssystemer kan se ut. Med disse kan du lage et kvalitetskalert bilde av sluttresultatet, og hjelpe kunden med å ta et veloverveid valg.

Real-loc: stramt er stramt

Q-railings skruetilkoblinger er garantert stramme - ekstremt stramme! Våre Real-loc skruer er belagt med en spesiell nylonmasse. Når skruen er låst, vil den aldri riste seg løs.

Fordelene for deg:

- Et enda sikrere rekkverk
- Trenger ikke strammes på nytt
- En langvarig (permanent) tilkobling



INDEKS

TILBEHØR



330 - 331
Gummiinnlegg
for glassklemmer



331
Gummiinnlegg
for glassadapter



331
Gummiinnlegg
for plateadapter



331
Nylon skrueskjulere
for glassklemmer



331
Sikkerhetspinner
for glassklemmer
og plateadapter



333
Festemateriell
for glassklemmer



334 - 337
Festemateriell
(skruer o.l.)



338 - 342
Festemateriell
for rekkverk



343
Tilbehør
for rekkverk



344
Forbruksartikler



345
Stell og vedlikehold



346
Boring og gjenging



347 - 349
Verktøy



350 - 351
Displays



351 - 352
Markedsførings-
materiale

Gummiinnlegg for glassklemmer



Gummiinnlegg for glassklemmer

MOD 50

Tilbehør	For MOD	T	Antall pr glassklemme	
19.5000.006.00	20	6	2	8
19.5000.007.00	20	6,76 (3-0,76-3)	2	8
19.5000.008.00	20	8	2	8
19.5002.006.00	21	6	2	8
19.5002.007.00	21	6,76 (3-0,76-3)	2	8
19.5002.008.00	21	8	2	8
19.5002.009.00	21	8,76 (4-0,76-4)	2	8
19.5002.010.00	21	10	2	8
19.5002.044.00	21	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5004.006.00	22	6	2	8
19.5004.007.00	22	6,76 (3-0,76-3)	2	8
19.5004.008.00	22	8	2	8
19.5004.041.00	22	8,38 (4-0,38-4)	2	8
19.5004.009.00	22	8,76 (4-0,76-4)	2	8
19.5004.010.00	22	10	2	8
19.5004.044.00	22	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5007.012.00	24	12	2	8
19.5007.013.00	24	12,76 (6-0,76-6)	2	8
19.5007.015.00	24	15	2	8
19.5007.017.00	24	16,76 (8-0,76-8)	2	8
19.5007.018.00	24	17,52 (8-1,52-8)	2	8
19.5007.044.00	24	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5007.054.00	24	11,52 (5-1,52-5)	2	8
19.5007.064.00	24	13,52 (6-1,52-6)	2	8
19.5012.009.00	27	8,76 (4-0,76-4)	2	8
19.5012.010.00	27	10	2	8
19.5012.011.00	27	10,76 (5-0,76-5)	2	8
19.5012.044.00	27	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5001.006.00	28	6	2	8
19.5001.007.00	28	6,76 (3-0,76-3)	2	8
19.5001.008.00	28	8	2	8
19.5001.041.00	28	8,38 (4-0,38-4)	2	8
19.5001.009.00	28	8,76 (4-0,76-4)	2	8
19.5001.044.00	28	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5001.010.00	28	10	2	8
19.5001.011.00	28	10,76 (5-0,76-5)	2	8
19.5001.054.00	28	11,52 (5-1,52-5)	2	8
19.5001.012.00	28	12	2	8
19.5001.013.00	28	12,76 (6-0,76-6)	2	8
19.5008.008.00	44 / 46	8	2 / 4	8
19.5008.009.00	44 / 46	8,76 (4-0,76-4)	2 / 4	8
19.5008.010.00	44 / 46	10	2 / 4	8
19.5008.011.00	44 / 46	10,76 (5-0,76-5)	2 / 4	8
19.5008.012.00	44 / 46	12	2 / 4	8
19.5008.013.00	44 / 46	12,76 (6-0,76-6)	2 / 4	8
19.5005.008.00	51 / 52	8	2 / 4	8
19.5005.009.00	51 / 52	8,76 (4-0,76-4)	2 / 4	8
19.5005.010.00	51 / 52	10	2 / 4	8
19.5005.011.00	51 / 52	10,76 (5-0,76-5)	2 / 4	8
19.5005.012.00	51 / 52	12	2 / 4	8
19.5005.013.00	51 / 52	12,76 (6-0,76-6)	2 / 4	8

MOD 50

	For MOD	T	Antall pr glassklemme	
19.5009.011.00	25	10,76 (5-0,76-5)	2	8
19.5009.012.00	25	12	2	8
19.5009.013.00	25	12,76 (6-0,76-6)	2	8
19.5009.054.00	25	11,52 (5-1,52-5)	2	8
19.5011.008.00	26	8	2	8
19.5011.009.00	26	8,76 (4-0,76-4)	2	8
19.5011.010.00	26	10	2	8
19.5011.011.00	26	10,76 (5-0,76-5)	2	8
19.5011.012.00	26	12	2	8
19.5011.013.00	26	12,76 (6-0,76-6)	2	8
19.5011.044.00	26	9,52 (4-1,52-4)	2	8
19.5011.054.00	26	11,52 (5-1,52-5)	2	8
19.5013.008.00	29	8	2/4	4
19.5013.009.00	29	8,76 (4-0,76-4)	2/4	4
19.5013.044.00	29	9,52 (4-1,52-4)	2/4	4
19.5013.010.00	29	10	2/4	4
19.5013.011.00	29	10,76 (5-0,76-5)	2/4	4
19.5013.054.00	29	11,52 (5-1,52-5)	2/4	4
19.5013.012.00	29	12	2/4	4
19.5013.013.00	29	12,76 (6-0,76-6)	2/4	4
19.5013.064.00	29	13,52 (6-1,52-6)	2/4	4
19.5014.008.00	55	8-8,76 (4-0,76-4)	1	2
19.5014.010.00	55	10-10,76 (5-0,76-5)	1	2
19.5014.012.00	55	12-12,76 (6-0,76-6)	1	2
19.5014.044.00	55	9,52 (4-1,52-4)	1	2
19.5014.054.00	55	11,52 (5-1,52-5)	1	2
19.5014.064.00	55	13,52 (6-1,52-6)	1	2
19.5062.012.00	6000	12	2	2
19.5062.013.00	6000	12,76 (6-0,76-6)	2	2
19.5062.014.00	6000	13,52 (6-1,52-6)	2	2
19.5062.015.00	6000	15	2	2
19.5062.017.00	6000	16,76 (8-0,76-8)	2	2
19.5062.018.00	6000	17,52 (8-1,52-8)	2	2
19.5063.012.00	61	12	2	2
19.5063.013.00	61	12,76 (6-0,76-6)	2	2
19.5063.014.00	61	13,52 (6-1,52-6)	2	2
19.5063.015.00	61	15	2	2
19.5063.017.00	61	16,76 (8-0,76-8)	2	2
19.5063.018.00	61	17,52 (8-1,52-8)	2	2
19.5064.012.00	62	12	2	2
19.5064.013.00	62	12,76 (6-0,76-6)	2	2
19.5064.014.00	62	13,52 (6-1,52-6)	2	2
19.5064.015.00	62	15	2	2
19.5064.017.00	62	16,76 (8-0,76-8)	2	2
19.5064.018.00	62	17,52 (8-1,52-8)	2	2

Tilbehør

Gummiinnlegg for glassholdere - MOD 55




MOD 5014

Tilbehør	T	
19.5014.008.00	8 - 8,76 (4 - 0,76 - 4)	4
19.5014.010.00	10 - 10,76 (5 - 0,76 - 5)	4
19.5014.012.00	12 - 12,76 (6 - 0,76 - 6)	4
19.5014.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	4
19.5014.054.00	11,52 (5 - 1,52 - 5)	4
19.5014.064.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	4

NEW

Tilbehør

Gummiinnlegg for glassadapter

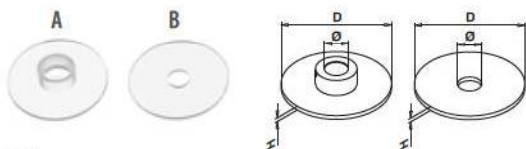

MOD 50

Tilbehør	For MOD	D	Ø	H	Antall pr glassadapter	
19.5032.050.00 A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
19.5031.050.00 B		48	10	2	1	8
19.5030.030.00 A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
19.5030.025.00 A	0746 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
19.5060.025.00 B		24	6	1	1	8
19.5030.050.00 A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
19.5039.040.00 A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
19.5038.040.00 B		38	8	2	1	8

Tilbehør

Gummiinnlegg for plateadapter





Gummiinnlegg passer til alle modeller plateadapter (2 stk. pr adapter)

MOD 50

Tilbehør	For MOD	T	
19.5001.002.00	2802	2	8
19.5001.003.00	2803	3	8
19.5001.004.00	2804	4	8

NEW



Tilbehør

Nylon skrueskjulere

Nylon skrueskjulere
(2 stk pr glassklemme)

MOD 5010

Tilbehør	Farge	
19.5010.000.00	Råsink (grå)	8
19.5010.000.16	Matt krom	8
19.5010.000.17	Krom	8
19.5010.000.19	Børstet look	8
19.5010.000.21	Messinglook	8
19.5010.000.31	Sort	8
19.5010.000.32	Hvit	8
For MOD		
19.5010.060.19	Børstet look	28 8

Nylon dekselhetter for skruer
Duo Line


MOD 5010

Tilbehør	Farge	For MOD	
19.5010.011.33	Antrasittgrå RAL 7016	9002, 9003, 9004	8
19.5010.012.33	Antrasittgrå RAL 7016	9023, 9025	8

NEW

Tilbehør

Nylon skrueskjulere for glassadapter - Spider



For MOD 4752 og 4753

MOD 4752, 4753
322

MOD 5010

Tilbehør	Farge	For MOD	
19.5010.004.19	Børstet look	4752 / 4753	8

Tilbehør

Sikkerhetspinner for glassklemmer og plateadapter




MOD 5015

Tilbehør	For MOD	L	
19.5015.022.00	22, 28, 29, 2802, 2803, 2804	22	4
19.5015.030.00	24, 6000	30	4
19.5015.025.00	25, 26	25	4
2205			
Tilbehør	For MOD	L	
19.5015.022.18	28	22	4

4

Tilbehør

Festemateriell for glassklemmer



Sekskantskrue, forsenket

MOD 0670 - DIN7991

For modell 20, 21, 22, 25, 44, 46 i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0670.616.15	QS-43	Q-4	M6	16	50

For modell 24, 26 i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0670.620.15	QS-44	Q-4	M6	20	50

For modell 20, 21, 22, 25, 44, 46 i 304 og 316

316

OUTDOOR


INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0670.616.14	QS-41	Q-4	M6	16	50

For modell 24, 26 i 304 og 316

316

OUTDOOR

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0670.620.14	QS-42	Q-4	M6	20	50



Sekskantskrue med sylinderhode

MOD 0680 - DIN912 / ISO 4762

For alle modeller i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0680.820.15	QS-28	Q-6	M8	20	50

For alle modeller i 304 og 316

316

OUTDOOR

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0680.820.14	QS-27	Q-6	M8	20	50



Justerbar skrue

+/- 5°

MOD 0900

For alle modeller i sink

Galvanisert

INDOOR	QS	Q	D	L	
93.0900.820.15	QS-46	Q-5	M8	20	50

For alle 304 modeller

304

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0900.820.13	QS-47	Q-5	M8	20	50




For alle 316 modeller

316

INDOOR	QS	Q	D	L	
95.0900.820.14	QS-45	Q-5	M8	20	50



		INDOOR	OUTDOOR
---,---,18	1.4529		X
---,---,14	316		X
---,---,13	304	X	
---,---,15	Galvanisert	X	

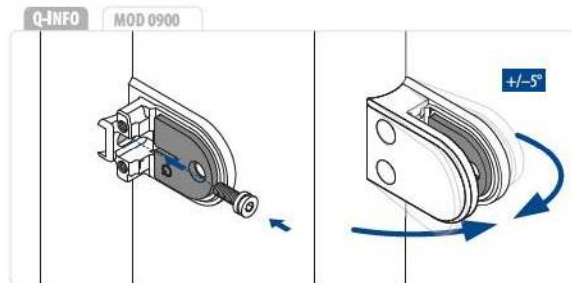

Festemateriell



MOD 0100

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0100.850.13	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
95.0100.890.13	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
93.0100.850.14	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
95.0100.890.14	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50



MOD 0220 - DIN7982 CH

304

INDOOR	QS	L	
93.0220.525.13	QS-5	25	50
93.0220.538.13	QS-7	38	50
93.0220.560.13	QS-503	60	50

316

OUTDOOR	QS	L	
93.0220.525.14	QS-6	25	50
93.0220.538.14	QS-50	38	50
93.0220.560.14	QS-504	60	50



MOD 0200 - DIN571

304

INDOOR	QS	d	L	
93.0200.760.13	QS-3	7	60	50

316

OUTDOOR	QS	d	L	
93.0200.760.14	QS-4	7	60	50
93.0200.890.14	QS-556	8	90	50

NEW




MOD 0230 - DIN7981 CH

304

INDOOR	QS	L	
93.0230.525.13	QS-8	25	50
93.0230.538.13	QS-56	38	50

316


OUTDOOR	QS	L	
93.0230.525.14	QS-9	25	50
93.0230.538.14	QS-57	38	50



MOD 0210 - DIN7997

304

INDOOR	QS	L	
93.0210.340.13	QS-49	40	50



MOD 0511 - ISO7380

304


INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0511.516.13	QS-10	Q-3	M5	16	50
95.0511.616.13	QS-83	Q-4	M6	16	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0511.516.14	QS-11	Q-3	M5	16	50
95.0511.616.14	QS-84	Q-4	M6	16	50



Festemateriell



MOD 0670 - DIN7991


304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0670.520.13	QS-12	Q-3	M5	20	50
95.0670.612.13	QS-48	Q-4	M6	12	50
95.0670.620.13	QS-14	Q-4	M6	20	50
95.0670.625.13	QS-15	Q-4	M6	25	50
95.0670.630.13	QS-17	Q-4	M6	30	50
95.0670.825.13	QS-19	Q-5	M8	25	50
95.0670.840.13	QS-21	Q-5	M8	40	50

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
93.0670.412.14	QS-541	Q-2,5	M4	12	50
95.0670.520.14	QS-13	Q-3	M5	20	50
95.0670.612.14	QS-89	Q-4	M6	12	50
95.0670.625.14	QS-16	Q-4	M6	25	50
95.0670.630.14	QS-18	Q-4	M6	30	50
95.0670.825.14	QS-20	Q-5	M8	25	50
95.0670.840.14	QS-22	Q-5	M8	40	50

MOD 0671 - DIN7991

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0671.030.13	QS-532	Q-6	M10	30	50
95.0671.035.13	QS-531	Q-6	M10	35	50

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
93.0671.025.14	QS-542	Q-6	M10	25	50
95.0671.030.14	QS-533	Q-6	M10	30	50
95.0671.035.14	QS-530	Q-6	M10	35	50
95.0671.240.14	QS-74	Q-8	M12	40	50



MOD 0700 - DIN976


304					
INDOOR	QS	d			
93.0700.810.13	QS-523	M8	2		

316					
OUTDOOR	QS	d			
93.0700.810.14	QS-522	M8	2		

MOD 0701 - DIN976

304					
INDOOR	QS	d			
93.0701.010.13	QS-526	M10	2		
93.0701.210.13	QS-509	M12	2		

316					
OUTDOOR	QS	d			
93.0701.010.14	QS-525	M10	2		



MOD 0680 - DIN912 / ISO4762

Galvanisert					
INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0680.820.15	QS-28	Q-6	M8	20	50


304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0680.620.13	QS-23	Q-5	M6	20	50
95.0680.635.13	QS-24	Q-5	M6	35	50
95.0680.645.13	QS-54	Q-5	M6	45	50
95.0680.660.13	QS-25	Q-5	M6	60	50
95.0680.820.13	QS-26	Q-6	M8	20	50
95.0680.835.13	QS-29	Q-6	M8	35	50

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0680.620.14	QS-53	Q-5	M6	20	50
95.0680.645.14	QS-70	Q-5	M6	45	50
95.0680.660.14	QS-71	Q-5	M6	60	50
95.0680.820.14	QS-27	Q-6	M8	20	50
95.0680.835.14	QS-30	Q-6	M8	35	50

MOD 0681 - DIN912 / ISO4762

304					
INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0681.040.13	QS-67	Q-8	M10	40	50
95.0681.045.13	QS-31	Q-8	M10	45	50
95.0681.240.13	QS-551	-	M12	40	50

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0681.040.14	QS-68	Q-8	M10	40	50
95.0681.045.14	QS-72	Q-8	M10	45	50
95.0681.080.14	QS-543	Q-8	M10	80	50
95.0681.150.14	QS-544	Q-8	M10	150	50
95.0681.240.14	QS-552	-	M12	40	50




MOD 0710 - DIN6912

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0710.825.14	QS-537	Q-6	M8	25	50
95.0710.870.14	QS-538	Q-6	M8	70	50
95.0710.890.14	QS-539	Q-6	M8	90	50

MOD 0711 - DIN6912

316					
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0711.235.14	QS-540	Q-8	M12	35	50



**MOD 0760 - DIN1587****304**

INDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.13	QS-514	13	M8	12,5	15	50

316

OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.14	QS-513	13	M8	12,5	15	50

MOD 0761 - DIN1587**304**

INDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0761.000.13	QS-517	17	M10	16	18	50

93.0761.200.13	QS-518	19	M12	18	22	50
----------------	--------	----	-----	----	----	----

316

OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0761.000.14	QS-515	17	M10	16	18	50

93.0761.200.14	QS-516	19	M12	18	22	50
----------------	--------	----	-----	----	----	----

**MOD 0810 - DIN7965****304**

INDOOR	QS	d		L	
93.0810.818.13	QS-69	M8	Ø14,5	18	50

MOD 0811 - DIN7965


Galvanisert

INDOOR	QS	d		L	
93.0811.020.15	QS-66	M10	Ø17	20	50

**MOD 0203**

Tre

INDOOR	QS	
20.0203.015.39	QS-512	50

**MOD 0400 - DIN916 / ISO4029****304**

INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0400.505.13	QS-91	Q-2,5	M5	5	50


316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0400.505.14	QS-90	Q-2,5	M5	5	50

95.0400.608.14	QS-534	Q-3	M6	8	50
----------------	--------	-----	----	---	----

95.0400.610.14	QS-92	Q-3	M6	10	50
----------------	-------	-----	----	----	----

95.0400.612.14	QS-535	Q-3	M6	12	50
----------------	--------	-----	----	----	----

**MOD 0490 - DIN914 / ISO4027****304**

INDOOR	QS	Q	d	L	
95.0490.506.13	QS-94	Q-2,5	M5	6	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0490.506.14	QS-93	Q-2,5	M5	6	50

95.0491.220.14	QS-536	Q-6	M12	20	50
----------------	--------	-----	-----	----	----

**MOD 0800****304**

INDOOR	QS	Q	d		L	
93.0800.600.13	QS-38	Q-29	M6	Ø9,0	16	50

93.0800.800.13	QS-39	Q-29	M8	Ø11,0	17	50
----------------	-------	------	----	-------	----	----

316

OUTDOOR	QS	Q	d		L	
93.0800.600.14	QS-80	Q-29	M6	Ø9,0	16	50

93.0800.800.14	QS-81	Q-29	M8	Ø11,0	17	50
----------------	-------	------	----	-------	----	----

MOD 0801**304**


INDOOR	QS	Q	d		L	
93.0801.000.13	QS-40	Q-29	M10	Ø12,0	21	50

316

OUTDOOR	QS	Q	d		L	
93.0801.000.14	QS-82	Q-29	M10	Ø12,0	21	50




Q-INFO

MOD 0800 / 0801

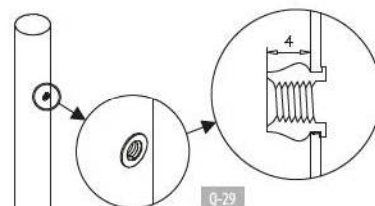

Q-INFO

MOD 0811 / 0118



Festemateriell



MOD 0840

Tilbehør				
	QS	Ø	L	
93.0840.635.00	QS-87	6	35	100

MOD 0841

Tilbehør				
	QS	Ø	L	
93.0841.060.00	QS-555	10	60	50

NEW

Tilbehør				
	QS	Ø	L	
93.0841.270.00	QS-547	12	70	25



Montasjehøker for Easy Glass®, 1, 2, 3, 4, 5 mm
520 stk.


MOD 6921

Tilbehør		
	Q	
19.6921.000.00	Q-62	1



MOD 0851

Messing		
IN/OUTDOOR	QS	
93.0851.027.09	QS-55	50



Kabelgjennomføring

MOD 0842


Tilbehør		
IN/OUTDOOR	QS	
93.0842.615.00	QS-51	50



MOD 0712


Tilbehør			
	Q	L	
19.0712.300.00	Q-50	300 mm	100

Q-INFO MOD 0840 / 0841

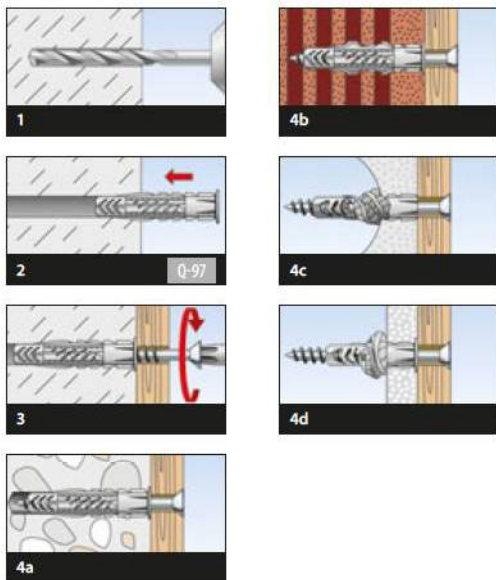

fischer



Q-INFO MOD 0851

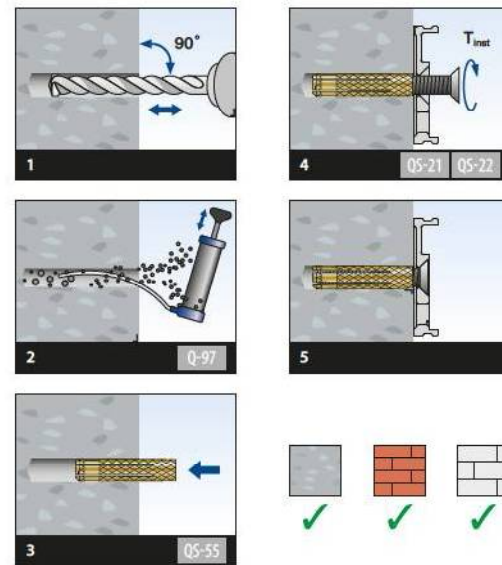


Q-INFO MOD 6921




Q-62



Q-INFO MOD 0842



Festemateriell for rekkverk




MOD 4012

316					
OUTDOOR	QS	Q-railing			
19.4012.140.14	QS-549	QVMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø12	10	



Q-INFO

Manual Q-anchor VMZ

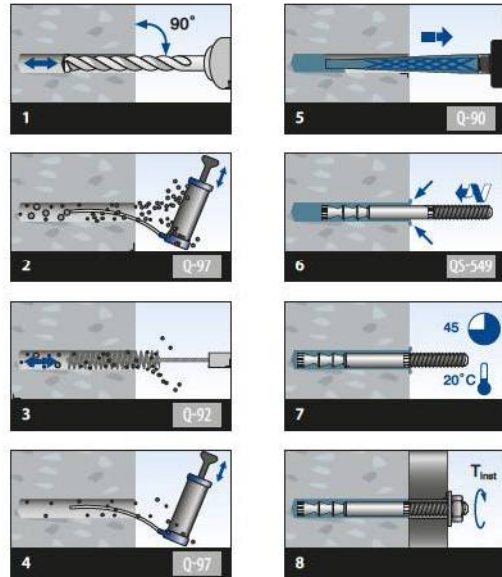

MOD 4010

Galvanisert					
INDOOR	QS	fischer	d		L
19.4010.010.15	QS-65	FHB II-A S M10x60/10	M10	Ø10	95 10
316					
OUTDOOR	QS	fischer	d		L
19.4010.010.14	QS-64	FHB II-A S M10x60/10 A4	M10	Ø10	95 10
2205					
1.4529					
OUTDOOR	QS	fischer	d		L
19.4010.010.18	QS-500	FHB II-A S M10x60/10 C	M10	Ø10	95 10

MOD 4012


Galvanisert					
INDOOR	QS	fischer	d		L
19.4012.010.15	QS-33	FHB II-A S M12x75/10	M12	Ø12	117 10
316					
OUTDOOR	QS	fischer	d		L
19.4012.010.14	QS-32	FHB II-A S M12x75/10 A4	M12	Ø12	117 10
19.4012.040.14	QS-88	FHB II-A S M12x75/40 A4	M12	Ø12	146 10



Q-INFO

Manual fischer Highbond Anker FHB II-A S

FHB

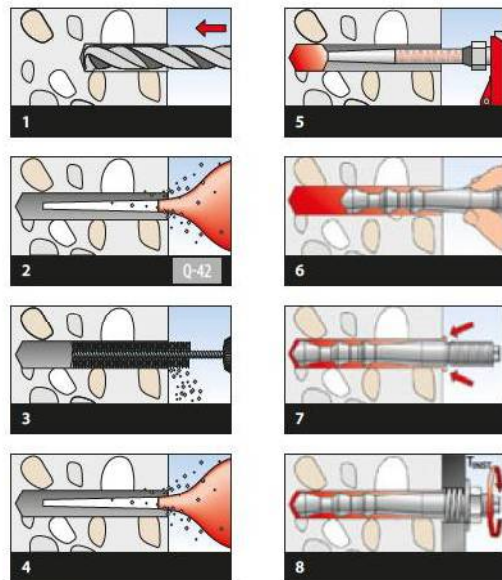

Feuerwiderstandsklasse F 120



Festemateriell for rekkverk



MOD 4408

Galvanisert			fischer	d	L	
INDOOR	QS					
19.4408.010.15	QS-63	FHB II-A L M8x60/10	M8	Ø10	93	10
316						
OUTDOOR	QS					
19.4408.010.14	QS-62	FHB II-A L M8x60/10 A4	M8	Ø10	93	10

MOD 4410

316						
OUTDOOR	QS		fischer	d	L	
19.4410.010.14	QS-75	FHB II-A L M10x95/10 A4	M10	Ø12	95	10

MOD 4412

Galvanisert			fischer	d	L	
INDOOR	QS					
19.4412.010.15	QS-61	FHB II-A L M12x120/10	M12	Ø14	162	10
19.4412.025.15	QS-507	FHB II-A L M12x120/25	M12	Ø14	175	10
316						
OUTDOOR	QS					
19.4412.010.14	QS-60	FHB II-A L M12x120/10 A4	M12	Ø14	162	10



MOD 4508

Galvanisert			fischer	d	L	
INDOOR	QS					
19.4508.012.15	QS-528	RG 12x90 M8 I	M8	Ø14	90	10
316						
OUTDOOR	QS					
19.4508.012.14	QS-529	RG 12x90 M8 I A4	M8	Ø14	90	10

MOD 4510

Galvanisert			fischer	d	L	
INDOOR	QS					
19.4510.012.15	QS-521	RG 16x90 M10 I	M10	Ø18	90	10
316						
OUTDOOR	QS					
19.4510.012.14	QS-520	RG 16x90 M10 I A4	M10	Ø18	90	10


MOD 4512

Galvanisert			fischer	d	L	
INDOOR	QS					
19.4512.018.15	QS-505	RG 18x125 M12 I	M12	Ø20	125	10
316						
OUTDOOR	QS					
19.4512.018.14	QS-73	RG 18x125 M12 I A4	M12	Ø20	125	10

Q-INFO

Manual fischer Highbond Anker FHB II-A L

FHB

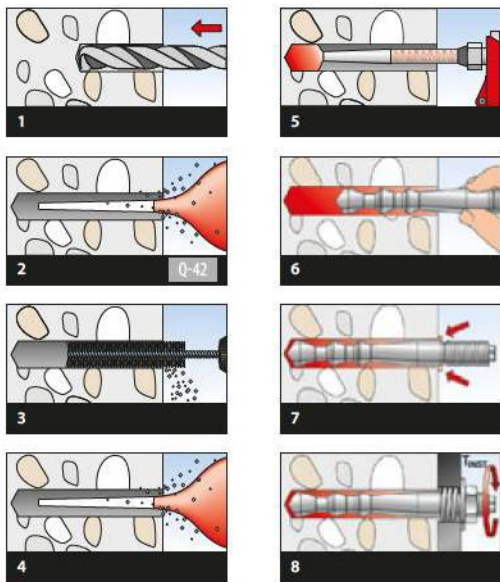


fischer



Q-INFO

Manual fischer Anker RG MI


FHB

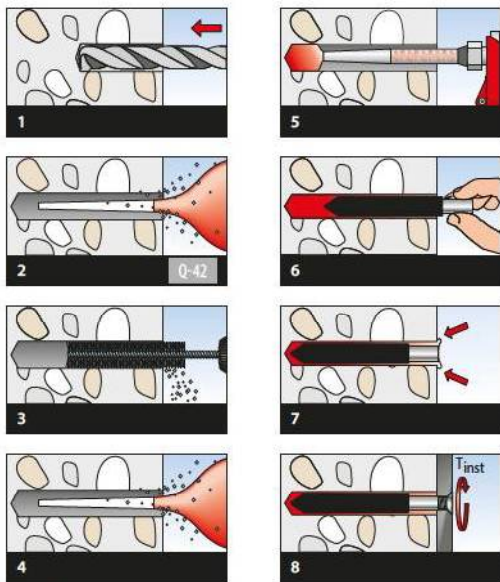

fischer



Festemateriell for rekkverk



MOD 4516

316	V4A			
OUTDOOR	QS	Q-railing		
19.4516.132.14	QS-548	Q VMZ-IG 115 M16 A4	Ø22	10



MOD 4512

316	V4A			
OUTDOOR	QS	Q-railing		
19.4512.127.14	QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	Ø18	10






MOD 4512

Galvanisert				
INDOOR	QS	Q-railing		
19.4512.124.15	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø18	10
316	V4A			
OUTDOOR	QS	Q-railing		
19.4512.124.14	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø18	10




Q-INFO

Manual Q-anchor VMZ-IG



Q-INFO

Manual Q-anchor VMZ-IG



Festemateriell for rekkverk



MOD 4212

Galvanisert


INDOOR	QS	Q-railing	ø		L	
19.4212.150.15	QS-36	Q SZ 12/50	12	Ø12,0	120	25

316

OUTDOOR	QS	Q-railing	ø		L	
19.4212.150.14	QS-519	Q SZ 12/50 A4	12	Ø12,0	120	25



Q-INFO MOD 4212.150



	MOD 6903	MOD 6904	
19.4212.150.15	min. 60	min. 73,5	Vær oppmerksom på spesifikasjoner som gjelder montering og glassdimensjonering, se de respektive sertifikater.
19.4212.150.14	min. 70	min. 88,5	



MOD 4212

Galvanisert


INDOOR	QS	fischer	ø		L	
19.4212.050.15	QS-36	FH II 12/50 SK	Ø12	Ø12,0	125	25

316

OUTDOOR	QS	fischer	ø		L	
19.4212.050.14	QS-519	FH II 12/50 SK A4	Ø12	Ø12,0	125	25




Q-INFO MOD 4212.050



Q-INFO


Manual Q-anchor SZ 12/50

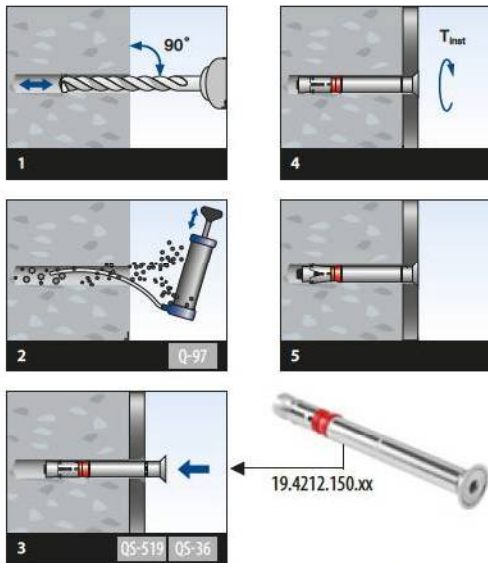

Q-INFO

Manual fischer anker 12/50SK

FH

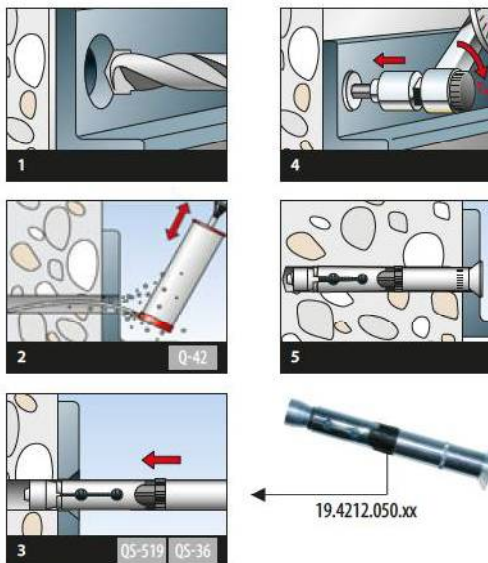

fischer



**MOD 4108**

Galvanisert

INDOOR	QS	fischer	d		L	
19.4108.010.15	QS-35	FAZ II 8/10	M8	Ø8	75	10

316

OUTDOOR	QS	fischer	d		L	
19.4108.010.14	QS-34	FAZ II 8/10 A4	M8	Ø8	75	10

MOD 4110

Galvanisert

INDOOR	QS	fischer	d		L	
19.4110.010.15	QS-59	FAZ II 10/10	M10	Ø10	95	10

316






OUTDOOR	QS	fischer	d		L	
19.4110.010.14	QS-58	FAZ II 10/10 A4	M10	Ø10	95	10



Q-INFO

Manual fischer anker FAZ II

FAZ



fischer

**MOD 4712**

Galvanisert

INDOOR	QS	Q-railing	Ø		L	
19.4712.110.15	QS-561	Q SZ 12/10	12	Ø12,0	85	25
19.4712.130.15	QS-563	Q SZ 12/30	12	Ø12,0	105	25

316





OUTDOOR	QS	Q-railing	Ø		L	
19.4712.110.14	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø12,0	85	25
19.4712.130.14	QS-562	Q SZ 12/30 A4	12	Ø12,0	105	25

NEW



Q-INFO

Manual Q-anchor SZ 12/10 + SZ 12/30



Tilbehør for rekkverk



Injeksjonsmørtel

MOD 4095

Tilbehør			
	Q	e	
19.4095.101.00	Q-90	150 ml	1



Sprøytepistol

for injeksjonsmørtel FIS EM 390 S

MOD 4097

Tilbehør		
	Q	
19.4097.000.00	Q-68	1



Injeksjonsmørtel

FIS EM 390S

MOD 4097

Tilbehør			
	Q	e	
19.4097.001.00	Q-66	390 ml	1



Luftpumpe

for rengjøring bore hull FIS EM 390 S

MOD 4097

Tilbehør		
	Q	
19.4097.002.00	Q-69	10



Injeksjonsmørtel

FIS HB 150 C

MOD 4095

Tilbehør			
	Q	e	
19.4095.001.00	Q-40	145 ml	1



Miksespiss

for injeksjonsmørtel FIS HB 150 C

MOD 4095

Tilbehør		
	Q	
19.4095.002.00	Q-41	10



Luftpumpe

for rengjøring borhull

MOD 4095

Tilbehør			
	Q		
19.4095.103.00	Q-97		1



Miksespiss

for FIS EM 390 S

MOD 4095

Tilbehør		
	Q	
19.4095.003.00	Q-42	1



Rensebørste for rengjøring borhull

MOD 4095

Tilbehør			
	Q		
19.4095.104.00	Q-91	Ø10	1
19.4095.105.00	Q-92	Ø12	1
19.4095.106.00	Q-93	Ø14	1
19.4095.108.00	Q-94	Ø18	1
19.4095.109.00	Q-95	Ø20	1
19.4095.110.00	Q-96	Ø22	1



Rensebørste for rengjøring borhull

MOD 4095

Tilbehør			
	Q		
19.4095.004.00	Q-43	Ø12	1
19.4095.005.00	Q-67	Ø18	1



Q-glue®

Lim for rustfritt stål
Forbruk pr limfuge ca. 1 ml
50 ml

MOD 1331

Tilbehør				
	Q	e		
19.1331.000.00	Q-21	50 ml	1	

Antall limfuger pr flaske (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Trellim

PVAC-lim til treprodukter

MOD 1335

Tilbehør				
	Q	e		
19.1335.000.00	Q-73	250 ml	1	



Q-seal

Glass-silikon, farge sort
munnstykke inkludert

MOD 1340

Tilbehør				
	Q	e		
19.1340.310.00	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1	



Dobbeltsidig tape

MOD 1350

Tilbehør				
	Q	W	L (m)	
19.1350.018.00	Q-52	19	66	1




Retusjeringsblyant for reparasjon av riper
RAL 7016 (Duo Line)

MOD 0800

Tilbehør				
19.0800.050.33				1

NEW

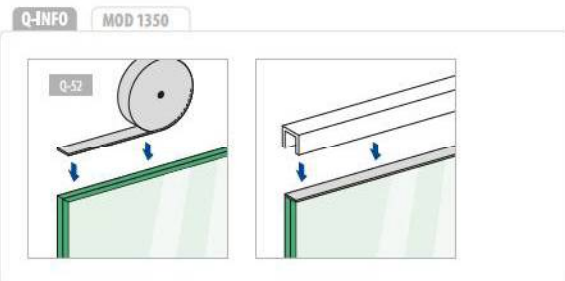

Stell og vedlikehold



Q-cleaner

Beskyttelsespray for rustfritt stål,
konsentrert, uten drivgass.
300 ml

MOD 0601

Tilbehør			
	Q	e	
19.0601.000.00	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Kjemisk rens for å fjerne urenheter
og rustflekker fra rustfritt stål.
Gjenoppbygger/forsegler overflaten på
rustfritt stål.
500 ml

MOD 0610


Tilbehør			
	Q	e	
19.0610.000.00	Q-22	500 ml	1



Scotch®-Brite

Pussepad for å fjerne riper

MOD 0640


Tilbehør		
	Q	
19.0640.000.00	Q-25	10



Q-glass tex

Glasskluter,
100% Viskose, 33x37cm

MOD 0660

Tilbehør		
	Q	
19.0660.000.00	Q-27	20

Q-INFO

MOD 0640 / 0610



Q-25



Q-22

Q-ultra-clean
500 ml

19.0610.000.00

Boring og gjenging



Boremal

MOD 0718

Tilbehør				
	Q	Ø	M	
19.0718.442.00	Q-74	Ø 42,4	M5, M6, M8, M10	1
19.0718.448.00	Q-75	Ø 48,3	M5, M6, M8, M10	1



Skjære og gjengeolje

Konsentrert, uten drivgass.
300 ml

MOD 0714

Tilbehør			
	Q	e	
19.0714.001.00	Q-64	300 ml	1



Flow-drill sett

Standardsett inneholder:

- Verktøyholder MC2
- Spennhylse ER25
- Skrunøkkel
- C-nøkkel
- Flowdrill etter eget valg
- Smøremiddel til
- friksjonsboring
- Gjengeolje
- Messingpensel (for smøremiddel)
- Børstepensel (for gjengeolje)
- Gjengetapp

MOD 0717

Tilbehør			
	Q	M	
19.0717.005.00	Q-58	M5	1
19.0717.006.00	Q-59	M6	1
19.0717.008.00	Q-60	M8	1

Komplett sett



Boremal

(2x), på styreskinne

MOD 0719

Tilbehør				
	Q	Ø	M	
19.0719.042.00	Q-76	Ø 42,4	M5, M6, M8, M10	1
19.0719.048.00	Q-77	Ø 48,3	M5, M6, M8, M10	1



Bor med stopper

for tre

MOD 0708

Tilbehør			
	Q	Ø	
19.0708.015.00	Q-80	15	1



14-delers bor- og gjengetett

for rustfritt stål

MOD 0714

Tilbehør			
	Q	Ø	
19.0714.000.00	Q-61	M3 - M12	1

Q-INFO MOD 0719



Q-INFO MOD 0717



FLOWDRILL

Verktøy



Umbraco-sett

7 stk.

MOD 0701

Tilbehør								Q (C)	☐
19.0701.000.00	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	1	



Poptang

MOD 0703

Tilbehør				Q	Ø	☐
19.0703.000.00	Q-29	M6, M8, M10			1	



Plasthammer

MOD 0704

Tilbehør			Q	☐
19.0704.000.00	Q-45			1



Verktøysett, 25-deler,
6 skrutrekkere, 9 bits,
9 sekskantnøkler




MOD 0720

Tilbehør							Q (C)	☐			
19.0720.000.14	Q-70	Q-1,5	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	Q-10	1



Strammenøkkel



MOD 0702

Tilbehør				Q	Ø	☐
19.0702.025.00	Q-30	25 - 28			1	
19.0702.030.00	Q-31	30 - 32			1	
19.0702.050.00	Q-32	45 - 50			1	
19.0702.060.00	Q-33	58 - 62			1	
19.0702.070.00	Q-51	68 - 75			1	



Hakenøkkel

for Ø3mm hull, pin 2,9mm,
avstand 15mm

MOD 0705

Tilbehør			Q	☐
19.0705.315.00	Q-78			1



Wiresaks

MOD 7800

Tilbehør				Q	Ø	☐
14.7800.000.00	Q-39	3,2			1	

Q - Lights

Montasjetang



For Ø 2 mm hull, pin 4,0 mm,
avstand 28 mm

MOD 0706

Tilbehør			Q	☐
19.0706.002.00	Q-10			1



Fast Fix utløserverktøy

MOD 7802

316		☐
OUTDOOR		
14.7802.003.00		1

Q-INFO

MOD 0720

Hvis rustfritt stål håndteres feil kan det oppstå utvendig rust. Dette vil resultere i synlige skader, begrenset funksjon, og i verste fall kan dette medføre betydelige sikkerhetsmangler, reklamasjoner og ytterligere kostnader. Ved å bruke spesialverktøy for rustfritt stål, forebygger man dannelse av utvendig rust. Verktøyet er behandlet på en slik måte at de tilfredsstiller de samme herdekravene som vanlig verktøy.

Verktøy



Easy Glass® multiverktøy

MOD 6920

Tilbehør			
	Q		
19.6920.000.00	Q-71		1



Q-glass vakumløfter

2 sugekopper, løftekapasitet / løfteretning: 60kg, parallell

MOD 0750

Tilbehør			
	Q		
19.0750.000.00	Q-28		1

International Design Model Protection



Løfteverktøy

MOD 0751

Tilbehør			
	Q		
19.0751.000.00	Q-55		2



Hjelpeverktøy for glassmontasje

MOD 0715

Tilbehør			
	Q		
19.0715.000.00	Q-56		2



Monteringsverktøy

MOD 0710

Tilbehør			
	Q		
19.0710.640.35	Q-81		1



Monteringsverktøy

MOD 0709

Tilbehør			
	Q	Ø	
19.0709.000.35	Q-82	42,0 + 48,0	1



Monteringsverktøy


MOD 0710

Tilbehør			
	Q	Ø	
19.0710.042.12	Q-20	Ø 42	1
19.0710.048.12	Q-79	Ø 48	1


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 0715

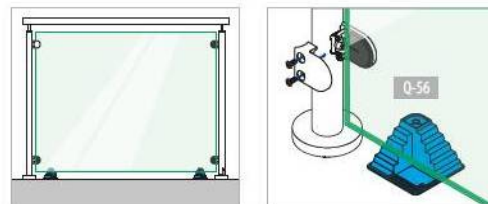

Q-INFO MOD 0751

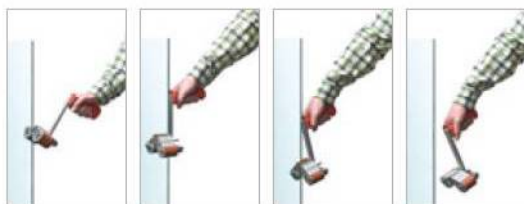

Verktøy



Vater

Til rør, runde og firkantet.

Nå med bedre nøyaktighet!

MOD 0901

Tilbehør		
	Q	
19.0901.000.00	Q-46	1



Vater

□ 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 0500

Tilbehør		
	Q	
19.0500.000.00	Q-72	1

For å kunne arbeide effektivt og oppnå et optimalt resultat, bør rustfritt stål kuttes med en egnet sag. For å garantere dette, har sagen for rustfritt stål en ekstra sterk, men sakterotende motor, samt integrert automatisk kjøling, som beskytter sag og materiale. Med sin lave vekt er denne sagen et profesjonelt verktøy på byggeplassen.

Sag for rustfritt stål

Motor 0,8kW - 230V, 54 rpm, automatisk kjøling, 38 kg, størrelse 300x800x750 (B x L x H), inkluderer ikke sagblad



19.0900.000.00

0°	85	75	100 x 65	100
45°	80	75	90 x 60	100

Bord til sag, 13 kg



19.0900.001.00



19.0900.002.00



Sagblad for rustfritt stål

HSS-DM 05, 250 x 2,0 x 32, 200 Z / ZT 4

Adapter



19.0900.005.00

AUS/NZ/CN(part)/CH/FL/1/GR/RCH(part)/GB/IRL/Afrika/Asia/Commonwealth/USA/DN/1/GU



MOD 0900

Tilbehør		
	Q	
19.0900.000.00	Q-34	1
19.0900.001.00	Q-35	1
19.0900.002.00	Q-36	1
19.0900.005.00	Q-37	1

Q-INFO


MOD 0901



Q-INFO


MOD 0500



**MOD 0004**


Display

15.0004.000.00 Rekkverksystemer - Rustfritt stål

**MOD 0007**

Display

15.0007.000.00 Rør og bolt - Rustfritt stål

**MOD 0006**

Display

15.0006.000.00 Håndløperholdere - Rustfritt stål

**MOD 0024**


Display

15.0024.000.00 Naturail

**MOD 0337**


Display

15.0337.000.00 LED-lys

**MOD 0015**

Display

15.0015.000.00 Flex Connect®

**MOD 0029**

Display

15.0029.000.00 Justerbar flens